



## Installation

- Non autorisée sur support à griffes.
- Pour des raisons de sécurité, l'association dans une même boîte d'une prise téléphone et d'une prise électrique est interdite.

## Recommandations de France Télécom.

- Prévoir deux prises dont une placée à proximité d'une prise de courant.
- Les placer à une hauteur comprise entre 8 et 25 cm du sol.
- L'installation intérieure doit être compatible avec Numéris :

10 prises maxi  
 $L1 + L2 + Ln + \dots \leq 130 \text{ m}$

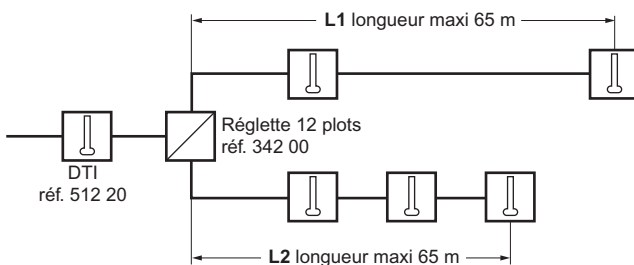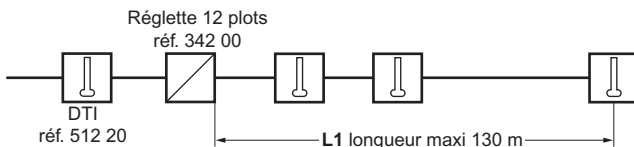

## Raccordement de la réglette

Dans les installations sans DTI, le module RC peut s'installer en prise terminale. Il suffit d'un seul module RC par habitation.


### a) Cas d'une seule ligne (un numéro d'appel)

#### ATTENTION

- Si le nombre de récepteurs (combinés, répondeurs automatiques, etc...) branchés simultanément est supérieur à 3 (2 dans certains cas d'équipement), demander le raccordement à une 2<sup>e</sup> ligne.
- Utiliser indifféremment des fiches 6 ou 8 contacts.

#### Raccordement de la réglette

- Ligne France Télécom aux contacts 1 - 3.
- Module RC aux contacts 1 - 3.

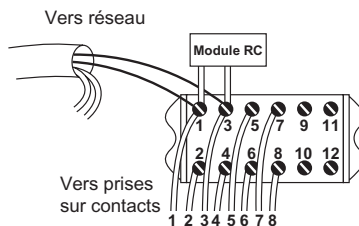


### b) Cas de deux lignes (deux numéros d'appel)

#### ATTENTION

- Ne pas brancher simultanément plus de 3 récepteurs (combinés, répondeurs automatiques...) par ligne.
- Utiliser indifféremment des fiches 6 ou 8 contacts.

#### Raccorder

- 1<sup>re</sup> ligne France Télécom aux contacts 1 - 3 et son module RC aux contacts 1 - 3.
- 2<sup>e</sup> ligne France Télécom aux contacts 6 - 8 et son module RC aux contacts 6 - 8.  
Toutes les prises reçoivent les 2 lignes : 1<sup>re</sup> ligne accès direct. 2<sup>e</sup> ligne accès par l'intermédiaire d'un adaptateur.



**Nota.** — le sens de montage du module RC est indifférent.

## Raccordement des prises

Câbler les prises en parallèle : tous les fils doivent être raccordés sur les prises en T.


Utiliser du câble agréé France Télécom 4 paires Ø 0,6 type 278-4.6.

(4 paires type 278, 298 ou 299)

Respecter les numéros des contacts et les couleurs de fils sur chaque prise.

Câbler la ligne téléphonique sur les bornes 1 - 3.

Câbler votre éventuelle 2<sup>e</sup> ligne téléphonique sur les bornes 6 - 8.



### ⚠ Consignes de sécurité



Ce produit doit être installé de préférence par un électricien qualifié. Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.

Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.

Ne pas ouvrir l'appareil. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par LEGRAND. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires d'origine.