


75 W DE LEDS RÉGLÉES À 25%
65%
 d'économie maxi

ÉCOVARIATEUR MOSAIC
 2 fils toutes lampes ECO

LED dimmable 75 W ou 10 lampes maxi,
 fluocompact dimmable 75 W ou 10 lampes maxi,
 fluo 200 VA, halogène 400 W,
 fonctionne aussi en incandescence 400 W.
 Remplace les anciens variateurs 2 fils




Toutes lampes Réf. 0 488 70 L


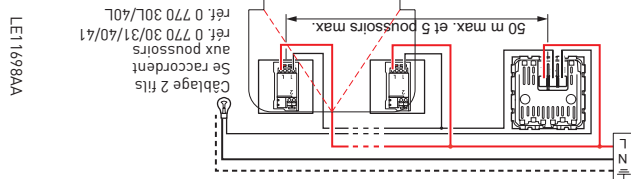


• Installation avec poussoirs [préglés en usine] [Ne pas mélanger différents types de charges sur le même produit]

100V	3 W		3 VA		3 VA		3 VA		3 VA		3 VA	
	Max	10 lampes max.	Max	100 VA	Max	200 VA	Max	200 VA	Max	200 VA	Max	200 VA
240V	3 W	3 VA	3 W	3 VA	3 W	3 VA	3 W	3 VA	3 W	3 VA	3 W	3 VA
	Max	10 lampes max.	Max	200 VA	Max	200 VA	Max	200 VA	Max	200 VA	Max	200 VA
100-240V 2 x 2.5 mm ² 0.50/0.82	LED	Dimmable	Fluocompact	Fluo	Fluo	Fluo	Fluo	Fluo	Fluo	Fluo	Fluo	Fluo
	LED	Dimmable	Fluocompact	Fluo	Fluo	Fluo	Fluo	Fluo	Fluo	Fluo	Fluo	Fluo

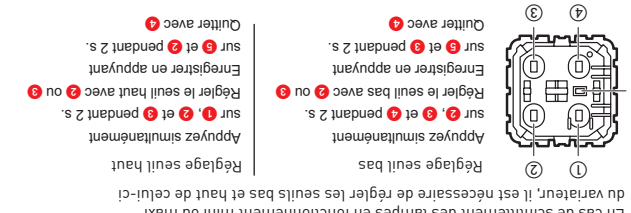


• En cas de scintillement des lampes en fonctionnement mini ou maxi du variateur, il est nécessaire de régler les seuils bas et haut de celui-ci

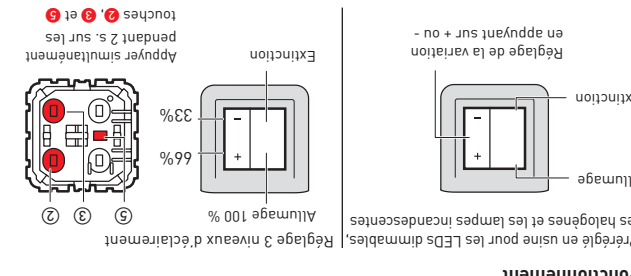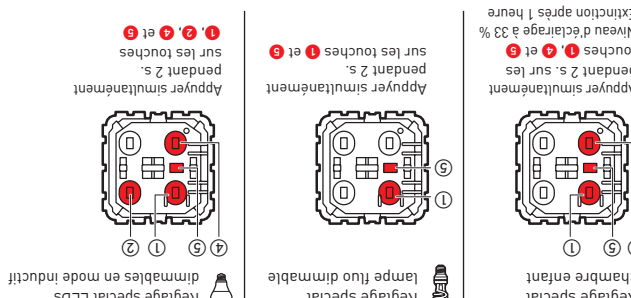

Préglé en usine pour les LEDs dimmables, les halogènes et les lampes incandescentes

Réf. 0 488 70L / IP40 / Conso en veille 0,1 W / 400 W maxi
 S'installe dans des boîtes profondeur 40 mm mini

Pro & Consumer Service
 BP 30076 - 87002 Limoges Cedex France
 www.legrand.com
 Service Relations Pro
 0810 48 48 (prix appel local)

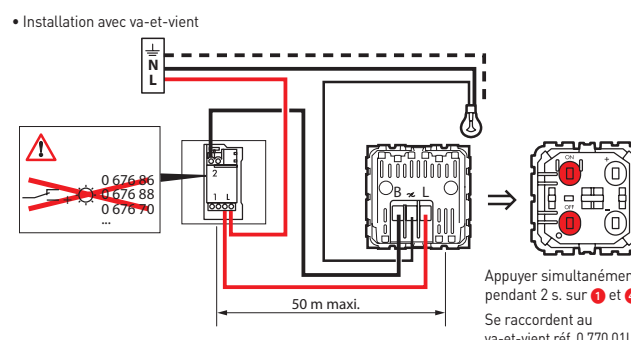

• Installation avec va-et-vient

Appuyez simultanément pendant 2 s. sur 1 et 4
 Se raccordent au va-et-vient réf. 0 770 01L/11L

• En cas de doute sur les réglages réalisés, faire un retour en mode configuration usine, appuyer simultanément pendant 2 s. sur 1, 2, 3 et 4

⚠ Si besoin d'infos complémentaires, voir la fiche technique sur l'e-catalogue