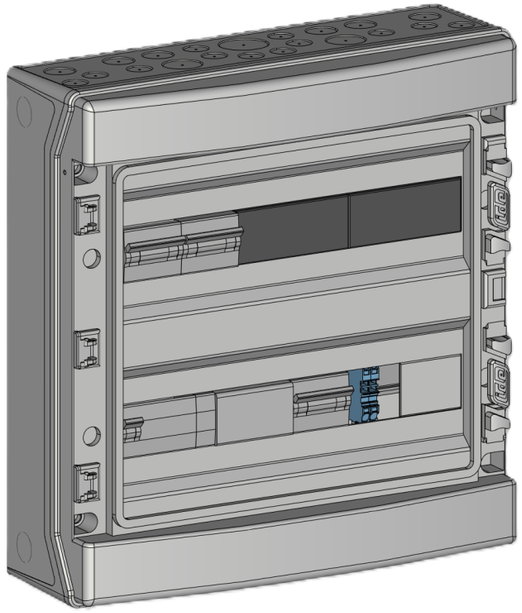

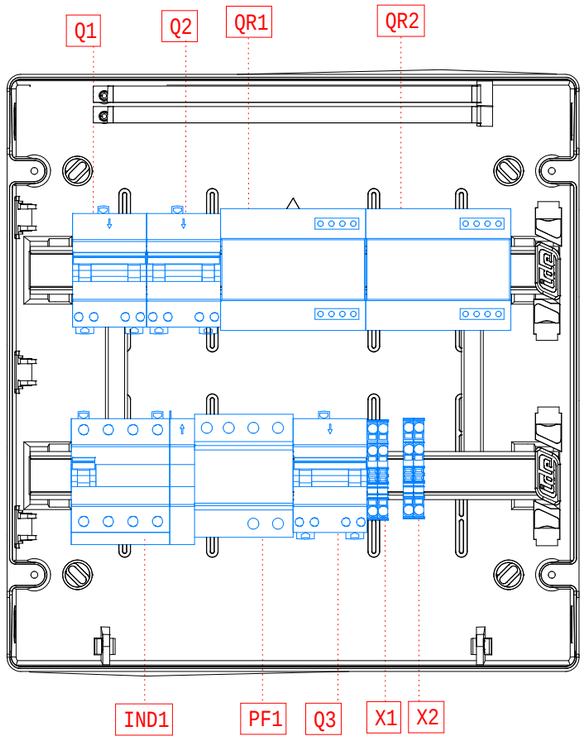

Coffret plastique 2x18 modules

Séparation physique entre les 2 borniers

N | PE

Arrivées onduleurs 1/2
Venant des PV
2x3 câbles 3G2.5

1x2.5mm2
1x150mm

1x2.5mm2
1x150mm

1x6mm2
1x480mm

QR1
ENPHASE
IQ RELAY
N L1 L2 L3

QR2
ENPHASE
IQ RELAY
N L1 L2 L3

4x2.5mm2
4x250mm

4x2.5mm2
4x250mm

Départ réseau

IND1
DX3-ID
63A
300mA, type AC

Q1
DX3 C20
20A,courbe C

Q2
DX3 C20
20A,courbe C

4x2.5mm2
4x250mm

4x2.5mm2
4x150mm

4x2.5mm2
4x150mm

Q3
DX3
16A

PF1
PARAFOUDRE
AVEC FUSIBLE
Imax 30kA
In 15kA
TT-TNS
ANNITOR
MURAF15
N L1 L2 L3
PE

Vers Passerelle

6 PE M20 -> arrivées onduleurs/1 PE M40 -> départ tableau maison
1 PE M20 -> Passerelle/1 PE M20 -> Terre
Non Percés

MADEnR
UNE ÉNERGIE PLEINE D'AVENIR

Siège social & usine de production nord :
20 avenue Marcel LIABASTRE
14600 HONFLEUR
Usine de production sud :
9003 Avenue de Satolas Green
69330 Pusignan
Tel : 02 31 65 59 40
Internet: www.madenr.com

Titre du dossier :
Coffret AC TRI LG 18kW 2MO (2C20) 2QR C16

Référence MADEnR	Concepteur	Date
FBPCT171Q2LG/23101821QLG	SR	30/07/2024

Indices de révision

Indice	Modifications	Date de réalisation	Contrôleur	Dessinateur
C	Retour fabrication	23/10/2024	MG	OLL
B	Validation fabrication TGBT	30/07/2024	PV	SR
A	Première édition	30/07/2024	QD	SR