



Nécessite l'achat et l'installation préalable d'un pack de démarrage connecté "..." with Netatmo"

Module Control


Prise Control et Commande générale sans fil Départ/Arrivée




OU



Composition du pack :



Interrupteur double connecté avec neutre



Protection de chantier

LE12115AC

Caractéristiques

Cet interrupteur fonctionne avec les ampoules suivantes :

+45°C +5°C	2 x 1,5 mm <sup>2</sup>						
110 - 240 V~ 50/60 Hz							
240 V~	Maxi.	250 W	50 VA	50 VA	250 VA	250 VA	250 VA
110 V~	Maxi.	125 W	25 VA	25 VA	125 VA	125 VA	125 VA

(\*) Les transformateurs ferromagnétiques doivent être chargés à plus de 60% de leur puissance nominale. Lors du calcul de la puissance admissible, il faut prendre en compte le rendement des transformateurs ferromagnétiques. Il est nécessaire de raccorder une charge avant de programmer et d'utiliser le produit.


⚠️ Consignes de sécurité :

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.

إرشادات الأمان : يجب تركيب هذا المنتج طبقاً للقواعد التركيب وينقل أن يقوم بالتركيب كهربائي مؤهل. فقد يؤدي التركيب الخاطئ وأو الاستخدام الخاطئ إلى مخاطر التعرض الصدمة الكهربائية أو نشوب حريق. اقرأ المنتج عاصماً به. لا تفتح أو تفك أو تعدل أو تضر المنتج ما لم يُلَاحَظ ذلك بشكل محدد في النشرة. فكل منتجات وكل فتح أو إصلاح غير مسموح Legrand النشرة قبل التركيب. وأرد مكاناً التركيب لا تستخدم سوى إكسسوارات من ماركة Legrand يجب فتحها وإصلاحها حصراً من قبل فنيين مدربين ومؤهلين لدى المسؤوليات وحقوق الاستبدال وال ضمانات. حصراً Legrand به يُعطَل


Avant de commencer : précaution de câblage

Si vous prévoyez d'installer des va-et-vient d'éclairage, lisez les précautions suivantes : Pour commander une lumière avec 2 points de commande ou plus, utilisez uniquement les produits suivants :




x 1 Interrupteur double connecté avec neutre

ET



x 1 ou plusieurs



x 1 ou plusieurs

ET/OU

Commandes sans fils (non incluses dans ce pack). Jusqu' à 20 maximum.


⚠️ N'utilisez pas : deux interrupteurs connectés pour commander un même point d'éclairage.

1 Précautions impératives de sécurité


1 ⚠️ Coupez le courant au disjoncteur principal  
OFF

2 ⚠️ Vérifier l'absence de tension avant de procéder à l'installation.


2 Installez l'interrupteur connecté



Démontant l'interrupteur existant




2 Câbler l'interrupteur connecté

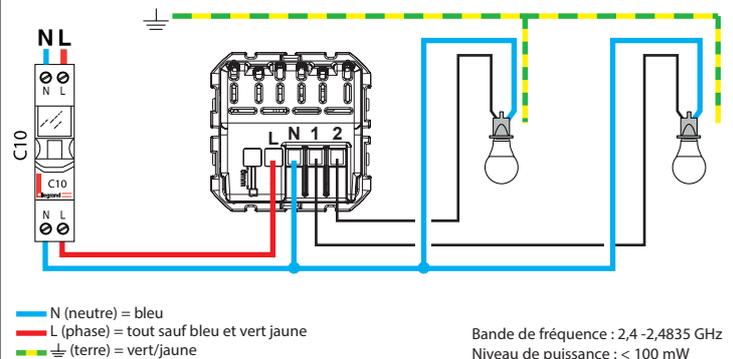


Astuce dans le cas du remplacement d'un va-et-vient

Ancien interrupteur encastré, les 2 navettes doivent être câblées ensemble dans la borne 1 ou 2



Ancien interrupteur encastré remplacé par la commande sans fils.



Utilisez un connecteur pour raccorder ensemble les 3 fils (retour de lampe, navettes). Utiliser un connecteur séparé pour isoler le fil de neutre.

**Pour ajouter un produit connecté à votre installation connectée, il est recommandé de suivre les instructions :**

- depuis l'application **Legrand Home + Control** (section **Paramètres/Ajout de nouveau produit**)

- ou consulter les guides et notices d'utilisation sur **legrand.fr**



**[www.legrand.fr/reference/067722A](http://www.legrand.fr/reference/067722A)**

LEGRAND - Pro and Consumer Service - BP 30076  
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE • [www.legrand.com](http://www.legrand.com)

**[www.legrand.ma](http://www.legrand.ma)**

LEGRAND MAROC - Immeuble SIGMA, Lotissement Alafak,  
La colline - Sidi Maarouf, Casablanca 20150, Maroc

## DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

Le soussigné,

**Legrand**

déclare que les équipements radioélectriques cités sur cette notice  
sont conformes à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité  
est disponible à l'adresse internet suivante :

**[www.legrandoc.com](http://www.legrandoc.com)**