


- Light UP Détecteur de présence ON-OFF
  - Light UP Occupancy ON-OFF detector
- 0 485 51



- Documentation technique disponible dans votre langue => Scanner le QR code
- Technical documentation available in your language => Scan the QR code
- Documentación técnica disponible en su idioma => Escanear el código QR
- Documentazione tecnica disponibile nella vostra lingua => Scansionare il codice QR
- Technische documentatie beschikbaar in jouw taal. => Scan de QR-code



Legrand Close Up



	110 - 230 V~	
	50 / 60 Hz	
	2 x 1.5 mm <sup>2</sup> ou/or 1 x 2.5 mm <sup>2</sup>	
	-10°C / +30°C	
	PIR	
	300 lux	
	15 mn	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mode Passage</li> <li>• Walkthrough mode</li> </ul>	
Hauteur/Height 2.5 m 1.7 m min	Ø 12 mm (2.5 m)	
<b>Bluetooth</b>	5.0 compatible 4.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Portée : 10 m</li> <li>• Reach: 10 m</li> </ul>
Radio	2.4 - 2.483 GHz	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consommation en veille :</li> <li>• Standby consumption :</li> </ul>	Charge/Load OFF → 0,4 W	Charge/Load ON → 1 W

- F (Fréquence) : 2,4 à 2,483 GHz
- P (Puissance) : <100 mW
- F (Frequency) : 2.4 to 2.483 GHz
- P (Power) : <100 mW

• Le soussigné, **LEGRAND**, déclare que l'équipement radioélectrique du type réf. **0 485 51** est conforme à la directive **2014/53/UE**. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse suivante : [www.legrandoc.com](http://www.legrandoc.com)


• **LEGRAND**, declares that radio equipment of the type Cat. no. **0 485 51** complies with Directive **2014/53/EU**. The full text of the EU declaration of conformity can be found at: [www.legrandoc.com](http://www.legrandoc.com)

- LED de mouvement
- Motion LED

- LED radio
- Radio LED

- Bouton radio network
- Radio network button

- Bouton radio bind
- Radio bind button

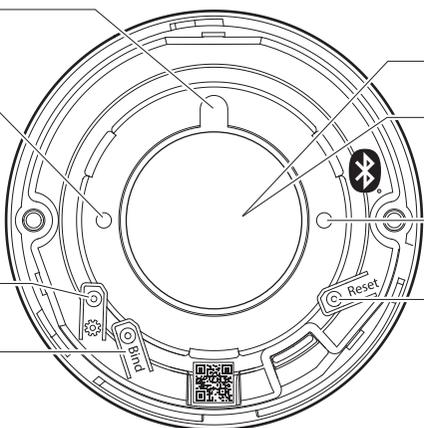


- Capteur de luminosité
- Daylight sensor

- Capteur infra-rouge
- PIR sensor


- LED Bluetooth
- Bluetooth LED

- Retour configuration usine
- Reset button





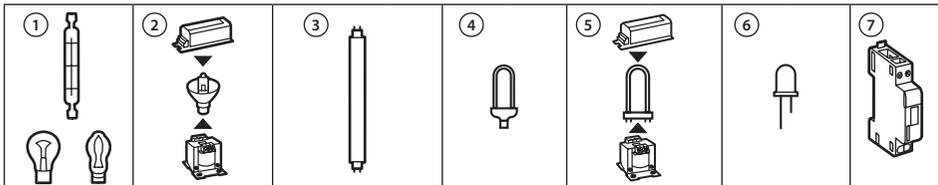


230 V~	2000 W	8.5 A	1000 VA	4.3 A	10x(2x36 W)	4.3 A	500 VA	2.1 A	1000 VA	4.3 A	350 VA	2.1 A	l max. ≤ 2A
110 V~	1000 W		500 VA		5x(2x36 W)		250 VA		500 VA		175 VA		

- 1 - Lampe à incandescence et Halogène
  - 2 - Lampe halogène à transformateur ferromagnétique ou électronique séparé
  - 3 - Tube fluoescents
  - 4 - Lampe fluocompacte à ballast intégré
  - 5 - Lampe fluocompacte à transformateur ferromagnétique ou électronique séparé
  - 6 - Lampe à LEDs
  - 7 - Contacteur
- 1 - Incandescent and Halogen lamps
  - 2 - Halogen lamp with separate ferromagnetic or electronic transformer
  - 3 - Fluorescent tubes
  - 4 - Compact fluorescent lamp with integrated ballast
  - 5 - Compact fluorescent lamps with transformer ferromagnetic or separate electronic
  - 6 - LED lamp
  - 7 - Contactor

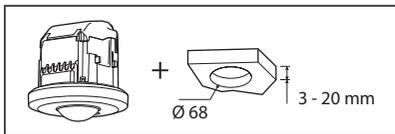

- Le montage et le câblage doivent être réalisés hors tension. **Merci de suivre scrupuleusement les Consignes de Sécurité.**
- Installation and wiring must be carried out with the power off. **Please follow the Safety Instructions carefully.**

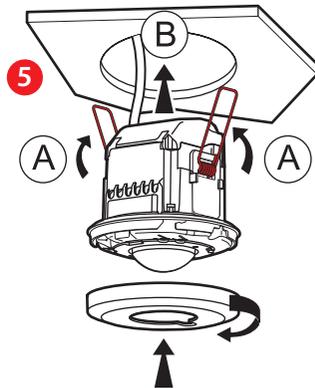


## • Câblage

- (\*) Ce produit peut être commandé par :
  - Une commande sans fils sans pile (ON/OFF sans variation)  
Ou
  - Une commande filaire (ON/OFF et variation)Et il peut piloter (sans fils) une prise connectée.

## • Wiring

- (\*) This product can be controlled by:
  - A wireless batteryless control (ON/OFF without dimming)  
Or
  - A wired control (ON/OFF and dimming)And it can control (in wireless mode) a connected outlet.

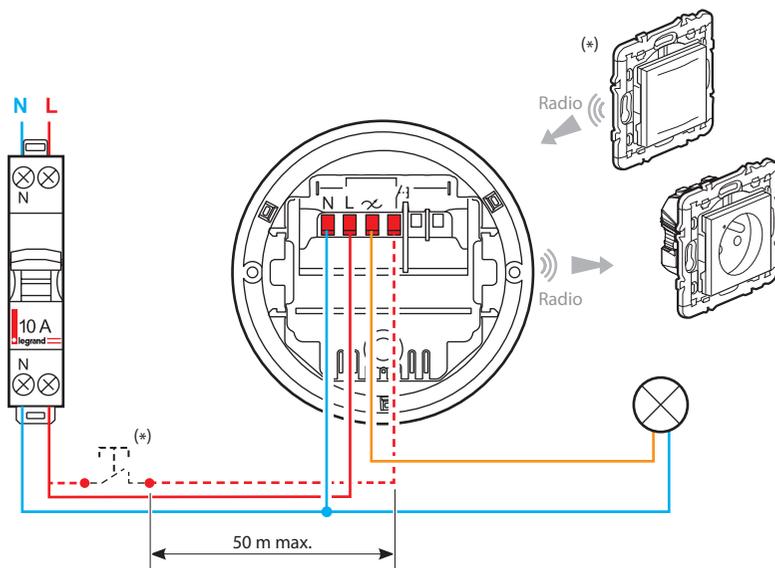

- La distance maximum de la commande à l'entrée auxiliaire est de 50 m.



- The maximum distance from the control to the auxiliary input is 50 m.

- Pour associer un point de commande et/ou une prise, Veuillez suivre la description des procédures du Guide technique "Light Up".

- To associate a control point and/or an outlet, Please follow the description of the procedures in the "Light Up" Technical Guide.

- **Câblage**
- **Entrées en parallèles**

- **Wiring**
- **Inputs in parallel**

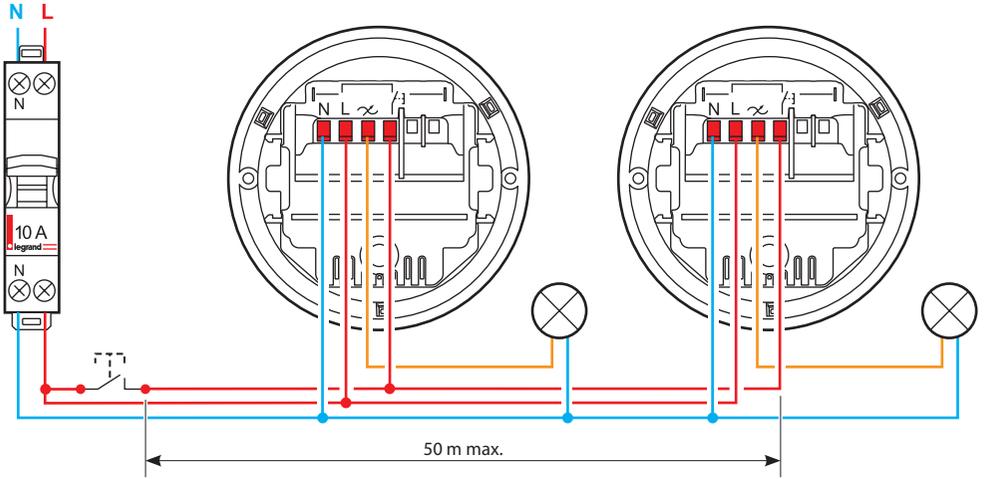

• La distance maximum de la commande avec l'entrée auxiliaire est de 50 m.


• The maximum distance from the control to the auxiliary input is 50 m.

• **Maître/Esclave**

• Le produit est configuré par défaut en **Maître**.  
Pour le passer en **Esclave**, suivre la description dans le **Guide technique Light Up**.

• **Master/Slave**

• The product is configured by default as **Master**.  
To change it to **Slave**, follow the description in the **Light Up Technical Guide**.

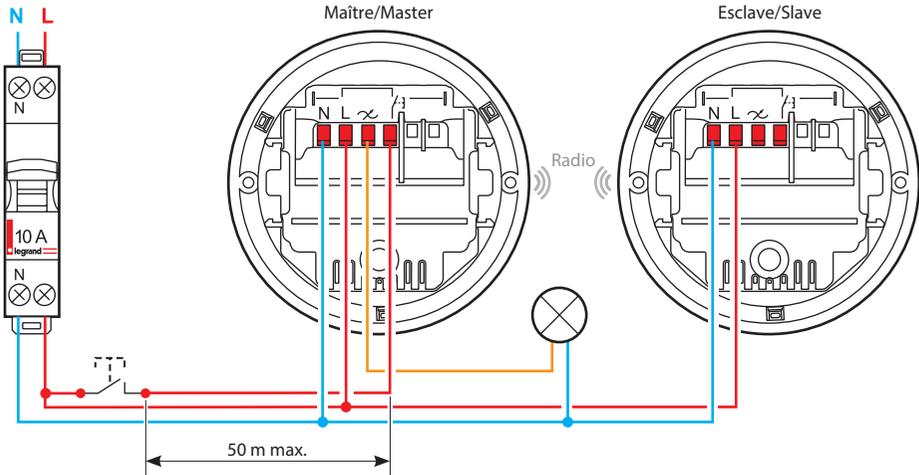

• L'esclave permet d'étendre la zone de détection. Aucune charge ne lui sera associée.

• The slave extends the detection area. No load will be associated with it.

• Dans le cas d'une utilisation en "**Maître/Esclave**", le poussoir devra être uniquement connecté au détecteur "**Maître**".



• If used in "**Master/Slave**" mode, the push-button should only be connected to the "**Master**" detector.





### Auto ON/OFF





### Manual ON / Auto OFF







- Approche axiale
- Walk towards

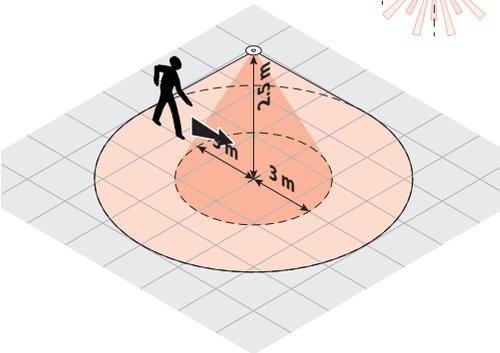

- Approche transversale
- Walk across

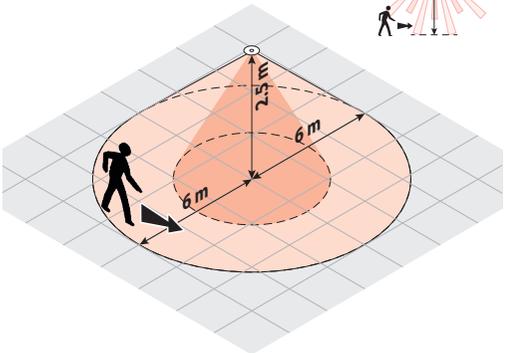

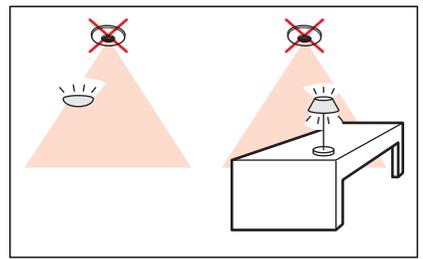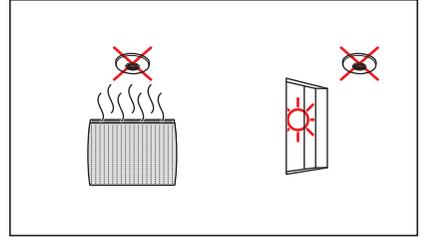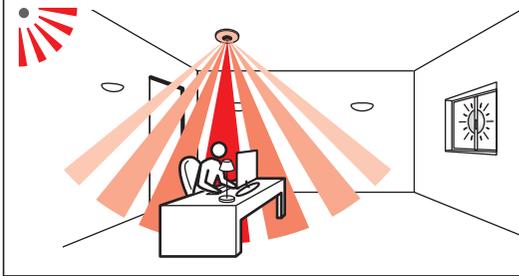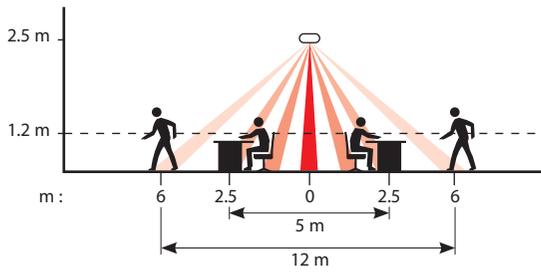

• Accessoire pour limiter la zone de détection

• Accessory to limit the detection area

