

[www.legrandoc.com](http://www.legrandoc.com)



SOMMAIRE	Page
1. Utilisation	1
2. Caractéristiques techniques	1
3. Cotes d'encombrement	2
4. Raccordement	2
5. Installation	2
6. Fonctionnement	3
7. Paramétrage	3
8. Résolution des problèmes	5
9. Performance	6
10. Entretien	6
11. Normes	6

## 1. UTILISATION

Ce détecteur de présence PIR (infrarouge passif) assure le contrôle automatique des charges à basse tension avec un contrôle manuel optionnel. L'unité détecte un mouvement à l'aide d'un capteur PIR et active la charge. Lorsqu'une zone n'est plus occupée, la charge s'éteint après une période de temporisation réglable. Le produit permet aussi d'éteindre les lumières en fonction de la lumière du jour. Le canal de sortie comprend un relais de commutation de la tension secteur pour un pilotage ON/OFF de l'éclairage. Toutes les fonctionnalités sont entièrement programmables à l'aide d'un combiné infrarouge.

## 2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Capteur PIR

Détecte les mouvements dans la plage de détection de l'unité, permettant le contrôle de la charge en réponse aux changements d'occupation.

### Récepteur IR

Reçoit les commandes de contrôle et de programmation de l'outil de configuration infrarouge.

### Capteur de niveau de lumière

Mesure le niveau de luminosité globale dans la zone de détection.

### Etat de la LED

La LED clignote en rouge pour indiquer ce qui suit :


<b>LED Test de marche active</b>	Lorsqu'un mouvement est détecté
<b>Paramètre valide reçu</b>	

Dimensions	Voir partie cotes d'encombrement
Poids	0.15kg
Alimentation	Min 11,5 VDC Max 36 VDC Min 10 VAC Max 26,5 VAC
Fréquence	50 Hz
Consommation de puissance	ON 640 mW, OFF 271 mW
Capacité des bornes	1,5 mm <sup>2</sup>
Température de fonctionnement	-10°C à +35°C
Humidité de fonctionnement	5 à 95% sans condensation
Matériau	PC/ABS et ABS ignifuge
Type	Classe 2
Indice de protection	IP40


24 V	①	②	③	④	⑤	1 - Lampes halogènes 2 - Lampes halogènes TBT à ballast ferromagnétique séparé 3 - Tubes fluorescents à ballast ferromagnétique séparé 4 - Lampes fluocompactes à ballast ferromagnétique séparé 5 - Lampes halogènes TBT à ballast électronique séparé 6 - Tubes fluorescents à ballast électronique séparé 7 - Lampes fluocompactes à ballast électronique intégré 8 - Lampes fluocompactes à ballast électronique séparé 9 - Lampes à technologie LED à ballast électronique séparé 10 - Lampes à technologie LED à ballast électronique intégré
	8 A	8 A	6 A	3 A	8 A	
24 V	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	
	6 A	3 A	3 A	3 A	3 A	

### 3. COTES D'ENCOMBREMENT

Détecteur

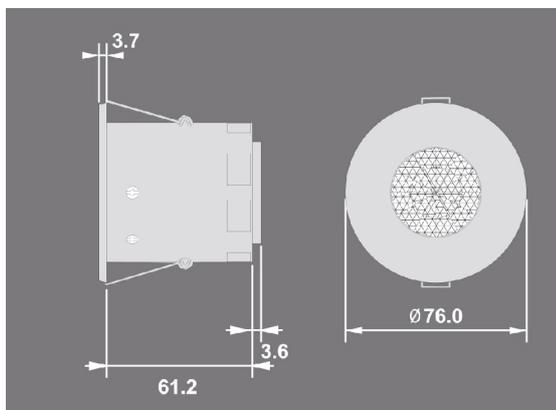

Accessoire pour montage en saillie


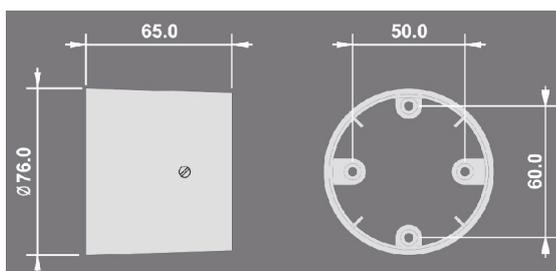


### 4. RACCORDEMENT

Câbler les produits comme indiqué dans les diagrammes.

La commande auxiliaire est facultative. Elle peut être utilisée pour allumer et éteindre l'éclairage.

Connexion de l'alimentation et de la commande auxiliaire.

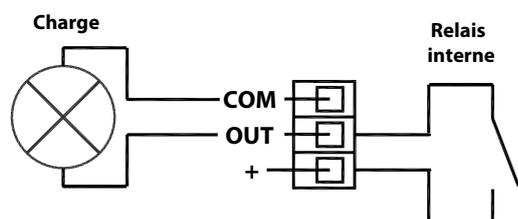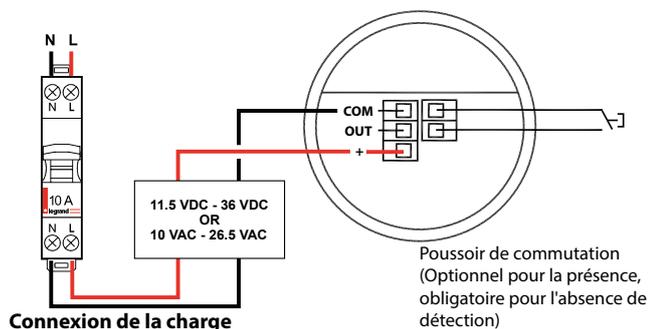

### 4. RACCORDEMENT (SUITE)

Mode détection d'absence

Pour utiliser la détection d'absence, un bouton poussoir doit être connecté entre les 2 bornes du schéma (commutation de la tension secteur).

Le produit est livré avec le mode détection de présence par défaut. Pour activer le mode détection d'absence, appuyer et relâcher le bouton poussoir 5 fois dans la première minute de la mise sous tension. La LED s'allume pendant 30 secondes pour indiquer que le mode détection d'absence a bien été activé.

Pour revenir au mode détection de présence, répéter la procédure ci-dessus : la LED clignote pendant 30 secondes pour indiquer que le mode détection de présence a bien été activé.

Remarque : les réglages ci-dessus peuvent également être effectués à l'aide de l'outil de configuration infrarouge.

### 5. INSTALLATION

Le produit est conçu pour être monté au plafond en encastré ou en saillie avec l'accessoire fourni.


Pour un fonctionnement optimal du capteur de luminosité, l'objectif doit être protégé autant que possible de la source de lumière.

Éviter les rayons directs du soleil dans le capteur.

Ne pas positionner à moins de 1 m du chauffage ou de la ventilation à air pulsé.

Ne pas fixer sur une surface vibrante.


Montage en encastré

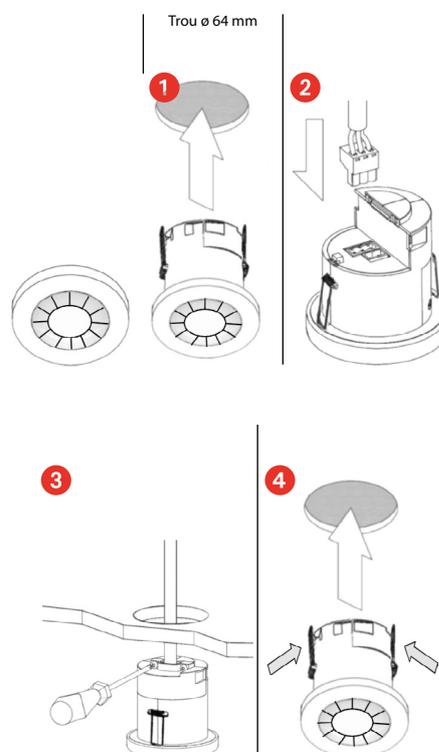

## 5. INSTALLATION (SUITE)

### Montage en saillie

Faire attention à la compression des ressorts lors du montage de l'unité




1

50 mm or 60 mm entraxes de fixation




2


Tirer sur le clip de fixation et le faire pivoter comme indiqué



3

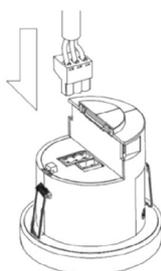

4

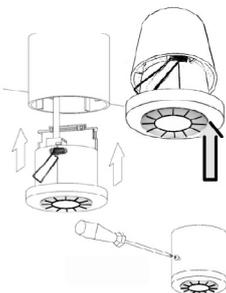

### Procédure de test de mise sous tension

Lorsque l'unité est sous tension, la charge s'allume immédiatement. Régler la temporisation à 10 secondes, quitter la pièce ou rester immobile et attendre que la charge s'éteigne. Vérifier que la charge est activée lorsqu'un mouvement est détecté. Le produit est maintenant prêt pour la programmation.

## 6. FONCTIONNEMENT

### Mode de détection

Présence : Lorsqu'un mouvement est détecté, la charge s'allume automatiquement. Lorsque la zone n'est plus occupée, la charge s'éteint automatiquement après une période de temps réglable.


La sensibilité au mouvement du capteur PIR peut être ajustée en utilisant le paramètre Sensibilité.

**ASTUCE :** Pour aider à régler la sensibilité, activer la LED Test de détection qui clignote en rouge lorsqu'un mouvement est détecté.

## 6. FONCTIONNEMENT (SUITE)

### Commutation sur niveau de luminosité

La détection d'occupation peut être dépendante du niveau d'éclairage ambiant en utilisant les paramètres "seuil de luminosité On" et "seuil de luminosité Off"

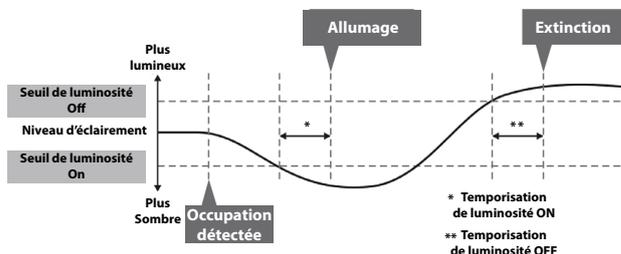

## 7. PARAMETRAGES

Les fonctionnalités du détecteur sont contrôlées par un certain nombre de paramètres qui peuvent être modifiés ou programmés par un outil de configuration infrarouge.



En association avec la passerelle de configuration 0 882 40, l'application Legrand Close Up pour smartphone permet de visualiser et de modifier tous les paramètres du détecteurs avec aide en ligne.

Pointer la passerelle de configuration infrarouge vers le détecteur pour toutes les opérations de lecture/écriture.

Les commandes valides seront indiquées par un clignotement de LED rouge sur le produit, et l'éclairage s'éteint automatiquement pour toutes opérations de lecture/écriture.

Avant toute modification des paramètres, il est nécessaire d'effectuer une opération d'initialisation proposée dans l'application de configuration Legrand Close Up :

1 - cliquer sur "lecture des paramètres produits" 2 - cliquer sur "détails de paramètres / copier"

3 - dans le menu en haut à droite (...) sélectionner "Initialiser" 4 - cliquer sur "écriture des paramètres produits"

Cette opération permet le réglage prédéfini de certains paramètres.

**7. PARAMETRAGES (SUITE)**

Paramètre	Valeur par défaut	Valeur après initialisation	Plage / option	Description
<b>Paramètres généraux</b>				
Test de fonctionnement LED	Off	-	ON ou Off	Lorsque cette option est activée, une LED rouge clignote sur le capteur lorsqu'il détecte un mouvement. Utilisez cette fonctionnalité pour vérifier les niveaux de sensibilité adéquats.
Inhiber la détection	Non	-	Oui/Non	Désactive la détection de présence/absence pour que le détecteur ne contrôle la commutation mais seulement la variation. Utilisez ce mode pour un fonctionnement en régulation de lumière sans contrôle automatique en fonction de l'occupation.
Temporisation	20 minutes	-	0 à 99 minutes	Une fois le détecteur allumé, cette valeur définit la durée pendant laquelle les lumières resteront allumées une fois que le mouvement a cessé. Sélectionnez 0 pour un délai de 10 secondes (uniquement pour la mise en service).
Temporisation manuelle	10 minutes	-	0 à 99 minutes	Lors d'une opération manuelle, via l'entrée du commutateur ou l'infrarouge, cette temporisation est lancée. Exemple 1 : un détecteur en mode présence a une temporisation de détection de 15 minutes et une temporisation manuelle de 3 minutes. Lorsque l'utilisateur quitte la pièce, il appuie sur le bouton d'arrêt. Le capteur repasse en mode automatique au bout de 3 minutes. Entrer à nouveau dans la pièce allumera les lumières. Exemple 2 : en utilisant les paramètres ci-dessus, l'utilisateur éteint la lumière (par exemple pour une présentation) mais reste dans la salle. Chaque fois qu'un mouvement est détecté, le délai d'expiration manuel est réactivé, mais si il n'y a pas de détection sur une courte période, le détecteur revient en mode automatique. Cela signifie que les lumières peuvent s'allumer par inadvertance pendant la présentation même si les occupants sont encore présents pendant la période de temporisation manuelle. Ajustez donc soigneusement le minutage.
Sensibilité On	8	9	1 (min) à 9 (max)	Niveau de sensibilité pour détecter un mouvement lorsque le détecteur est déjà allumé.
Sensibilité Off	8	9	1 (min) à 9 (max)	Niveau de sensibilité pour détecter un mouvement lorsque le détecteur est éteint.
Délai activation	0 minute	-	0 à 99 minutes	Le délai d'activation permet au premier canal de s'allumer après le deuxième canal. L'application type pour cela serait lorsqu'un détecteur contrôle l'éclairage et la climatisation dans une zone. Lorsque l'occupant est détecté, l'éclairage s'allume immédiatement, alors que la climatisation peut être activée après 15 minutes. Si la zone est libérée avant l'expiration de la temporisation, la climatisation n'aura pas été activée. Le délai ne peut être réglé que pour le canal 1 à l'aide de ce paramètre.
Mode de détection	Présence	-	Présence ou absence	Le mode Présence permet d'activer la sortie lorsqu'un mouvement est détecté et la désactiver lorsque le mouvement cesse. Le mode absence permet à la sortie de s'éteindre lorsque le mouvement cesse, mais doit d'abord être activé manuellement.
Seuil de luminosité On	999	200	1-950, 999 : régulation en variation OFF	Définit un niveau de lumière minimum en dessous duquel le capteur PIR est activé, permettant aux lumières d'être allumées par le mouvement. Remarque : la valeur "Seuil de luminosité Off" doit toujours être supérieure à la valeur "Seuil de luminosité On".
Seuil de luminosité Off	999	400	1-950, 999 : désactivé	Définit un niveau maximum de lumière au-dessus duquel le capteur PIR est désactivé, empêchant les lumières d'être activées par le mouvement.
Temporisation de luminosité On	0	-	0 à 99 minutes	Lorsque la lumière ambiante tombe en dessous du niveau Seuil de luminosité On, c'est le délai avant d'allumer les lumières. Si, à tout moment pendant le délai programmé, le positionnement du niveau LUX s'inverse, le processus est annulé. Une durée minimale d'environ 15 secondes est définie pour une valeur de 0. Si vous essayez d'allumer les lumières à l'aide d'une commande manuelle, les lumières s'allumeront quel que soit le niveau de lumière ambiante. Cependant, s'il y a suffisamment de lumière ambiante, elles s'éteindront à nouveau après la Temporisation de luminosité Off.
Temporisation de luminosité Off	0	1	0 à 99 minutes	Lorsque la lumière ambiante dépasse le niveau Seuil de luminosité Off, c'est le délai avant d'éteindre les lumières. Si à tout moment pendant le délai programmé, le positionnement du niveau LUX s'inverse, le processus est annulé. Un temps minimum d'environ 15 secondes est défini pour une valeur de 0.

## 7. PARAMETRAGES (SUITE)

Paramètre	Valeur par défaut	Valeur après initialisation	Plage / option	Description
<b>Modes de commande manuelle</b>				
Mode commande manuel	-	-	Poussoir 2 positions mutualisé	Un commutateur avec retour en position centrale sera utilisé pour contrôler les deux canaux de façon synchronisée.
	-	-	Poussoir 2 positions séparé	-
	✓	-	Poussoir 1 position synchronisé	Un poussoir simple contrôle les deux canaux de façon synchronisée.
	-	-	Poussoir 1 position séparé	-

## 8. RESOLUTION DES PROBLEMES

### 1. Si la charge ne s'allume pas

- Vérifier que l'alimentation en tension du circuit est correcte.
- Vérifier que la charge fonctionne en court-circuitant le détecteur (bornes de liaison L et L / Out).
- Si la plage de détection est plus petite que prévu, se reporter à la partie performance. Une légère rotation du capteur peut améliorer la plage de détection.

### 2. Si la charge ne s'éteint pas

- Vérifier que la zone reste bien inoccupée pendant plus de temps que la période de temporisation.
- Vérifier que le détecteur n'est pas perturbé par un courant d'air, des radiateurs ou des lampes.

### 3. En cas de "faux déclenchements" réduire la sensibilité de détection.

### 4. Si les charges lumineuses ne s'éteignent jamais

- Diminuer et ajuster la valeur du paramètre Seuil de luminosité OFF et du paramètre Seuil de luminosité ON par pas de 5 à 40.

Exemple :

- Seuil de luminosité On = 190
- Seuil de luminosité Off = 380

### 5. Si les charges lumineuses ne s'allument jamais

- Augmenter et ajuster la valeur du paramètre Seuil de luminosité OFF et du paramètre Seuil de luminosité ON par pas de 5 à 40.

Exemple :

- Seuil de luminosité On = 220
- Seuil de luminosité Off = 420

### 6. Si les charges lumineuses s'allument et s'éteignent en permanence


- Augmenter l'écart entre la valeur du paramètre Seuil de luminosité OFF et du paramètre Seuil de luminosité ON.

Exemple :

- Seuil de luminosité On = 190
- Seuil de luminosité Off = 410

## 9. PERFORMANCE

### Zone de détection

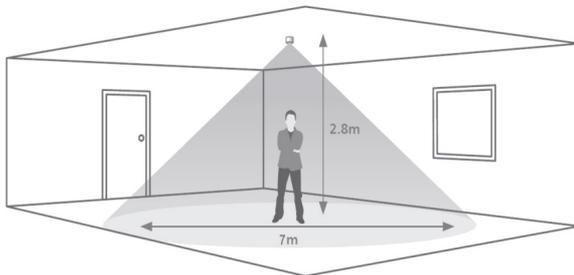

Zone de sensibilité Haute  Zone de sensibilité Basse 

NOTE : l'illustration montre une moyenne des chiffres correspondants à un déplacement tangentiel et un déplacement axial présentés ci-dessous

## 10. ENTRETIEN

Conserver la lentille propre, nettoyage superficiel au chiffon.  
Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

**ATTENTION : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.**

## 11. NORMES

Directive : CE

Normes d'installations : NFC 15-100

Normes produits : NF EN 60730-1

Normes environnementales :

- Directive européenne 2012/19/UE : DEEE (Déchet des Équipements Électriques et Électroniques) ou WEEE (Waste of Electrical and Electronical Equipments).
- Directive européenne 2011/65/UE et 2015/863 : LSD (Limitation des Substances Dangereuses) ou RoHS (Restriction of Hazardous Substances).
- Décrets et/ou règlements : ERP (public) ERT (travailleur) IGH (immeuble grande hauteur)

Conformité

- EMC-2014/30/UE
- LVD-2014/35/UE