


# Réseau multimédia Optimum auto<sup>Gigabit</sup>

coffrets et équipements pour version automatique

Compatibles satellite, TV HD, TNT  
câble et TV IP  
Applications de Grade 3

FtTH Ready

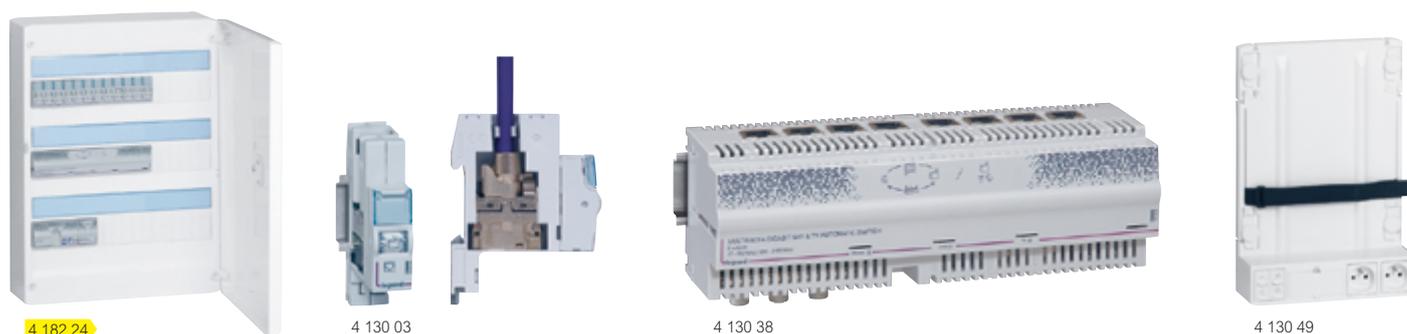

## Principe d'installation et caractéristiques techniques p. 548-549

Conforme à la norme NF C 15-100. Coffrets prêts pour recevoir le point de réception de fibre optique dans le logement (FTTH ready)  
Réseau multimédia optimum auto : un réseau unique très haut débit, un seul type de prises pour tout brancher avec reconnaissance automatique du bon média sur la prise  
Permet de raccorder 2 décodeurs satellite dans l'installation avec une LNB double (Twin)  
Utilisation des prises quadruples (téléphone + informatique 10/100 Mbits + TV TNT/+TV Satellite) ou/et des prises simples (téléphone ou informatique Gigabit ou TV/TNT/Satellite)  
Les composants multimédia se montent sur rail des coffrets Drivia ainsi que dans les coffrets et baies 19" en utilisant le kit rail DIN multi-application réf. 0 465 46 (p. 884)  
Utiliser exclusivement le câble multimédia TV+satellite réf. 0 327 89 et les cordons de brassage STP réf. 4 130 45/46 pour application de Grade 3

Emb.	Réf.	Prêt à poser Optimum auto <sup>Gigabit</sup>	Emb.	Réf.	Offre à composer (suite)
1	4 132 24	Solution complète pré-câblée pour 12 prises RJ 45 multimédia (8 auto/4 manuelles) Espace libre 100 mm pour réception du DTIO optique (FtTH) Composition : - 1 coffret Drivia 3 rangées livré avec porte blanche - 1 DTI RJ 45 modulaire - 1 filtre maître + répartiteur téléphone 3 sorties analogiques - 1 centrale automatique TV satellite Gigabit 8 sorties - 1 alimentation pour centrale automatique - 12 modules de brassage RJ 45 - 12 cordons de brassage souple multimédia - 1 bornier de terre - 1 support box opérateur ADSL/Fibre équipé de 2 prises 2P+T, 4 traversées RJ 45 8 cordons de liaison Box/support/coffret, 1 logement pour DTIO - 2 cordons télévision RJ 45-IEC-F coaxial (Long. 2 m) - 1 cordon téléphonique RJ 45/RJ 11 (Long. 2 m) - 1 cordon informatique RJ 45/RJ 45 (Long. 2 m)	1	4 130 38 <sup>1</sup>	<b>Equipements pour la répartition du téléphone IP, de l'informatique, de la télévision IP, TNT et satellite</b> IP 20 - IK 04 Permet de distribuer les services téléphone, internet, TV de la box ainsi que le satellite sur 2 postes (via 2 décodeurs et une LNB double) Centrale automatique <sup>Gigabit</sup> TV TNT, satellite Utiliser exclusivement l'alimentation réf. 4 130 17 12 modules - 8 sorties RJ 45 Distance de transmission max. 40 m pour tous les médias
1	4 182 24	Prêt à poser Drivia multimédia Optimum auto <sup>Gigabit</sup> 13 modules par rangée	1	4 130 39 <sup>1</sup>	<b>Equipements pour la répartition du téléphone IP, de l'informatique, de la télévision IP, TNT et câble</b> IP 20 - IK 04 Permet de distribuer les services téléphone, internet, TV de la box ainsi que le câble opérateur avec voix de retour Centrale automatique <sup>Gigabit</sup> TV TNT, câble 12 modules - 8 sorties RJ 45 Distance de transmission de max. 40 m pour tous les médias
1	4 182 24	Prêt à poser Drivia multimédia Optimum auto <sup>Gigabit</sup> 18 modules par rangée	1	4 130 17 <sup>2</sup>	<b>Alimentation</b> Alimentation 9 V DC - 1,6 A 1,5 modules Permet d'alimenter jusqu'à 2 produits actifs : switch réf. 4 130 10, répartiteurs TV réfs. 4 130 18/19, centrales automatiques Triple Play <sup>Gigabit</sup> réf. 4 130 44
4	4 130 03	<b>Equipements de brassage</b> Module de brassage RJ 45 - IP 20 - IK 04 Equipé d'un noyau blindé RJ 45, façade réversible (gestion des départs vers le haut ou vers le bas) Equipé d'un porte-étiquette pour repérage de la pièce - 1 module Repérage du média utilisé dans la pièce par molette	1	4 130 49	<b>Compléments d'installation</b> <b>Support Box opérateur</b> Support pour liaison box/coffret. Equipée de 2 RJ 45, 1 logement fibre optique, 2 P+T
4	4 130 45	Cordon souple multimédia 0,2 m	1	<b>N</b> 4 132 05	<b>Kit Box déportée</b> Permet d'alimenter la Box et de renvoyer les signaux internet et téléphone ADSL dans le tableau de communication en n'utilisant qu'une seule prise RJ 45 Kit composé de 2 cordons pour réaliser le câblage de la Box et dans le tableau de communication
4	4 130 46	Cordon souple multimédia 0,4 m	1		
1	4 130 08	<b>Equipements pour arrivée téléphone</b> IP 20 - IK 04 DTI RJ 45 - Format modulaire - 4,5 modules			
1	4 130 11	Filtre maître			
1	4 130 15	Filtre maître/Répartiteur téléphonique 3 sorties + 1 sortie modem pour la liaison filtre maître/Box opérateur Permet l'accès au téléphone et à l'internet simultanément sans emploi de filtres sur les prises murales 2 modules			

1 : Prévoir une alimentation par centrale optimum auto réfs. 4 130 38/39 et Triple Play réf. 4 130 44. Prévoir une alimentation pour deux produits actifs : switch réfs. 4 130 09/10 et répartiteurs TV réfs. 4 130 18/19  
2 : Dans le cadre d'une alimentation de 2 centrales automatiques Triple Play<sup>Gigabit</sup> ou Optimum auto, prévoir 2 alimentations

Autres coffrets et portes  
p. 238 et 244



DTIO et offre FtTH  
p. 550-551-552

