

## Réseau multimédia Basique

équipements complémentaires (suite)



### Accessoires pour coffrets Basiques Double Play et Basiques avec brassage

**Connecteurs RJ 45**  
Connecteurs RJ 45 à connexion rapide sans outil à clipser sur le support de connecteurs  
Livrés en sachet de 4

- 4 130 81 Connecteur RJ 45 cat. 6 UTP
- 4 130 82 Connecteur RJ 45 cat. 6 FTP
- 4 130 83 Connecteur RJ 45 cat. 6 STP

### Cordons de brassage informatique et téléphone

- 4 130 47 Cordon RJ 45 plat F/UTP, long. 0,2 m
- 4 130 48 Cordon RJ 45 plat F/UTP, long. 0,4 m

### Cordons de brassage téléphone

- Cordon téléphone simple et cordons répartiteur permettant de doubler ou quadrupler une sortie téléphone
- 4 132 01 Cordon simple RJ 45 téléphone 0,18 m
- 4 132 02 Cordon double RJ 45 téléphone
- 4 132 04 Cordon quadruple RJ 45 téléphone

### Cordon de brassage TV sur RJ 45

- 4 132 06 Cordon coaxial/RJ 45 long. 0,3 m

### Support pour liaison Box opérateur/coffret


- 4 131 49 Support box opérateur ADSL/Fibre équipé de 1 prise 2P+T, 4 cordons de liaison box/coffret

### Kit Box déportée

- 4 132 05 Dans le cas d'une installation avec box en ambiance, le kit permet d'alimenter la box et de renvoyer les signaux internet et téléphone ADSL dans le tableau de communication en n'utilisant qu'une seule prise RJ 45
- Kit composé de 2 cordons, un pour raccorder la box en ambiance et l'autre pour affecter les médias de la box sur les prises RJ 45 du logement dans le coffret de communication

## Réseau multimédia Basique

### Exemple d'installation TV sur RJ 45 avec le coffret Basique Grade 2 TV réf. 4 132 48

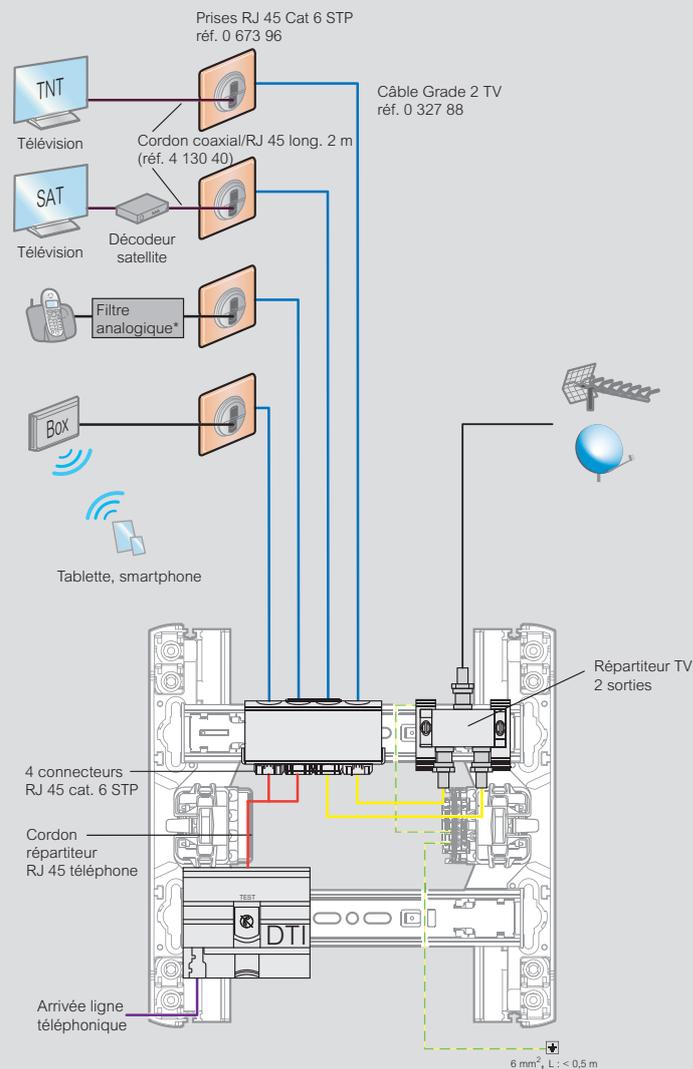

En option : Support Box réf. 4 131 49 ou kit Box déportée réf. 4 132 05

\* Non fourni (réf. 0 910 65 en option), à utiliser seulement si ligne ADSL + ligne analogique

— Cordon de brassage coaxial/RJ 45 long. 0,3 m (réf. 4 132 06 en option)

— Longueurs admissibles TV sur RJ avec répartiteur TV 2 sorties

TV	Niveau de signal moyen	Longueur maximum	Option
TNT	65 dBµV	20 m	40 m avec réf. 4 131 18 ou 45 m avec réf. 0 739 51
SAT	70 dBµV	10 m	30 m avec réf. 4 131 18 ou réf. 0 739 52
CABLE	65 dBµV	20 m	30 m avec réf. 4 130 19

Informations techniques : voir p. 568