



Arteor™ Boutons-poussoirs 6 A


Références : 5 700 00 - 5 710 00 - 5 720 00/01/30/31 - 5 725 00/01/30/31
5 730 00/01/02/34/35/42/43/44/45/50/51/54/55/56/57/59
5 731 00/01/02/50/51



5 700 00 - 5 710 00 - 5 720 00 - 5 725 00



5 720 30/31 - 5 725 30/31 - 5 730 34/35/44/45



5 730 50/51/57/59 - 5 731 50/51


1. USAGE

Mécanismes de commandes d'éclairage avec doigt (version rond ou carré).

2. GAMME


Désignation	Finitions			
	Blanc	Magnésium	Soft Alu	Champagne
Poussoir 1 module Version carrée	5 720 00	5 725 00	5 710 00	5 700 00
Poussoir inverseur 1 module Version carrée	5 720 01	5 725 01	5 730 42	5 730 43
Poussoir 2 modules Version carrée	5 720 30	5 725 30	5 730 34	5 730 35
Poussoir inverseur 2 modules Version carrée	5 720 31	5 725 31	5 730 44	5 730 45
Poussoir 1 module (gauche rond)	5 730 00	5 731 00	5 730 54	-
Poussoir 1 module (milieu)	5 730 01	5 731 01	5 730 55	-
Poussoir 1 module (droit rond)	5 730 02	5 731 02	5 730 56	-
Poussoir 2 modules Version ronde	5 730 50	5 731 50	5 730 57	-
Poussoir inverseur 2 modules Version ronde	5 730 51	5 731 51	5 730 59	-

3. DIMENSIONS (mm)

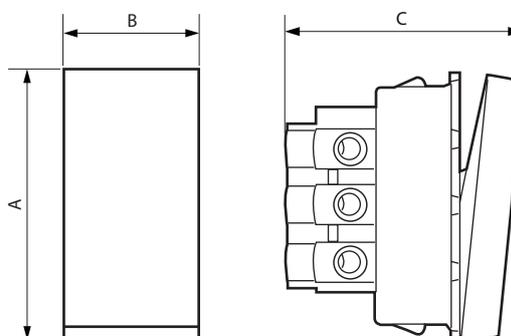

Références	A	B	C
5 700 00 - 5 710 00 - 5 720 00/01 - 5 725 00/01 5 730 00/01/02/42/43/54/55/56 - 5 731 00/01/02	45	22,5	42,5
5 720 30/31 - 5 725 30/31 5 730 34/35/44/45/50/51/57/59 - 5 731 50/51	45	45	42,5

4. INSTALLATION

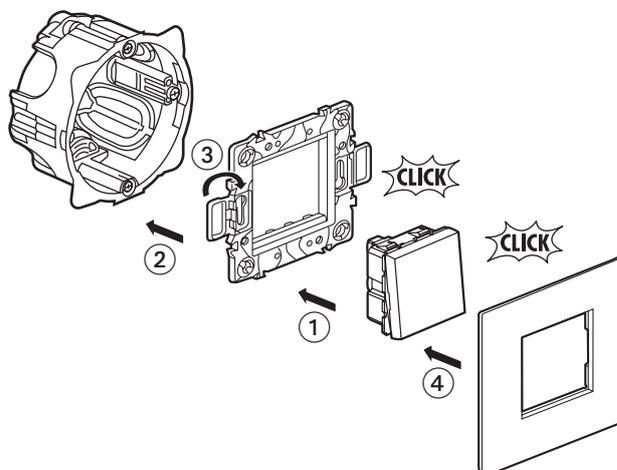

5. CONNEXION

Type de bornes : à vis
Capacité des bornes : 2 x 2,5 mm² ou 1 x 4 mm²
Longueur de dénudage : 10 mm
Tournevis : plat de 4 mm à 5,5 mm

6. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

■ 6.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les chocs : IK 04
Protection contre les corps solides/liquides : IP 20
IP 40 (produit monté)

■ 6.2 Caractéristiques matières

Doigt : PC
Socle boîtier : PP

■ 6.3 Caractéristiques électriques

Tension : 250 V~
Courant : 6 A
Autoextinguibilité :
850° C/30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.
650° C/30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

■ 6.4 Caractéristiques climatiques

Température de stockage : - 10° C à + 70° C
Température d'utilisation : - 5° C à + 50° C

7. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.
Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.
Tenue aux produits de nettoyage suivants :
Hexane (EN60669-1), Alcool à brûler, Eau savonneuse, Ammoniac dilué, Javel pure diluée à 10%, Produit à vitres, Lingettes pré-imprégnées..

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.

8. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.
Voir e. catalogue.