

PRESENTATION


Référence produit: 320.5100 (TRANSMETTEUR VOCALYS SE)

- Vocalys Serial est un transmetteur digital et vocal, téléchargeable. Connecté par sa liaison série, il est capable de transmettre un nombre illimité d'alarme dans le protocole désiré.
- Ce transmetteur peut être raccordé à :
 - un tableau d'incendie
 - une GTC
 - une centrale anti-intrusion adressable
- En bref, tout produit équipé d'une RS232.



RACCORDEMENT

Le raccordement entre le VDUC EVO et le transmetteur se fait en raccordant le cordon (fourni) entre le connecteur RS232 du VDUC EVO et le connecteur série du transmetteur

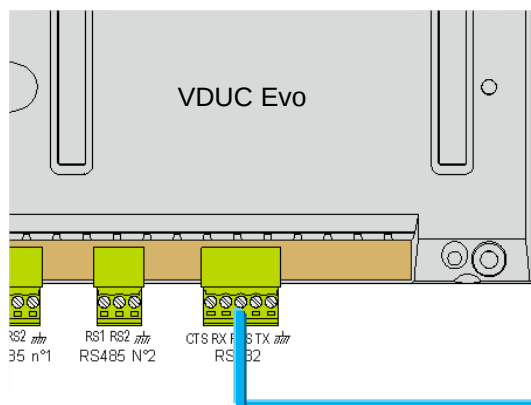

FONCTIONNALITES

Entrées physiques

- Nombre d'entrée : 8 + 1 marche / arrêt + 1 extension 16 entrées + 1 extension 8 entrées/8 sorties
- Programmation : individuelle par entrée (sens, tempo, avec ou sans archivage, avec ou sans écoute, action sur sortie,...)
- Mode de raccordements : contacts sec (NO / NF) , tension positive ou négative

Informations Internes

- Supervision d'alimentation avec transmission vocale et/ou digitale • Tests cycliques : 2 périodes programmables

Sorties

- Nombre de sortie : 4 évolutif jusqu'à 12
- Programmation : individuelle par sortie (télécommande bistable ou monostable, état M/A, prise de ligne, alarme, échec de transmission, etc...)

Téléphonie

- Nombre de numéros d'appels : 4 (mode série partiel) ou illimité (mode total)
- Aiguillage des appels possible en fonction des entrées
- Transmission vocale : 1 message d'identification – 32 messages (1 par entrée)
- Messages vocaux enregistrables par l'utilisateur
- Transmission digitale : Cesa 200 bauds et Contact ID
- Acquiescement des appels vocaux programmable

Interface Audio

- Microphone / haut-parleur : intégrés
- Entrée audio : microphone pré-amplifié – Sortie audio : 8 ohms
- Levée de doute par écoute avec possibilité de report
- Fonction dialogue main-libre en option

UTILISATION

Pour les détails concernant l'utilisation, se référer à la notice constructeur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Consommation sous 12volts : en veille < 50 mA
- Agréments : ART – CEM – SE
- Programmation locale : par clavier – ordinateur
- Sauvegarde des données : mémoire non volatile (EEPROM)
- Autoprotection : par switch intégré
- Présentation en carte ou en boîtier avec câbles



Protection de l'environnement :

Éliminez ce produit conformément aux règlements sur la préservation de l'environnement.