


Eco Batibox™ Boîte pavillonnaire

Référence(s) : 0 893 11L

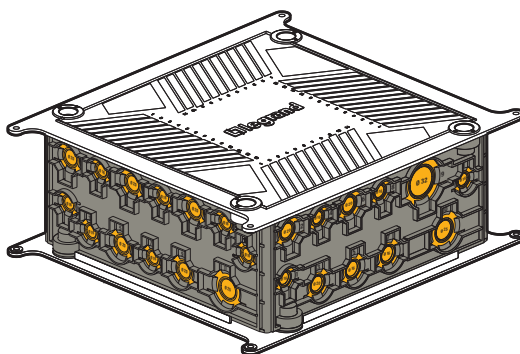


1. USAGE

Boîte de dérivation grande capacité, pour être hermétique à l'air grâce aux entrées souples et enveloppantes pour conduits annelés.
Ce dispositif peut être complété par l'usage de boîtes appareillage ainsi que des obturateurs Eco Batibox.
Utilisation en faux plafond et plancher technique.

2. GAMME

Description	Référence
Boîte pavillonnaire Fixation par vis, pointes ou agrafes (4 points d'ancrage) Verrouillage des couvercles par 1/4 de tour 4 faces + couvercle et base	0 893 11L

3. DIMENSIONS (mm)

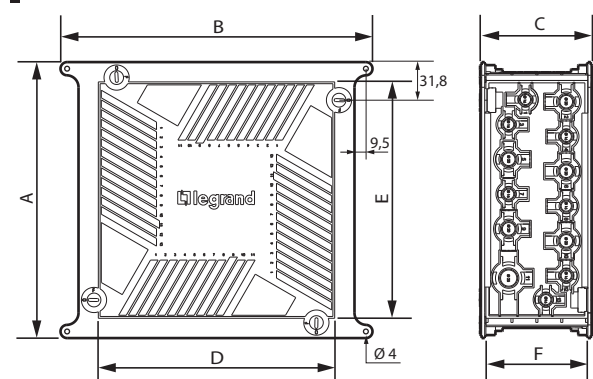


A	B	C	D	E	F
260	230	94	197	197	83

■ Diamètre des faces (mm)

- 2 faces avec : 7 x Ø 16
5 x Ø 20
1 x Ø 25
- 2 faces avec : 6 x Ø 16
3 x Ø 20
1 x Ø 25
1 x Ø 32

4. MONTAGE

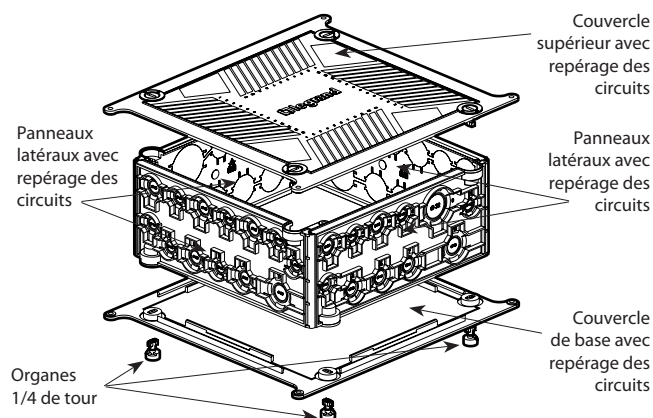

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le repérage des circuits permet des interventions rapides et sûres.

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les corps solides et liquides : IP 40
Protection contre les impacts : IK 04

■ 5.2 Caractéristiques matières

Boîte : Polypropylène
Embouts : SEBS
Couvercle : Polypropylène
Autoextinguibilité : 850°C/30 s

■ 5.3 Caractéristiques climatiques

Température de stockage : - 10°C à + 70°C
Température d'utilisation : - 5°C à + 60°C

6. ACCESSOIRES



Obturateurs :

Equipés de membrane perforable pour le passage des fils.
Permettent de limiter jusqu'à 90 % des flux d'air.

	Ø 16 mm	Ø 20 mm	Ø 25 mm	Ø 32 mm
Gris	0 905 17	0 905 18	0 905 19	-
Bleu	05916/17	05920/21	05925/26	05932/33