



Batibox™ et Eco Batibox™

Boîtes lumineaires appliques DCL pour cloisons sèches


Référence(s) : 0 893 04/05/06L/46 - 0 895 04/94



0 893 04



0 895 94



0 893 06L

1. DESCRIPTION

Boîtes et couvercles DCL (Dispositifs de Connexion pour Luminaires) sont rendus obligatoires.

Pour applique équipée de bornes automatiques 2 P+T - 6 A.

Collerette renforcée, couvercle affleurant.

Guidage du couvercle dans la boîte.

Peut recevoir un couvercle étanche IP 44 (réf. 0 895 04) pour installation dans des locaux humides (Vol II).


Livrée avec obturateur utilisable comme protection de chantier.

2. GAMME


Boîtes lumineaires et couvercles DCL		Références
	Boîte applique DCL Ø 54 mm Profondeur 40 mm	0 893 04
	Boîte applique DCL Ø 54 mm Profondeur 50 mm	0 893 05
	Couvercle IP 44 pour applique Ø 75 mm Se monte sur boîtes pour appliques murales réf. 0 893 04/05 et 0 892 04	0 895 04
	Couvercle DCL pour boîte applique Ø 67 mm Se monte sur les boîtes Batibox rondes réf. 0 804 51/61 pour réaliser une applique murale grande capacité Ø 85 mm	0 895 94
	Boîte applique sans DCL Ø 40 mm Profondeur 40 mm Livrée avec le couvercle	0 893 46
	Boîte applique Eco Batibox Étanche à l'air Profondeur 40 mm	0 893 06L

3. DIMENSIONS (mm)

Réf. 0 893 04/05/06L

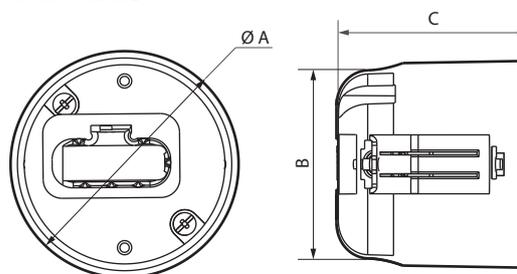

Réf. 0 893 46

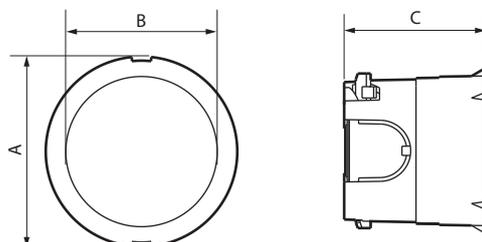

Références	Ø A	Ø B	C
0 893 04	54	59	40
0 893 05	54	59	50
0 893 06L	54	59	40
0 895 04	75	-	-
0 895 94	85	-	-
0 893 46	40	39	40

Références	Nombre d'entrées	
	16 mm	20 mm
0 893 04/05/06L	1	1
0 893 46	1	1

4. CONNEXION

Type de bornes : automatiques avec orientation 45°

Longueur de dénudage : 9 mm

2 entrées pour fils 1,5 mm²

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les chocs : IK 04

Protection contre les corps solides / liquides : IP 20

IP40 pour réf. 0 893 06L

IP 44 pour réf. 0 895 04

■ 5.2 Caractéristiques matières

Boîtier : Polypropylène

Couvercle : Polypropylène

Vis : acier zingué

Tenue aux UV

Sans halogène

Autoextinguibilité :

850° C / 30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.

650° C / 30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

Pour réf. 0 893 06L :

Boîtier : Polypropylène

Couvercle : Polypropylène

Vis : acier zingué

Embout : SEBS

Tenue aux UV

Avec halogène

Autoextinguibilité :

850° C / 30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.

■ 5.3 Caractéristiques électriques

Tension : 250 V~

Intensité : 6 A

■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Températures de stockage : - 5° C à + 60° C

Températures d'utilisation : - 5° C à + 40° C

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

7. NORMES ET AGRÈMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir legrand.com/ecatalogue