


Batibox™

Boîte lumineuse applique DCL pour maçonnerie


Référence(s) : 0 892 04




1. USAGE

Boîte lumineuse équipée d'un couvercle DCL.
Pour applique équipée de bornes automatiques 2 P+T - 6 A.
Collerette renforcée, couvercle affleurant.
Guidage du couvercle dans la boîte.
Peut recevoir un couvercle étanche IP 44 (réf. 0 895 04) pour installation dans des locaux humides (Vol II).
Livrée avec obturateur utilisable comme protection de chantier.

2. GAMME

Boîte applique DCL		Référence
	Boîte applique DCL Ø 54 mm Profondeur 40 mm	0 892 04

3. DIMENSIONS (mm)

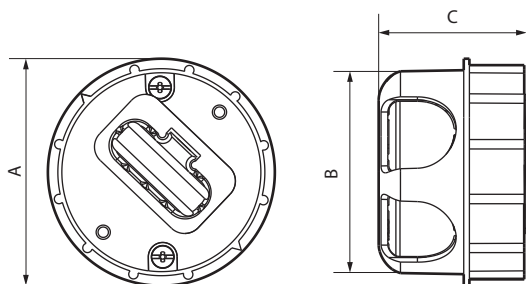

Référence	Ø A	Ø B	C
0 892 04	60	54	40

Nombre d'entrées

16 mm	20 mm
1	1

4. CONNEXION

Type de bornes : automatiques avec orientation à 45°
Longueur de dénudage : 9 mm
2 entrées pour fils 1,5 mm²

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les chocs : IK 04
Protection contre les corps solides / liquides : IP 20
IP 44 avec réf. 0 895 04

■ 5.2 Caractéristiques matières

Boîtier : Polystyrène rouge régénéré
Couvercle : Polypropylène blanc
Vis : acier zingué
Tenue aux UV
Sans halogène
Autoextinguibilité :
850° C/30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.
650° C/30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

■ 5.3 Caractéristiques électriques

Tension : 250 V~
Intensité : 6 A

■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Températures de stockage : - 5° C à + 60° C
Température d'utilisation : - 5° C à + 40° C

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.
Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

7. NORMES ET AGRÈMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.
Voir e.catalogue.