



## Mosaic™

Références : 0 788 86L/87L/88L


### Kits postes de travail en saillie



0 788 86L

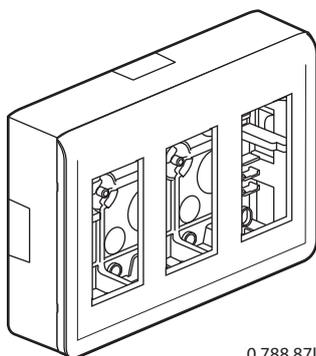

0 788 87L

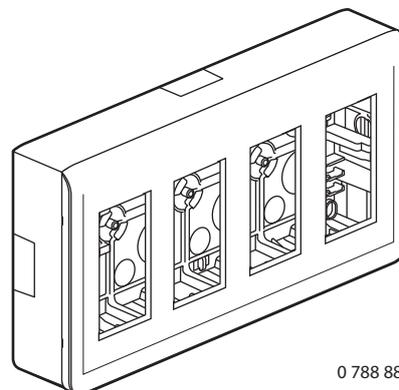

0 788 88L

#### 1. DESCRIPTION

Kits prêts à l'emploi avec conduits encastrés ou apparents (moulure ou goulotte).


Equipés de :

- Cadre saillie avec entrées amovibles (haut/bas et côtés) prédécoupées pour la moulure 40 x 20 mm.
- Supports 4 modules indépendants pour installation des mécanismes Programme Mosaic sans outil (2 vis optionnelles fournies).
- Entretoises amovibles pour intégration de mécanismes en poste simple.
- Plaque de finition blanche.
- Cloison de séparation pour courant fort et courant faible.

#### 2. GAMME

Kits postes de travail en saillie	Blanc
Pour 2 x 4 modules	0 788 86L
Pour 3 x 4 modules	0 788 87L
Pour 4 x 4 modules	0 788 88L

#### 3. DIMENSIONS (mm)

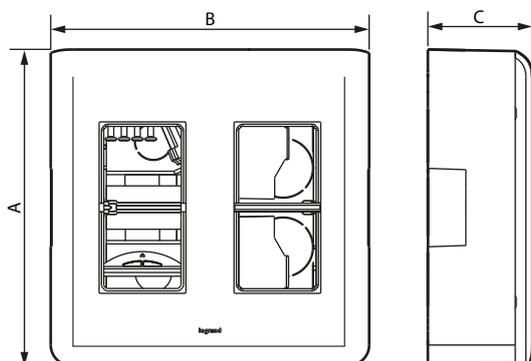

Références	A	B	C
0 788 86L	167,5	166	55
0 788 87L	167,5	237	55
0 788 88L	167,5	318	55

#### 4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

##### ■ 4.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les corps solides et liquides : IP 20  
Protection contre les chocs : IK 04

##### ■ 4.2 Caractéristiques matières

Cadre : PVC  
Plaque : ABS couleur Blanc RAL 9003  
Sous-plaque : PC Blanc opalescent  
Cloison de séparation : PP chargé 30% fibre de verre  
Support : PC chargé 20 % fibre de verre gris RAL 7016

Sans halogène  
Résistant aux UV

Autoextinguibilité : 850° C / 30 s

##### ■ 4.3 Caractéristiques climatiques

Température de stockage : - 5° C à + 70° C  
Température d'utilisation : - 5° C à + 35° C

#### 5. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégoudronnant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

**Attention :** Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

#### 6. USAGE SPÉCIAL

Aucune peinture ne doit être appliquée sur les plaques.

#### 7. ACCESSOIRES

0 801 29	Rail format DIN pour 2 modules 17,5 mm
0 788 40	Enjoliveur pour appareil modulaire 2 modules 17,5 mm Avec capot de protection transparent amovible, 4 modules