



Céliane™ Plaques Vintage

Référence(s) : CP1301/02/03/04/08/11/21/22/23/24
CP1401/02/03/04/08/11/21/22/23/24
CP1501/02/03/04/08/11/21/22/23/24



CP1301

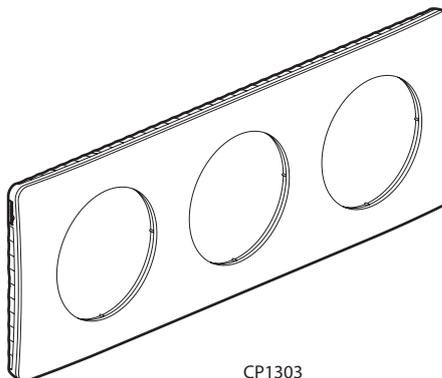

CP1303

1. USAGE

Plaques permettant l'habillage de mécanismes de 1 à 4 postes.
Montage horizontal ou vertical.

2. GAMME

Plaques 1 poste

	Liège Hêtre Feutre	CP1301 CP1401 CP1501	CP1321 CP1421 CP1521
--	--------------------------	----------------------------	----------------------------

Plaques 2 postes - Entraxe 71 mm

	Liège Hêtre Feutre	CP1302 CP1402 CP1502	CP1322 CP1422 CP1522
--	--------------------------	----------------------------	----------------------------

Plaques 3 postes - Entraxe 71 mm

	Liège Hêtre Feutre	CP1303 CP1403 CP1503	CP1323 CP1423 CP1523
--	--------------------------	----------------------------	----------------------------

Plaques 4 postes - Entraxe 71 mm

	Liège Hêtre Feutre	CP1304 CP1404 CP1504	CP1324 CP1424 CP1524
--	--------------------------	----------------------------	----------------------------


Plaque 2 postes étendue (4/5 modules)

	Liège Hêtre Feutre	CP1308 CP1408 CP1508	
--	--------------------------	----------------------------	--

Plaque 3 postes étendue (6/8 modules)

	Liège Hêtre Feutre	CP1311 CP1411 CP1511	
--	--------------------------	----------------------------	--

3. DIMENSIONS (mm)

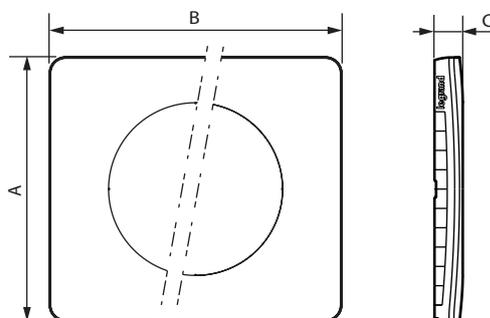

Références	A	B	C
CP1301/321/401/421/501/521	82	90	9
CP1302/322/402/422/502/522	82	161	9
CP1303/323/403/423/503/523	82	232	9
CP1304/324/404/424/504/524	82	303	9
CP1308/408/508	82	161	9
CP1311/411/511	82	232	9

4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 4.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les impacts : IK 04

■ 4.2 Caractéristiques matières

Plaques : liège PEFC

bois lamelé PEFC : hêtre blanc + verni

textile : feutre en laine de mouton

Sous-plaque : PC noir

Résistant aux UV

Sans halogène

Autoextinguibilité : 650° C/30 s

■ 4.3 Caractéristiques climatiques

Température de stockage : - 10° C à + 70° C

Température d'utilisation : - 5° C à + 50° C

5. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Plaques en feutre : laver avec du produit à moquette, frotter légèrement avec un chiffon sec (coton ou microfibrés) en faisant des cercles et aspirer doucement.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

Aucune peinture ne doit être appliquée sur les plaques.

6. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.
Voir e. catalogue.