



**Céliane™**  
**Plaques Matière - finition bois**

Référence(s) : CP2401/02/03/04/08  
CP2501/02/03/04/08



CP2401 - CP2501

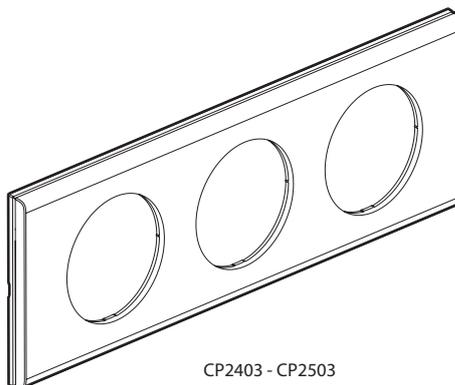

CP2403 - CP2503

**1. USAGE**

Plaques permettant l'habillage de mécanismes de 1 à 4 postes.  
Montage horizontal ou vertical.

**2. GAMME**


**Plaques 1 poste**



Chêne  
Frêne wengue

CP2401  
CP2501


**Plaques 2 postes - Entraxe 71 mm**



Chêne  
Frêne wengue

CP2402  
CP2502


**Plaques 3 postes - Entraxe 71 mm**



Chêne  
Frêne wengue

CP2403  
CP2503


**Plaques 4 postes - Entraxe 71 mm**



Chêne  
Frêne wengue

CP2404  
CP2504


**Plaque 2 postes étendue (4/5 modules)**



Chêne  
Frêne wengue

CP2408  
CP2508

**3. DIMENSIONS (mm)**

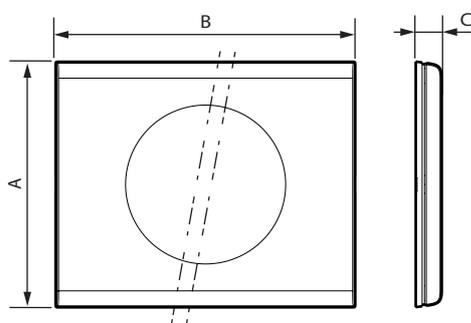

Références	A	B	C
CP2401 - CP2501	83	101	9
CP2402 - CP2502	83	172	9
CP2403 - CP2503	83	243	9
CP2404 - CP2504	83	314	9
CP2408 - CP2508	83	172	9

**4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

■ **4.1 Caractéristiques mécaniques**  
Protection contre les impacts : IK 04

■ **4.2 Caractéristiques matières**

Plaque : Bois teinté + verni

Sous-plaque : PC noir

Sans halogène

Résistant aux UV

Autoextinguibilité : 650° C/30 s

■ **4.3 Caractéristiques climatiques**

Température de stockage : - 10° C à + 70° C

Température d'utilisation : - 5° C à + 50° C

## 5. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane, alcool à brûler, eau savonneuse, produit à vitres.

**Attention** : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.

Aucune peinture ne doit être appliquée sur les plaques.

## 6. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e. catalogue.