



# Céliane™

## Plaques Matière - finition porcelaine

Référence(s) : CP2301/02/03



CP2301

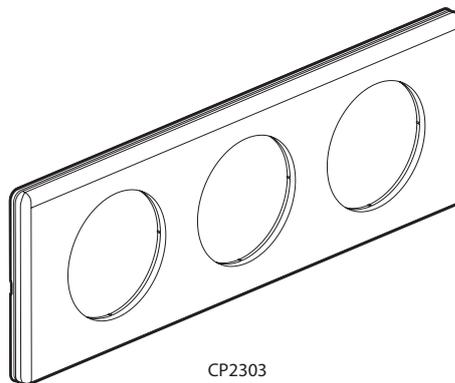

CP2303

### 1. USAGE


Plaques permettant l'habillage de mécanismes de 1 à 3 postes.  
Montage horizontal ou vertical.  
Usage en intérieur uniquement.

### 2. GAMME


#### Plaques 1 poste

	Porcelaine de Limoges	CP2301
---	-----------------------	--------


#### Plaques 2 postes - Entraxe 71 mm

	Porcelaine de Limoges	CP2302
---	-----------------------	--------

#### Plaques 3 postes - Entraxe 71 mm

	Porcelaine de Limoges	CP2303
---	-----------------------	--------

### 3. DIMENSIONS (mm)

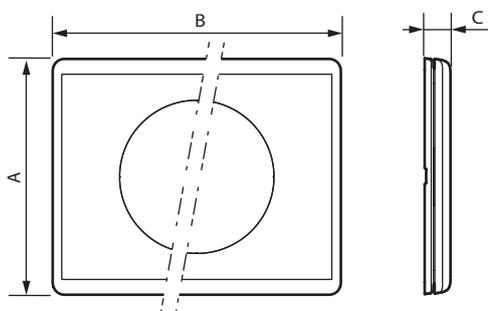

Références	A	B	C
CP2301	83	100	9
CP2302	83	171	9
CP2303	83	242	9

### 4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### ■ 4.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les impacts : IK 04

#### ■ 4.2 Caractéristiques matières

Plaque : porcelaine émaillée

Sous-plaque : PC noir

Sans halogène

Résistant aux UV

Autoextinguibilité : 650° C/30 s

#### ■ 4.3 Caractéristiques climatiques

Température de stockage : - 10° C à + 70° C

Température d'utilisation : - 5° C à + 50° C

### 5. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Tenue aux produits suivants : Hexane, alcool à brûler, eau savonneuse, produit à vitres.

**Attention :** Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.

Aucune peinture ne doit être appliquée sur les plaques.

### 6. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e. catalogue.