


Céliane™

Variateur pour ventilateur de plafond

Référence(s) : CM0015




1. USAGE

Permet de commander et de faire varier la vitesse d'un ventilateur de plafond.
Installation en surface ou en encastré dans une boîte profondeur 40 mm minimum.

2. GAMME

	Référence
Commande de ventilateur avec fonction variation de la vitesse de ventilation. A associer à un enjoliveur, support et plaque de finition. 2 modules	CM0015

3. DIMENSIONS (mm)

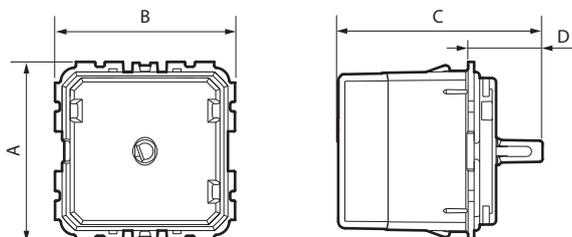


A	B	C	D
45	45	51	18,5

4. CONNEXION

Type de bornes : à vis
Capacité des bornes : 1 x 2,5 mm² ou 2 x 1,5 mm²
Longueur de dénudage : 8 mm
Tournevis : 3,5 mm

5. FONCTIONNEMENT



Variation de la vitesse de ventilation par rotation de la commande.

6. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 6.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les chocs : IK 04
Protection contre les corps solides/liquides : IP 20

■ 6.2 Caractéristiques matières

Boîtier du mécanisme : PC
Capot : PC

Sans halogène

Autoextinguibilité :

85° C/30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.

65° C/30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

■ 6.3 Caractéristiques électriques

Tension : 230 V~

Puissance : 400 VA maxi
40 VA mini

Fréquence : 50/60 Hz

■ 6.4 Caractéristiques climatiques

Température d'utilisation : + 5° C à + 45° C

Température de stockage : 0° C à + 45° C

7. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

8. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e. catalogue.