

Boîtier de raccordement du détecteur AS-Interface

VBA-2E-G10-ZEJ-1M-2V1-W



- Boîtier ultra-compact
- Contacts dorés et torsadés
- Boîtier en une pièce
- Degré de protection IP68 / IP69K
- Connexion directe via une sortie de câble


Module ultra compact G10, 2 entrées, 2 x connecteurs femelles M12



Fonction

Le modules G10 AS-Interface ultra-compact est adapté à une connexion à distance des détecteurs dans un espace très restreint. Ce coffret monobloc dispose d'un indice de protection IP68/IP69K.
Le câble plat AS-Interface est connecté au moyen de broches de contact pointues plaquées or. L'emplacement exact des broches sur le câble est assuré par un mécanisme de pivot. Les détecteurs sont connectés au module au moyen de prises M12.
Plusieurs LED indiquent l'état actuel du brin AS-Interface, ainsi que celui des entrées. Elles servent également aux diagnostics.
Le module ultra-compact est alimenté par le brin AS-Interface.

Dimensions

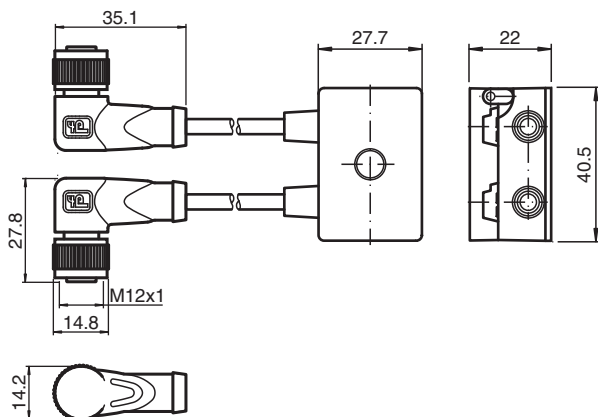

Données techniques

Caractéristiques générales

Type de nœud	Nœud A/B
Spécification AS-Interface	V3.0
Spécification de la passerelle	≥ V2.0
profil	S-0.A.2
Code IO	0
Code ID	A
Code ID1	7
Code ID2	2
numéro de fichier UL	E223772 "For use in NFPA 79 Applications only"

Eléments de visualisation/réglage

Date de publication: 2023-04-03 Date d'édition: 2023-04-03 : 233665_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapour : +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 **PEPPERL+FUCHS**

Données techniques

LED FAULT		affichage des erreurs ; LED rouge rouge : erreur de communication ou l'adresse est 0 rouge clignotant : surcharge alimentation du capteur ou sorties
LED AS-i		Tension AS-Interface; LED verte
LED IN		état de commutation (entrée) ; 2 LEDs jaune
Caractéristiques électriques		
Tension assignée d'emploi	U_e	18,5 ... 31,6 V d'AS-Interface
Courant assigné d'emploi	I_e	≤ 40 mA (sans détecteurs) / max. 120 mA
Classe de protection		III
Entrée		
nombre/type		2 entrées pour capteurs à 2 ou 3 fils (PNP), DC
Alimentation		de AS-Interface
Tension		21 ... 31 V
intensité de courant maximal admissible		75 mA pour $T_B \leq 40^\circ\text{C}$ (104 °F) 60 mA pour $T_B \leq 75^\circ\text{C}$ (167 °F) résistant aux surcharges et aux courts-circuits
Courant d'entrée		≤ 9 mA (limitation interne)
Point de commutation		selon DIN EN 61131-2 (Typ 2)
0 (non amorti)		≤ 3 mA
1 (amorti)		≥ 5 mA
temporisation du signal		< 1 ms (entrée/AS-Interface)
Conformité aux directives		
Compatibilité électromagnétique		
Directive CEM selon 2014/30/EU		EN 62026-2:2013
Conformité aux normes		
Degré de protection		EN 60529:2000
norme de bus de terrain		EN 62026-2:2013
Entrée		EN 61131-2:2007
Emission d'interférence		EN 61000-6-4:2007
AS-Interface		EN 62026-2:2013
Immunité		EN 61000-6-2:2005, EN 61326-1:2006, EN 62026-2:2013
Agréments et certificats		
Agrément UL		cULus Listed, Type 1 enclosure
Température ambiante maximale autorisée		max. 65 °C (max. 149 °F)
Conditions environnementales		
Température ambiante		-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage		-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Tenue aux chocs et aux vibrations		30 g, 11 ms dans six directions trois chocs 10 g, 16 ms dans six directions 1 000 chocs
Résistance aux vibrations		0,75 mm 10 ... 57 Hz, 5 g 57 ... 150 Hz, 20 cycles
Caractéristiques mécaniques		
Degré de protection		Boîtier : IP67 IP67 / IP68 / IP69K avec câble plat VAZ-FK-S* Douille M12 : IP67/IP68/IP69K
Raccordement		AS-Interface: AS-Interface câble plat Entrées et connecteur correspondant : X1 & X2, Prise M12, 4 broches, codage A, conforme à la norme IEC 61076-2-101:2012
Matériau		
contacts		CuSn / Au
Boîtier		PBT PC
Poignée		PUR, noir
Câble		PUR
vis de fixation		Acier inox 1.4305 / AISI 303
Câble		
Diamètre d'enveloppe		Ø4,3 mm
Couleur		noir

Date de publication: 2023-04-03 Date d'édition: 2023-04-03 : 233665_fra.pdf


Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.comÉtats-Unis : +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.comAllemagne : +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.comSingapour : +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
 **PEPPERL+FUCHS**

Données techniques

Fils		4 x 0,34 mm ²
Longueur	L	1 m
Masse		100 g
Couple de serrage des vis de fixation		1,65 Nm
Presse-étoupe de vis de fixation		0,4 Nm


Connexion

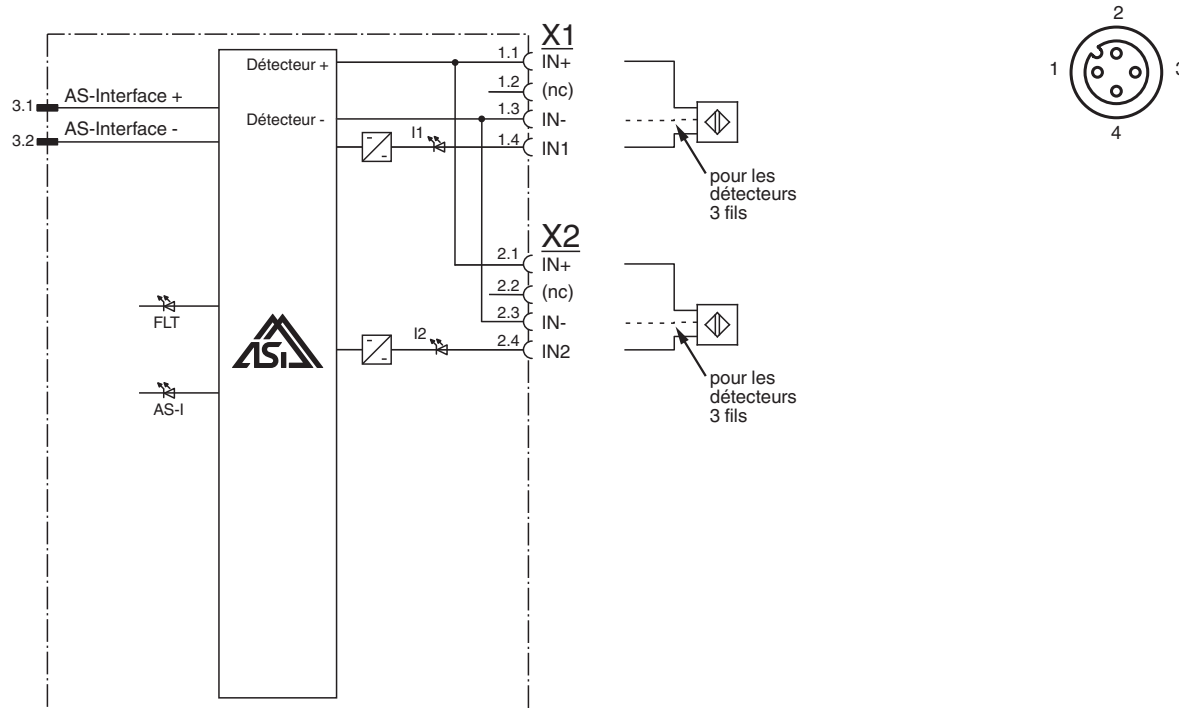


Connexion

Ne raccordez pas les entrées et les sorties alimentées par l'AS-Interface ou une alimentation auxiliaire via le boîtier de raccordement à des circuits d'alimentation et de signal à potentiels externes.

Assemblage

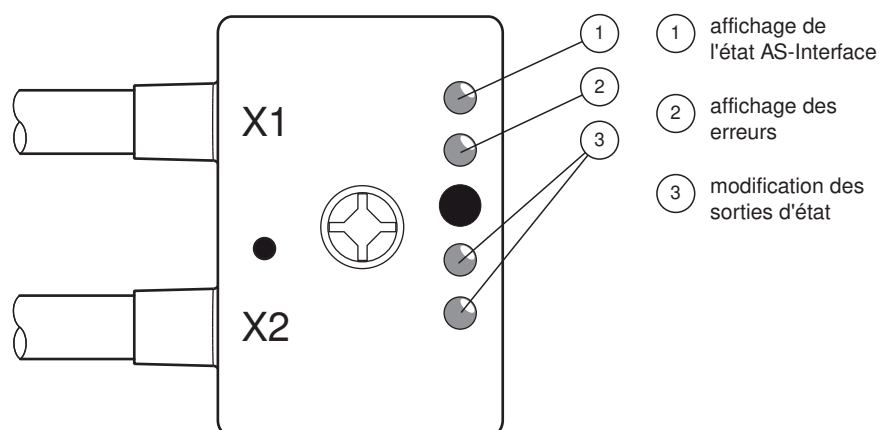

Montage

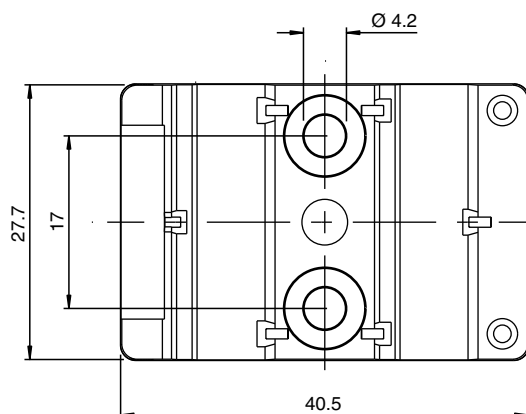

Le dispositif peut être vissé sur une surface de montage plane à l'aide de deux vis de fixation M4. Les vis de fixation ne sont pas fournies.

Programmation

Bits de données
(Fonction via AS-Interface)

Bit de données	Entrée	Sortie
D0	IN1	-
D1	IN2	-
D2	-	-
D3	-	-

Bit de paramètre
(programmables via AS-Interface)

Bit de paramètre	Fonction
P0	Non utilisé
P1	Filtre d'entrée P1 = 0 filtre activé, suppr. d'impulsion ≤ 2 ms P1 = 1 filtre désactivé, paramètre par défaut
P2	Mode synchrone P2=0 Mode synchrone activé P2=1 Mode synchrone désactivé ; paramètre par défaut
P3	Non utilisé

Accessoires

	VAZ-PK-FK-0,2M-V1-W	Câble d'adaptateur du G10-module vers la console de programmation portable
---	----------------------------	--