

Profil Environnemental Produit

**Conduits ICTA 3422 Turbogloss™ et Standard
Ø32-63 mm**



LES ENGAGEMENTS ENVIRONNEMENTAUX DE LEGRAND

• **Intégrer le management de l'environnement dans les sites industriels**

Sur la totalité des sites du groupe Legrand dans le monde, plus de 85 % sont certifiés ISO 14001 (sites dans le Groupe depuis plus de 5 ans).

• **Proposer à nos clients des solutions respectueuses de l'environnement**

Développer des solutions innovantes pour aider nos clients à concevoir des installations consommant moins d'énergie, mieux gérées et plus respectueuses de l'environnement.

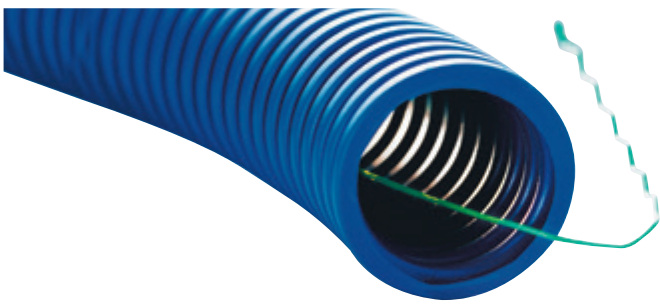
• **Prendre en compte l'environnement dans la conception des produits et fournir des informations conformes à l'ISO 14025**

Réduire l'impact du produit sur l'environnement durant l'ensemble de son cycle de vie.

Fournir à nos clients toutes les informations pertinentes (composition, consommation, fin de vie...).



PRODUIT DE RÉFÉRENCE

Fonction	Loger et protéger le câblage sur 1 mètre pendant une durée d'usage de 20 ans. Le système de conduit cintrable noyé de section 155 mm ² comporte le profilé et les accessoires représentatifs d'un usage standard.
Produit de Référence	
	Réf. 05132
	Conduit ICTA TurboGloss® Ø32 mm pour courant fort avec tire-fils - RAL5010.

Toutes les indications mentionnées sur le présent document (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part.



PRODUITS CONCERNÉS

Les données environnementales sont représentatives des références suivantes :

Références
L'ensemble des références produits des gammes ICTA (ICTA Turbogloss et ICTA Standard) présentes aux différents catalogues (Ø32 à Ø63 toutes couleurs confondues) - liste disponible sur demande auprès du service client.

Profil Environnemental Produit

Conduits ICTA 3422 Turbogloss™ et Standard
Ø32-63 mm



MATÉRIAUX ET SUBSTANCES

Le Produit de Référence ne contient pas de substance interdite par les réglementations en vigueur lors de sa mise sur le marché. Il respecte les restrictions d'usage des substances dangereuses définies par la Directive RoHS 2011/65/EU.

Masse totale du Produit de Référence	130 g (tout emballage inclus)
---	--------------------------------------

Plastiques en % de la masse		Métaux en % de la masse		Autres en % de la masse	
PP	75,6 %	Acier	3,1 %		
PE	7,0 %				
PET	0,2 %				
Emballage(s) en % de la masse					
PE	1,1 %			Bois	12,9 %
PP	0,2 %				
Total plastiques	84,0 %	Total métaux	3,1 %	Total autres	12,9 %

Estimation de l'emploi de matériaux recyclés : 1 % en masse. Les produits sans tire-fils n'emploient pas d'acier ni de PET, et comportent 79 % de PP.



FABRICATION

Le Produit de Référence est issu d'un site ayant reçu la certification ISO14001.



DISTRIBUTION

Les produits du Groupe sont distribués à partir de magasins implantés pour optimiser les flux logistiques. Ainsi le Produit de Référence est transporté essentiellement 140 km par mer, 341 km par route et 21 km par air, représentative d'une commercialisation en France (métropole et départements d'outremer).

Les emballages sont conformes à la directive européenne 2004/12/EU relative aux emballages et déchets d'emballage et au décret français 98-638. En fin de vie leur taux de recyclabilité est de 86 % (en % de la masse de l'emballage).



INSTALLATION

Pour l'installation de ce produit, seuls des outils standards sont nécessaires.



UTILISATION

Dans les conditions normales d'usage, ce produit ne nécessite pas d'entretien, de maintenance ou de produits additionnels.

Profil Environnemental Produit

**Conduits ICTA 3422 Turbogloss™ et Standard
Ø32-63 mm**



FIN DE VIE

La fin de vie des produits est prise en compte dès leur conception. Le démantèlement et le tri des composants ou matériaux est rendu le plus aisé possible dans l'optique du recyclage ou, à défaut, d'une autre forme de valorisation.

• **Le taux de recyclabilité :**

Calculé selon la méthode décrite dans le rapport technique CEI/TR 62635, le taux de recyclabilité du produit est estimé à 94 %.

Cette valeur est basée sur des données recueillies auprès d'une filière technologique mise en œuvre industriellement. Elle ne préjuge pas de l'utilisation effective de cette filière de traitement pour la fin de vie de ce produit.

Répartition en :

- matériaux plastiques (hors emballage) : 79 %
- matériaux métalliques (hors emballage) : 3 %
- matériaux autres (hors emballage) : 0 %
- emballage (tout type de matériaux) : 12 %



IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

L'évaluation des impacts environnementaux porte sur les étapes du cycle de vie fabrication, distribution, installation, utilisation et fin de vie du Produit de Référence. Elle est représentative d'un Produit de Référence commercialisé et utilisé en France, dans une installation électrique conforme à la NF C 15-100 et normes produits associées.

Pour chaque phase, les éléments de modélisation suivants ont été pris en compte :

Fabrication	Les matériaux et composants du produit, les transports nécessaires à sa réalisation, son emballage ainsi que les déchets inhérents à sa fabrication.
Distribution	Le transport entre le dernier centre de distribution du Groupe et une moyenne des livraisons sur la zone de commercialisation.
Installation	La fin de vie des emballages.
Utilisation	<ul style="list-style-type: none"> • Catégorie de produit : PSR-0003-ed1.1-FR-2015 10 16 -3 . 2 . 1 . 2. Systèmes de conduits cintrables noyés. • Scénario d'utilisation : aucune consommation d'énergie pendant la durée d'utilisation de 20 ans. Cette durée de modélisation ne constitue pas une exigence de durabilité minimale.
Fin de vie	Le scénario de traitement en fin de vie par défaut maximisant les impacts environnementaux.
Logiciel et base de données utilisés	EIME & database CODDE-2018-11

Profil Environnemental Produit

Conduits ICTA 3422 Turbogloss™ et Standard
Ø32-63 mm



SÉLECTION D'IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

	Total cycle de vie		Matière première et fabrication		Distribution		Installation		Utilisation		Fin de vie	
Contribution au réchauffement climatique	4,24E-01	kgCO ₂ eq.	3,83E-01	90 %	8,13E-03	2 %	2,02E-02	5 %	0,00E+00	0 %	1,31E-02	3 %
Appauvrissement de la couche d'ozone	2,23E-08	kgCFC-11 eq.	2,15E-08	96 %	1,36E-11	< 1 %	4,89E-10	2 %	0,00E+00	0 %	3,31E-10	1 %
Acidification des sols et de l'eau	8,27E-04	kgSO ₂ eq.	6,64E-04	80 %	3,48E-05	4 %	7,76E-05	9 %	0,00E+00	0 %	5,01E-05	6 %
Eutrophisation de l'eau	3,33E-04	kg[PO ₄] ³⁻ eq.	1,83E-04	55 %	6,80E-06	2 %	8,59E-05	26 %	0,00E+00	0 %	5,77E-05	17 %
Formation d'ozone photochimique	1,05E-04	kgC ₂ H ₄ eq.	9,30E-05	88 %	2,27E-06	2 %	6,03E-06	6 %	0,00E+00	0 %	3,91E-06	4 %
Appauvrissement des ressources abiotiques - éléments	2,14E-03	kgSb eq.	2,14E-03	100 %	3,24E-10	< 1 %	1,27E-09	< 1 %	0,00E+00	0 %	8,41E-10	< 1 %
Total d'énergie primaire utilisée	5,50E+00	MJ	5,02E+00	91 %	1,15E-01	2 %	2,23E-01	4 %	0,00E+00	0 %	1,44E-01	3 %
Volume net d'eau douce consommée	2,88E-02	m ³	2,87E-02	100 %	7,47E-07	< 1 %	1,69E-05	< 1 %	0,00E+00	0 %	1,14E-05	< 1 %
Appauvrissement des ressources abiotiques - énergies fossiles	2,82E+00	MJ	2,37E+00	84 %	1,14E-01	4 %	2,01E-01	7 %	0,00E+00	0 %	1,29E-01	5 %
Pollution de l'eau	5,47E+01	m ³	4,96E+01	91 %	1,33E+00	2 %	2,33E+00	4 %	0,00E+00	0 %	1,49E+00	3 %
Pollution de l'air	3,21E+01	m ³	2,80E+01	87 %	2,40E-01	< 1 %	2,31E+00	7 %	0,00E+00	0 %	1,54E+00	5 %

Les valeurs des 27 indicateurs définis dans le PCR-ed3-EN-2015 04 02 sont disponibles en format numérique dans la base de données du site pep-ecopassport.org.

Pour connaître les valeurs des impacts environnementaux des produits concernés autres que le Produit de Référence, multiplier les valeurs des indicateurs environnementaux par le facteur correspondant (voir tableau ci-dessous) :

Désignation	Facteur de correction à appliquer à chaque indicateur, pour chaque étape du cycle de vie et au total cycle de vie
ICTA Turbogloss et Standard ø32 ATF et STF	1,00
ICTA Turbogloss et Standard ø40 ATF et STF	1,4
ICTA Turbogloss et Standard ø50 ATF et STF	1,8
ICTA Turbogloss et Standard ø63 ATF et STF	2,7

N°enregistrement : LGRP-01020-V01.01-FR	Règles de rédaction : «PEP-PCR-ed3-EN-2015 04 02» Complété par le «PSR-0003-ed1.1-2015 10 16»
N° d'habilitation du vérificateur : VH33	Information et référentiel : www.pep-ecopassport.org
Date d'édition : 07-2019	Durée de validité : 5 ans
Vérification indépendante de la déclaration et des données, conformément à l'ISO 14025 : 2010 Interne <input type="checkbox"/> Externe <input checked="" type="checkbox"/>	
Revue critique du PCR conduite par un panel d'experts présidé par Philippe Osset (SOLINNEN)	
Les PEP sont conformes à la norme XP C08-100-1 : 2014 Les éléments du PEP ne peuvent être comparés avec les éléments issus d'un autre programme	
Document conforme à la norme ISO 14025 : 2010 «Marquages et déclarations environnementaux. Déclarations environnementales de Type III»	
Données environnementales selon la norme EN 15804 : 2012 + A1 : 2013	

