

LCIE N° : ENEC_1028

Délivrée à :
Delivered to: LEGRAND FRANCE
128 AVENUE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY ;
87045 LIMOGES CEDEX - FRANCE

Site de fabrication :
Factory: 0002AP

Produit :
Product: **Bloc d'alimentation pour rasoir**
Shaver supply unit

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):



Modèle, type, référence :
Model, type, reference: Series : MOSAIC
Reference : 0 775 86

Caractéristiques principales :
Main characteristics: See annex

Informations complémentaires :
Additional information: See annex

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with: EN 61558-1:2005 +A1:2009
EN 61558-2-5:2011

Documents pris en compte :
Relevant documents: Test report n°146774-699302


Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary): License 579024A of 2009-01-22 (update the standard and removal references)

Cette licence a été établie conformément aux Règles de l'accord ENEC par un organisme adhérent à cet accord ; en conséquence, elle a la même valeur et la même validité dans tous les pays signataires de cet accord.

This licence is issued according to the rules of the ENEC Agreement, where in the licence issued by any certification body adhering to the ENEC Agreement has then the same worth and validity in all the other certification bodies' countries.

Fontenay-aux-Roses, 03/10/2017

Date de fin de validité :
Expiry date:

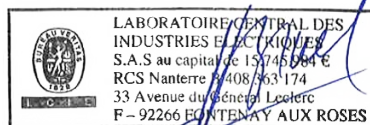

Jean-François BRUEL
Responsable Certification/Certification Officer

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

VÉRIFIEZ LA VALIDITÉ DE
CETTE LICENCE



Annex of license ENEC_1028

Reference, main characteristics

Reference	Rated voltage		Classe	Other information
	Supply	Output		
0 775 86	230V	120/230V	II	With cover and plate / white

Frequency	50 / 60 Hz
Rated output power	20 VA
Short-circuit protection:	Non-inherently short-circuit proof
Degree of protection	IP24
Mobility	Stationary
Time of operation	Continuous
Intended use	Associated for specific use
Rated maximum ambient temperature	25°C
Windings	Class: A
Output connection	Socket
Terminals (Supply)	screw-less

VÉRIFIEZ LA VALIDITÉ DE
CETTE LICENCE



LCIE

Laboratoire Central des Industries Electriques
Une société de Bureau Veritas

33 Avenue du Général Leclerc
92260 Fontenay-aux-Roses
FRANCE

WWW.LCIE.FR