


Celiane™

Référence(s) : CM0320

Prise optique - SC/APC Simplex



1. UTILISATION

La prise traversée fibre optique est équipée de 2 traversées SC/APC simplex avec volets de protection.

A compléter d'un support universel Batibox et à combiner avec un enjoliveur et une plaque de finition.


Peut être installée en encastré (dans boîte d'encastrement profondeur minimale de 50 mm) ou en saillie (sur cadre saillie)

Elle permet le raccordement de 2 fibres (équipées de leur connecteur).

Elle est livrée avec des bouchons de protection

Nombre de modules : 2

2. COTE D'ENCOMBREMENT

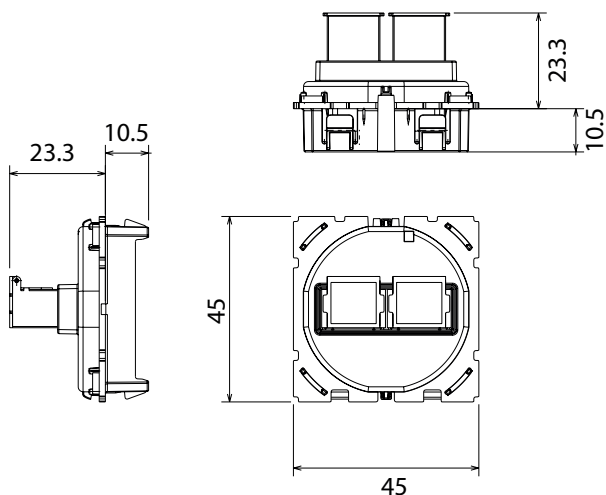

3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

3.1 Caractéristiques des connecteurs

- Singlemode SC/APC
- Perte d'insertion : 0,2 dB
- Endurance (500 insertions) : accroissement de 0,2 dB maximum

IK4
IP21

3.2 Caractéristiques climatiques

- Température d'utilisation et de stockage : - 40°C à + 85°C