

### 1. CARACTERISTIQUES GENERALES

Connecteur encartable pour prise ACO type RJ 45 câblage 10 base T (réseaux Ethernet)  
Pour prises réf. 742 40 et 888 40



### 2. MONTAGE

Par enclipsage sur prise Legrand ACO Mosaic ou Diplomat  
Mosaic 45 : utiliser prise réf. 742 40 + support réf. 748 02 ou multipostes + plaque réf. 750 02 ou multipostes  
Diplomat : utiliser prise réf. 888 40 + enjoliveur réf. 888 56/66 + plaque réf. 883 01/51 - 884 01/45 - 885 01/11/21/31/41/51 - 888 01/45  
Possibilité de montage sur boîtier AMPACO

### 3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Circuit imprimé monté sur support thermoplastique  
Raccordement sans outil par déplacement d'isolant  
Température d'utilisation : - 5 à + 40° C


#### 3.1 Raccordement

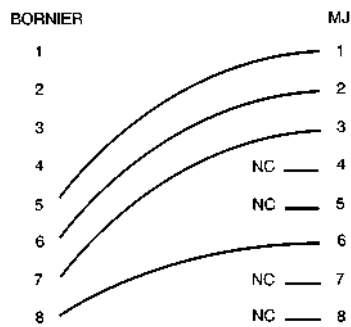

Alimentation du bornier avec câble 100 ou 120 Ω

### 3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (suite)

#### 3.2 Performances des modules

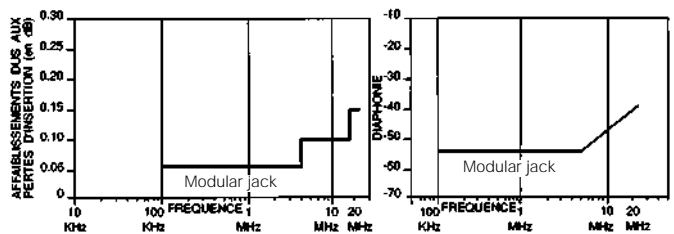

### 4. NORMES ET AGREMENTS

RJ 45 type ISO 8877  
Norme IEEE 802-3 Ethernet 10 base T

(1) Licence AMP compatible ACO d'AMP