

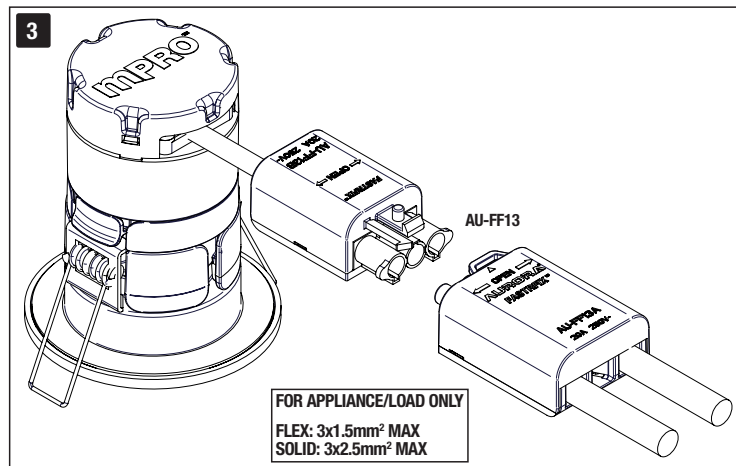
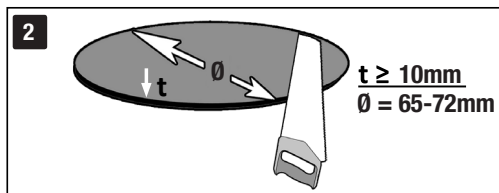



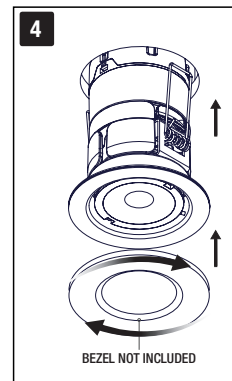


WITHOUT INSULATION


CEILING VOID REQUIREMENTS

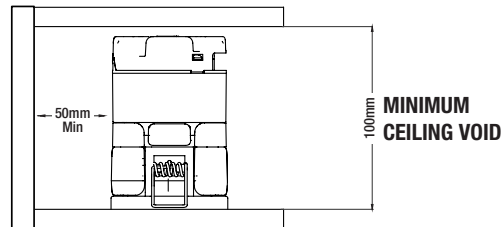


CEILING VOID REQUIREMENTS

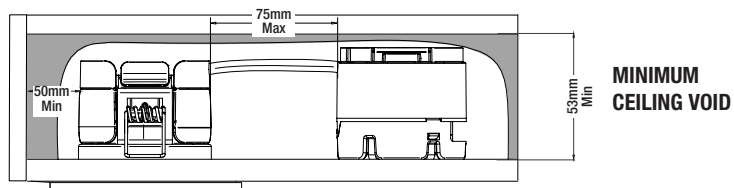



4A WITH INSULATION FOLLOW STEPS 1-3

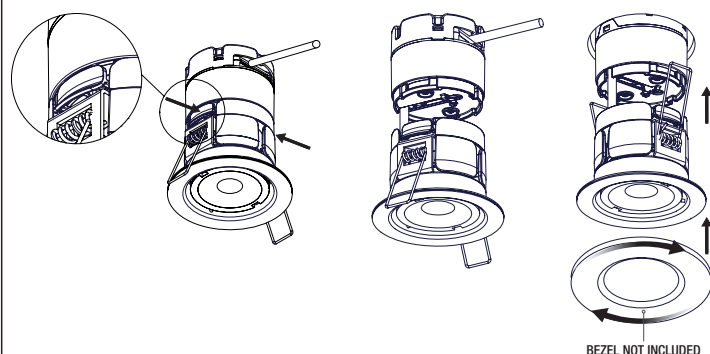

CEILING VOID REQUIREMENTS

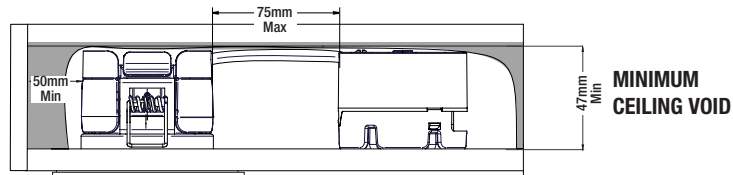

4B WITH INSULATION FOLLOW STEPS 1-4A

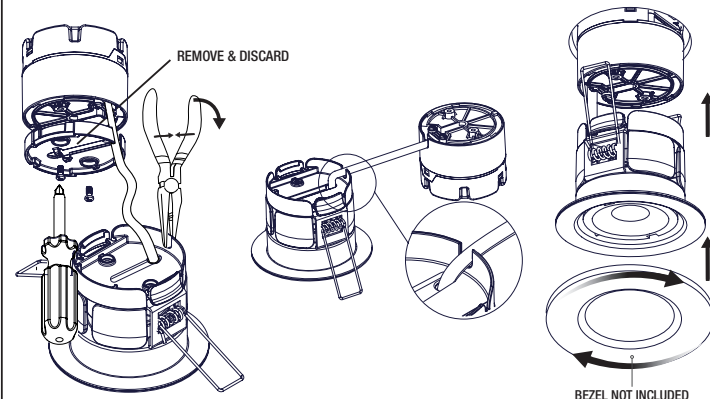



Installation should be carried out in accordance with the latest edition of the National Wiring Regulations. If in doubt, consult a qualified electrician.

Mains supply voltage 220-240V AC

AU-MPR01 is dimmable.

AU-MPR01 is for indoor use only.

IP65 rated luminaires are protected against dust and jets of water. They are suitable for installation in locations containing a bath or shower, as defined by the National Wiring Regulations, Zones 1 & 2 where water jets are likely.

An Earth connection is not required as these are Class 2 (Double Insulated) luminaires.

This downlight must be disconnected before insulation resistance testing of the lighting circuit.

This Luminaire may be covered with a blanket insulation material only if fitted with the red insulation cover cap supplied.

Brown – (L) Live, Blue – (N) Neutral, Green/Yellow – $\Rightarrow$ Earth.



Cette installation doit être effectuée en conformité avec la dernière édition du Règlement national de câblage. En cas de doute, consultez un électricien qualifié.

Tension secteur : 220-240V AC.

AU-MPR01 sont à intensité réglable.

AU-MPR01 sont destinés à l'éclairage intérieur uniquement.

Les luminaires classés IP65 sont protégés contre la poussière et les projections d'eau. Ils conviennent pour une installation dans des pièces contenant une baignoire ou une douche, au titre des définitions du règlement national de câblage pour les zones 1 et 2, ou des projections d'eau sont probables.

Un raccordement à la terre n'est pas nécessaire puisque ces luminaires sont de classe 2 (double isolation).

Ces luminaires doivent être débranchés avant les tests de résistance d'isolement du circuit d'éclairage.

Ce luminaire peut être recouvert d'isolant roulé uniquement si le capuchon rouge prévu à cet effet est inclus.

Marron - Sous tension (L), Bleu - Neutre (N), Vert/jaune - $\Rightarrow$ Terre.



De installatie dient plaats te vinden in overeenstemming met de meest recente editie van de nationale bedradingvoorschriften. Raadpleeg bij twijfel een gekwalificeerde elektricien.

Spanning netvoeding 220-240V AC.

AU-MPR01 met de meest.

Deze armaturen mogen alleen binnen worden gebruikt.

Armaturen met een IP65-classificatie zijn beschermd tegen stof en waterstralen. Ze zijn geschikt voor installatie op locaties met een bad of douche, zoals gedefinieerd door de I.E.E. Bedradingvoorschriften, Zones 1, 2 waar waterstralen waarschijnlijk zijn.

Een Aarddraad is niet nodig aangezien dit Klasse 2-lampen zijn (dubbel geïsoleerd).

Deze downlighter moeten losgekoppeld worden voordat de isolatielaag van het net gemeten wordt.

Dit armatuur kan alleen worden bedekt met isolatiemateriaal indien uitgerust met het meegeleverde rode isolatie afdekkapje.

Bruin - (L) fase, Blauw - (N) nul, Groen/Geel - $\Rightarrow$ aarde.



Debe realizar la instalación de acuerdo con la última edición de la Normativa Nacional de Cableado. En caso de duda, consulte con un electricista cualificado.

Voltaje de red eléctrica de 220-240 C CA

AU-MPR01 son regulables

AU-MPR01 son exclusivamente para uso en interior.

Las luminaria con clasificación IP65 están protegidas frente al polvo y los chorros de agua. Es adecuado para su instalación en lugares en los que haya bañera o ducha, tal y como se estipula en la Normativa Nacional de Cableado, Zonas 1 y 2 en las que sea probable que haya chorros de agua.

No se requiere conexión a tierra ya que son luminarias de Clase 2 (con doble aislamiento).

Estos downlight deben ser desconectados antes de realizar la prueba de resistencia de aislamiento del circuito de iluminación.

Esta luminaria puede ser cubierta con un material aislante total solo si encaja con la tapa aislante de color rojo suministrada.

Marrón– (L) Fase, Azul– (N) Neutro, Verde/Amarillo– $\Rightarrow$ Tierra.



Die Installation muss gemäß der neuesten Ausgabe der nationalen elektrischen Anschlussvorschriften durchgeführt werden. Falls Sie sich nicht sicher sein sollten, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker.

Netzspannungsversorgung 220-240V AC

AU-MPR01 sind dimmbar von 20-100% mit den gängigsten Dimmern.

AU-MPR01 sind nur für den Gebrauch in Innenräumen geeignet.

IP65 zertifizierte Leuchtungskörper sind vor Staub und Wasserstrahlen geschützt. Sie sind geeignet für eine Installation in Räumen mit Bad oder Dusche, die nach den nationalen elektrischen Anschlussvorschriften als Zonen 1 & 2 definiert sind und wo Wasserstrahlen wahrscheinlich sind.

Ein Erdungsanschluss ist nicht erforderlich, da es sich um Leuchtungskörper der Klasse 2 (doppelt isoliert) handelt.

Diese Downlight müssen getrennt sein bevor der Isolationswiderstand

des Beleuchtungsstromkreises getestet wird. Wenn die Leuchte mit der roten Isolationskappe ausgerüstet ist, kann sie mit Isolationsmaterial abgedeckt werden.

Braun – (L) stromführend, Blau – (N) neutral, Grün/Gelb – $\Rightarrow$ Erde.



Si consiglia di installare il prodotto in conformità con l'ultima edizione delle Normative nazionali di cablaggio (National Wiring Regulations). In caso di dubbio, consultare un elettricista qualificato.

Tensione dell'alimentazione di rete 220-240V CA

AU-MPR01 sono dimmerabili. dal 20 al 100% con i più comuni dimmers.

Esclusivamente per uso interno.

Gli apparecchi con grado di protezione IP65 sono protetti da polvere e getti d'acqua. Sono idonee a essere installate in luoghi in cui è presente un bagno o una doccia, quali definiti dalle Normative nazionali di cablaggio, Zone 1 & 2 dove sono probabili i getti d'acqua.

Non serve collegamento a massa dal momento che gli apparecchi sono di Classe 2 (doppio isolamento).

Questi faretti downlight devono essere disconnessi dal circuito elettrico prima del test di resistenza all'isolamento.

Questo apparecchio può essere coperto con materiale isolante solo se installato con il dispositivo rosso di copertura in dotazione.

Marrone: (L) fase, blu: (N) neutro, verde/giallo: $\Rightarrow$ terra



يجب أن يتم تركيب وفقا لأحدث طبعة من الدلائل الوطنية لتوصيلات لأسلاك. وإذا كنت تجهيزاتي موطن.

الوطنية مع التيار الكهربائي: تيار متردد 220-240 فولت

الوطنية مع التيار الكهربائي: تيار متردد 220-240 فولت

الوطنية مع التيار الكهربائي: تيار متردد 220-240 فولت

الوطنية مع التيار الكهربائي: تيار متردد 220-240 فولت

الوطنية مع التيار الكهربائي: تيار متردد 220-240 فولت

الوطنية مع التيار الكهربائي: تيار متردد 220-240 فولت

الوطنية مع التيار الكهربائي: تيار متردد 220-240 فولت

الوطنية مع التيار الكهربائي: تيار متردد 220-240 فولت

الوطنية مع التيار الكهربائي: تيار متردد 220-240 فولت

الوطنية مع التيار الكهربائي: تيار متردد 220-240 فولت

الوطنية مع التيار الكهربائي: تيار متردد 220-240 فولت

الوطنية مع التيار الكهربائي: تيار متردد 220-240 فولت

الوطنية مع التيار الكهربائي: تيار متردد 220-240 فولت

الوطنية مع التيار الكهربائي: تيار متردد 220-240 فولت

الوطنية مع التيار الكهربائي: تيار متردد 220-240 فولت

الوطنية مع التيار الكهربائي: تيار متردد 220-240 فولت

الوطنية مع التيار الكهربائي: تيار متردد 220-240 فولت

الوطنية مع التيار الكهربائي: تيار متردد 220-240 فولت

الوطنية مع التيار الكهربائي: تيار متردد 220-240 فولت

الوطنية مع التيار الكهربائي: تيار متردد 220-240 فولت

الوطنية مع التيار الكهربائي: تيار متردد 220-240 فولت

الوطنية مع التيار الكهربائي: تيار متردد 220-240 فولت

الوطنية مع التيار الكهربائي: تيار متردد 220-240 فولت

