






Description:

PrincetonWS™ Plafonnier LED linéaire à puissance commutable 1200mm 22W-40W UGR19

Le PrincetonWS™ à puissance commutable entre 22W, 28W, 34W et 40W conçu pour la rénovation, bénéficie d'une ergonomie améliorée avec la fixation par charnière de son diffuseur et des flasques à encliquetage pour une installation plus simple et plus rapide. Equipé d'un diffuseur microprismatique, il est le choix idéal lorsqu'un éclairage de qualité à faible éblouissement est recherché.

Code	Puissance	lm	Couleur	Faisceau	Type produit	Finition
AU-SF1200WSDA/40	40	4800	4000	80	DALI Gradable	Blanc

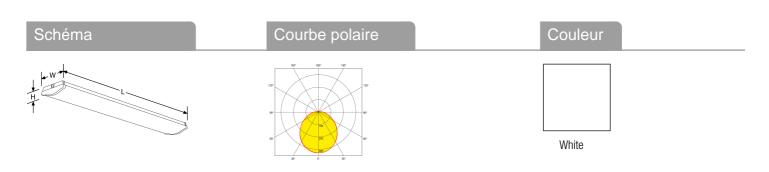

Caractéristiques & Avantages

Caractéristiques produit:

Technologie:	LED
Type de tension d'entrée:	220~240V AC
Fréquence:	50/60HZ
Température max:	45°C
W (mm):	180
H (mm):	85
Indice IP:	IP20
Composition:	Polycarbonate, Acier
Durée de vie à L80 (h) :	50000
Dépréciation lumineuse :	L70

Nombre de LEDs:	152
Facteur de puissance:	0.9
Température min:	-15
Distribution lumineuse:	Ambiance
L (mm):	1200
IRC:	80
Indice IK:	IK06
SDCM:	4
Dépréciation lum. à L80 :	B50

Certificat:







Garantie:

Ce produit est garanti pendant 5 ans. Des garanties autres s'appliquent à certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.