

AS-4156

Puissance Amplificateur mélangeur

Made in
France



- 🌀 Puissance de 150W
- 🌀 6 entrées commutables
- 🌀 Carillon 2 tons
- 🌀 Extension de puissance
- 🌀 Installation simple et rapide

L'amplificateur mélangeur **AS-4156** dispose d'une puissance de 150W et d'un ampli classe D ce qui offre un rendement élevé > 92%.

Il possède 6 entrées commutables, une commande MUTE et une sortie 0 dBu pour un amplificateur supplémentaire ce qui permet d'augmenter la puissance de la solution.

Cet amplificateur mélangeur répond à de nombreuses configurations de sonorisation.



Caractéristiques

Entrées	4 MIC / Line 1 pupitre numérique 1 ligne musique
Puissance	150W
Bande passante	100 - 19 000 Hz
Distorsion	< 0,5 %
Rapport S/B	> 80 dB
Alimentation	110 - 265 VAC
Dimensions	483 x 328 x 132 mm
Couleur	Noir
Matière	Métal
Poids	3,9 kg


Applications

Sonorisation de confort 

- ▶ Boutique
- ▶ Camping
- ▶ Etablissements d'enseignement
- ▶ Lieux de culte
- ▶ Piscines
- ▶ Salles multisports
- ▶ Supermarchés
- ▶ Voies urbaines




Face avant

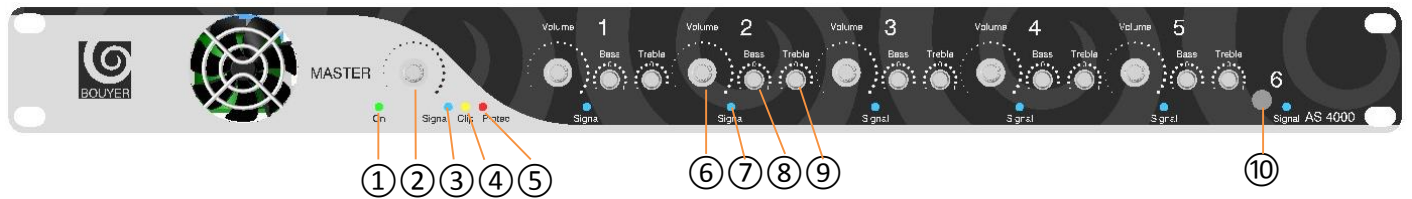

1	Voyant de mise sous tension
2	Réglage Master
3	Voyant Signal
4	Voyant Clip
5	Voyant Protec
6	Réglage volume
7	Voyant Signal
8	Réglage Grave
9	Réglage Aigu
10	Entrée 6 sur Jack 3,5 mm

Face arrière

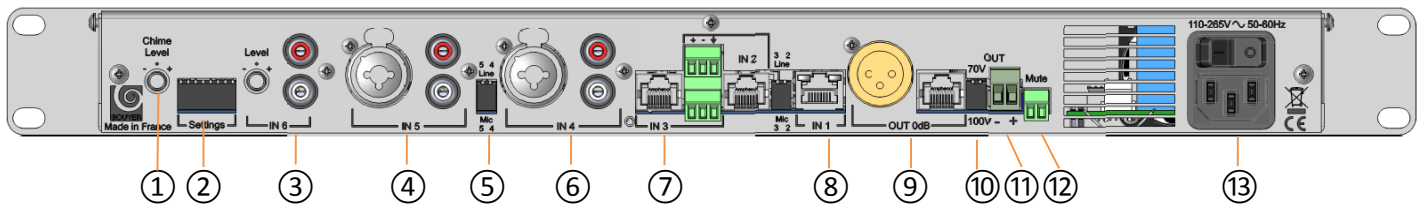

1	Réglage niveau carillon	
2	Configuration 1-2 : mode de priorité 3 : sélection carillon 4 : sélection carillon 5 : seuil détection 6-7 : temps relâchement	
3	Entrée 6 (RCA + réglage)	
4	Entrée 5 (combo XLR/jack 6,35mm)	
5	Sél. Mic/Ligne pour entrées 4 et 5 1 : entrée 4 2 : entrée 5	
6	Entrée 4 (combo XLR/jack 6,35mm)	
7	Entrée 2 et 3 (RJ45 + bornier 3 pts) + Sél. Mic/Ligne 1 : entrée 2 2 : entrée 3	
8	Entrée 1 (RJ45)	
9	Sortie 0dBu (XLR + RJ45)	
10	Sélection 70V/100V 1-2 : 70V/100V	
11	Sortie 100V	
12	Entrée Mute	
13	Embase secteur + interrupteur de mise en route	