

AP-4804

Puissance

Préamplificateur mélangeur


Made in
France



- 8 entrées – 4 sorties
- Gestion des priorités
- Réglages de volumes indépendants
- Installation simple et rapide

Le préamplificateur mélangeur **AP-4804** est doté de 8 entrées symétriques configurables en niveau LIGNE ou MIC. Ces entrées fonctionnent en mélange ou en régime prioritaire.

Les différents réglages se font aisément grâce à des potentiomètres en face avant. Plusieurs préamplificateurs peuvent être montés en cascade ce qui permet d'augmenter le nombre de canaux.

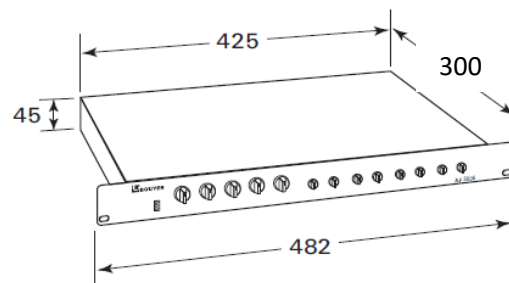

Caractéristiques

Entrées	8 sur borniers 3 points (micro ou Auxiliaire) 2 CINCH (RCA)
Sorties	0 dBm Sur bornier 3 points
Bande passante (-10 dB)	20 – 20 000 Hz
Rapport signal / bruit	≥ 80 dB
Alimentation	24 VDC (bloc secteur)
Dimensions (L x l x h)	482 x 300 x 45 mm 1U 19"
Couleur	Noir mat
Matière	Métal
Poids	3,2 kg

Applications


Sonorisation de confort



- Boutiques
- Campings
- Etablissements d'enseignement
- Lieux de culte
- Piscines
- Salles multisports
- Supermarchés
- Voies urbaines



Face avant

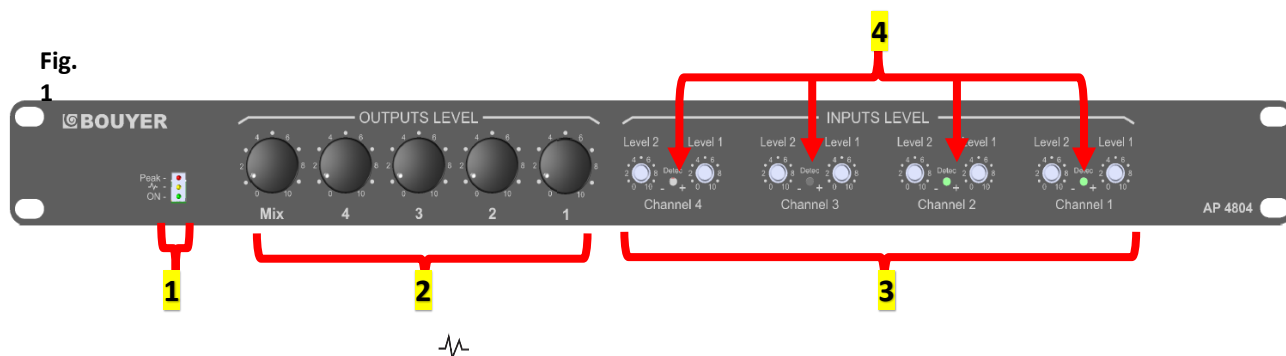

Indication des voyants sur le bus mélange (vu-mètre)

- 1 • Voyant vert allumé « ON » : appareil sous tension
- Voyant orange allumé « » : présence d'un signal
- Voyant rouge allumé « PEAK » : niveau nominal d'entrée > 0 dB


2 Réglage de volume de sortie des 4 canaux et sortie mélange

3 Réglage de niveau des entrées

4 Réglage de sensibilité de la détection de modulation

Face arrière

Fig. 2

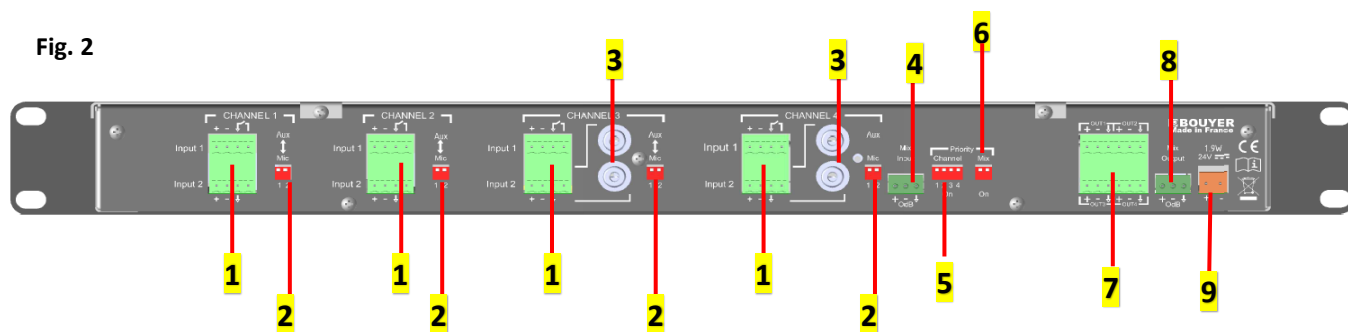

1 Quatre entrées universelles symétriques

2 Inverseurs de sélection AUX et MIC

3 Deux bornes CINCH stéréo

4 Bornier entrée mélange asymétrique 0 dB

5 Mini commutateurs de configuration des priorités pour chacun des 4 canaux

6 Mini commutateurs de « super » priorité

7 Borniers sorties symétriques des canaux 1, 2, 3 et 4

8 Bornier sortie mélange symétrique 0 dB

9 Bornier alimentation bloc secteur ou batterie 24V DC