

SACC-DSI-M12FSK-4PE-M16XL/0,2 - Connecteur d'appareil face arrière



1415294

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415294>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Connecteur d'appareil face arrière, Puissance, 5-pôles, connecteur femelle, droit, M12-Standard, détrompage: K, sur extrémité libre, Montage face arrière, M16 x 1,5, Cordons individuels, longueur de câble: 0,2 m, 2,50 mm², Cordon PEX, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1239081

Avantages

- Pour les appareils compacts : transmission de hautes puissances dans un espace réduit
- Contour de boîtier XL optimisé et facile à monter avec ouverture de clé de 19
- Limitation mécanique du serrage pour étanchéité à long terme
- Prééquipés avec torons pour une utilisation immédiate
- Confections et longueurs de torons spécifiques au client disponibles
- Coulé du côté des torons pour une étanchéité optimale
- Pour une haute sécurité de transmission : raccordement de blindage sur le boîtier avec écrou CEM en option

Données commerciales

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Référence | 1415294 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | ABQCHG |
| Product key | ABQCHG |
| Page catalogue | Page 284 (C-2-2019) |
| GTIN | 4055626056234 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 62,5 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 22,22 g |
| Numéro du tarif douanier | 85444290 |
| Pays d'origine | DE |

SACC-DSI-M12FSK-4PE-M16XL/0,2 - Connecteur d'appareil face arrière



1415294

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415294>

Caractéristiques techniques

Remarques

| | |
|-------------|---|
| Généralités | 3) Les valeurs électriques et mécaniques indiquées supposent une paire de connecteurs correctement verrouillée et montée. Si le connecteur est déverrouillé, les conditions d'environnement exposées et qu'il existe un danger de pollution, le connecteur doit être doté d'un cache de protection \geq IP54. Il convient par ailleurs de prendre en considération les influences dues aux conducteurs, aux câbles ou au montage sur C.I. |
| Généralités | Le contre-écrou est contenu dans la livraison |

Consigne de sécurité

| | |
|----------------------|--|
| Consigne de sécurité | <p>AVERTISSEMENT : les connecteurs ne doivent pas être déconnectés ou connectés sous charge. Un non-respect et une utilisation non conforme peuvent conduire à des dommages matériels et/ou corporels.</p> <ul style="list-style-type: none">• AVERTISSEMENT : ne mettre en service que des produits en parfait état de fonctionnement. Vérifier régulièrement que les produits ne présentent aucun dommage. Mettre immédiatement les produits défectueux hors service. Remplacer les produits endommagés. Toute réparation est impossible.• AVERTISSEMENT : l'installation et l'utilisation du produit sont strictement réservées à des électriciens professionnels qualifiés en tenant compte des consignes de sécurité suivantes. Le personnel qualifié doit être familiarisé avec les principes de base de l'électrotechnique. Il doit être en mesure de reconnaître et d'éviter les dangers. Le symbole correspondant sur l'emballage indique qu'un personnel qualifié en électrotechnique est requis pour l'installation et l'exploitation.• Les produits sont destinés à une utilisation dans les domaines de la construction d'appareils électriques, d'installations et d'automates.• Lors de l'utilisation des connecteurs à l'extérieur, ces derniers doivent être tout particulièrement protégés des influences environnementales.• Il est interdit de manipuler ou d'ouvrir les produits confectionnés de manière inadéquate.• Utiliser uniquement des contre-fiches avec les spécifications des normes indiquées dans les caractéristiques techniques (p. ex. celles indiquées dans les accessoires du produit sur le web à l'adresse phoenixcontact.com/products).• En cas d'utilisation directe du produit en relation avec des marques étrangères, la responsabilité incombe à l'utilisateur.• Pour des tensions de service $>$ 50 VAC, les boîtiers de connecteurs conducteurs doivent être mis à la terre• Lors de la pose du conducteur, veiller à ce que la charge de traction exercée sur les connecteurs ne soit pas supérieure aux limites normatives fixées. |
|----------------------|--|

SACC-DSI-M12FSK-4PE-M16XL/0,2 - Connecteur d'appareil face arrière



1415294

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415294>

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• Tenir compte des caractéristiques techniques correspondantes. Les indications peuvent être trouvées aux emplacements suivants :<ul style="list-style-type: none">o Sur le produito Sur l'étiquette d'emballageo Dans la documentation fournieo Sur le web à l'adresse phoenixcontact.com/products dans le produit |
| | <ul style="list-style-type: none">• Utiliser uniquement les outils recommandés par Phoenix Contact |
| | <ul style="list-style-type: none">• Protéger les connecteurs non enfichés avec un cache de protection. Les accessoires adéquats sont disponibles dans le domaine des accessoires de l'article sur le web à l'adresse phoenixcontact.com/products dans le produit |
| | <ul style="list-style-type: none">• Veiller à ce que la terre fonctionnelle ou de protection soit raccordée correctement. |
| | <ul style="list-style-type: none">• Pour la combinaison de plusieurs circuits électriques dans un câble et/ou un connecteur, les normes suivantes s'appliquent : VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 et DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 |
| | <ul style="list-style-type: none">• En mode de fonctionnement normal, le connecteur se réchauffe. En fonction des conditions ambiantes, la surface du connecteur peut continuer à se réchauffer. Dans ce cas, il incombe à l'utilisateur d'apposer les panneaux d'avertissement (ex. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |

Montage

| | |
|-------------------------|---|
| Type de montage | Montage face arrière M16 x 1,5 avec écrou plat, limitation du serrage |
| Instructions de montage | avec écrou plat, limitation du serrage |
| Type de raccordement | Cordons individuels |

Propriétés du produit

| | |
|----------------------------|---|
| Type de produit | Connecteurs circulaires (côté appareil) |
| Type de capteur | Puissance |
| Nombre de pôles | 5 |
| Nombre de sorties de câble | 1 |
| Blindé | non |
| Détrompage | K |
| Type de filetage | M12 |

Propriétés d'isolation

| | |
|-------------------------|-----|
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |

Indications sur les matériaux

| | |
|-------------------------------------|------|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau du joint | FKM |
| Matériau de contact | CuZn |
| Matériau de surface du contact | Au |

SACC-DSI-M12FSK-4PE-M16XL/0,2 - Connecteur d'appareil face arrière



1415294

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415294>

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Matériau de porte-contacts | PA |
| Matériau du raccordement vissé | Zinc moulé sous pression, nickelé |
| Matériau conducteur | Cordon Cu étamé |

Propriétés électriques

| | |
|--|-------|
| Tension de dimensionnement selon CEI 61076-2-101 | 630 V |
| Tension de choc assignée | 6 kV |
| | 6 kV |
| Tension nominale U_N | 630 V |
| Intensité nominale I_N | 16 A |
| Tension d'essai | 6 kV |
| Tension d'essai fil/fil | 6 kV |

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Type de raccordement | Cordons individuels |
| Type de contact | Connecteur femelle |
| Section du conducteur | 2,5 mm ² |

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

| | |
|--------------------|-------|
| Cycles d'enfichage | > 100 |
|--------------------|-------|

Connecteur

Raccordement 1

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Type tête | connecteur femelle |
| Sortie de câble tête | droit |
| Type de filetage tête | M12 |
| Type de verrouillage tête | Standard |
| Détrompage | K |

Raccordement 2

| | |
|-----------|-----------------|
| Type tête | extrémité libre |
|-----------|-----------------|

Câble/conducteur

| | |
|--------------------------|--|
| Longueur du câble | 0,2 m |
| Type | Cordon PEX |
| Type de signal/catégorie | Puissance |
| Fil, coloris | noir 1, noir 2, noir 3, noir 4, vert/jaune |
| Matériau conducteur | Cordon Cu étamé |
| AWG ligne de signaux | 14 |
| Matériel Isolant du fil | PE-X |

SACC-DSI-M12FSK-4PE-M16XL/0,2 - Connecteur d'appareil face arrière



1415294

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415294>

| | |
|---|--|
| Tension d'essai fil/fil | 6 kV |
| Absence d'halogène | d'après IEC 60754-1 |
| Résistance à la propagation des flammes | selon UL FT-2 |
| Résistance spéciale | résistant à l'hydrolyse |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 105 °C (câble, pose fixe) |
| | -25 °C ... 105 °C (Câble, pose souple) |

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

| | |
|---------------------------------------|--|
| Indice de protection | IP67 |
| | IP65/IP67 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 85 °C (connecteur mâle / femelle) |
| | -40 °C ... 85 °C (sans actionnement mécanique) |
| | -25 °C ... 105 °C (Câble, pose souple) |
| | -40 °C ... 105 °C (câble, pose fixe) |

Normes et spécifications

| | |
|---|-------------------------|
| Résistance à la propagation des flammes | selon UL FT-2 |
| Résistance spéciale | résistant à l'hydrolyse |

M12


| | |
|-------------------------|-----------------|
| Désignation de la norme | Connecteur M12 |
| Normes/prescriptions | CEI 61076-2-111 |
| Remarque | d'après |

SACC-DSI-M12FSK-4PE-M16XL/0,2 - Connecteur d'appareil face arrière

1415294


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415294>

Dessins

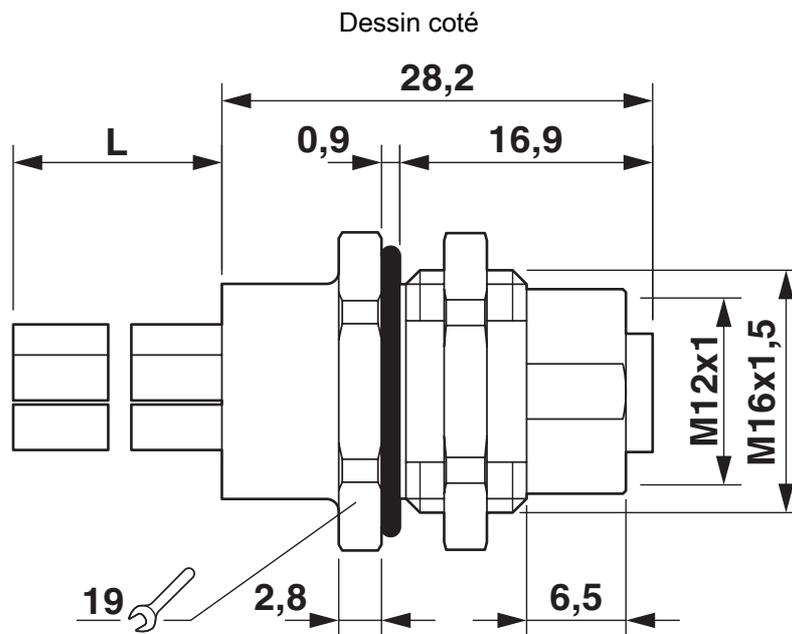

Dessin coté

Diagramme

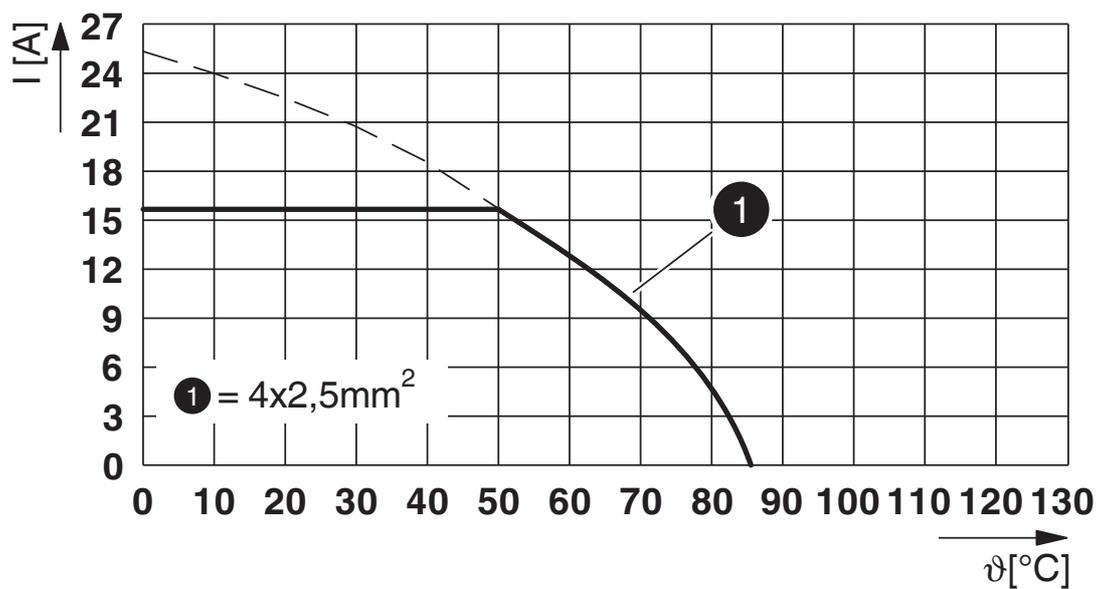


I = intensité, T = température ambiante

SACC-DSI-M12FSK-4PE-M16XL/0,2 - Connecteur d'appareil face arrière

1415294

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415294>

Dessin schématique

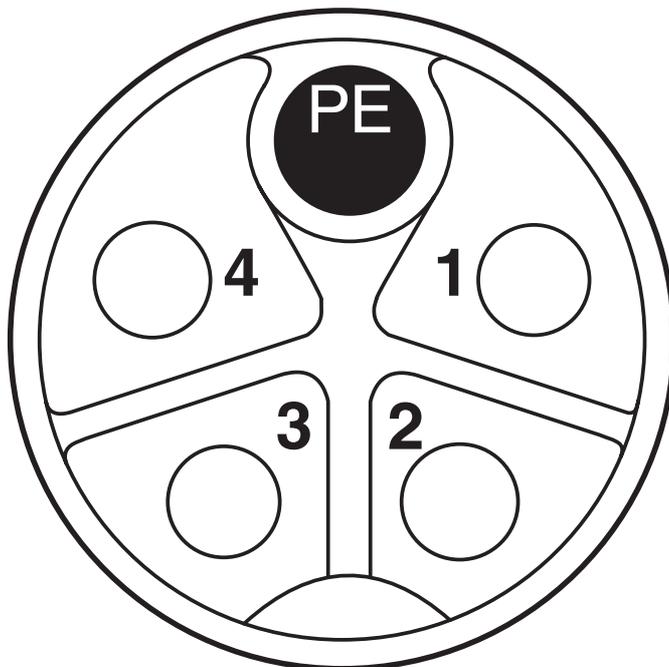

Connecteur femelle M12, 5 pôles, détrompage K, vue côté femelle

SACC-DSI-M12FSK-4PE-M16XL/0,2 - Connecteur d'appareil face arrière



1415294

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415294>

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415294>

| | | | | |
|--|------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|
|  cULus Recognized Identifiant de l'homologation: E468743-20180113 | Tension nominale U_N | Intensité nominale I_N | Section AWG | Section mm^2 |
| | 600 V | 16 A | - 14 | - |

SACC-DSI-M12FSK-4PE-M16XL/0,2 - Connecteur d'appareil face arrière



1415294

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415294>

Classifications

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440102 |
| ECLASS-12.0 | 27440116 |
| ECLASS-13.0 | 27440116 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002635 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

SACC-DSI-M12FSK-4PE-M16XL/0,2 - Connecteur d'appareil face arrière



1415294

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415294>

Conformité environnementale

| | |
|------------|---|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| China RoHS | Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans |
| | Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements » |

SACC-DSI-M12FSK-4PE-M16XL/0,2 - Connecteur d'appareil face arrière



1415294

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415294>

Accessoires

PROT M12 MS PWR - Vis de fermeture

1092802

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1092802>



Vis de fermeture M12 pour connecteurs femelles M12 disponibles des connecteurs de puissance M12, boîtiers et connecteurs mâles encastrables

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr