

INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté cette prise Pop'Up motorisée.
Nous espérons que notre produit vous apportera
confort pendant des années.

DÉBALLAGE

Retirez le contenu de l'emballage et disposez-le sur
du carton ou une autre surface de protection pour
éviter tout dommage. Vérifiez que le contenu est
correct et exempt de dommages avant de continuer.
Si des pièces sont manquantes ou endommagées,
veuillez appeler votre distributeur.


INFORMATION DE SÉCURITÉ

Installez et utilisez ce produit avec précaution. Veuillez lire
attentivement ce livret d'instructions avant l'installation et
suivre attentivement toutes les instructions. N'utilisez ce
produit dans une configuration non explicitement spécifiée
dans ce manuel d'instructions. Nous déclinons par la
présente toute responsabilité en cas de blessure ou de
dommage résultant d'un assemblage, d'un montage ou d'une
utilisation incorrects de ce produit.

AVERTISSEMENT

Cette prise pop-up motorisée doit être solidement
installée sur une surface horizontale solide.

INSTALLATION

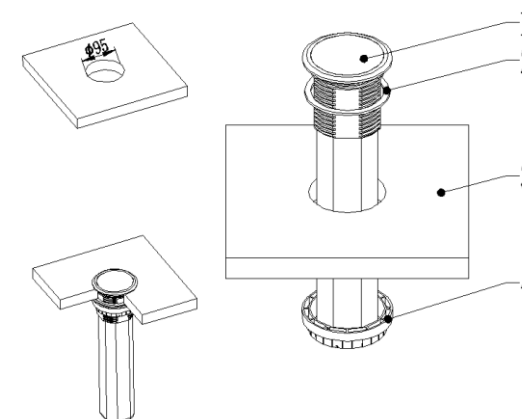

(1) Corps Produit (2) Anneau Silicone
(3) Plan de travail (4) Anneau de verrouillage

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Utilisez une scie-cloche adaptée pour percer un trou de 95 mm dans le plan de travail (3).
2. Insérer l'anneau Silicone (2) sur le corps principal du produit (1).
3. Insérer le corps (1) dans le trou de 95 mm du plan de travail (3).
4. Faites tourner la bague de verrouillage sur le produit jusqu'à ce que le haut soit serré fermement.

**Félicitations, vous avez installé avec succès votre
nouvelle prise Pop'up motorisée.**

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

1. Protection contre les manipulations accidentelles:

Ce produit est équipé d'une minuterie automatique pour éviter tout fonctionnement accidentel. Appuyez sur le bouton sur le dessus de l'unité pendant 2 secondes pour activer la fonction de montée / descente motorisée. Cette fonction protège à la fois les enfants et les animaux.

2. Indications des signaux lumineux:

Vert RVB (statique):

l'appareil est en position abaissée et est prêt à être utilisé.

Lumière RVB (clignotante): Une opération de montée est en cours.

Bleu faible (clignotant):

l'appareil a été mis en pause pendant une opération de montée.

Bleu RVB (statique):

l'appareil est entièrement relevé et prêt à être utilisé.

Lumière RVB (clignotante): une opération d'abaissement est en cours.

Vert faible (clignotant):

l'appareil a été mis en pause pendant une opération d'abaissement.

Lumière RVB (clignotante): la fonction anti-collision s'est activée pendant une opération de levage.

Lumière RVB (clignotante): La fonction anti-pincement s'est activée pendant une opération d'abaissement.

3. Fonction anti-pincement: Si l'appareil est obstrué pendant une opération de fermeture, la fonction anti-pincement inversera momentanément le sens de déplacement, puis interrompra tout mouvement. La LED RGB de fonctionnement clignotera pour indiquer que la fonction anti-pincement a été activée. Lorsque vous appuyez à nouveau sur le bouton en haut de l'unité, l'unité se soulève complètement et revient à son fonctionnement normal.

4. Fonction anti-collision: Si l'appareil rencontre une obstruction pendant une opération de levage, la fonction anti-collision s'activera et l'unité se mettra en pause. Pour indiquer que la fonction anti-obstruction est activée, la LED RVB clignote. Une fois l'obstacle éliminé, l'unité peut être remise en fonctionnement

normal en appuyant à nouveau sur le bouton sur le dessus de l'unité.

5. Une conception clé: cet article a été conçu avec simplicité et facilité d'utilisation à l'esprit. Pour cette raison, toutes les opérations sont contrôlées à l'aide d'un seul bouton sur la partie supérieure de l'unité.

6. Conception étanche IP44 : À l'état fermé, ce produit est conçu pour empêcher la pénétration d'eau en empêchant les liquides de pénétrer dans le corps du produit et de potentiellement fuir sur les prises de courant.

7. Chargement USB: cet appareil est équipé de 2 prises de charge USB. Cela permet aux appareils portables d'être chargés dans le confort de votre plan de travail.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plage de tension nominale: AC95V-250V

Fréquence nominale: 50HZ /60HZ

Courant nominal:16A

Dimensions extérieures: 490x112mm

Diamètre encastrement: Ø95mm

Courant d'alimentation USB: 5V2.1A

SUGGESTIONS D'UTILISATION

Plan de cuisine

Bureau

Dressing

Caravanes

Bateaux

Réception

**Merci d'utiliser cette solution
pour plan de travail**