




Désignation Description	Référence Code number
KITILUM classe II Class II KITILUM	6880001011
KITILUM classe I Class I KITILUM	6880001001
Bouterolle de fixation Fixing punch	6880001031

Accessoires | Accessories

Interrupteur différentiel IDIL à réarmement automatique

- Protection par coupure galvanique bipolaire (protection de la phase et du neutre)
- Fonction de réarmement automatique préprogrammé assurant la continuité de service en cas de défaut passager.
- Le module électronique permet de piloter 3 tentatives de réenclenchement (10 secondes, 2 minutes, 1 heure)
- IP 2X
- Capacité de charge 16 A.
- Bouton test
- Connexion pré-câblée
- IDIL est clipsable dans un coffret Sector médium classe II. Coupe-circuit non fourni.



Interrupteur différentiel IDIL | IDIL differential switch

Bouterolle

Outil permettant d'insérer en force le connecteur dans le mât lors de l'installation



Foret étagé | Stepped drill

Foret étagé

4-22 mm permettant un perçage précis du support

OPTION : sur demande KITSONO permettant la connexion de haut-parleurs.

IDIL differential switch for re-arming automatically

- Protection via bi-pole galvanic cut-off (protecting Live and Neutral)
- Pre-programmed automatic re-arm function ensuring continuity of service in the event of a transient failure • Adding an electronic module enables 3 reinitiation attempts to be made (10 seconds, 2 minutes, 1 hour) - IP 2x - Load capacity 16 A • Test button - Pre-cables connection • IDIL can be clipped into a Medium Sector.

Riveter's punch

A tool enabling the connector to be forced into the pole during installation.

4-22 mm stepped drill
Enabling the pole to be drilled precisely.


Option
The KITSONO for connecting loudspeakers is available on request.

Désignation Description	Référence Code number
Foret étagé 4-22 mm 4-22mm stepped drill	6880001041
Interrupteur différentiel IDIL IDIL differential switch	6880001021
KITSONO	6880001151

Conseil | Advice

Lors de la pose du Kitilum sur un mât, il est recommandé d'appliquer une peinture riche en zinc au niveau du perçage et de vérifier que la résistance au vent du support permet l'installation d'un motif lumineux (Poids/surface au vent).

When fixing the Kitilum to an existing pole, it is recommended to apply a zincrich paint on the drill hole and check that the pole can withstand an illuminated sign (weight/wind area).

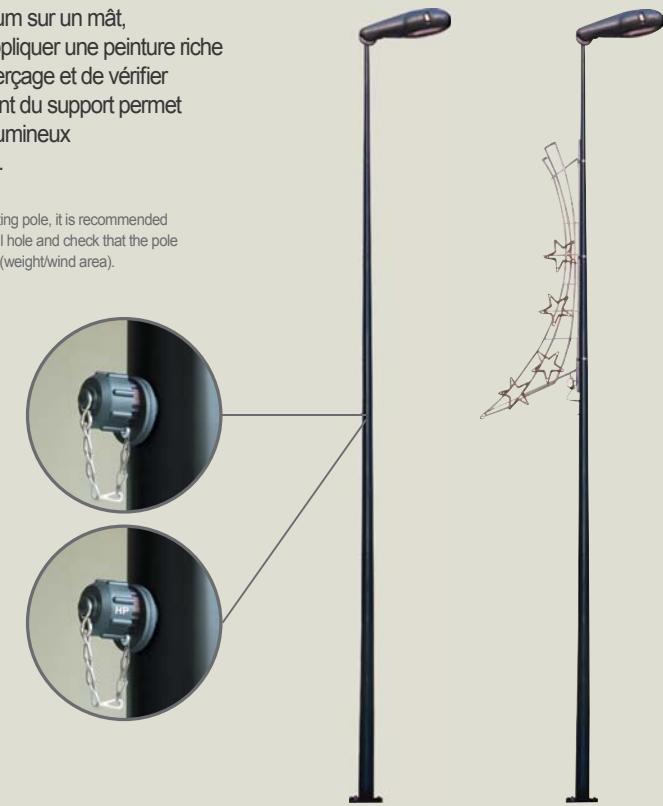

Discret toute l'année
Discreet all year long

Pendant les fêtes
During festivals