



TRAVERSES CROSSBAR

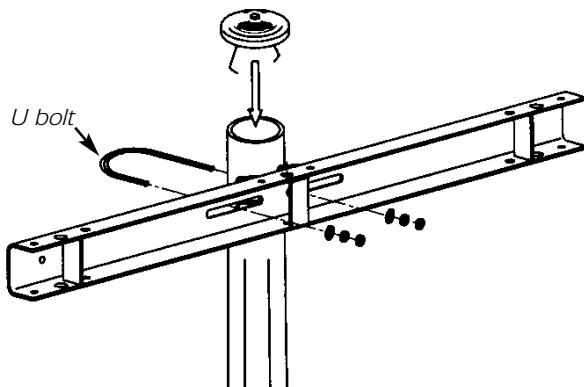


OBTURATEUR

Pole cap




FIXATION DIRECTE - AVEC PLAQUE DEPORT - SUR RACCORD TUBULAIRE
Direct fixing - With forward plate - On tubular spigot

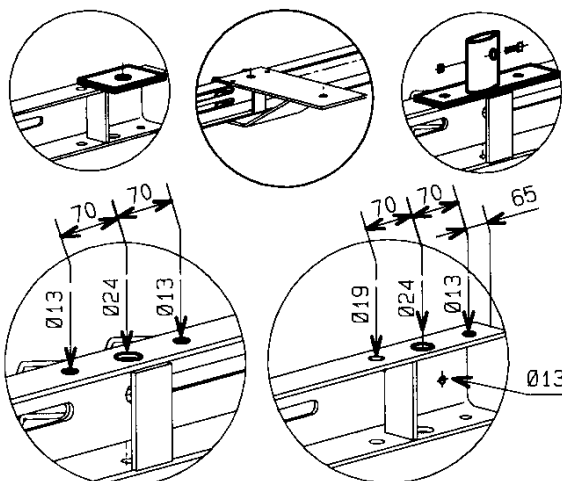


TRAVERSE 2 BRIDES Ø FUT MINI 89mm
For crossbar with 2 U bolts, the minimum pole diameter is 89 mm


TR 78
2200 2 brides :
2 U bolts

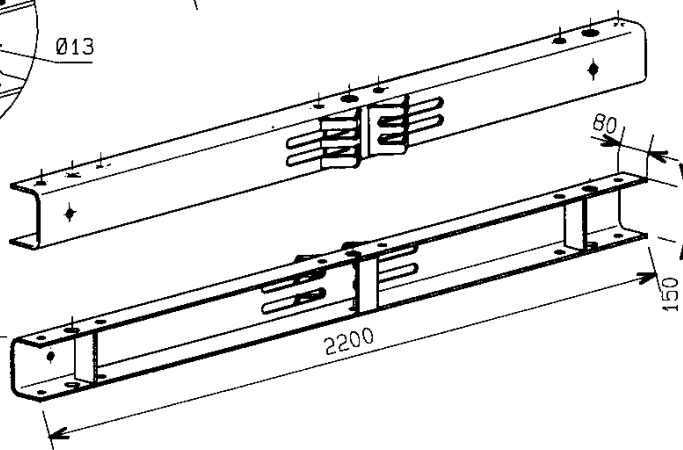


TR 74
400 1 bride :
1 U bolt



TR 75
1100 1 bride :

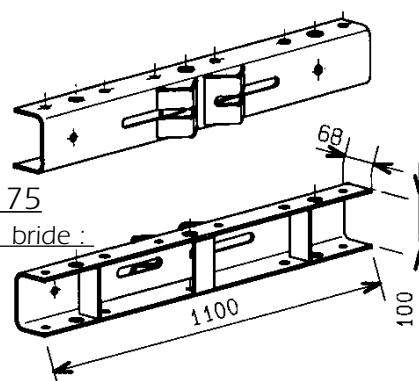

TR 76
1550 1 bride :

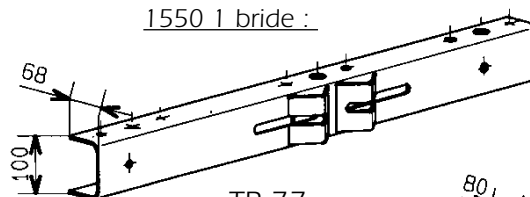

TR 77
1550 2 brides :
2 U bolts

