

ACCESSOIRES POUR MÂTS ET CANDÉLABRES ACIER

STEEL POLES AND COLUMNS ACCESSORIES

Crosses et crossettes


Les crosses DA et crossettes KC permettent le montage des lanternes en position latérale et déporte la source lumineuse au dessus de la chaussée en conservant la hauteur nominale du mât droit. L'inclinaison est de 5°.

Brackets and mounting brackets

The brackets DA and mounting brackets KC allow the lateral mounting of side entry lantern at a definite distance from the axis of the straight pole with the same nominal height. Tilting angle: 5°.

Simple crossette KC

Single bracket KC



Saillie 150 mm - 500 mm
Outreach 150 mm - 500 mm

Simple crosse DA

Single bracket DA



Saillie 1000 mm - 1500 mm
Outreach 1000 mm - 1500 mm

Double crossette KC

Double bracket KC



Saillie 150 mm - 500 mm
Outreach 150 mm - 500 mm

Double crosse DA


Double bracket DA



Saillie 1000 mm - 1500 mm
Outreach 1000 mm - 1500 mm

Triple crossette KC


Triple bracket KC

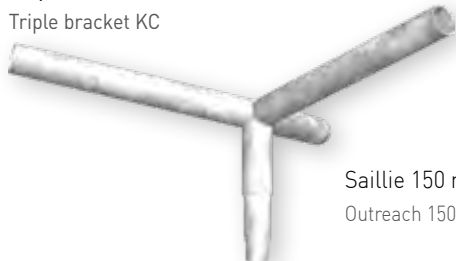

Saillie 150 mm - 500 mm
Outreach 150 mm - 500 mm

Quadruple crossette KC

Quadruple bracket KC

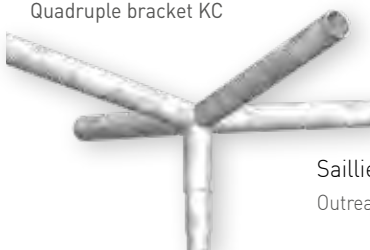

Saillie 150 mm - 500 mm
Outreach 150 mm - 500 mm

Autres crossettes

La crossette piéton

The pedestrian bracket



Se fixe en applique sur le fût
ou en façade | Type SC
Inclinaison 5°, 10°, 15° | Saillie 500 mm

Applied on a pole or a frontage
SC Type | Tilting angles of 5°, 10°, 15°
Outreach 500 mm

Nos crossettes se déclinent également en
Ø76 mm et Ø89 mm. Possibilité d'autres
inclinaisons sur demande.

Our brackets are declined in Ø76 and Ø89mm.
Others inclinations on request.