

EM530



Analyseur d'énergie pour systèmes bi et triphasés



Description

L'EM530 est un analyseur d'énergie connecté par des transformateurs de courant de 5 A, pour des systèmes bi et triphasés jusqu'à 415 V L-L. En plus d'une entrée numérique, l'unité peut être équipée, selon le modèle, d'une sortie statique (impulsion ou alarme), d'un port de communication Modbus RTU ou d'un port de communication M-Bus.

Avantages

- **Lisibilité améliorée** L'écran rétroéclairé assure une visibilité parfaite même en cas de faible luminosité. La taille différente des chiffres précédant et suivant le point facilite la lecture des valeurs affichées, tandis que le style essentiel des unités de mesure vous permet de comprendre facilement les variables disponibles.
- **Navigation simplifiée.** La configuration des pages et la navigation sont très intuitives, grâce à l'interface utilisateur à 3 touches mécaniques. La fonction diaporama affiche automatiquement les mesures souhaitées en séquence, sans avoir à utiliser le clavier ; le filtre de page permet de masquer les informations inutiles.
- **Configuration rapide.** L'assistant de configuration qui s'exécute lors du premier démarrage du système vous permet de mettre en service l'appareil sans erreur, et ce en quelques secondes. Le logiciel de configuration de l'UCS peut être téléchargé gratuitement.
- **Mesure précise.** L'EM530 est conforme à la norme internationale de précision CEI/EN62053-21, et aux exigences de performance (puissance et énergie active) définies par la norme CEI/EN61557-12.
- **Métrologie fiscale.** Les cache-bornes coulissants (demande de brevet en instance en UE, US, CA et AU) peuvent être scellés pour empêcher toute altération des connexions, ce qui permet à l'appareil, grâce à la certification MID, d'effectuer des mesures à des fins fiscales et procure une protection renforcée vers les bornes de puissance.
- **Installation flexible.** Il peut être installé dans des systèmes de basse tension biphasés, triphasés avec neutre, triphasés sans neutre, et triphasés en triangle, avec une température de service jusqu'à 70 °C / 158 °F.
- **Une intégration efficace.** En combinaison avec l'UWP (une passerelle de surveillance et de contrôle de l'énergie conçue par Carlo Gavazzi), il permet de construire un système évolutif et flexible pour surveiller l'efficacité énergétique des bâtiments et des équipements.

Applications

L'EM530 peut être installé dans tout tableau de distribution basse tension, pour surveiller la consommation d'énergie, les principales variables électriques et la distorsion harmonique. Compatible avec tout transformateur de courant avec un courant secondaire de 5 A, il peut être installé dans des systèmes avec un courant nominal allant jusqu'à 10 kA, même pour des opérations de modernisation s'il est utilisé avec des transformateurs ouvrables comme le CTA ou le CTD S.

S'il est utilisé pour surveiller une seule machine, il fournit toutes les principales variables électriques pour identifier tout dysfonctionnement éventuel à un stade précoce et peut corréler la consommation d'énergie avec les heures de fonctionnement, pour planifier la maintenance et prévenir les pannes. La fonction de réinitialisation partielle du compteur, facilement réalisable grâce à une entrée numérique, permet de surveiller chaque cycle individuel de la machine.

La version certifiée MID peut être utilisée pour la métrologie fiscale et peut être installée dans des bâtiments résidentiels ou commerciaux pour répartir les coûts entre les différentes unités, ou comme composant de machines ou d'équipements nécessitant une certification de mesure.

Les versions dédiées, capables de fonctionner jusqu'à 70°C / 158°F (modèles PFx70), sont la meilleure solution pour l'installation dans les chargeurs EV placés à l'extérieur et exposés à des températures élevées ou au rayonnement solaire direct.

Grâce au temps de mise à jour des mesures et à la haute résolution des variables disponibles via un module de communication Modbus RTU, il peut également être utilisé comme source de données pour des actions de contrôle, comme par exemple éviter d'alimenter le réseau électrique dans une installation photovoltaïque commune avec stockage d'énergie.

Fonctions principales


- Mesurer l'énergie active, réactive et apparente
- Mesurer les principales variables électriques
- Mesurer les heures de fonctionnement de la charge et de l'analyseur
- Mesurer la distorsion harmonique totale (THD) du courant et des tensions
- Transmettre des données à d'autres systèmes via Modbus RTU ou M-Bus
- Gérer une sortie numérique pour la transmission d'impulsions ou d'une alarme
- Visualiser les variables mesurées sur l'afficheur

Principales caractéristiques

- Variables de système et de phase (V L-L, V L-N, A, W/var, VA, PF, Hz)
- Affichage de l'énergie active consommée avec une résolution de 0,001 kWh
- La valeur de la fréquence est disponible via Modbus, avec une résolution de 0,001 Hz
- Calcul de la valeur moyenne (dmd) pour le courant et la puissance (kW / kVA)
- Interface utilisateur simplifiée avec 3 boutons mécaniques
- Modbus RTU RS485 (mise à jour des données toutes les 100 ms)
- Échantillonnage continu de chaque tension et courant
- Afficheur ACL rétroéclairé
- Version certifiée MID
- Résolution du compteur certifiée MID 0,001 kWh
- Agréé cULus (UL 61010)
- Conformité aux exigences de performance définies par la norme CEI/EN61557-12 (puissance et énergie active)
- Température de fonctionnement jusqu'à 70 °C / 158 °F (modèles PFx70)

Logiciel UCS

- Téléchargement gratuit du site Internet de Carlo Gavazzi
- Configuration par RS485 depuis un PC ou par UWP via un réseau local ou le web (fonction UWP Secure Bridge)
- Les configurations peuvent être sauvegardées hors ligne pour la programmation en série avec une seule commande
- Affichage en temps réel des données pour les tests et les diagnostics
- Notification des éventuelles erreurs de câblage et affichage des étapes de correction, réaffectation de l'association correcte des phases ou du sens des courants via un contrôle logiciel.

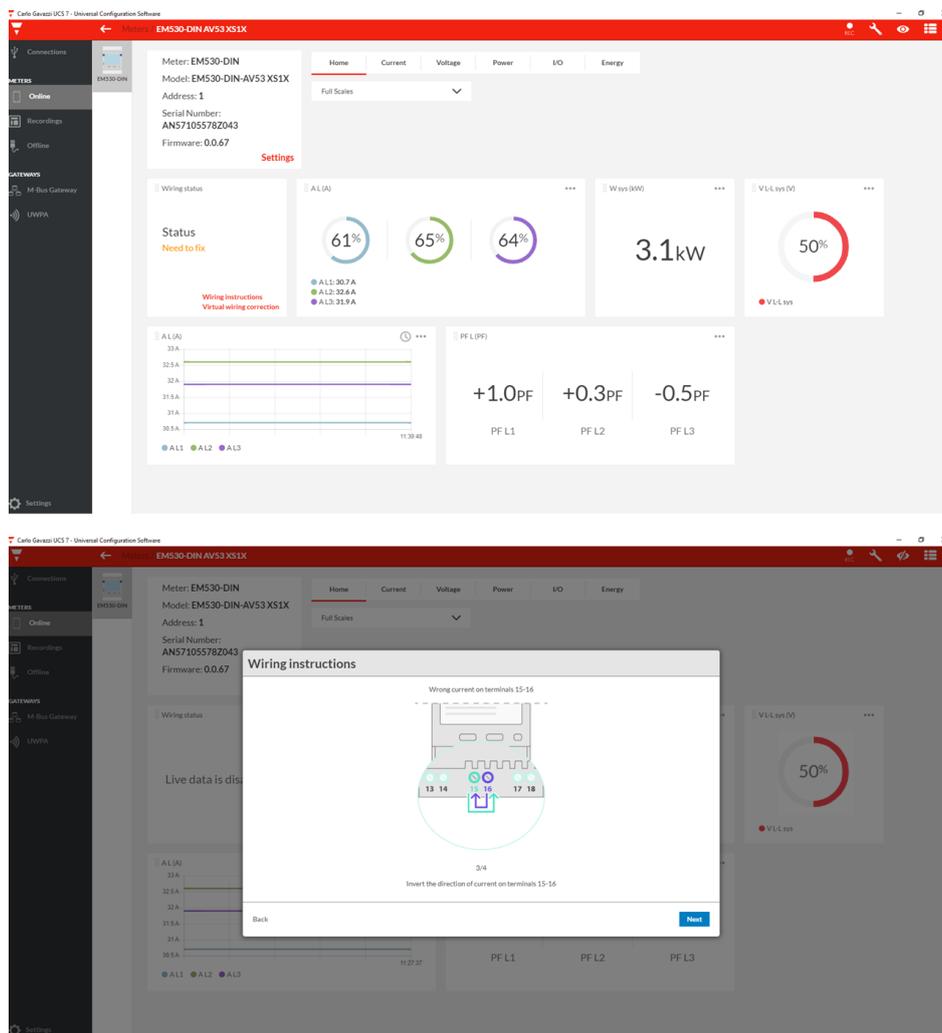

Structure

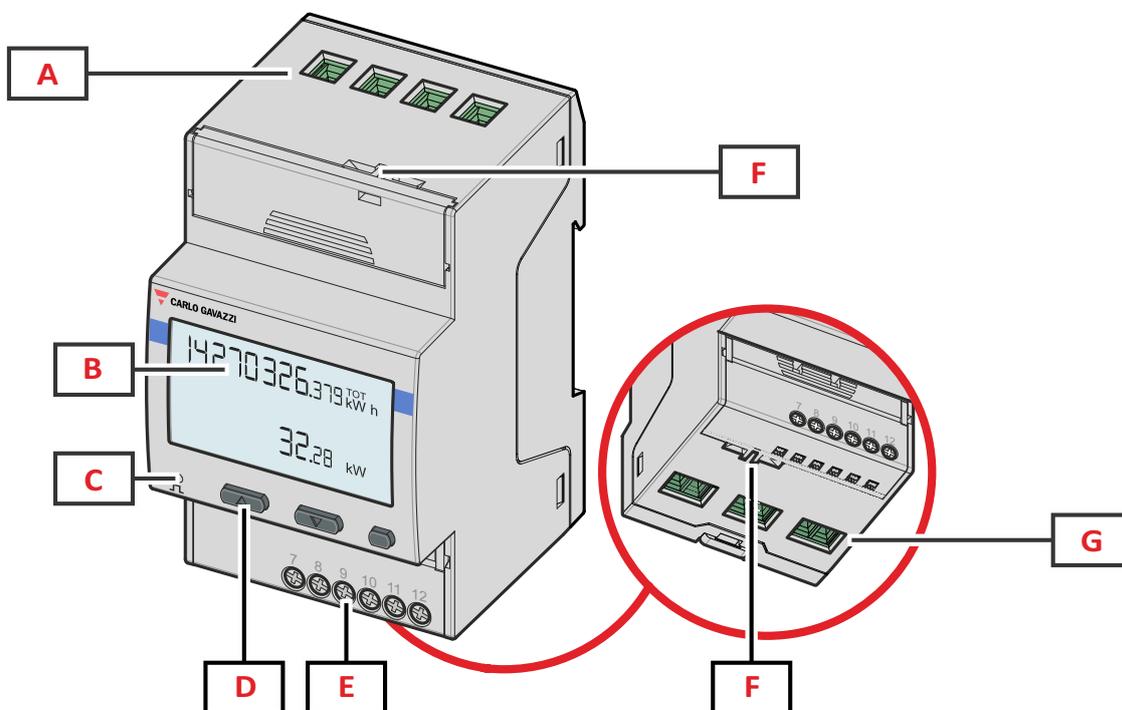


Fig. 1 Devant

Zone	Description
A	Entrées de tension
B	Affichage
C	DEL
D	Boutons de navigation et de configuration
E	Entrée numérique, sortie numérique et connexions de communication
F	Boîtiers d'étanchéité MID
G	Entrées de courant

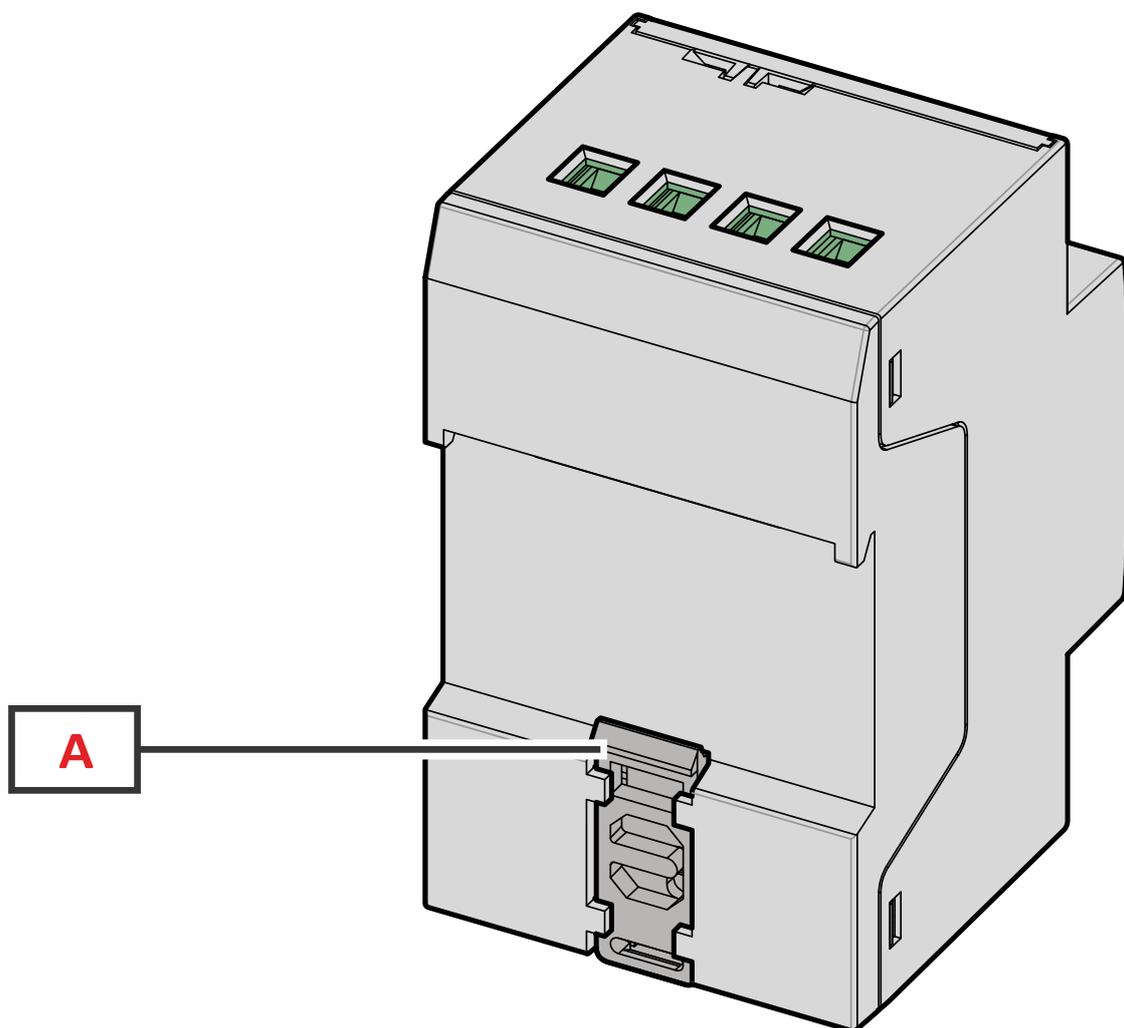


Fig. 2 Dos

Zone	Description
A	Support de montage sur rail DIN

Fonctionnalités

Généralités

Matériau	Boîtier : PBT Couvercle transparent: polycarbonate
Degré de Protection	Façade : IP40 Bornes : IP20
Bornes	Entrées de tension: 0,2 à 2,5 mm ² / 13 to 24 AWG, 0,45 Nm / 3,98 lbin max Entrées de courant: 0,2 à 2,5 mm ² / 13 to 24 AWG, 0,45 Nm / 3,98 lbin max Entrées, sorties et communication : 0,2 à 1,5 mm ² / 16 à 24 AWG, 0,4 Nm / 3,54 lbin
Catégorie de sur-tension	Cat. III
Degré de pollution	2
Montage	Rail DIN
Poids	280 g / 0,62 lb (emballage inclus)
Dimensions	3 modules DIN

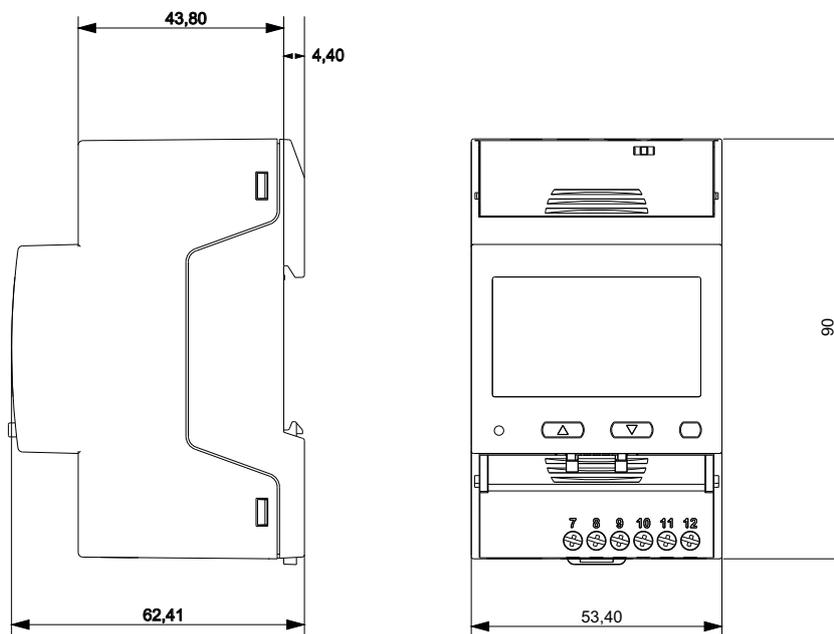


Fig. 3

Spécifications environnementales

Température de service	De -25 à +55 °C / de -13 à +131 °F (Modèles X, PFx) De -25 à +70 °C / de -13 à +158 °F (Modèles PFx70)
Température de stockage	De -30 à +70 °C / de -22 à +158 °F

Remarque : H.R. < 90 % sans condensation à 40 °C / 104 °F.

Isolation d'entrée et de sortie

Type	Entrées de mesure	Entrée numérique	Sortie numérique	Port série RS485	Port sériel M-bus
Entrées de mesure	-	Double/Renforcée	Double/Renforcée	Double/Renforcée	Double/Renforcée
Entrée numérique	Double/Renforcée	-	aucune	aucune	aucune
Sortie numérique	Double/Renforcée	aucune	-	-	-
Port série RS485	Double/Renforcée	aucune	-	-	-
Port sériel M-bus	Double/Renforcée	aucune	-	-	-

Selon : EN 61010-1, EN IEC 62052-31 (MID). Catégorie surtension III. Degré de pollution 2.

Compatibilité et conformité

Directives	2014/32/EU (MID) 2014/35/UE (Basse Tension) 2014/30/UE (EMC - Compatibilité électromagnétique) 2011/65/UE, 2015/863/UE (Substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques)
Normes	Compatibilité Électromagnétique (CEM) - émissions et immunité: EN IEC 62052-11:2021/A11:2022 (Emissions according to CISPR 32:2015, class B) Sécurité électrique: EN IEC 61010-1, EN IEC 62052-31:2016, EN IEC 61010-2-030 Métrologie: EN IEC 62053-22, EN IEC 62053-23, EN 50470-3:2022 (MID), EN IEC 61557-12 (puissance active et énergie active, modèles MID uniquement) Durabilité: EN IEC 62059-32-1:2012
Homologations	  

Spécifications électriques

Système électrique	
Système électrique géré	Biphasé (3 fils) Triphasé avec neutre (4 fils) Triphasé sans neutre (3 fils) Système wild leg (delta triphasé à quatre fils)
Système électrique géré MID	Triphasé avec neutre (4 fils) Triphasé sans neutre (3 fils) (ARON)

Entrées de tension - DIM	
Connexion de tension	Directe
Tension nominale L-N	230 V
Tension nominale L-L	400 V
Tolérance de tension	De 0,8 à 1,15 Un
Surcharge	Continu : 1,5 Un max
0,5 Ω	Voir "Alimentation"
Fréquence	50 Hz
Entrées de tension Modèles non MID	
Connexion de tension	Directe
Tension nominale L-N (de Un min à Un max)	120 à 240 V
Tension nominale L-N (de Un min. à Un max.)	208 à 415 V
Tolérance de tension	De 0,8 à 1,15 Un
Surcharge	Continu : 1,5 Un max
0,5 Ω	Voir "Alimentation"
Fréquence	De 45 à 65 kHz

Remarque : pour les versions MID, la plage de tension est limitée à 3x120 (208)...3x230 (400) V, la fréquence à 50 Hz.

Remarque : il est possible d'installer l'EM530 même dans un système wild leg (trois phases, quatre fils delta), où l'une des tensions phase-neutre est supérieure aux deux autres.

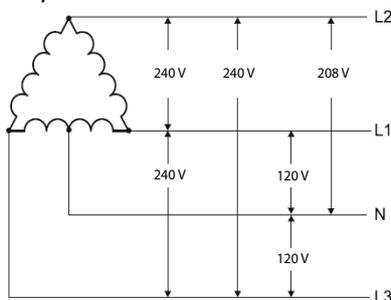


Fig. 4 Système biphasé avec neutre (3 fils)

Entrées de courant	
Connexion de courant	Via CT
Rapport de transformation CT	2000 max
Courant nominal (In)	5 A
Courant minimal (Imin)	0,05 A
Courant maximal (Imax)	6 A
Courant de démarrage (Ist)	10 mA
Surcharge	Pour 500 ms : 20 Imax (120 A)
0,5 Ω	< 0,3 VA
Facteur de crête	3
Type de mesure	au moyen de shunt interne

Alimentation

Type	Auto-alimentation
Consommation	< 1,3 W / 2,6 VA
Fréquence	50 / 60 Hz

Mesures

Méthode	Mesures TRMS de formes d'ondes déformées
---------	--

Mesures disponibles

Énergie active	Unité	System	Phase
Importée (+) Total	kWh+	•	•
Importée (+) partielle	kWh+	•	-
Exportée (-) Total	kWh-	•	-
Exportée (-) partielle	kWh-	•	-
Importée (+) Total par tarif (t1, t2)	kWh+	•	-

Énergie réactive	Unité	System	Phase
Importée (+) Total	kvarh+	•	-
Importée (+) partielle	kvarh+	•	-
Exportée (-) Total	kvarh-	•	-
Exportée (-) partielle	kvarh-	•	-

Énergie apparente	Unité	System	Phase
Total	kVAh	•	-
Partial	kVAh	•	-

Compte-heures	Unité	System	Phase
Total (kWh+)	hh:mm	•	-
Partielle (kWh+)	hh:mm	•	-
Total (kWh-)	hh:mm -	•	-
Partielle (kWh-)	hh:mm -	•	-
Total ON time	hh:mm	•	-

Variable électrique	Unité	System	Phase
Tension L-N	V	•	•
Tension L-L	V	•	•
Courant	A	•	•
DMD	A	-	•
DMD MAX	A	-	•
Courant neutre	A	•	-
Puissance active	W	•	•
DMD	W	•	-
DMD MAX	W	•	-
Puissance apparente	VA	•	•
DMD	VA	•	-
DMD MAX	VA	•	-
Puissance réactive	Var	•	•
Facteur de puissance	PF	•	•
Fréquence	Hz	•	-
THD Courant*	THD A %	-	•
THD Tension L-N*	THD L-N %	-	•
THD Tension L-L*	THD L-L %	-	•

* Jusqu'à la 15^e harmonique

Remarque : les variables disponibles dépendent du type de système paramétré.

Modèles PFA, PFB et PFC: l'énergie active totale importée (kWh TOT) est le seul compteur MID certifié.

L'énergie apparente, l'énergie réactive et l'énergie active exportée ne sont pas certifiées MID. Les compteurs partiels ne sont pas certifiés MID.

Modèles PFD et PFE: l'énergie active totale importée (kWh+ TOT) et l'énergie active totale exportée (kWh-TOT) sont les seuls compteurs certifiés MID. L'énergie apparente et l'énergie réactive ne sont pas certifiées MID. Les compteurs partiels ne sont pas certifiés MID.

toutes les variables calculées par le compteur font référence au courant primaire du transformateur de courant.

Comptage d'énergie

La mesure de l'énergie dépend du type de mesure que vous avez choisi (sélectionnable dans les modèles non MID, selon le modèle pour les éléments certifiés MID).

Mesure A (Easy connection)

Modèles: MID PFA

Fonction de branchement facile : quelle que soit la direction du courant, la puissance a toujours un signe plus et contribue à augmenter le compteur d'énergie positive. Le compteur d'énergie négative n'est pas disponible.

Mesure B (Bidirectionnel)

Modèles: MID PFB et PFD

Pour chaque intervalle de temps de mesure, les énergies des différentes phases avec un signe plus sont additionnées pour augmenter le compteur d'énergie positive (kWh+), tandis que les autres augmentent le compteur d'énergie négative (kWh-).

Exemple:

P L1= +2 kW, P L2= +2 kW, P L3= -3 kW

Temps d'intégration = 1 heure

kWh+ = (2+2) x 1h = 4 kWh

kWh- = 3 x 1h = 3kWh

Mesure C (Net bidirectionnel)

Modèles: MID PFC et PFE

Pour chaque temps d'intervalle de mesure, les énergies de chaque phase avec le signe + sont additionnées ; selon le signe du résultat, le total consommé (kWh+) ou produit (kWh-) est augmenté.

Exemple :

P L1= +2 kW, P L2= +2 kW, P L3= -3 kW

Temps d'intégration = 1 heure

kWh+ = (+2+2-3)x1h = (+1)x1h = 1 kWh

kWh- = 0 kWh

Précision des mesures

Courant	
De 0,05 In à I _{max}	± 0,3% rdg
De 0,01 In à 0,05 In	± 0,6% rdg
Tension phase-phase	
De U _n min -20 % à U _n max +15 %	± 0,2% rdg

Tension phase-neutre	
De Un min -20 % à Un max +15 %	± 0,2% rdg

Puissance active et apparente	
De 0,05 In à I _{max} (PF=1)	± 0,5% rdg
De 0,01 In à 0,05 In (PF=1)	± 1% rdg
De 0,1 In à I _{max} (PF=0,5L - 0,8C)	± 0,6% rdg
De 0,02 In à 0,1 In (PF=0,5L - 0,8C)	± 1% rdg
Énergie active	Classe 0.5 S EN 62053-22, Classe B EN50470-3 (MID)

Puissance réactive	
De 0,1 In à I _{max} (sinφ-φ=0,5L - 0,5C) De 0,05 In à I _{max} (sinφ=1)	± 2% rdg
De 0,05 à 0,1 In (sinφ-φ=0,5L - 0,5C) From 0,02 In to 0,05 In (PF=1)	± 2,5% rdg
Énergie réactive	Classe 2 (EN62053-23)

Fréquence	
De 45 à 65 kHz	± 0,1% rdg

Mesure de précision selon CEI/EN61557-12 (versions MID)	
Puissance active	Classe de performance 1
Énergie active	Classe de performance 2

Résolution de mesure

Variable	Résolution sur l'afficheur	Résolution par communication en série
Énergie	0.001 kWh/kvarh/kVAh	
Énergie monophasée	0,01 kWh	0,001 kWh
Puissance	0,01 kW/kvar/kVA	0,1 W/var/VA
Courant*	0,01 A	0,001 A
Tension	0,1 V	
Fréquence	0,01 Hz	0,001 Hz
THD	0,01 %	
Facteur de puissance	0,01	0,001

*Remarque : la valeur se référant au rapport de CT = 1

Affichage

Type	Segments
Temps de rafraîchissement	500 ms
Description	ACL rétroéclairé
Indication variables	Instantané : 5+1 car. ou 5+2 car. Facteur de puissance : 1+2 car. Energie : 8+3 car.

DEL

Devant	Rouge. Poids d'impulsion: proportionnel à la consommation d'énergie et selon le produit du CT (fréquence maximale 16 Hz):	
	Poids (kWh par impulsion)	Produit du CT
	0,001	≤ 7
	0,01	De 7,1 à 70
	0,1	De 70,1 à 700
	1	De 700,1 à 2000

Entrées/Sorties logiques

Entrées numériques

Type de connexion	Bornes à vis
Nombre de sorties	1
Type	Contact libre
Function	État à distance Gestion tarifaire Départ/pause du compteur partiel Remise à zéro partielle du compteur
Fonctionnalités	Tension de contact ouvert : 5 V cc +/- 5 % Tension du contact fermé : 5 mA max Impédance d'entrée : 11,6 kΩ Résistance de contact ouvert : ≥ 25 kΩ Résistance de contact fermé : ≤ 840 Ω Tension maximale applicable sans dommage : 30 V ca
Rapport de transformateur courant	Fonction d'entrée
Via clavier ou UCS	Via clavier ou logiciel UCS

Sortie numérique

Type de connexion	Bornes à vis
Nombre maximum de sorties	1
Type	Opto-mosfet
Function	Sortie à impulsions ou sortie d'alarme
Fonctionnalités	V_{ON} 2,5 V ca/cc, max 100 mA V_{OFF} 42 V ca/cc
Rapport de transformateur courant	Fonction de sortie (impulsion / alarme) Poids de l'impulsion (de 0,001 à 10 kWh par impulsion) Durée de l'impulsion (30 ou 100 ms) Sortie état normal (NO ou NC)
Via clavier ou UCS	Via clavier

Remarque : type S0, classe B conformément à la norme EN62053-31

Ports de communication

Modbus RTU

Protocoles	Modbus RTU
Dispositifs sur le même bus	Max 247 (1/8 charge d'unité)
Type de communication	Multipoint, bidirectionnelle
Type de connexion	2 fils
Rapport de transformateur courant	Adresse Modbus (de 1 à 247) Vitesse de transmission (9,6/19,2/38,4/57,6/115.2 kbps) Parité (Aucune/Paire) Stop bit (1 et 2)
Temps de rafraîchissement	≤ 100 ms
Via clavier ou UCS	Via clavier ou logiciel UCS

M-Bus

Protocoles	M-Bus selon EN13757-3:2013
Dispositifs sur le même bus	Max. 250 (1 charge d'unité)
Type de connexion	2 fils
Rapport de transformateur courant	Adresse primaire (1 à 250) Débit Baud (0,3/2,4/9,6 kbps)
Temps de rafraîchissement	≤ 100 ms
Via clavier ou UCS	Via clavier

Schémas de câblage

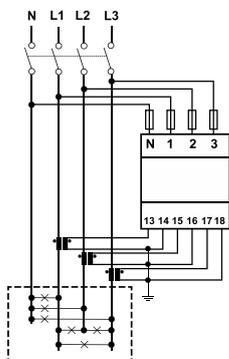


Fig. 5 Triphasé avec neutre (4 fils).
MID

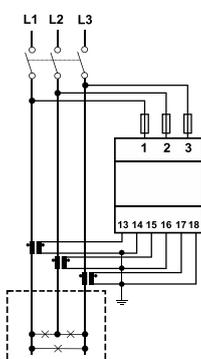


Fig. 6 Triphasé sans neutre (3 fils). MID

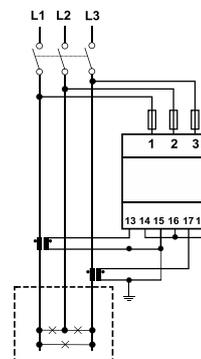


Fig. 7 Triphasé sans neutre (3 fils).
MID

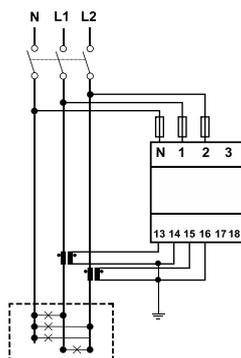


Fig. 8 Système biphasé avec neutre (3 fils)

Entrées/Sorties logiques

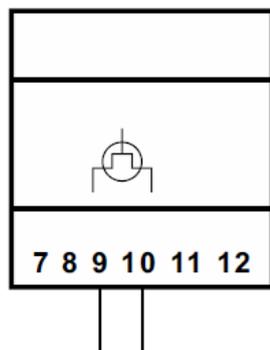


Fig. 9 Sortie




Fig. 10 Entrée

Communication

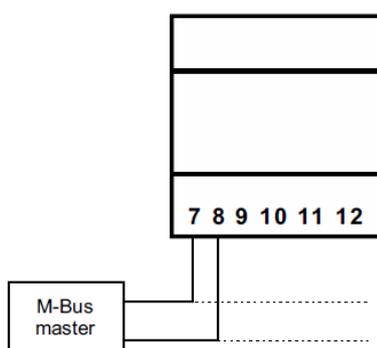


Fig. 11 M-Bus

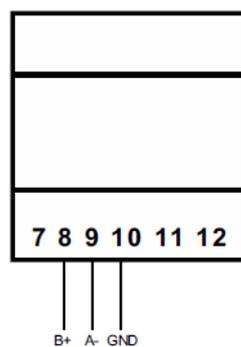


Fig. 12 Port RS485

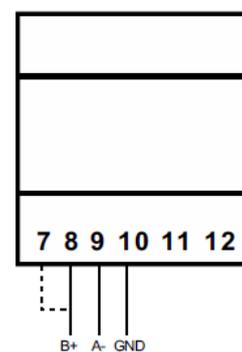


Fig. 13 Dernier appareil sur RS485

Références

Code de commande

Température jusqu'à +55 °C / +131 °F avec possibilité de sélectionner différents ports de communication

EM530 DIN AV5 3X

Saisir le code relatif à l'option correspondante à la place de

Code	Options	Description
EM530 DIN AV5 3X	-	-
<input type="checkbox"/>	O1	Sortie numérique
	S1	RS485 Modbus RTU
	M1	M-Bus
<input type="checkbox"/>	X	Modèles non MID
	PFA	Modèles MID (3P, 3P.n)
	PFB	Modèles MID (3P, 3P.n)
	PFC	Modèles MID (3P, 3P.n)
	PFD	Modèles MID (3P, 3P.n)
	PFE	Modèles MID (3P, 3P.n)

EM530 DIN AV5 3X S1 70

Température jusqu'à +70 °C / +138 °F avec port RS485 Modbus RTU

Saisir le code relatif à l'option correspondante à la place de

Code	Options	Description
EM530 DIN AV5 3X	-	-
S1	-	RS485 Modbus RTU
<input type="checkbox"/>	PFA	Modèles MID (3P, 3P.n)
	PFB	Modèles MID (3P, 3P.n)
	PFC	Modèles MID (3P, 3P.n)
	PFD	Modèles MID (3P, 3P.n)
	PFE	Modèles MID (3P, 3P.n)
70		Température de fonctionnement maximale

- PFA : Branchement facile, le totalisateur d'énergie totale (kWh+) est certifié selon MID ;
- PFB : seul le totalisateur positif total (kWh+) est certifié selon MID. Le totalisateur d'énergie négative est disponible mais pas certifié selon MID.

Note : pour chaque intervalle de temps de mesure, les énergies des différentes phases avec un signe plus sont additionnées pour augmenter le compteur d'énergie positive (kWh+), tandis que les autres augmentent le compteur d'énergie négative (kWh-).

- PFC : seul le totalisateur positif (kWh+) est certifié MID. Le totalisateur d'énergie négative est disponible mais n'est pas certifié MID.

Remarque : pour chaque intervalle de temps de mesure, les énergies des différentes phases sont additionnées ; selon le signe du résultat, le système augmente le totalisateur positif (kWh+) ou le négatif (kWh-).

- PFD: Bidirectionnelle, l'énergie active totale importée (kWh+ TOT) et l'énergie active totale exportée (kWh-TOT) sont les seuls compteurs certifiés MID.

Note : pour chaque intervalle de temps de mesure, les énergies des différentes phases avec un signe plus sont additionnées pour augmenter le compteur d'énergie positive (kWh+), tandis que les autres augmentent le compteur d'énergie négative (kWh-).

- PFE: Bidirectionnelle, l'énergie active totale importée (kWh+ TOT) et l'énergie active totale exportée (kWh-TOT) sont les seuls compteurs certifiés MID.

Remarque : pour chaque intervalle de temps de mesure, les énergies des différentes phases sont additionnées ; selon le signe du résultat, le système augmente le totalisateur positif (kWh+) ou le négatif (kWh-).

Composants compatibles CARLO GAVAZZI

Objectif	Nom composant/clé de code	Notes
Configurer l'analyseur via une application sur le bureau	Logiciel UCS	Téléchargeable gratuitement sur : www.gavazziautomation.com
Agréger, stocker et transmettre des données à d'autres systèmes	UWP	Voir fiche technique pertinente https://www.gavazziautomation.com/images/PIM/DATASHEET/ENG/UWP_3.0_DS_ENG.pdf https://www.gavazziautomation.com/images/PIM/DATASHEET/ENG/UWP_4.0_SE_DS_ENG.pdf