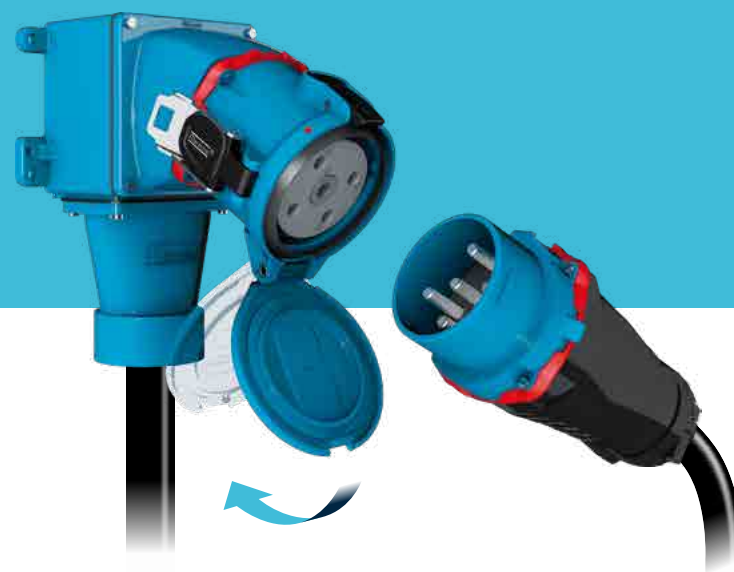


125-150 A

DECONTACTOR™
DS9 POLY

MODE D'EMPLOI


U MAX
1000 V AC
1500 V DC
IP66
IP67
IP6925-70 mm² (1)
25-95 mm² (2)

POLY



IK09

-40 °C
+60 °CAC-22A
AC-23A
DC-21A60309-1
60309-4
60947-3

6 AUX. (3)

(1) Câblage souple (mini-maxi).
(2) Câblage rigide (mini-maxi).
(3) Câblage souple : 2,5 mm².

Autres câblages sur
demande.

Les appareils en poly ne
sont pas compatibles avec
les appareils métalliques.

Chaque socle de connecteur
doit être associé à un
boîtier, un manchon ou à
une poignée, afin d'assurer
le bon fonctionnement du
mécanisme de fermeture.

Pour un besoin de produit
de couleur noire, remplacer
le second caractère de la
référence par 5.

POUVOIR DE COUPURE DU DECONTACTOR™

Conforme aux normes IEC/EN 60309-1 et IEC/EN 60309-4	150 A/690 V
Pouvoir de coupure selon la norme IEC/EN 60947-3/AC-22A	[90 A/690 V] ou [150 A/600 V]
Pouvoir de coupure selon la norme IEC/EN 60947-3/AC-23A	100 A/440 V
Pouvoir de coupure selon la norme IEC/EN 60947-3/DC-21A	150 A/250 V
Courant de court-circuit Icc	10 kA
Puissance kW AC-22A/AC-23A	80 kW

SOCLE femelle
DS9

CONNECTEUR mâle
DS9


380-440 V AC	3P+E	3194013	3198013
190-250 V AC 380-440 V AC	3P+N+E	3194017	3198017
660-690 V AC	3P+E	3194193	3198193
660-690 V AC	3P+N+E	3194197	3198197
1000 V AC*	3P+E	3194223	3198223
Auxiliaires 10 A/400 V AC	+ 2 contacts	Réf. + 262	Réf. + 262
Auxiliaires 10 A/400 V AC	+ 4 contacts	Réf. + 264	Réf. + 264
Auxiliaires 10 A/400 V AC	+ 6 contacts	Réf. + 976	Réf. + 976

► D'autres courants, tensions, fréquences et configurations de contacts sont disponibles (voir page 21).

* Pouvoir de coupure limité à 125 A.

DS9 150 A

OPTIONS

Référence

VERROUILLAGE PAR AXE 2 CADENAS Ø 4 À 8 mm
(CADENAS NON FOURNI)


Réf. socle + 843

PINCE DE CONSIGNATION 1 À 6 CADENAS


399A541

CROCHET STOP


Réf. socle + 453

BOUCHON OBTURATEUR DE CONNECTEUR IP66/IP67


319A426

COUVERCLE À RAPPEL : IP40
COUVERCLE FERMÉ : IP66/IP67/IP69


Réf. socle + R

PRODUIT COULEUR NOIRE


Cette pastille signifie que le produit existe également en noir.
Remplacer le second caractère de la référence par 5.

POIGNÉES

Entrée/
Ø de câble

Référence

POIGNÉE ÉLASTOMÈRE AVEC PE INTÉGRÉ


18-25 mm

555P0D25

25-35 mm

555P0D35

35-45 mm

555P0D45

45-49 mm

555P0D49

POIGNÉE POLY + PE POLY VISSÉ


14-25 mm

515P032P

18-32 mm

515P040P

24-38 mm

515P050P

35-48 mm

515P063P

POIGNÉE POLY TARAUDÉE (PE NON FOURNI)


M50

515P0M50

M63

515P0M63

POIGNÉE MÉTAL + PE MÉTAL VISSÉ (+ FIL DE TERRE)


16-24 mm

595P032M

22-32 mm

595P040M

34-44 mm

595P050M

35-48 mm

595P063M

POIGNÉE MÉTAL TARAUDÉE (PE NON FOURNI)


M32

595P0M32

M40

595P0M40

M50

595P0M50

M63

595P0M63

BOÎTIERS
MURAUX

Entrée

Référence

BOÎTIER MÉTAL (+ FIL DE TERRE) + MANCHON POLY


30°

M32

515C3M32

30°

M40

515C3M40

30°

M50

515C3M50

30°

M63

515C3M63

BOÎTIER MÉTAL (+ FIL DE TERRE) + MANCHON MÉTAL


30°

M32

595C3M32

30°

M40

595C3M40

30°

M50

595C3M50

30°

M63

595C3M63

0° (Droit)

M32

595C0M32

0° (Droit)

M40

595C0M40

0° (Droit)

M50

595C0M50

0° (Droit)

M63

595C0M63

70°

M32

595C7M32

70°

M40

595C7M40

70°

M50

595C7M50

70°

M63

595C7M63

BOÎTIER MÉTAL (+ FIL DE TERRE) + MANCHON MÉTAL + CORNET


0° (Droit)

M50

595E0M50

30°

M50

595E3M50

30°

M63

595E3M63

70°

M50

595E7M50

70°

M63

595E7M63

Les boîtiers sont livrés sans presse-étoupe.

MANCHONS



Référence

MANCHONS POLY


30°

515M3

MANCHON MÉTAL


0° (Droit)

595M0



30°

595M3




70°

595M7

PLANS ET DIMENSIONS


TÉLÉCHARGEZ
LES PLANS
SUR NOTRE SITE
INTERNET
marechal.com

FICHE SUR SOCLE

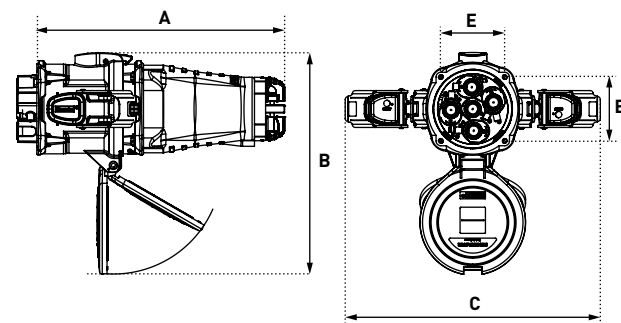


A	B	C	E
313	279	322	81

PROLONGATEUR

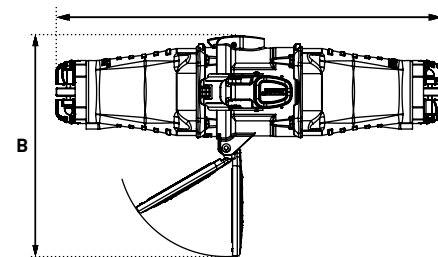


A	B
491	280

FICHE SUR SOCLE DE TABLEAU INCLINÉ 30°

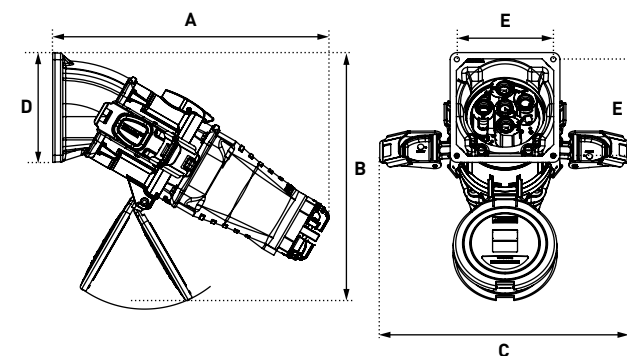


A	B	C	D	E
355	329	322	141	124

FICHE SUR SOCLE DE TABLEAU INCLINÉ 70°

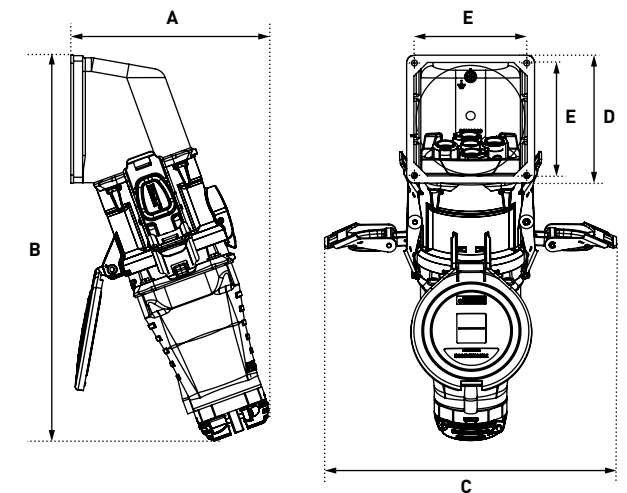


A	B	C	D	E
218	425	322	140	124

FICHE SUR SOCLE MURAL 30°

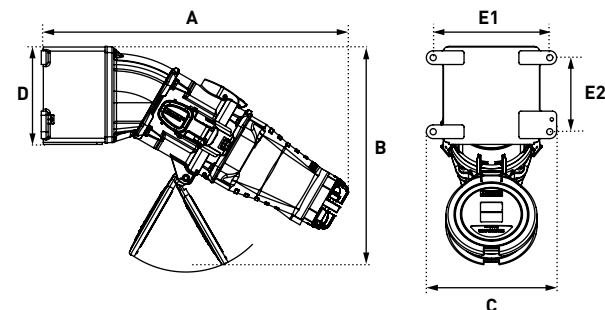

A	B	C	D	E1	E2
448	265	190	142	170	108

FICHE SUR SOCLE MURAL 70°

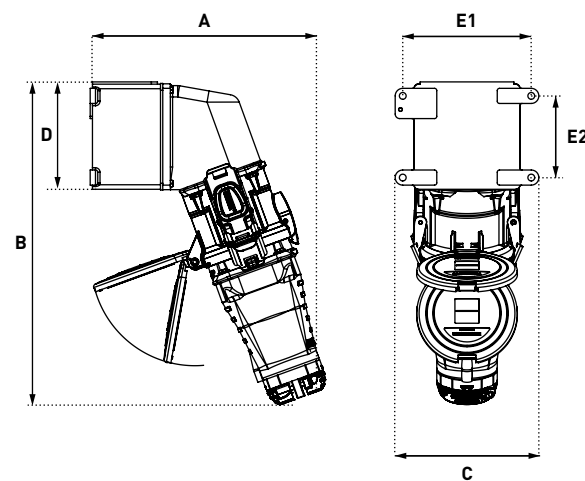

A	B	C	D	E1	E2
311	427	190	142	170	108



125-150 A

DECONTACTOR™
DS9 MÉTAL

MODE D'EMPLOI


U MAX
1000 V AC
1500 V DC
IP66
IP67
IP6925-70 mm² ⁽¹⁾
25-95 mm² ⁽²⁾

MÉTAL



IK10

-40°C
+60°CAC-22A
AC-23A
DC-21A60309-1
60309-4
60947-36 AUX. ⁽³⁾

CEM

(1) Câblage souple (mini-maxi).
(2) Câblage rigide (mini-maxi).
(3) Câblage souple : 2,5 mm².



Autres câblages sur
demande.

Les appareils en poly ne
sont pas compatibles avec
les appareils métalliques.



Chaque socle de
connecteur doit être associé
à un boîtier, un manchon
ou à une poignée, afin
d'assurer le bon fonction-
nement du mécanisme de
fermeture.

POUVOIR DE COUPURE DU DECONTACTOR™

Conforme aux normes IEC/EN 60309-1 et IEC/EN 60309-4	150 A/690 V
Pouvoir de coupure selon la norme IEC/EN 60947-3/AC-22A	[90 A/690 V] ou [150 A/600 V]
Pouvoir de coupure selon la norme IEC/EN 60947-3/AC-23A	100 A/440 V
Pouvoir de coupure selon la norme IEC/EN 60947-3/DC-21A	150 A/250 V
Courant de court-circuit Icc	10 kA
Puissance kW AC-22A/AC-23A	80 kW

SOCLE femelle
DS9

CONNECTEUR mâle
DS9


380-440 V AC	3P+E	3994013	3998013
190-250 V AC 380-440 V AC	3P+N+E	3994017	3998017
660-690 V AC	3P+E	3994193	3998193
660-690 V AC	3P+N+E	3994197	3998197
1000 V AC*	3P+E	3994223	3998223
Auxiliaires 10 A/400 V AC	+ 2 contacts	Réf. + 262	Réf. + 262
Auxiliaires 10 A/400 V AC	+ 4 contacts	Réf. + 264	Réf. + 264
Auxiliaires 10 A/400 V AC	+ 6 contacts	Réf. + 976	Réf. + 976

► D'autres courants, tensions, fréquences et configurations de contacts sont disponibles (voir page 21).

* Pouvoir de coupure limité à 125 A.

DS9

150 A

OPTIONS

Référence

VERROUILLAGE PAR AXE 2 CADENAS Ø 4 À 8 mm
(CADENAS NON FOURNI)


Réf. socle + 843

PINCE DE CONSIGNATION 1 À 6 CADENAS


399A541

VERROUILLAGE PAR VIS EMPREINTE BTR

 Verrouillage direct du crochet,
sans possibilité de mettre un cadenas.

Réf. socle + 22

BOUCHON OBTURATEUR DE CONNECTEUR IP66/IP67


319A426

COUVERCLE À RAPPEL : IP40
COUVERCLE FERMÉ : IP66/IP67/IP69


Réf. socle + R

COMPTABILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE (CEM)

 Commander un accessoire métallique taraudé ci-contre et un presse-
étoupe CEM disponible en page 348.

POIGNÉES

Entrée/
Ø de câble

Référence

Éjection
automatique
POIGNÉE ÉLASTOMÈRE AVEC PE INTÉGRÉ


18-25 mm	555P0D25	Réf. + 443
25-35 mm	555P0D35	Réf. + 443
35-45 mm	555P0D45	Réf. + 443
45-49 mm	555P0D49	Réf. + 443

POIGNÉE POLY + PE POLY VISSÉ



14-25 mm	515P032P	/
18-32 mm	515P040P	/
24-38 mm	515P050P	/
35-48 mm	515P063P	Réf. + 443

POIGNÉE POLY TARAUDÉE (PE NON FOURNI)


M50	515P0M50	/
M63	515P0M63	/

POIGNÉE MÉTAL + PE MÉTAL VISSÉ (+ FIL DE TERRE)


16-24 mm	595P032M	/
22-32 mm	595P040M	/
34-44 mm	595P050M	/
35-48 mm	595P063M	/

POIGNÉE MÉTAL TARAUDÉE (PE NON FOURNI)


M32	595P0M32	/
M40	595P0M40	/
M50	595P0M50	/
M63	595P0M63	/

BOÎTIERS
MURAUX

Entrée

Référence

BOÎTIER MÉTAL (+ FIL DE TERRE) + MANCHON POLY


30°	M32	515C3M32
30°	M40	515C3M40
30°	M50	515C3M50
30°	M63	515C3M63

BOÎTIER MÉTAL (+ FIL DE TERRE) + MANCHON MÉTAL


30°	M32	595C3M32
30°	M40	595C3M40
30°	M50	595C3M50
30°	M63	595C3M63



0° (Droit)	M32	595C0M32
0° (Droit)	M40	595C0M40
0° (Droit)	M50	595C0M50
0° (Droit)	M63	595C0M63



70°	M32	595C7M32
70°	M40	595C7M40
70°	M50	595C7M50
70°	M63	595C7M63

**BOÎTIER MÉTAL (+ FIL DE TERRE)
+ MANCHON MÉTAL + CORNET**


0° (Droit)	M50	595E0M50
30°	M50	595E3M50
30°	M63	595E3M63



70°	M50	595E7M50
70°	M63	595E7M63

Les boîtiers sont livrés sans presse-étoupe.

MANCHONS



Référence

MANCHONS POLY


30°	515M3
-----	-------

MANCHON MÉTAL


0° (Droit)	595M0
------------	-------



30°	595M3
-----	-------




70°	595M7
-----	-------

PLANS
ET DIMENSIONS


TÉLÉCHARGEZ
LES PLANS
SUR NOTRE SITE
INTERNET
marechal.com

FICHE SUR SOCLE

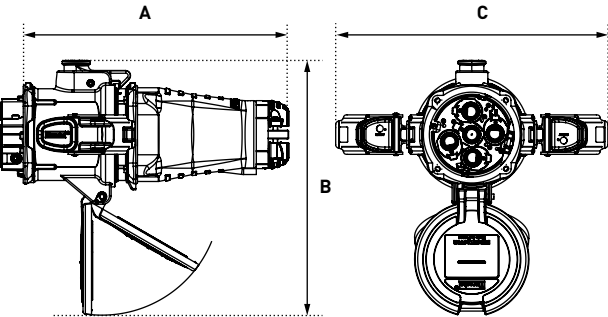


A	B	C
313	299	322

PROLONGATEUR

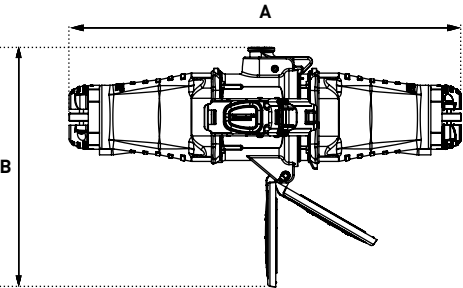


A	B
490	299

FICHE SUR SOCLE DE TABLEAU INCLINÉ 30°

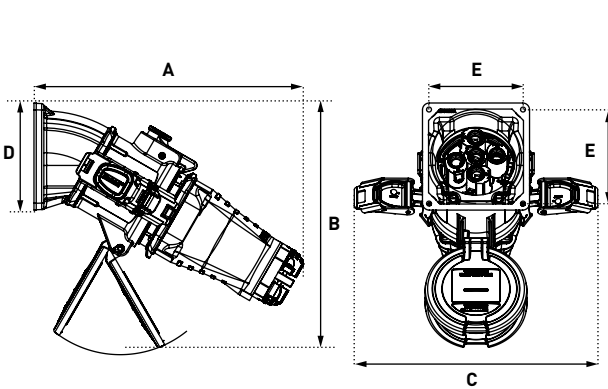


A	B	C	D	E
355	331	322	141	124

FICHE SUR SOCLE DE TABLEAU INCLINÉ 70°

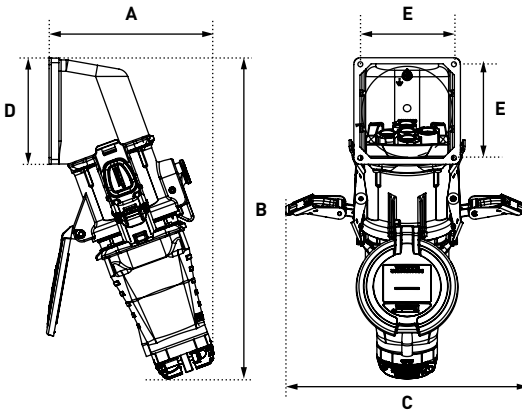


A	B	C	D	E
217	424	322	141	124

FICHE SUR SOCLE MURAL 30°

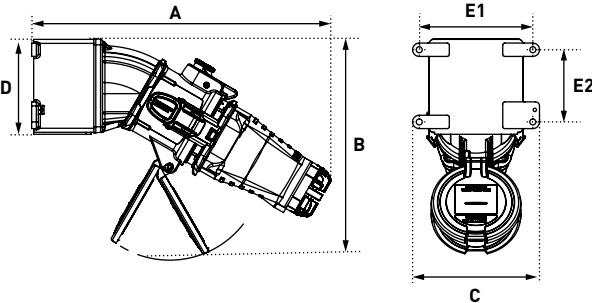

A	B	C	D	E1	E2
448	330	322	142	170	108

FICHE SUR SOCLE MURAL 70°

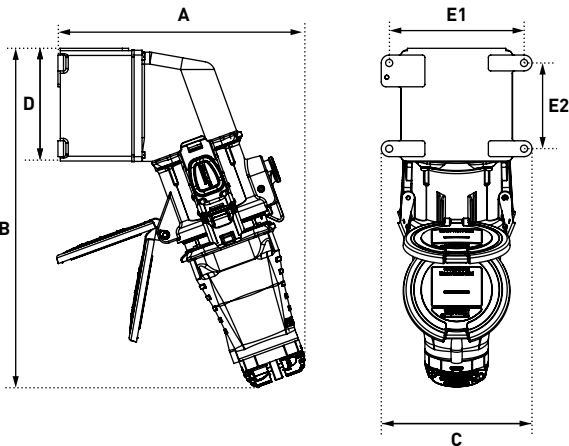

A	B	C	D	E1	E2
310	426	190	142	170	108

