

16 A

CONNECTEUR
PNC

U MAX
480 V AC
480 V DC



IP66/IP67/IP69



0,75 mm²
2,5 mm²



POLY



IK08



-40 °C
+100 °C

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Intensité admissible	4-20 mA/16 A
IP socle avec bouchon	IP66/IP67/IP69
IP fiche connectée	IP66/IP67/IP69. IP68 testé à 10 m de profondeur pendant 15 jours (nous consulter pour les références)
Brouillard salin	50 000 heures

SOCLE femelle
(avec écrou M25)
PNC



CONNECTEUR mâle
(avec écrou M25)
PNC



480 V AC

4+E

01E4007

01E8007

PRISE mobile
femelle
PNC



FICHE
mâle
PNC



480 V AC

4+E

01E3007

01E1007

Diamètre de câble 11-15 mm (diamètre inférieur sur demande).

PNC

16 A

ACCESSOIRES

Référence

BOUCHONS OBTURATEURS IP66/IP67



Bouchon de socle
Bouchon de connecteur

01EA125
01EA126

PLAQUE D'ADAPTATION POUR ACCESSOIRES
DE DSN1 (P. 61) OU DXN1 (P. 264)



251A457-E

MANCHON DROIT



01EA127

POIGNÉES

Entrée/
Ø de câble

Référence

POIGNÉE SANS PE



M20

01EA253417

PRESSE ETOUPE

Entrée/
Ø de câble

Référence



5-12 mm

9PEM20POLY+J




3-9 mm

9PEM20RNPOL+J

PLANS
ET DIMENSIONS



TÉLÉCHARGEZ
LES PLANS
SUR NOTRE SITE
INTERNET
marechal.com

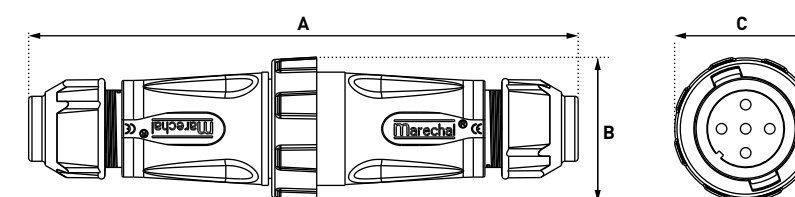

A
165

B
45

C
45