

7 CONTACTS

25 A

CONNECTEUR MULTICONTACTS PN7C

U MAX
500 V AC
750 V DC

MODE D'EMPLOI



IP66
IP67



1-4 mm² ⁽¹⁾
1-6 mm² ⁽²⁾



POLY
MÉTAL



IK09



-40 °C
+60 °C



CEM
MÉTAL

(1) Câblage souple (mini-maxi).
(2) Câblage rigide (mini-maxi).

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Σ des courants (contacts)	≤ 130 A
Type de câblage aux bornes	à visser

POLY

SOCLE femelle
PN7C



CONNECTEUR mâle
PN7C



50 V AC	6P (16 A)	01P4060	01P8060
50 V AC	7P (16 A)	01P4070	01P8070
500 V AC	5P+E (25 A)	01P4051	01P8051
500 V AC	6P+E (16 A)	01P4061	01P8061

MÉTAL

SOCLE femelle
PN7C



CONNECTEUR mâle
PN7C



50 V AC	6P (16 A)	09P4060	09P8060
50 V AC	7P (16 A)	09P4070	09P8070
480 V AC	5P+E (25 A)	09P4051	09P8051
480 V AC	6P+E (16 A)	09P4061	09P8061

Pour un besoin de produit poly de couleur noire, remplacer le second caractère de la référence par 5.

OPTIONS

Référence

CADENASSAGE POUR 1 CADENAS DIAMÈTRE 4 mm (SANS AXE)



Réf. + 843

VERROUILLAGE PAR VIS EMPREINTE BTR 2,5



Réf. + 22

BOUCHON OBTURATEUR DE CONNECTEUR IP66/IP67



01NA426

CONTACTS INVERSÉS



Le connecteur est fourni avec un bouchon obturateur.

Réf. conn. + 001
Réf. socle + 001

COUVERCLE À OUVERTURE 180°



Réf. socle + 10

COUVERCLE À RAPPEL : IP40
COUVERCLE FERMÉ : IP66/IP67



Réf. socle + R

OUVERTURE 180° + RAPPEL AUTOMATIQUE



Réf. socle + 18

COMPTABILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE (CEM)

Commander un accessoire métallique taraudé ci-contre et un presse-étoupe CEM disponible en page 348.

PRODUIT COULEUR NOIRE

Cette pastille signifie que le produit existe également en noir. Remplacer le second caractère de la référence par 5.

PRODUIT TRAITÉ ANTIBACTÉRIEN

Cette pastille signifie que le produit existe avec un traitement antibactérien. Ajouter le suffixe AG à la référence.

BOÎTIERS MURAUX



Entrée

Réf.

BOÎTIER POLY



0° (Droit)

M20

511B0M20

0° (Droit)

M25

511B0M25



30°

M20

511B3M20

30°

M25

511B3M25

BOÎTIER POLY + MANCHON POLY



70°

Non percé

511C7000

70°

Trou lisse de Ø 20

511C7M20

Barre de terre réf. : 51AA089

70°

Trou lisse de Ø 25

511C7M25

70°

Trou lisse de Ø 32

511C7M32

BOÎTIER MÉTAL (+ FIL DE TERRE) + MANCHON POLY



30°

M20

511C3M20

BOÎTIER MÉTAL (+ FIL DE TERRE) + MANCHON MÉTAL



45°

M20

591C4M20

45°

M25

591C4M25

45°

M32

591C4M32

Les boîtiers sont livrés sans presse-étoupe.

POIGNÉES

Entrée/ Ø de câble

Réf.

POIGNÉE POLY AVEC PE INTÉGRÉ



9-18 mm

511P0D18



5-21 mm

511P0D21



60°
9-18 mm

511P6D18

POIGNÉE POLY + PE POLY VISSÉ



5-12 mm

511P020P

9-18 mm

511P025P

14-25 mm

511P032P

POIGNÉE MÉTAL + PE MÉTAL VISSÉ (+ FIL DE TERRE)



7-13 mm

591P020M

8-16 mm

591P025M

16-24 mm

591P032M

POIGNÉE POLY TARAUDÉE (PE NON FOURNI)



M20

511P0M20

M25

511P0M25

M32

511P0M32

POIGNÉE MÉTAL TARAUDÉE (PE NON FOURNI)



M20

591P0M20

M25

591P0M25

M32

591P0M32

MANCHONS



Référence

MANCHON POLY



30°

511M3



70°

511M7

MANCHON MÉTAL



0° (Droit)

591M0



30°

591M3




45°

591M4

PLANS
ET DIMENSIONS


TÉLÉCHARGEZ
LES PLANS
SUR NOTRE SITE
INTERNET
marechal.com

FICHE SUR SOCLE

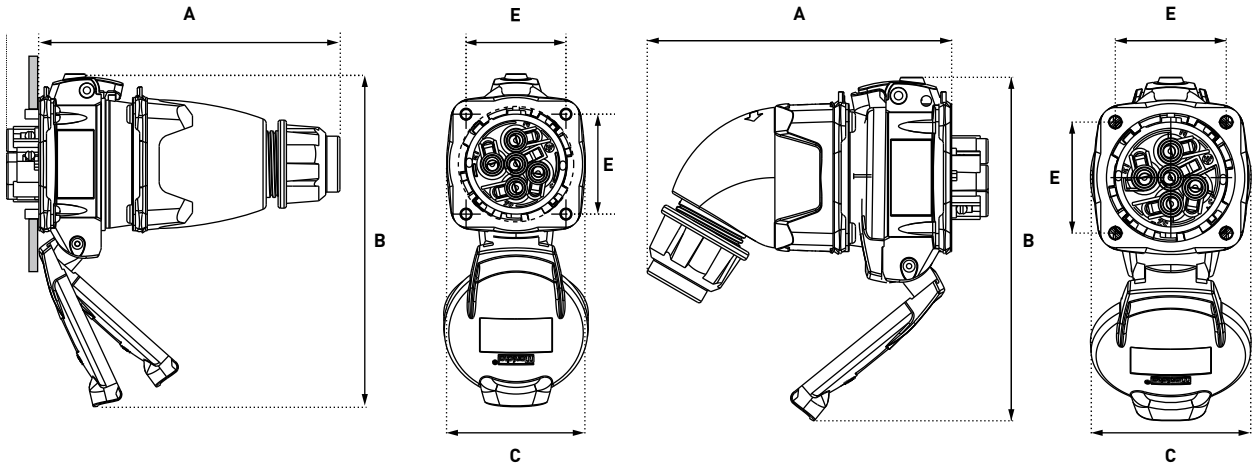


	A	B	C	E
Poignée droite	127	140	58	42
Poignée coudée	117	138	61	42

FICHE SUR SOCLE DE TABLEAU INCLINÉ 30°

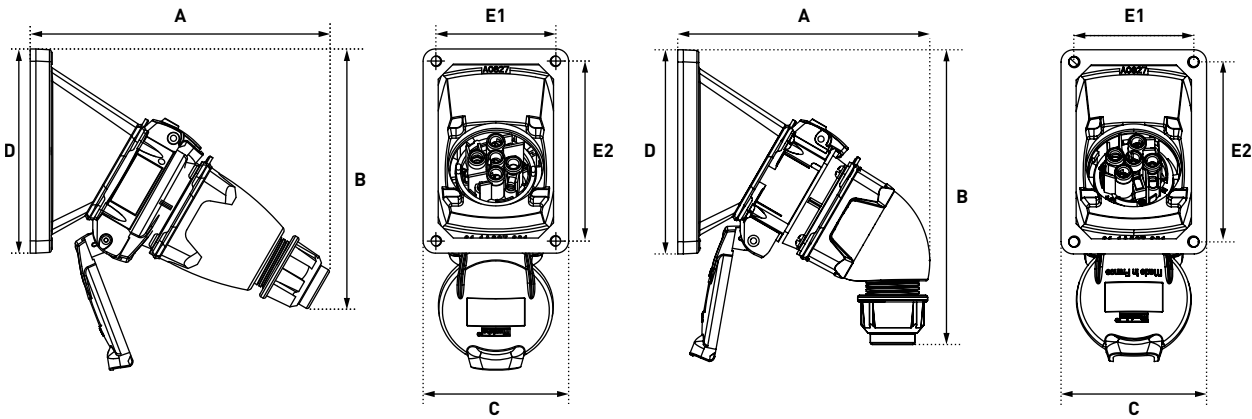


	A	B	C	D	E1	E2
Poignée droite	160	170	77	108	63	95
Poignée coudée	133	165	77	108	63	95

FICHE SUR SOCLE MURAL 30°

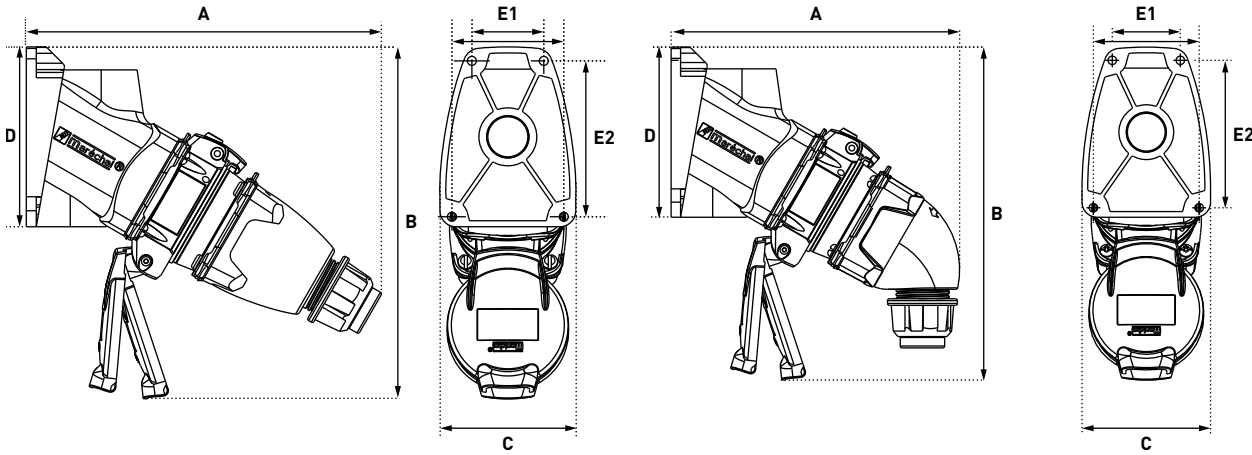

	A	B	B	D	E1	E2
Poignée droite	178	176	68	90	36/56	78
Poignée coudée	153	176	68	90	36/56	78

PROLONGATEUR

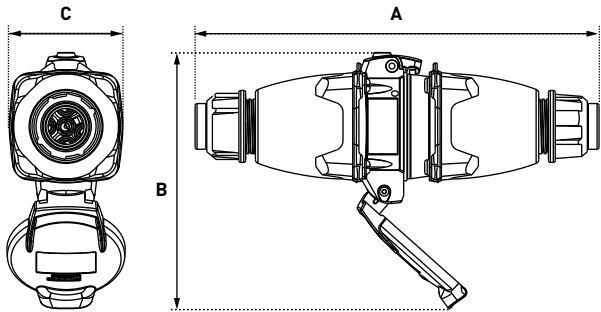

	A	B	C
Poignée droite	208	132	58