

20 A

DECONTACTOR™  
DN8U MAX  
500 VIP54<sup>(1)</sup>  
IP55<sup>(2)</sup>1-6 mm<sup>2</sup> <sup>(3)</sup>  
1,5-10 mm<sup>2</sup> <sup>(4)</sup>

MÉTAL



IK09

-40 °C  
+60 °C

AC-22

60309-1  
60309-4  
60947-3

CEM

(1) Protection fiche connectée.  
(2) Protection couvercle fermé.  
(3) Câblage souple (mini-maxi).  
(4) Câblage rigide (mini-maxi).

Autres câblages  
sur demande

## POUVOIR DE COUPURE DU DECONTACTOR™

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| Conforme aux normes IEC/EN 60309-1 et IEC/EN 60309-4   | 20 A/500 V AC |
| Pouvoir de coupure selon la norme IEC/EN 60947-3/AC-22 | 20 A/400 V    |
|                                                        | 10 A/500 V    |

SOCLE  
femelle  
DN8CONNECTEUR  
mâle  
DN8

|                           |        |         |         |
|---------------------------|--------|---------|---------|
| 20-24 V AC                | 2P     | 198408A | 198808A |
| 220-250 V AC              | 1P+N+E | 1984015 | 1988015 |
| 380-440 V AC              | 3P+E   | 1984013 | 1988013 |
| 220-250 V AC 380-440 V AC | 3P+N+E | 1984017 | 1988017 |
| 480-500 V AC              | 3P+E   | 1984093 | 1988093 |
| 480-500 V AC              | 3P+N+E | 1984097 | 1988097 |

► D'autres courants, tensions, fréquences et configurations de contacts sont disponibles.

## OPTIONS

Référence

## ADAPTATEUR INDUSTRIEL/DOMESTIQUE

Prise industrielle MARECHAL 1P+N+E d'un côté, socle de prise de courant domestique 16 A de l'autre avec fusible intégré.  
Tous ces adaptateurs de prises domestiques sont disponibles aux standards locaux : remplacer D11 par D40 pour le Royaume-Uni, D30 pour l'Allemagne/Pays-Bas/Luxembourg, D06 pour l'Italie...



1988015D11

VERROUILLAGE PAR AXE 3 CADENAS Ø 8 mm  
(CADENAS NON FOURNI)

Réf. socle + 844

## PINCERIE DE CONSIGNATION 1 À 6 CADENAS



873A541

## CROCHET STOP



Réf. socle +453

## BOUCHON OBTURATEUR DE CONNECTEUR



198A126

## COUVERCLE À OUVERTURE 180°



Réf. socle +10

COUVERCLE À RAPPEL AUTOMATIQUE IP40  
(FERMETURE MANUELLE)

Réf. socle +R

## OUVERTURE 180° + RAPPEL AUTOMATIQUE



Réf. socle +18

IP66/IP67 SOCLE ET CONNECTEUR  
(PRÉCONISÉ DANS LE CAS D'UNE PRISE MOBILE)

Réf. + 600

## COMPTABILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE (CEM)

NOUVEAU

Commander un accessoire métallique taraudé ci-contre et un presse-étoupe CEM.

## PRODUIT COULEUR NOIRE

●

Cette pastille signifie que le produit existe également en noir.  
Remplacer le second caractère de la référence par 5.

## PRODUIT TRAITÉ ANTIBACTÉRIEN

● NOUVEAU

Cette pastille signifie que le produit existe avec un traitement antibactérien. Rajouter le suffixe AG à la référence. Pour plus d'informations sur les poignées traitées antibactérien nous consulter.

## MANCHONS



Référence

## MANCHON POLY

●



30°

512M3



70°

512M7

## MANCHON MÉTAL

●



0° (Droit)

592M0



30°

592M3

BOÎTIERS  
MURAUX

Entrée

Référence

## BOÎTIER POLY

●



30°

M20

512B3M20

30°

M25

512B3M25

## BOÎTIER MÉTAL (+ FIL DE TERRE)

●



20°

M20

592B2M20

20°

M25

592B2M25

## BOÎTIER POLY + MANCHON POLY

70°

Non percé

512C7000

70°

Trou lisse de Ø 20

512C7M20

70°

Trou lisse de Ø 25

512C7M25

Barre de terre  
réf. : 51AA089

70°

Trou lisse de Ø 32

512C7M32

70°

Trou lisse de Ø 40

512C7M40

## BOÎTIER MÉTAL (+ FIL DE TERRE) + MANCHON POLY

30°

M20

512C3M20

30°

M25

512C3M25

30°

M32

512C3M32

30°

M40

512C3M40

## BOÎTIER MÉTAL (+ FIL DE TERRE) + MANCHON MÉTAL

●



30°

M20

592C3M20

30°

M25

592C3M25

30°

M32

592C3M32



0° (Droit)

M20

592C0M20

0° (Droit)

M25

592C0M25

0° (Droit)

M32

592C0M32

Les boîtiers sont livrés sans presse-étoupe.

## POIGNÉES

Entrée/  
Ø de câble

Référence

## POIGNÉE POLY AVEC PE INTÉGRÉ

● ●



5-21 mm

512P0D21

## POIGNÉE POLY + PE POLY VISSÉ

● ●



5-12 mm

512P020P

9-18 mm

512P025P

14-25 mm

512P032P

18-32 mm

512P040P

## POIGNÉE POLY TARAUDÉE (PE NON FOURNI)

●



M20

512P0M20

M25

512P0M25

M32

512P0M32

M40

512P0M40

## POIGNÉE MÉTAL + PE MÉTAL VISSÉ (+ FIL DE TERRE)

7-13 mm

592P020M

8-16 mm

592P025M

16-24 mm

592P032M

## POIGNÉE MÉTAL TARAUDÉE (PE NON FOURNI)

●



M20

592P0M20

M25

592P0M25

M32

592P0M32

30 A

DECONTACTOR™  
DN1

U MAX  
500 V



IP54<sup>(1)</sup>  
IP55<sup>(2)</sup>



2,5-6 mm<sup>2</sup> <sup>(3)</sup>  
2,5-10 mm<sup>2</sup> <sup>(4)</sup>



MÉTAL



IK09



-40 °C  
+60 °C



AC-22



60309-1  
60309-4  
60947-3



CEM

(1) Protection fiche connectée.  
(2) Protection couvercle fermé.  
(3) Câblage souple (mini-maxi).  
(4) Câblage rigide (mini-maxi).



Autres câblages  
sur demande

#### POUVOIR DE COUPURE DU DECONTACTOR™

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| Conforme aux normes IEC/EN 60309-1 et IEC/EN 60309-4   | 30 A/500 V AC |
| Pouvoir de coupure selon la norme IEC/EN 60947-3/AC-22 | 30 A/400 V    |
|                                                        | 16 A/500 V    |

SOCLE  
femelle  
DN1



CONNECTEUR  
mâle  
DN1



|                           |        |         |         |
|---------------------------|--------|---------|---------|
| 20-24 V AC                | 2P     | 191408A | 191808A |
| 220-250 V AC              | 1P+N+E | 1914015 | 1918015 |
| 380-440 V AC              | 3P+E   | 1914013 | 1918013 |
| 220-250 V AC 380-440 V AC | 3P+N+E | 1914017 | 1918017 |
| 480-500 V AC              | 3P+E   | 1914093 | 1918093 |
| 480-500 V AC              | 3P+N+E | 1914097 | 1918097 |

► D'autres courants, tensions, fréquences et configurations de contacts sont disponibles.

#### OPTIONS

#### Référence

VERROUILLAGE PAR AXE 3 CADENAS Ø 8 mm  
(CADENAS NON FOURNI)



Réf. socle + 844

PINCE DE CONSIGNATION 1 À 6 CADENAS



873A541

CROCHET STOP



Réf. socle +453

BOUCHON OBTURATEUR DE CONNECTEUR



191A126

COUVERCLE À OUVERTURE 180°



Réf. socle +10

COUVERCLE À RAPPEL AUTOMATIQUE IP40  
(FERMETURE MANUELLE)



Réf. socle +R

OUVERTURE 180° + RAPPEL AUTOMATIQUE



Réf. socle +18

IP66/IP67 SOCLE ET CONNECTEUR  
(PRÉCONISÉ DANS LE CAS D'UNE PRISE MOBILE)

Réf. + 600

COMPTABILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE (CEM)

NOUVEAU

Commander un accessoire métallique taraudé ci-contre et un presse-étoupe CEM.

PRODUIT COULEUR NOIRE

●

Cette pastille signifie que le produit existe également en noir.  
Remplacer le second caractère de la référence par 5.

PRODUIT TRAITÉ ANTIBACTÉRIEN

NOUVEAU

Cette pastille signifie que le produit existe avec un traitement antibactérien. Rajouter le suffixe AG à la référence. Pour plus d'informations sur les poignées traitées antibactérien nous consulter.

#### POIGNÉES

Entrée/  
Ø de câble

#### Référence

POIGNÉE POLY AVEC PE INTÉGRÉ



10-30 mm

513P0D30

POIGNÉE POLY + PE POLY VISSÉ



9-18 mm

513P025P

14-25 mm

513P032P

18-32 mm

513P040P

POIGNÉE POLY TARAUDÉE (PE NON FOURNI)



M20

513P0M20

M25

513P0M25

M32

513P0M32

M40

513P0M40

POIGNÉE MÉTAL + PE MÉTAL VISSÉ (+ FIL DE TERRE)



7-13 mm

593P020M

8-16 mm

593P025M

16-24 mm

593P032M

22-32 mm

593P040M

POIGNÉE MÉTAL TARAUDÉE (PE NON FOURNI)



M20

593P0M20

M25

593P0M25

M32

593P0M32

M40

593P0M40

#### BOÎTIERS MURAUX



#### Entrée

#### Référence

BOÎTIER POLY



30°

M25

513B3M25

BOÎTIER MÉTAL (+ FIL DE TERRE)



20°

M20

593B2M20

20°

M25

593B2M25

20°

M32

593B2M32

BOÎTIER POLY + MANCHON POLY



70°

Non percé

513C7000

70°

Trou lisse de Ø 25

513C7M25

70°

Trou lisse de Ø 32

513C7M32

70°

Trou lisse de Ø 40

513C7M40

BOÎTIER MÉTAL (+ FIL DE TERRE) + MANCHON POLY



30°

M20

513C3M20

30°

M25

513C3M25

30°

M32

513C3M32

30°

M40

513C3M40

BOÎTIER MÉTAL (+ FIL DE TERRE) + MANCHON MÉTAL



30°

M20

593C3M20

30°

M25

593C3M25

30°

M32

593C3M32

30°

M40

593C3M40

0° [Droit]

M20

593C0M20

0° [Droit]

M25

593C0M25

0° [Droit]

M32

593C0M32

0° [Droit]

M40

593C0M40

70°

M20

593C7M20

70°

M25

593C7M25

70°

M32

593C7M32

70°

M40

593C7M40

Les boîtiers sont livrés sans presse-étoupe.

#### MANCHONS



#### Référence

MANCHON POLY



30°

513M3



70°

513M7

MANCHON MÉTAL



0° [Droit]

593M0



30°

593M3



70°

593M7

50 A

DECONTACTOR™  
DN3

U MAX  
500 V



IP54<sup>(1)</sup>  
IP55<sup>(2)</sup>



2,5-16 mm<sup>2</sup> <sup>(3)</sup>  
2,5-25 mm<sup>2</sup> <sup>(4)</sup>



MÉTAL



IK09



-40 °C  
+60 °C



AC-22



60309-1  
60309-4  
60947-3



CEM

(1) Protection fiche connectée.  
(2) Protection couvercle fermé.  
(3) Câblage souple (mini-maxi).  
(4) Câblage rigide (mini-maxi).



Autres câblages  
sur demande

POUVOIR DE COUPURE DU DECONTACTOR™

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| Conforme aux normes IEC/EN 60309-1 et IEC/EN 60309-4   | 50 A/500 V AC |
| Pouvoir de coupure selon la norme IEC/EN 60947-3/AC-22 | 50 A/400 V    |
|                                                        | 32 A/500 V    |

SOCLE  
femelle  
DN3



CONNECTEUR  
mâle  
DN3



|                           |        |         |         |
|---------------------------|--------|---------|---------|
| 20-24 V AC                | 2P     | 193408A | 193808A |
| 220-250 V AC              | 1P+N+E | 1934015 | 1938015 |
| 380-440 V AC              | 3P+E   | 1934013 | 1938013 |
| 220-250 V AC 380-440 V AC | 3P+N+E | 1934017 | 1938017 |
| 480-500 V AC              | 3P+E   | 1934093 | 1938093 |
| 480-500 V AC              | 3P+N+E | 1934097 | 1938097 |

► D'autres courants, tensions, fréquences et configurations de contacts sont disponibles.

OPTIONS Référence

VERROUILLAGE PAR AXE 3 CADENAS Ø 8 mm  
(CADENAS NON FOURNI)



Réf. socle + 844

PINCE DE CONSIGNATION 1 À 6 CADENAS



873A541

CROCHET STOP



Réf. socle +453

BOUCHON OBTURATEUR DE CONNECTEUR



193A126

COUVERCLE À OUVERTURE 180°



Réf. socle +10

COUVERCLE À RAPPEL AUTOMATIQUE IP40  
(FERMETURE MANUELLE)



Réf. socle +R

OUVERTURE 180° + RAPPEL AUTOMATIQUE



Réf. socle +18

IP66/IP67 SOCLE ET CONNECTEUR  
(PRÉCONISÉ DANS LE CAS D'UNE PRISE MOBILE)

Réf. + 600

COMPTABILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE (CEM)

NOUVEAU

Commander un accessoire métallique taraudé ci-contre et un presse-étoupe CEM.

PRODUIT COULEUR NOIRE

Cette pastille signifie que le produit existe également en noir.  
Remplacer le second caractère de la référence par 5.

POIGNÉES Entrée/  
Ø de câble Référence

POIGNÉE ÉLASTOMÈRE AVEC PE INTÉGRÉ

|          |           |
|----------|-----------|
| 18-25 mm | 554P0D25L |
| 25-35 mm | 554P0D35L |
| 35-45 mm | 554P0D45L |
| 45-49 mm | 554P0D49L |

POIGNÉE POLY AVEC PE INTÉGRÉ

|          |          |
|----------|----------|
| 13-35 mm | 514P0D35 |
|----------|----------|

POIGNÉE POLY + PE POLY VISSÉ

|          |          |
|----------|----------|
| 14-25 mm | 514P032P |
| 18-32 mm | 514P040P |
| 24-38 mm | 514P050P |

POIGNÉE POLY TARAUDÉE (PE NON FOURNI)

|     |          |
|-----|----------|
| M32 | 514P0M32 |
| M40 | 514P0M40 |
| M50 | 514P0M50 |

POIGNÉE MÉTAL TARAUDÉE (PE NON FOURNI)

|     |          |
|-----|----------|
| M25 | 594P0M25 |
| M32 | 594P0M32 |
| M40 | 594P0M40 |
| M50 | 594P0M50 |

POIGNÉES Entrée/  
Ø de câble Référence

POIGNÉE MÉTAL + PE MÉTAL VISSÉ (+ FIL DE TERRE)

|          |          |
|----------|----------|
| 8-16 mm  | 594P025M |
| 16-24 mm | 594P032M |
| 22-32 mm | 594P040M |
| 34-44 mm | 594P050M |

BOÎTIERS MURAUX x° Entrée Référence

BOÎTIER POLY

|     |     |          |
|-----|-----|----------|
| 30° | M32 | 514B3M32 |
| 30° | M40 | 514B3M40 |

BOÎTIER MÉTAL (+ FIL DE TERRE)

|     |     |          |
|-----|-----|----------|
| 20° | M25 | 594B2M25 |
| 20° | M32 | 594B2M32 |
| 20° | M40 | 594B2M40 |

BOÎTIER POLY + MANCHON POLY

|     |                    |          |
|-----|--------------------|----------|
| 70° | Non percé          | 514C7000 |
| 70° | Trou lisse de Ø 32 | 514C7M32 |
| 70° | Trou lisse de Ø 40 | 514C7M40 |

BOÎTIER MÉTAL (+ FIL DE TERRE) + MANCHON POLY

|     |     |          |
|-----|-----|----------|
| 30° | M25 | 514C3M25 |
| 30° | M32 | 514C3M32 |
| 30° | M40 | 514C3M40 |
| 30° | M50 | 514C3M50 |

BOÎTIER MÉTAL (+ FIL DE TERRE) + MANCHON MÉTAL

|            |     |          |
|------------|-----|----------|
| 30°        | M25 | 594C3M25 |
| 30°        | M32 | 594C3M32 |
| 30°        | M40 | 594C3M40 |
| 30°        | M50 | 594C3M50 |
| 0° [Droit] | M25 | 594C0M25 |
| 0° [Droit] | M32 | 594C0M32 |
| 0° [Droit] | M40 | 594C0M40 |
| 0° [Droit] | M50 | 594C0M50 |
| 70°        | M25 | 594C7M25 |
| 70°        | M32 | 594C7M32 |
| 70°        | M40 | 594C7M40 |
| 70°        | M50 | 594C7M50 |

Les boîtiers sont livrés sans presse-étoupe.

MANCHONS x° Référence

MANCHON POLY

|     |       |
|-----|-------|
| 30° | 514M3 |
|-----|-------|

|     |       |
|-----|-------|
| 70° | 514M7 |
|-----|-------|

MANCHON MÉTAL

|            |       |
|------------|-------|
| 0° [Droit] | 594M0 |
|------------|-------|

|     |       |
|-----|-------|
| 30° | 594M3 |
|-----|-------|

|     |       |
|-----|-------|
| 70° | 594M7 |
|-----|-------|

90 A

DECONTACTOR™  
DN6U MAX  
500 VIP54<sup>(1)</sup>  
IP55<sup>(2)</sup>10-25 mm<sup>2</sup> <sup>(3)</sup>  
10-35 mm<sup>2</sup> <sup>(4)</sup>

MÉTAL



IK09

-40 °C  
+60 °C

AC-22

60309-1  
60309-4  
60947-3

CEM

(1) Protection fiche connectée.  
(2) Protection couvercle fermé.  
(3) Câblage souple (mini-maxi).  
(4) Câblage rigide (mini-maxi).

Autres câblages  
sur demande

## POUVOIR DE COUPURE DU DECONTACTOR™

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| Conforme aux normes IEC/EN 60309-1 et IEC/EN 60309-4   | 90 A/500 V AC |
| Pouvoir de coupure selon la norme IEC/EN 60947-3/AC-22 | 90 A/400 V    |
|                                                        | 63 A/500 V    |

SOCLE  
femelle  
DN6CONNECTEUR  
mâle  
DN6

|                           |              |            |            |
|---------------------------|--------------|------------|------------|
| 20-24 V AC                | 2P           | 196408A    | 196808A    |
| 220-250 V AC              | 1P+N+E       | 1964015    | 1968015    |
| 380-440 V AC              | 3P+E         | 1964013    | 1968013    |
| 220-250 V AC 380-440 V AC | 3P+N+E       | 1964017    | 1968017    |
| 480-500 V AC              | 3P+E         | 1964093    | 1968093    |
| 480-500 V AC              | 3P+N+E       | 1964097    | 1968097    |
| Auxiliaires 5 A/400 V AC  | + 4 contacts | Réf. + 264 | Réf. + 264 |

► D'autres courants, tensions, fréquences et configurations de contacts sont disponibles.

## OPTIONS

## Référence

VERROUILLAGE PAR AXE 3 CADENAS Ø 8 mm  
(CADENAS NON FOURNI)

Réf. socle + 844

PINCE DE CONSIGNATION 1 À 6 CADENAS



873A541

CROCHET STOP



Réf. socle +453

BOUCHON OBTURATEUR DE CONNECTEUR



196A126

COUVERCLE À OUVERTURE 180°



Réf. socle +10

COUVERCLE À RAPPEL AUTOMATIQUE IP40  
(FERMETURE MANUELLE)

Réf. socle +R

OUVERTURE 180° + RAPPEL AUTOMATIQUE



Réf. socle +18

MÉCANISME DE FERMETURE

Levier seul : 196A376  
Contre plaque seule : 196A396IP66/IP67 SOCLE ET CONNECTEUR  
(PRÉCONISÉ DANS LE CAS D'UNE PRISE MOBILE)

Réf. + 600

COMPTABILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE (CEM)

NOUVEAU

Commander un accessoire métallique taraudé ci-contre et un presse-étoupe CEM.

## POIGNÉES

Entrée/  
Ø de câble

## Référence

POIGNÉE ÉLASTOMÈRE AVEC PE INTÉGRÉ



|          |          |
|----------|----------|
| 18-25 mm | 555P0D25 |
| 25-35 mm | 555P0D35 |
| 35-45 mm | 555P0D45 |
| 45-49 mm | 555P0D49 |

POIGNÉE POLY + PE POLY VISSÉ



|          |          |
|----------|----------|
| 14-25 mm | 515P032P |
| 18-32 mm | 515P040P |
| 24-38 mm | 515P050P |
| 35-48 mm | 515P063P |

POIGNÉE POLY TARAUDÉE (PE NON FOURNI)



|     |          |
|-----|----------|
| M50 | 515P0M50 |
| M63 | 515P0M63 |

POIGNÉE MÉTAL + PE MÉTAL VISSÉ (+ FIL DE TERRE)



|          |          |
|----------|----------|
| 16-24 mm | 595P032M |
| 22-32 mm | 595P040M |
| 34-44 mm | 595P050M |
| 35-48 mm | 595P063M |

POIGNÉE MÉTAL TARAUDÉE (PE NON FOURNI)



|     |          |
|-----|----------|
| M32 | 595P0M32 |
| M40 | 595P0M40 |
| M50 | 595P0M50 |
| M63 | 595P0M63 |

BOÎTIERS  
MURAUX

x°

## Entrée

## Référence

BOÎTIER MÉTAL (+ FIL DE TERRE) + MANCHON POLY



|     |     |          |
|-----|-----|----------|
| 30° | M32 | 515C3M32 |
| 30° | M40 | 515C3M40 |
| 30° | M50 | 515C3M50 |
| 30° | M63 | 515C3M63 |

BOÎTIER MÉTAL (+ FIL DE TERRE) + MANCHON MÉTAL



|     |     |          |
|-----|-----|----------|
| 30° | M32 | 595C3M32 |
| 30° | M40 | 595C3M40 |
| 30° | M50 | 595C3M50 |
| 30° | M63 | 595C3M63 |

|            |     |          |
|------------|-----|----------|
| 0° (Droit) | M32 | 595C0M32 |
| 0° (Droit) | M40 | 595C0M40 |
| 0° (Droit) | M50 | 595C0M50 |
| 0° (Droit) | M63 | 595C0M63 |

|     |     |          |
|-----|-----|----------|
| 70° | M32 | 595C7M32 |
| 70° | M40 | 595C7M40 |
| 70° | M50 | 595C7M50 |
| 70° | M63 | 595C7M63 |

BOÎTIER MÉTAL (+ FIL DE TERRE) + MANCHON MÉTAL + CORNET



|            |     |          |
|------------|-----|----------|
| 0° (Droit) | M50 | 595E0M50 |
| 30°        | M50 | 595E3M50 |
| 30°        | M63 | 595E3M63 |
| 70°        | M50 | 595E7M50 |
| 70°        | M63 | 595E7M63 |

Les boîtiers sont livrés sans presse-étoupe.

## MANCHONS

x°

## Référence

MANCHONS POLY



|     |       |
|-----|-------|
| 30° | 515M3 |
|-----|-------|

MANCHON MÉTAL




|            |       |
|------------|-------|
| 0° (Droit) | 595M0 |
|------------|-------|

|     |       |
|-----|-------|
| 30° | 595M3 |
| 70° | 595M7 |


# PLANS ET DIMENSIONS

FICHE SUR SOCLE

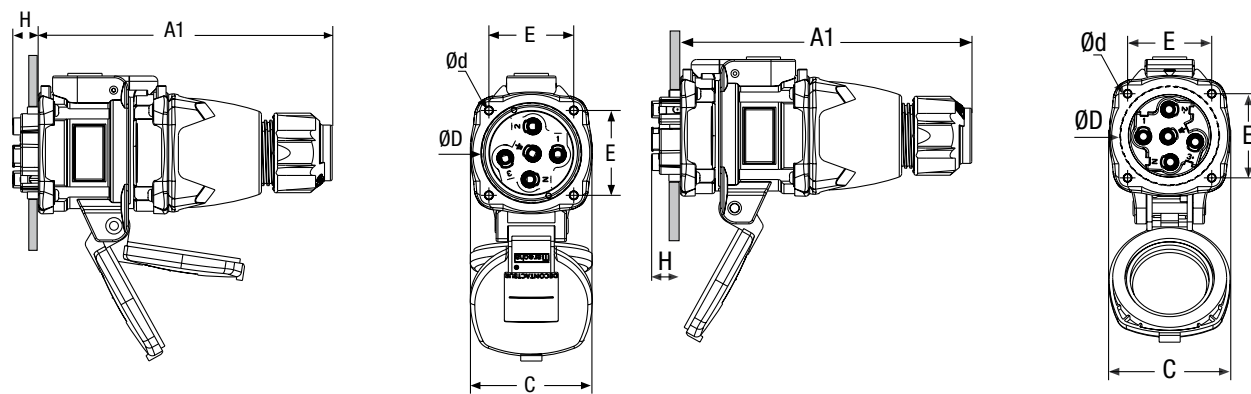


|     | A1  | C   | E  | H  | Ød* |
|-----|-----|-----|----|----|-----|
| DN8 | 174 | 69  | 48 | 12 | 5   |
| DN1 | 174 | 81  | 55 | 15 | 5   |
| DN3 | 212 | 95  | 66 | 22 | 5,5 |
| DN6 | 311 | 118 | 81 | 25 | 6   |

FICHE SUR SOCLE DE TABLEAU INCLINÉ 30°

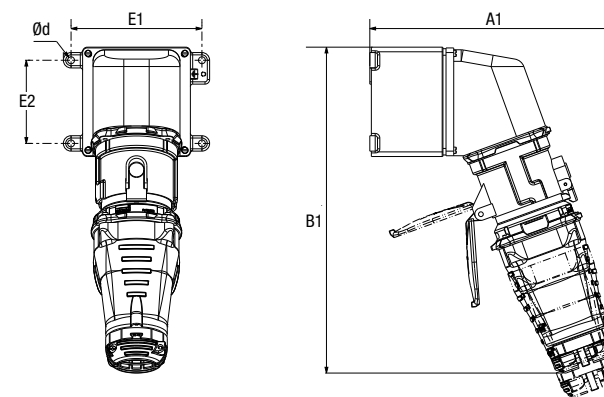


|     | A2  | B2  | E1  | E2  | Ød* |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| DN1 | 203 | 267 | 110 | 70  | 6,5 |
| DN3 | 239 | 320 | 145 | 97  | 8,5 |
| DN6 | 313 | 423 | 190 | 108 | 9   |


FICHE SUR SOCLE DE TABLEAU INCLINÉ 70°

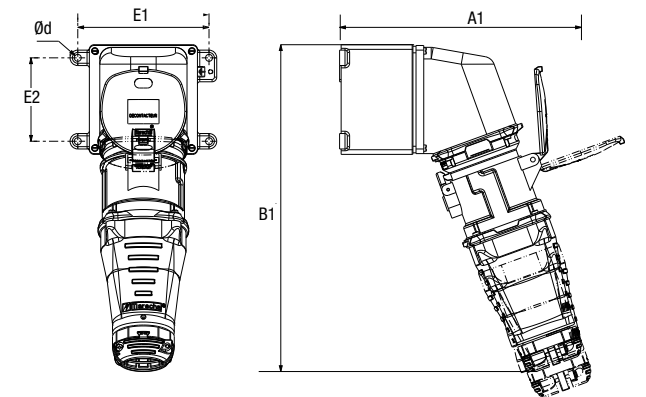

FICHE SUR SOCLE MURAL 30°

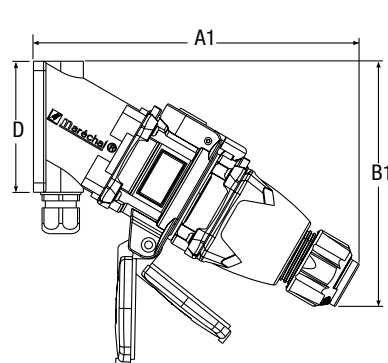


FICHE SUR SOCLE MURAL 70°

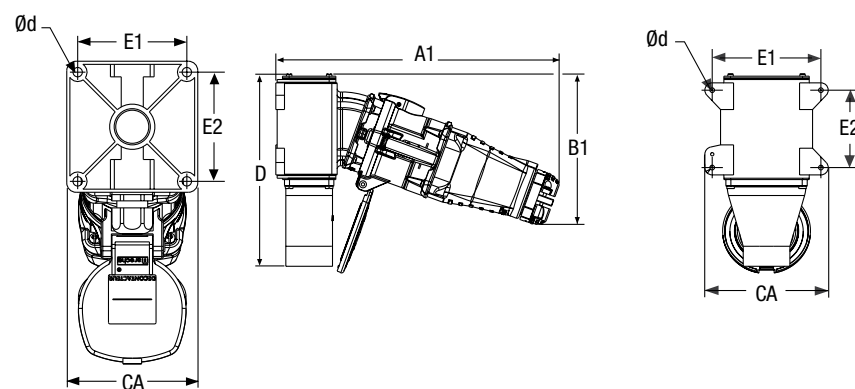


|     | A1  | B1  | CA  | D   | E1  | E2  | Ød* |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| DN8 | 198 | 143 | 76  | 76  | 64  | 64  | 5,5 |
| DN1 | 221 | 160 | 85  | 85  | 72  | 72  | 6   |
| DN3 | 266 | 190 | 105 | 130 | 89  | 112 | 7   |
| DN6 | 385 | 216 | 125 | 150 | 105 | 105 | 8   |

FICHE SUR SOCLE DE TABLEAU INCLINÉ 30°

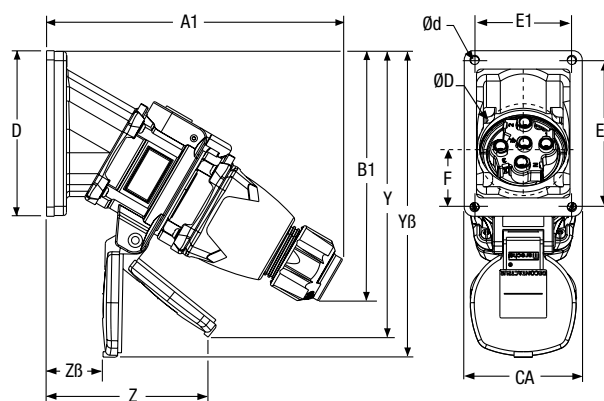

|     | A1  | b1  | D   | E1  | E2  | Ød* |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| DN8 | 189 | 168 | 108 | 63  | 95  | 5,5 |
| DN1 | 104 | 178 | 107 | 63  | 95  | 5,5 |
| DN3 | 242 | 220 | 136 | 87  | 122 | 6,5 |
| DN6 | 350 | 265 | 140 | 124 | 124 | 7   |

FICHE SUR SOCLE DE TABLEAU INCLINÉ 70°

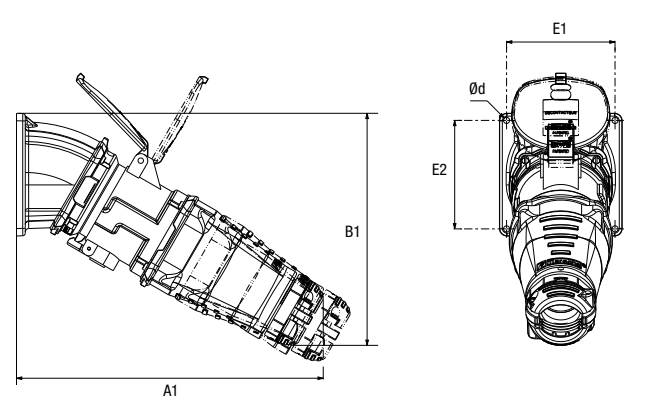


PIÈCES DÉTACHÉES  
GARANTIES D'ORIGINE




**9,6**  
/10

INDICE DE RÉPARABILITÉ

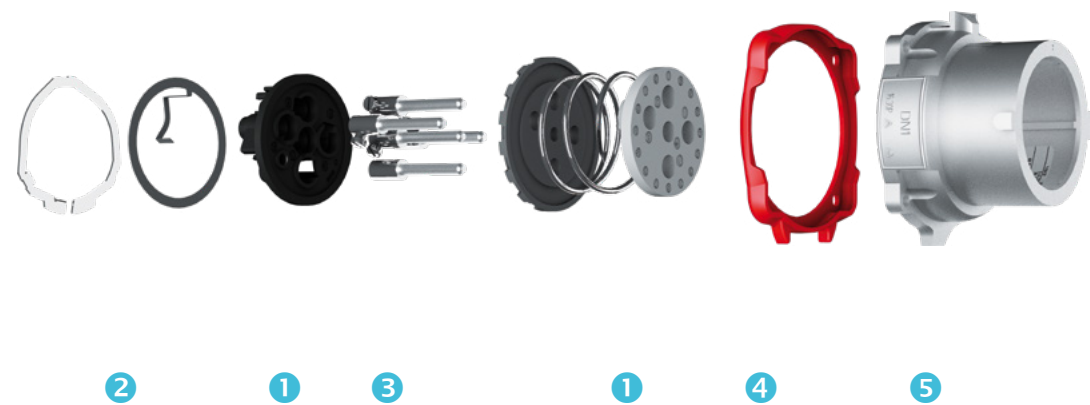

| FICHE |                   | DN8 MÉTAL                                            | DN1 MÉTAL | DN3 MÉTAL | DN6 MÉTAL |
|-------|-------------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1     | Isolant           | 198A110                                              | 191A110   | 193A110   | 196A110   |
| 2     | Anneau de retenue | 198A583                                              | 191A583   | 193A583   | 196A583   |
| 3     | Contact (P ou N)  | 198A011                                              | 191A011   | 193A011   | 196A011   |
| 4     | Bague couleur     | <div><div></div><div></div><div></div></div> 311AB26 | 313AB26   | 316AB26   | 319AB26   |
|       |                   | <div><div></div><div></div><div></div></div> 311AR26 | 313AR26   | 316AR26   | 319AR26   |
|       |                   | <div><div></div><div></div><div></div></div> 311AN26 | 313AN26   | 316AN26   | 319AN26   |
| 5     | Carter            | 198A501                                              | 191A501   | 193A501   | 196A501   |

NOUS CONTACTER POUR LES PIÈCES DE RECHANGE.

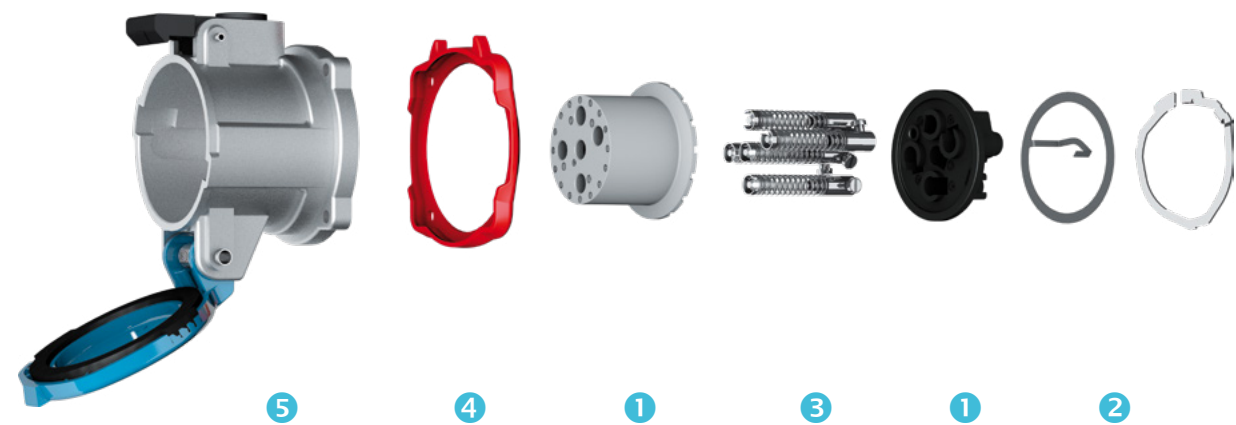

| SOCLE |                   | DN8 MÉTAL                                            | DN1 MÉTAL | DN3 MÉTAL | DN6 MÉTAL |
|-------|-------------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1     | Isolant           | 198A220                                              | 191A220   | 193A220   | 196A220   |
| 2     | Anneau de retenue | 198A583                                              | 191A583   | 193A583   | 196A583   |
| 3     | Contact (P ou N)  | 198A021                                              | 191A021   | 193A021   | 196A021   |
| 4     | Bague couleur     | <div><div></div><div></div><div></div></div> 311AB26 | 313AB26   | 316AB26   | 319AB26   |
|       |                   | <div><div></div><div></div><div></div></div> 311AR26 | 313AR26   | 316AR26   | 319AR26   |
|       |                   | <div><div></div><div></div><div></div></div> 311AN26 | 313AN26   | 316AN26   | 319AN26   |
| 5     | Carter            | 198A524                                              | 191A524   | 193A524   | 196A524   |

Attention ! Le DN8 métal et DN1 métal sont livrés en standard avec un couvercle poly mais peuvent être livrés avec un couvercle métal, notamment pour l'étanchéité IP66 et IP67.

NOUS CONTACTER POUR LES PIÈCES DE RECHANGE.