

30 A

690 V

U MAXI

DECONTACTOR™ DS1



IP54⁽¹⁾
IP55⁽²⁾



2,5-6 mm² ⁽³⁾
2,5-10 mm² ⁽⁴⁾



POLY



IK09



-40 °C
+60 °C



AC-22
AC-23



60309-1
60309-4
60947-3



2 AUX⁽⁵⁾

- [1] Protection fiche connectée
- [2] Protection couvercle fermé
- [3] Câblage souple (mini-maxi).
- [4] Câblage rigide (mini-maxi).
- [5] Câblage souple : 2,5-6 mm², rigide : 2,5-10 mm²

POUVOIR DE COUPURE DU DECONTACTOR™

Conforme aux normes IEC/EN 60309-1 et IEC/EN 60309-4	30 A/690 V
Pouvoir de coupure selon la norme IEC/EN 60947-3/AC-22	30 A/690 V
Pouvoir de coupure selon la norme IEC/EN 60947-3/AC-23	30 A/480 V
Courant de court-circuit Icc	10 kA
Puissance kW AC-22/AC-23	15 kW



Autres câblages sur demande



Pour un besoin de produit de couleur noire, remplacer le second caractère de la référence par 5.

Socle bi-tension (voir p. 11)

SOCLE femelle
DS1



CONNECTEUR mâle
DS1



20-24 V AC	2P	311408A	311808A
220-250 V AC	1P+N+E	3114015	3118015
380-440 V AC	3P+E	3114013	3118013
220-250 V AC 380-440 V AC	3P+N+E	3114017	3118017
660-690 V AC	3P+E	3114193	3118193
380-400 V AC 660-690 V AC	3P+N+E	3114197	3118197
Jusqu'à 500 V AC - Auxiliaires 30 A*		+ 2 contacts	Réf. + 972

► D'autres courants, tensions, fréquences et configurations de contacts sont disponibles (voir page 14).

* En configuration avec contacts auxiliaires, la tension du produit est 500 V.

OPTIONS Référence

ADAPTATEUR INDUSTRIEL/DOMESTIQUE

Prise industrielle MARECHAL® 1P+N+E d'un côté, socle de prise de courant domestique 10/16 A 250 V de l'autre (avec fusible intégré).
Tous ces adaptateurs de prises domestiques sont disponibles aux standards locaux : remplacer D11 par D40 pour le Royaume-Uni, D30 pour l'Allemagne/Pays-Bas/Luxembourg, D06 pour l'Italie...



3118015D11

PROLONGATEUR I.D.D. (INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL DOMESTIQUE)

Prolongateur équipé d'une fiche domestique IP44-10/16 A 250 V 2P+E + prise mobile DS1 IP55-230 V 1P+N+E, bloc de protection différentielle IP55-10 ou 30 mA avec réarmement (intensité nominale 16 A).



3114015ID3 (30 mA)

VERROUILLAGE PAR AXE 2 CADENAS Ø 4 À 8 mm (CADENAS NON FOURNI)



Réf. socle + 843

PINCE DE CONSIGNATION 1 À 6 CADENAS



613A541

CROCHET STOP



Réf. socle +453

BOUCHON OBTURATEUR DE CONNECTEUR IP66/IP67



311A426

MÉCANISME D'INTRODUCTION (PAIRE DE PLAQUES DE MANŒUVRE)



613A346

COUVERCLE À FERMETURE AUTOMATIQUE IP55



Réf. socle +R

COUVERCLE MÉTAL CONNECTEUR À RAPPEL AUTOMATIQUE CADENASSABLE (IP55)



311A226

ÉJECTION AUTOMATIQUE



Voir page 192

PRODUIT COULEUR NOIRE ●

Cette pastille signifie que le produit existe également en noir. Remplacer le second caractère de la référence par 5.

PRODUIT TRAITÉ ANTIBACTÉRIEN ●

NOUVEAU

Cette pastille signifie que le produit existe avec un traitement antibactérien. Rajouter le suffixe AG à la référence. Pour plus d'informations sur les poignées traitées antibactérien nous consulter.

MANCHONS Référence

MANCHON POLY ●



30°

512M3



70°

512M7

MANCHON MÉTAL



0° (Droit)

592M0



30°

592M3

BOÎTIERS MURAUX Entrée Référence

BOÎTIER POLY ●



30°

M20

512B3M20

30°

M25

512B3M25

BOÎTIER MÉTAL (+ FIL DE TERRE)



20°

M20

592B2M20

20°

M25

592B2M25

BOÎTIER POLY + MANCHON POLY



70°

Non percé

512C7000

70°

Trou lisse de Ø 20

512C7M20

70°

Trou lisse de Ø 25

512C7M25

Barre de terre réf. : 51AA089

70°

Trou lisse de Ø 32

512C7M32

70°

Trou lisse de Ø 40

512C7M40

BOÎTIER MÉTAL (+ FIL DE TERRE) + MANCHON POLY



30°

M20

512C3M20

30°

M25

512C3M25

30°

M32

512C3M32

30°

M40

512C3M40

BOÎTIER MÉTAL (+ FIL DE TERRE) + MANCHON MÉTAL



30°

M20

592C3M20

30°

M25

592C3M25

30°

M32

592C3M32



0° (Droit)

M20

592C0M20

0° (Droit)

M25

592C0M25

0° (Droit)

M32

592C0M32

Les boîtiers sont livrés sans presse-étoupe.

POIGNÉES Entrée/ Ø de câble Référence Éjection automatique

POIGNÉE POLY AVEC PE INTÉGRÉ ●●



5-21 mm

512P0D21

/

POIGNÉE POLY + PE POLY VISSÉ ●●



5-12 mm

512P020P

Réf. +443

9-18 mm

512P025P

Réf. +443

14-25 mm

512P032P

Réf. +443

18-32 mm

512P040P

Réf. +443

POIGNÉE POLY TARAUDÉE (PE NON FOURNI) ●



M20

512P0M20

Réf. +443

M25

512P0M25

Réf. +443

M32

512P0M32

Réf. +443

M40

512P0M40

Réf. +443

POIGNÉE MÉTAL + PE MÉTAL VISSÉ (+ FIL DE TERRE)



7-13 mm

592P020M

/

8-16 mm

592P025M

/

16-24 mm

592P032M

/

POIGNÉE MÉTAL TARAUDÉE (PE NON FOURNI)



M20

592P0M20

/

M25

592P0M25

/


M32

592P0M32

/


PLANS ET DIMENSIONS

FICHE SUR SOCLE

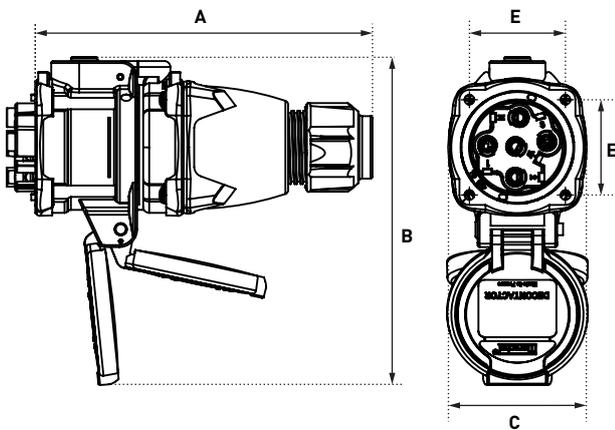


A	B	C	E
166	163	69	48

PROLONGATEUR

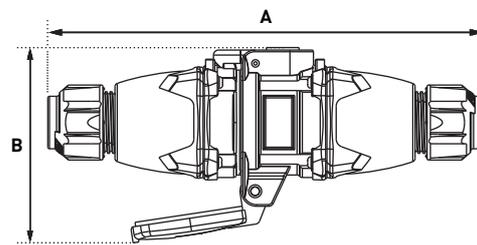


A	B	C
259	117	69

FICHE SUR SOCLE MURAL 30°

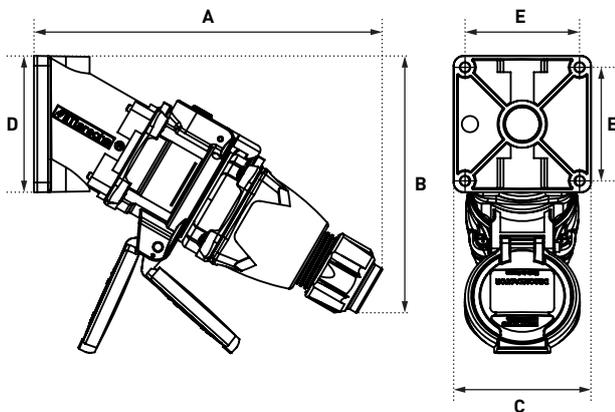


A	B	C	D	E
209	157	84	84	70

FICHE SUR SOCLE MURAL 70°

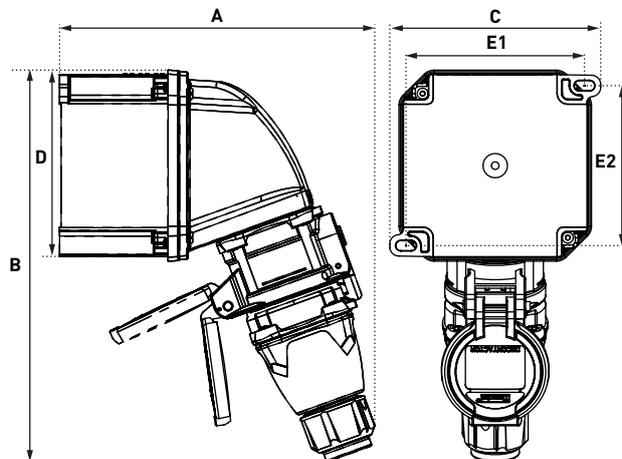


A	B	C	D	E1	E2
206	259	138	126	117	106

FICHE SUR SOCLE DE TABLEAU INCLINÉ 30°

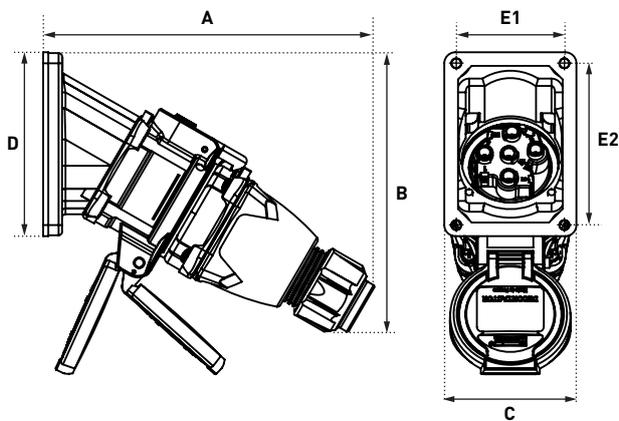

A	B	C	D	E1	E2
193	200	77	108	63	95

FICHE SUR SOCLE DE TABLEAU INCLINÉ 70°

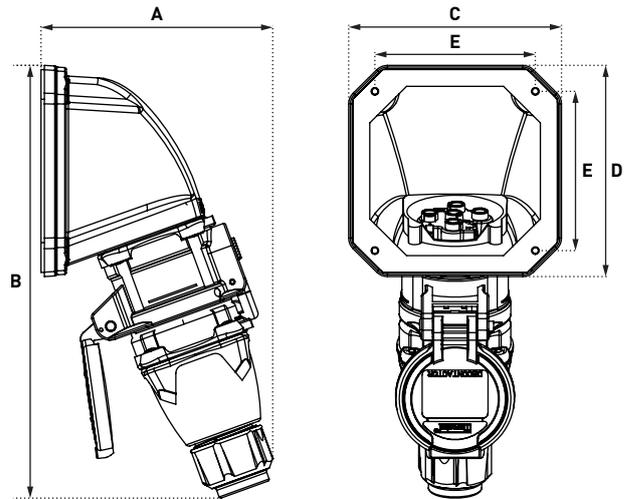

A	B	C	D	E
138	259	126	126	95

