

63 A

DECONTACTOR™
DSN6

MODE D'EMPLOI

U MAX
1000 V AC
1500 V DCVERSION
EN MÉTAL
BIENTÔT
DISPONIBLEIP66
IP67
IP696-16 mm² ⁽¹⁾
10-25 mm² ⁽²⁾

POLY



IK09

-40 °C
+60 °CAC-22A
AC-23A
DC-21A60309-1
60309-4
60947-34 AUX. ⁽³⁾

(1) Câblage souple (mini-maxi).
(2) Câblage rigide (mini-maxi).
(3) Câblage souple : 1-2,5 mm²,
rigide : 1,5-4 mm²

Autres câblages
sur demande

Pour un besoin de produit
de couleur noire, remplacer
le second caractère de la
référence par 5.

Socle bi-tension
(voir p. 21)

POUVOIRS DE COUPURE DU DECONTACTOR™

Conforme aux normes IEC/EN 60309-1 et IEC/EN 60309-4	[63 A/690 V] ou [45 A/1 000 V]
Pouvoir de coupure selon la norme IEC/EN 60947-3/AC-22A	40 A/690 V
Pouvoir de coupure selon la norme IEC/EN 60947-3/AC-23A	63 A/400 V
Pouvoir de coupure selon la norme IEC/EN 60947-3/DC-21A	63 A/250 V
Courant de court-circuit Icc	10 kA
Puissance kW AC-22A/AC-23A	30 kW

SOCLE femelle
DSN6CONNECTEUR mâle
DSN6

20-24 V AC	2P	616408A	616808A
190-250 V AC	3P+E	6164033	6168033
190-250 V AC	1P+N+E	6164015	6168015
380-440 V AC	3P+E	6164013	6168013
190-250 V AC 380-440 V AC	3P+N+E	6164017	6168017
660-690 V	3P+E	6164193	6168193
660-690 V	3P+N+E	6164197	6168197
Auxiliaires 16 A/400 V AC	+ 2 contacts	Réf. + 972	Réf. + 972
Auxiliaires 16 A/400 V AC	+ 4 contacts	Réf. + 264	Réf. + 264

► D'autres courants, tensions, fréquences et configurations de contacts sont disponibles (voir page 21).

DSN6 63 A

OPTIONS	Référence
VERROUILLAGE PAR AXE 2 CADENAS Ø 4 À 8 mm (CADENAS NON FOURNI)	Réf. socle + 843
PINCE DE CONSIGNATION 1 À 6 CADENAS	613A541
CROCHET STOP	Réf. socle +453
BOUCHON OBTURATEUR DE CONNECTEUR IP66/IP67	616A426
COUVERCLE À RAPPEL : IP40 COUVERCLE FERMÉ : IP66/IP67/IP69	Réf. socle + R
COUVERCLE MÉTAL CONNECTEUR À RAPPEL AUTOMATIQUE CADENASSABLE (IP55)	616A226
ÉJECTION AUTOMATIQUE	Voir page 204
PRODUIT COULEUR NOIRE	●
Cette pastille signifie que le produit existe également en noir. Remplacer le second caractère de la référence par 5.	
PRODUIT TRAITÉ ANTIBACTÉRIEN	●
Cette pastille signifie que le produit existe avec un traitement antibactérien. Ajouter le suffixe AG à la référence.	

BOÎTIERS MURAUX	Entrée	Référence
BOÎTIER POLY		
30°	M25	513B3M25
BOÎTIER MÉTAL (+ FIL DE TERRE)		
20°	M20	593B2M20
20°	M25	593B2M25
20°	M32	593B2M32
BOÎTIER POLY + MANCHON POLY (VERSION NOIRE VOIR ACCESSOIRES DXN6 PAGE 285)		
70°	Non percé	513C7000
70°	Trou lisse de Ø 25	513C7M25
70°	Trou lisse de Ø 32	513C7M32
70°	Trou lisse de Ø 40	513C7M40
BOÎTIER MÉTAL (+ FIL DE TERRE) + MANCHON POLY		
30°	M20	513C3M20
30°	M25	513C3M25
30°	M32	513C3M32
30°	M40	513C3M40
BOÎTIER MÉTAL (+ FIL DE TERRE) + MANCHON MÉTAL		
30°	M20	593C3M20
30°	M25	593C3M25
30°	M32	593C3M32
30°	M40	593C3M40
0° (Droit)	M20	593C0M20
0° (Droit)	M25	593C0M25
0° (Droit)	M32	593C0M32
0° (Droit)	M40	593C0M40
70°	M20	593C7M20
70°	M25	593C7M25
70°	M32	593C7M32
70°	M40	593C7M40

* Les boîtiers sont livrés sans presse-étoupe.

Les boîtiers sont livrés sans presse-étoupe.


POIGNÉES	Entrée/ Ø de câble	Référence	Éjection automatique
POIGNÉE POLY AVEC PE INTÉGRÉ			
	10-30 mm	513P0D30	/
POIGNÉE POLY + PE POLY VISSÉ			
	5-12 mm	513P020P	Réf. + 443
	9-18 mm	513P025P	Réf. + 443
	14-25 mm	513P032P	Réf. + 443
	18-32 mm	513P040P	Réf. + 443
POIGNÉE MÉTAL + PE MÉTAL VISSÉ (+ FIL DE TERRE)			
	7-13 mm	593P020M	/
	8-16 mm	593P025M	/
	16-24 mm	593P032M	/
	22-32 mm	593P040M	/
POIGNÉE POLY TARAUDÉE (PE NON FOURNI)			
	M20	513P0M20	Réf. + 443
	M25	513P0M25	Réf. + 443
	M32	513P0M32	Réf. + 443
	M40	513P0M40	Réf. + 443
POIGNÉE MÉTAL TARAUDÉE (PE NON FOURNI)			
	M20	593P0M20	/
	M25	593P0M25	/
	M32	593P0M32	/
	M40	593P0M40	/

MANCHONS	Référence
MANCHON POLY	
30°	513M3
70°	513M7
MANCHON MÉTAL	
0° (Droit)	593M0
30°	593M3
70°	593M7

PLANS
ET DIMENSIONS


TÉLÉCHARGEZ
LES PLANS
SUR NOTRE SITE
INTERNET
marechal.com

FICHE SUR SOCLE

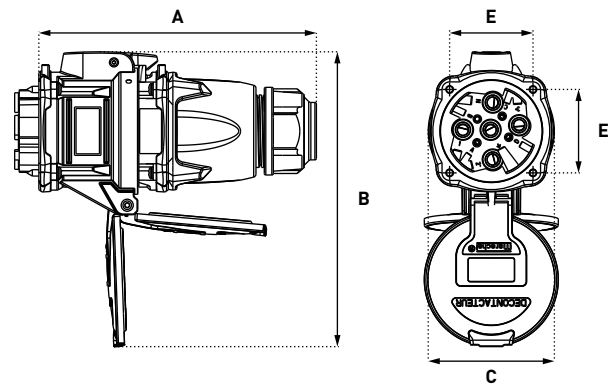


A	B	C	E
184	195	84	55

PROLONGATEUR

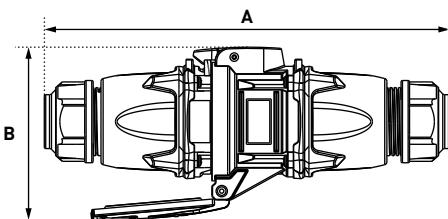


A	B
286	122

FICHE SUR SOCLE DE TABLEAU INCLINÉ 30°

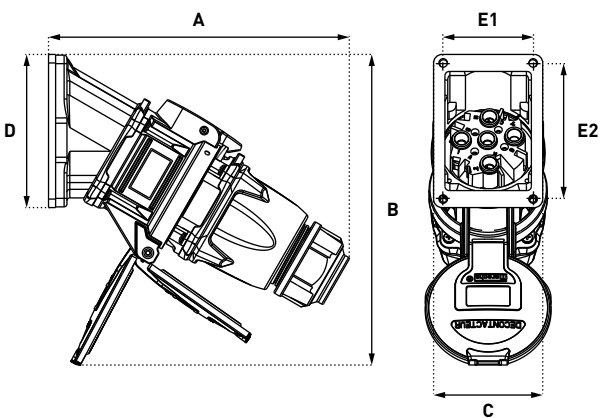


A	B	C	D	E1	E2
212	219	77	108	64	95

FICHE SUR SOCLE DE TABLEAU INCLINÉ 70°

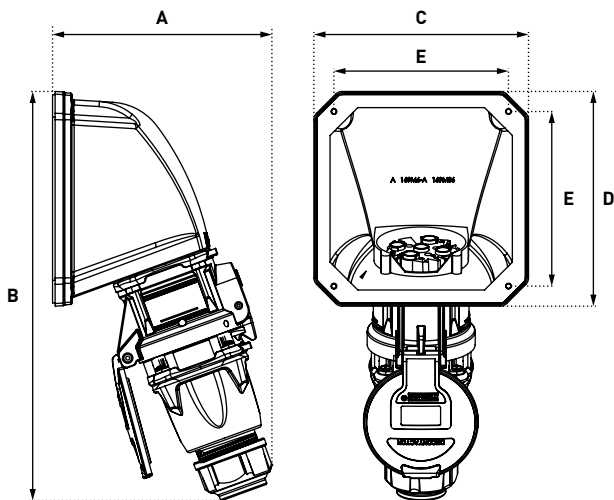


A	B	C	D	E
170	317	166	166	135

FICHE SUR SOCLE MURAL
30°

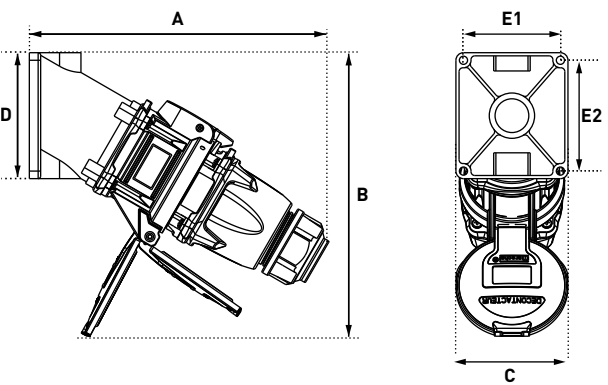

A	B	C	D	E1	E2
238	225	89	100	77	88

FICHE SUR SOCLE MURAL
70°

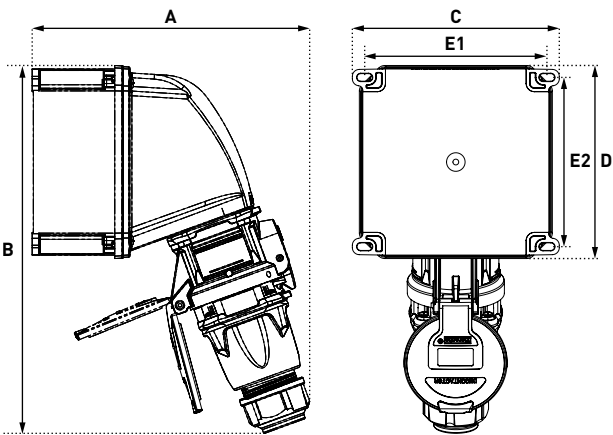

A	B	C	D	E1	E2
239	317	178	166	157	146

