

Notice d'installation et d'utilisation
Récepteur télérupteur mixte temporisé 1 canal modulaire
 Réf. 10020094



1. Généralités

1.1 Utilisation

Le récepteur télérupteur mixte temporisé 1 canal modulaire **O₂LINE 10020094** sert à recevoir les signaux radio provenant d'émetteurs interrupteur ou de capteur (voir tableau de compatibilité §6.1), le raccordement de boutons poussoirs câblés, tout en augmentant si besoin la portée (voir §6.4) entre les émetteurs et les autres récepteurs **O₂LINE**. Le pilotage de la sortie est temporisé de 2 secondes à 1 minute, fonction débrayable. Associé en tant que capteur (voir §5.2) à des produits de GTB, on peut obtenir un accusé réception à chaque changement d'état ou accéder à des fonctions avancées comme la fonction de test radio (voir §6.3). Il permet la commutation de charges résistive, de lampes à incandescence, halogène, tubes fluorescents, lampes halogène TBT avec transformateur ferromagnétique et électronique, contacteur de puissance ou petit moteur.

Avant toute utilisation, les émetteurs doivent être affectés à un récepteur. Chaque capteur ou émetteur peut commander un nombre illimité de récepteurs.

Remarque : Lire attentivement la notice d'utilisation avant la mise en service.

1.2 Clauses de garantie

Cette notice d'utilisation fait partie intégrante de l'appareil et de nos conditions de garantie. Elle doit être remise systématiquement à l'utilisateur. Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis la construction technique des appareils. Les produits **TRIO₂SYS** sont fabriqués et leur qualité est contrôlée en ayant recours aux technologies ultramodernes et en tenant compte des directives nationales et internationales en vigueur. Si toutefois un défaut apparaissait, **TRIO₂SYS** s'engage à remédier au défaut comme suit, sans préjudice des droits du consommateur final résultant du contrat de vente vis-à-vis de son vendeur.

En cas de l'exercice d'un droit légitime et régulier, **TRIO₂SYS**, à son seul gré, éliminera le défaut de l'appareil ou livrera un appareil sans défaut. Toute revendication allant au-delà et toute demande de réparation de dommages consécutifs est exclue.

Un défaut légitime existe si l'appareil est inutilisable au moment de sa livraison au consommateur final en raison d'un vice de construction, de fabrication ou si son utilisation pratique est considérablement limitée. La garantie est annulée en cas d'usage naturel, d'utilisation incorrecte, de branchement incorrect, d'intervention sur l'appareil ou d'influence extérieure. La durée de la garantie est de 24 mois (date de facture). Le droit français est applicable pour le règlement des droits à la garantie.

1.3 Recyclage de l'appareil

Pour le recyclage de l'appareil, se conformer à la législation et aux normes en vigueur dans les pays où l'appareil est utilisé.

2. Sécurité



ATTENTION ! Risque de choc électrique ! (Voir UTE C18-510) L'appareil contient des composants internes sous tension. Risque de lésions corporelles en cas de contact ! Toutes les interventions sur le réseau d'alimentation et sur l'appareil doivent être effectuées uniquement par des professionnels autorisés.

- Avant toute intervention, mettre l'appareil hors tension.
- Sécuriser l'appareil contre une remise sous tension.
- Vérifier l'absence de tension dans l'appareil.
- Réformer soigneusement le boîtier avant la remise sous tension.

Tenir compte des points suivants :

- Les lois, normes et directives en vigueur.
- La notice d'utilisation de l'appareil ainsi que les règles de l'art au moment de l'installation.
- Une notice d'utilisation ne peut donner que des consignes de nature générale. Elles doivent être interprétées dans le contexte d'une installation spécifique.

L'appareil est prévu en tant que produit utilisable conforme à sa destination. Toute intention ou modification par l'utilisateur est interdite ! Ne pas l'utiliser en liaison avec d'autres appareils dont le fonctionnement pourrait mettre en danger les personnes, les animaux ou les biens.

3. Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales	
Fréquence d'émission	868,3 MHz
Catégorie du récepteur	2
EnOcean Equipment Profile	D2-01-01
Alimentation électrique	230V ~ / 50 Hz
Capacité des bornes	1x1,5" à 2,5" max rigide
Sortie (sans potentiel)	max 10A/2300VA résistif (cos φ=1) * 300W incandescence/halogène * 300W inductif (cos φ= 0,4 à 0,6) * 8500W/800W TBT halogène * (Non compris) 600W fluorescent
Température ambiante	de -10°C à +45°C
Température de stockage	de -20°C à +80°C
Humidité ambiante	de 0 à 75%hr (sans condensation)
Degré de protection	IP20 avec plastron
Altitude d'installation	2000m max.
Portée dans les bâtiments	
Maçonnerie	20m, à travers 3 parois maximum
Béton armé	10m, à travers 1 paroi/plafond au maximum
Placoplatre / Bois	30m, à travers 5 parois maximum

Remarque : La portée entre l'émetteur et le récepteur diminue à mesure que la distance augmente. En cas de liaison à vue, la portée est d'env. 30 m dans des corridors et de 100 m dans des halls. La portée peut être augmentée avec un répéteur **O₂LINE**. Respecter une portée minimum de 10 cm entre émetteur et récepteur.

4. Installation et mise en service


4.1 Consignes de sécurité

L'installation et la mise en service doivent être effectuées uniquement par des électriciens professionnels autorisés. Il est nécessaire de mettre l'installation électrique hors tension avant de le raccorder au réseau (230V~/50Hz). Se conformer à la législation et aux normes en vigueur dans les pays où l'appareil est utilisé.

4.2 Installation

- Ce produit est construit pour une utilisation en intérieur. Il est sans entretien.
- Ce produit est prévu pour un montage exclusivement sur rail DIN horizontal, dans un tableau électrique (monté sur une paroi verticale) avec installation obligatoire d'un plastron qui devra être relié à la terre de l'installation s'il est métallique.
- Pour une conformité à la norme de référence la hauteur du plastron (par rapport au-dessus du rail DIN) doit être au maximum à 48 mm avec une épaisseur minimum de 1 mm.
- Ne JAMAIS monter le récepteur dans un boîtier en métal ou à proximité immédiate d'objets métalliques de grande taille.
- Un montage à proximité du sol ou sur le sol n'est pas autorisé. Merci de vous référez aux normes d'installation de chaque pays.
- Bien que les sorties NO sont reliées en interne, pour des puissances supérieures à 400W il est obligatoire de les relier en externe.
- Protéger la ligne d'alimentation du produit par un disjoncteur sectionneur **2A courbe C** adapté au lieu d'installation.

Pour les puissances commandées de plus de 400W, le contact de sortie doit être alimentée avec la même phase d'alimentation, que le produit, mais protégée séparément par un disjoncteur sectionneur **10A courbe C** adapté au lieu d'installation.

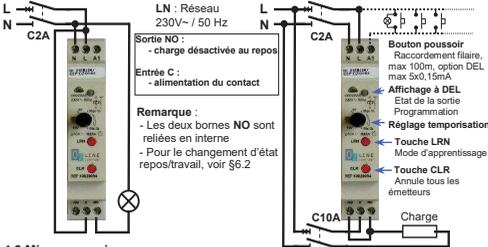

4.3 Mise en service

- Mettre l'installation électrique sous tension après la pose.
- Programmer (voir §5) l'émetteur sur le récepteur, ou en tant que capteur (voir §5.2) sur des produits de GTB ou de diagnostic (voir §6.3).

5. Programmation

Pour la programmation, le récepteur doit être connecté au réseau d'alimentation. La programmation est conservée pendant une panne de courant. Un petit tournevis isolé sera utilisé sur la tranche pour la manipulation des touches **LRN** ou **CLR**.

5.1 Mode programmation ou effacement des émetteurs

Attention ! En mode d'apprentissage, un émetteur ne doit pas être éteint de plus de 5 m du récepteur. Le récepteur a alors une portée limitée !

Pour rentrer en mode de programmation, appuyez brièvement (environ 0.5s) sur la touche **LRN**. Ce mode est confirmé par le clignotement régulier de la **DEL**.

- Pour associer un émetteur, il suffit d'appuyer sur l'un des interrupteurs ou actionner la touche **LRN** du capteur (voir §6.2). Le récepteur acquittera sa mémorisation en maintenant allumée la **DEL** pendant 4 secondes. Dès que le clignotement redémarre, un autre émetteur peut être associé ou effacé.
- Pour supprimer un émetteur, il suffit d'appuyer sur l'interrupteur ou d'actionner la touche **LRN** du capteur souhaité (voir §6.2). Le récepteur acquittera sa suppression en maintenant éteinte la **DEL** pendant 4 secondes. Dès que le clignotement redémarre, un autre émetteur peut être associé ou effacé.
- La location ou la suppression d'émetteur peut également être effectuée au travers du protocole UTE¹ (Universal Teach-in) d'EnOcean.

Pour sortir du mode de programmation, appuyez brièvement (environ 0,5s) sur la touche **LRN** ; la sortie est confirmée par l'arrêt du clignotement régulier de la **DEL**.

- Remarque :**
- Aucun émetteur n'est programmé dans l'état de livraison du récepteur.
 - Lors de l'utilisation de produits de GTB-GTB, mono ou multi canaux, leur programmation doit obligatoirement être effectuée seul et canal par canal ; il faut sortir du mode de programmation entre chaque canal, par appui sur la touche **LRN** et ce dans les 5 secondes suivant le début de l'acquisition lumineuse.
 - Jusqu'à 31 émetteurs, interrupteurs et capteurs peuvent être attribuées à chaque récepteur.
 - Si la mémoire est pleine, le récepteur quitte le mode de programmation lors d'une tentative d'association supplémentaire.
 - Les émetteurs sont alternativement programmés ou effacés en cas de plusieurs activations ! Cela concerne également les boutons poussoirs câblés.
 - Pour les émetteurs d'EEP de type 4BS, une trame d'acquiescement de programmation (4BS Teach-in variation 3¹) est systématiquement envoyée.
 - En l'absence d'activation d'une touche, le mode apprentissage se termine au bout de 30s

5.2 Mode capteur

Le récepteur **O₂LINE 10020094** une fois associé à un produit de GTB, transmet un accusé réception à chaque changement d'état sur sa sortie. De plus, des fonctions avancées comme l'interrogation et le changement d'état à distance deviennent disponibles conformément au profil EEP D2-01-01¹.

- Activer sur le produit de GTB le mode de programmation (se référer à sa notice d'utilisation).
- Appuyez brièvement (environ 0,5s) sur la touche **LRN** (du produit **10020094**) pour l'émission de trames d'association de type UTE¹. Ces émissions, une toutes les 3 secondes, sont indiquées par le clignotement régulier de la **DEL** et ce jusqu'à la sortie de ce mode par un appui bref (environ 0,5s) sur la touche **LRN** ; la sortie est confirmée par l'arrêt du clignotement régulier de la **DEL**.
- L'association avec ce produit de GTB est validée, dès la réception d'une réponse positive de type UTE¹. Cela est confirmé, sur le récepteur, par le maintien allumé de la **DEL** pendant 4 secondes.

5.3 Effacement de tous les émetteurs programmés

Appuyez environ 2s sur la touche **CLR**. L'effacement est confirmé par le clignotement régulier de la **DEL**. Le récepteur se retrouve automatiquement en mode de programmation. Pour sortir du mode de programmation, appuyez brièvement (environ 0,5s) sur la touche **LRN** ; la sortie est confirmée par l'arrêt du clignotement régulier de la **DEL**.

¹ pour plus de détail voir **Communication Profiles - EEP** consultable sur : www.enocan-alliance.org/what-is-enocan/specifications/

6. Commande et fonctions

Chaque récepteur peut recevoir un maximum de 31 émetteurs, interrupteur et capteurs radio. Il peut lui être ajouté des boutons poussoirs câblés (voir §4.2).

Chaque émetteur affecté peut être utilisé pour modifier l'état de commutation du récepteur. Il est possible de passer **ON** avec un émetteur et **OFF** avec un autre émetteur.

Mode télérupteur : Pour les interrupteurs (mode par défaut) ainsi que pour les boutons poussoirs filaires raccordés, chaque appui inverse l'état du récepteur : s'il est **ON** il passe **OFF** et inversement.

Mode temporisation : Une temporisation est activée à chaque mise **ON** du télérupteur. La valeur de 2 secondes à 1 heure est modifiée grâce au bouton de réglage en façade du produit. Si au cours de la temporisation une action force la mise **ON** du télérupteur, alors la temporisation n'est pas relançée. La temporisation peut être débrayé (voir §6.5).

6.1 Emetteurs compatibles

Les émetteurs suivants peuvent être associés avec le récepteur **O₂LINE 10020094** :

Désignation	Référence O ₂ LINE	Profil EEP*
Interrupteur	10020001, 10020019, 10020022	F6-02-01
Capteur de contact sec	10020047, 10020057	D5-00-01
Détecteur de présence	10020051	A5-07-01, A5-07-03**
Passerelle	10020040	A5-38-08

(* Pour plus de détail voir *Communication Profiles - EEP* consultable sur :

www.enOcean.alliance.com/fr/whats-the-enOcean-specifications/

(**) **Attention !** Seuls sont compatibles avec ce Profil EEP, les récepteurs dont le numéro de série est supérieur ou égale à 2002A0001.

6.2 Fonctions associées aux émetteurs (mode interrupteur)

Les fonctions associées aux différents capteurs sont déterminées lors de l'apprentissage. La procédure d'apprentissage (voir §5.1) est à exécuter avant d'actionner le(s) émetteur(s).

Désignation	Apprentissage	Fonction obtenue*
Interrupteur	Bouton 1 (2, 3 ou 4) : enfoncé et relâché avant l'acquiescement visuel** Profil enOcean : F6-02-30 (Hors EEP *)	Touche 1 (2, 3 ou 4) : Mode télérupteur
Capteur de contact sec	Bouton 1 (2, 3 ou 4) : enfoncé puis relâché après l'acquiescement visuel** Appui sur la touche LRN	Touche 1 (ou 3) : ON Touche 2 (ou 4) : OFF Contact fermé : OFF Contact ouvert : ON
Détecteur de présence	Appui sur la touche LRN	Détection (PIR = On) : ON Détection (PIR = OFF) : OFF
Produit de GTB	Protocole UTE (voir §5.2) EEP D2-01-01 ¹ , commande 01 commutation et commande 03 demande d'état (accusé)	OV=0x00 : OFF OV=0x01 à 0x64 : ON

Note * : l'état ON correspond à l'allumage de la DEL (en façade du produit) et à la fermeture des contacts de sortie NO.

Note ** : l'acquiescement visuel correspond au maintien allumé ou éteint de la DEL durant 4 secondes.


6.3 Fonction test radio (esclave)

Cette fonction de test radio RLT (Radio Link Test, EEP §A5-3F-00¹) maître esclave permet, au travers d'un produit de diagnostic (maître), d'effectuer un test de portée avec ce récepteur (esclave) :

- Sur le produit de diagnostic, activer le mode RLT maître (se référer à sa notice d'utilisation)
- Sur ce récepteur, activer le mode RLT esclave par un appui court (environ 0,5s) sur les touches **LRN** et **CLR** simultanément. Ce mode est confirmé par le clignotement (orange) régulier de la DEL.
- Pour sortir de cette fonction, appuyez brièvement (environ 0,5s) sur la touche **LRN**. Ce mode est confirmé par l'arrêt du clignotement régulier de la DEL. En l'absence d'activité de test, cette fonction s'arrête automatiquement au bout de 30 secondes.

6.4 Répéteur 2 niveaux

Lorsque le signal radio d'un émetteur est reçu, il peut être retransmis au récepteur associé par le biais d'un ou deux répéteurs maximum (1 ou 2 niveaux).

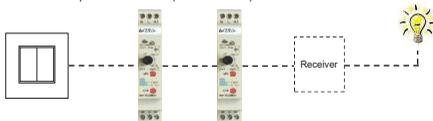

- Sur le récepteur, activer le mode RLT esclave par un appui court (environ 0,5s) sur les touches **LRN** et **CLR** simultanément. Ce mode est confirmé par le clignotement (orange) régulier de la DEL ; puis appuyez brièvement (environ 0,5s) sur la touche **CLR**. Ce mode est confirmé par le clignotement rouge de la DEL.
- La configuration courante est visualisée par le nombre de clignotement de la DEL :
1 – répéteur hors service 2 – répéteur activée 1 niveau 3 – répéteur activée 2 niveaux
- Pour modifier le mode de fonctionnement du répéteur, appuyez brièvement (environ 0,5s) sur la touche **CLR** le nombre de fois correspondant au mode souhaité (point b). Chaque appui est acquiescé en maintenant allumée la DEL le temps de l'appui. La nouvelle configuration sera mémorisée et effective au bout 1,5s sans appui. Dès que le clignotement redémarre, la nouvelle configuration est visualisée et de nouveau modifiable (retour au point b).
- Pour sortir de cette fonction, appuyez brièvement (environ 0,5s) sur la touche **LRN**. Ce mode est confirmé par l'arrêt du clignotement de la DEL. En l'absence d'activité, cette fonction s'arrête automatiquement au bout de 30 secondes.

Remarque :

- Cette fonction est désactivée à la livraison du récepteur.

6.5 Débrayage temporisation

Le pilotage de la sortie est temporisé et modifiable grâce au bouton de réglage en façade du produit. Cette temporisation peut être désactivée ou réactivée et ce par tout interrupteur radio ou bouton poussoir filaire raccordé sur le produit.

- Maintenir appuyé l'interrupteur ou le bouton poussoir pour passer **ON** la sortie du télérupteur pendant 4 secondes
- Dès que la sortie du télérupteur passe **OFF**, relâché l'appui dans les 4 secondes. Au bout de 1 seconde la sortie du télérupteur repasse **ON**
- La temporisation est désactivée, si elle était activée et inversement.

6.6 Configuration usine

Il est possible grâce à cette fonction de réinitialiser le télérupteur en configuration usine, état à la livraison du produit.

- Mettre le récepteur hors tension
- Appuyer sur le bouton CLR
- Mettre sous tension le récepteur (la DEL s'allume en orange), tout en maintenant appuyé le bouton CLR 5 secondes
- Dès que la DEL s'allume en rouge, relâcher immédiatement le bouton CLR
- Le produit est en configuration usine

Remarques :

- Dans l'état de livraison du récepteur, aucun émetteur n'est programmé, le récepteur est désactivé, l'entrée par bouton poussoir câblé est activée et la temporisation est active.

7. Recherche de pannes / dépannage

7.1 Installation nouvelle ou existante

- Vérifier le coupe-circuit, l'alimentation électrique ainsi que la charge connectée au récepteur associé à ce capteur (électriciens professionnels).
- Vérifier la charge connectée et les câbles de connexion (électriciens professionnels).
- Si la sortie du récepteur n'est pas temporisée, réactivée à (voir §6.5).
- Si le récepteur fonctionne à une distance plus courte par rapport au capteur, il est perturbé ou utilisé au-delà de la portée d'émission.
- Rechercher dans l'environnement du système les modifications à l'origine de perturbations (par ex. déplacement d'armoires métalliques, meubles ou cloisons).
- Utiliser le capteur ou le récepteur dans un endroit plus propice.
- Effacer le récepteur et effectuer de nouveau un apprentissage.

7.2 Activation automatique du récepteur

- La cause peut en être l'activation d'un capteur étranger au système qui a été programmé par hasard sur le récepteur.
- Effacer le récepteur et effectuer de nouveau un apprentissage.

7.3 Limitation de la portée des signaux radio

- Emetteur/récepteur utilisé à proximité d'objets métalliques ou de matériaux contenant des éléments métalliques. Respecter une distance d'au moins 10 cm.
- Humidité dans les matériaux.
- Appareils émettant des signaux à haute fréquence tels que : installations audio et vidéo, ballasts électroniques pour tubes fluorescents, ordinateurs. Respecter une distance d'au moins 0,5 m.

7.4 Contacts

E-mail : contact@trio2sys.fr

8. Déclaration de conformité

Ce produit peut être commercialisé et exploité dans les pays de l'Union européenne. Par la présente, **TRIO₂SYS** déclare que l'équipement radioélectrique **10020094** est conforme à la directive 2014/53/UE dite RED.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : www.trio2sys.fr.

D. Girard

Installation and operating manual

1 channel wired input din rail receiver with radio control switch and timer

Réf. 10020094



1. General

1.1 Use

The 1 channel wired input din rail receiver with radio control switch and timer **O₂LINE 10020094** is used to receive radio signals from switch transmitters or sensors (see compatibility table §6.1), a connection with wired push button, while increasing the scope if necessary (see §6.4) between transmitters and other receivers **O₂LINE**. The control of the output is temporized by 2 seconds to 1 hour, function switching. Associated as sensor (see §5.2) on BMS products, one can get an acknowledgment to each change or an access to advanced functions such as radio test function (see §6.3). It is used for switching loads, e.g. incandescent, halogen, fluorescent tubes, halogen lamps with TBT ferromagnetic transformer and electronic, power contactor or small motors. Before any use, the transmitters must be allocated to a receiver. Each sensor or transmitter can control an unlimited number of receivers.

Note: Read the operating manual carefully before initial use.

1.2 Guarantee terms

This operating manual is an integral part of the device and our guarantee terms. It must always be delivered to the user. We reserve the right to modify the technical design of these devices without warning. **TRIO₂SYS** products are manufactured and their quality checked by making use of the latest technologies and taking into account the applicable national and international directives. If nevertheless a fault arises, **TRIO₂SYS** undertakes to remedy the default as follows, without prejudicing the rights of the end customer that arise from the sales contract with his reseller. If the event of exercising of a legitimate and regular right, **TRIO₂SYS**, may at its sole discretion, rectify the device fault or supply a fault-free device. Any claim beyond this and all claims for consequential damages are excluded. A legitimate fault exists if the device cannot be used at the time of delivery to the end customer because of a design or manufacturing defect or if its practical use is severely limited. The guarantee is void in cases of natural wear and tear, incorrect use, incorrect connection, where the device has been repaired or external influence. The guarantee period is 24 months (from the date of invoicing). French law applies to the regulation of guarantee rights.

1.3 Recycling of the device

To recycle the device, conform to the legislation and standards in force in the country of use.

2. Safety

WARNING! Risk of electric shocks! (See UTE C18-510) The device contains live internal components. Risk of wounds or injuries if contact occurs! All work on the mains supply network and the device must only be carried out by authorised professional technicians.

- Before carrying out any work, switch-off and isolate the device.
- Secure the device to prevent it being switched back on.
- Check the device is in a zero-volts state.
- Carefully redose the casing before reconnecting to mains power.

Observe the following points:

- The laws, standards and directives in force.
- Best practice at the time of installation.
- The device operating manual.
- An operating manual can only give general instructions. They must be interpreted in the context of a specific installation.

The device is intended solely for use conforming to its purpose. Any repairs or modifications by the user are forbidden. Do not use with other devices the operation of which could endanger people, animals or property.

3. Technical characteristics

General characteristics	
Transmission frequency	868,3 MHz
Category receiver	2
EnOcean Equipment Profile	D2-01-01
Power supply	230V ~ / 50 Hz
Terminal capacity	1x1,5 ² à 2,5 ² max rigid
Output (zero potential)	max μ10A/2300VA resistive (cos φ=1) 800W incandescent/halogen 300W inductive (cos φ= 0,4 à 0,6) 800W/800W TBT halogen (Uncompensated) 600W fluorescent
Ambient temperature	from -10°C to +45°C
Storage temperature	from -20°C to +80°C
Ambient humidity	from 0 to 75%hr (without condensation)
Degree of protection	IP20 with plasteron
Installation altitude	2000m max.
Range in buildings	
Masonry	20m, through 3 walls at most
Reinforced concrete	10m, through 1 wall/ceiling at most
Plasterboard / wood	30m, through 5 walls at most

Remarque: The signal strength between the transmitter and the receiver decreases as the distance increases. Where there is a line of sight connection, the range is approximately 30m in corridors and 100 m in large workshops or halls. The range can be increased with a **O₂LINE** repeater. Respect a minimum range of 10 cm between transmitter and receiver.


4. Installation and initial use

4.1 Safety instructions

The installation and initial use must only be performed by authorised qualified electricians. The electrical installation must be placed off-load before connection it to the mains (230V~/50Hz). Conform to the legislation and standards in force in the country of use.

4.2 Installation

- This product is designed for indoor use. It is maintenance free.
- This product is intended for installation only on horizontal DIN rail, in an electrical panel (mounted on a vertical wall) with compulsory installation of a plasteron which will be connected to the ground of the installation if it is metallic.
- For compliance with the standard reference, height of the plasteron (compared to the above DIN rail) must not exceed 48mm with a minimum thickness of 1mm.
- NEVER install the receiver in a metal casing or in the immediate vicinity of large metallic objects.
- Installation on the ground or close to the ground is not recommended. Thank you to refer to the installation standards of each country.
- Although **NO** output is internally connected, to the upper power to 400W it is obligatory to link externally.
- Protect the supply line with a circuit breaker **2A curve C** adapted to the installation place.

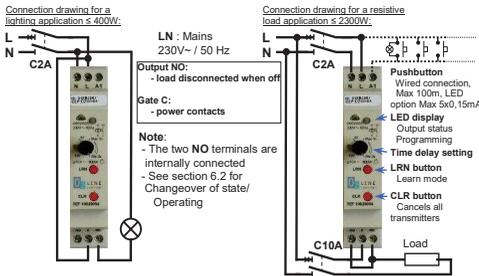

4.3 Initial use

- Connect power to the electrical installation after it has been installed.
- Program the transmitter on the receiver (see § 5), or as sensor (see §5.2) on BMS product or diagnostic product (see §6.3).

5. Programming

For programming the receiver must be connected to the mains. The programming is conserved during a power failure. A small insulated screwdriver shall be used on the unit to activate the LRN or CLR buttons.

5.1 Programming mode or transmitter deletion mode

N.B.1 A transmitter must not be further away than 5 m from receiver in learn mode. The receiver has a limited range!

To enter the programming mode, short press (approximately 0.5s) the LRN button. This mode is confirmed by the regular flashing of LED.

- a) To associate a transmitter simply press on one of the switches or press the LRN button (see §6.2). The receiver will acknowledge its recording in memory by maintaining the LED on for 4 seconds. As soon as flashing LED starts again, another transmitter can be associated or cleared.
- b) To clear a transmitter simply press on one of the switches or press the LRN button of the desired sensor (see §6.2). The receiver will acknowledge its clearing off the memory by maintaining the LED off for 4 seconds. As soon as flashing LED starts again, another transmitter can be associated or cleared.
- c) The transmitter association or deletion, may also be performed through the UTE¹ protocol (Universal Teach-in) of enOcean.

To exit programming mode, short press (approximately 0.5s) the LRN button. The output is confirmed by the stopping of regular flashing of the LED.

Notes:

- No transmitter is programmed in the receiver as supplied state.
- When using BMS products, mono or multi-channel, programming must be performed alone and channel by channel; you must exit the programming mode between each channel, by short press the LRN button and within 5 seconds after the start of LED acquittal.
- Up to 32 switch, transmitters and sensors can be allocated to each channel.
- If the memory is full, the receiver exits programming mode upon an additional association attempt.
- The transmitters are alternatively programmed or cleared in the event of several activations! This also applies to wired pushbuttons.
- For transmitter of EEP 4BS type, a programming acknowledgment frame (4BS Teach-in variation 3¹) is always sent.
- If no button is pressed, learn mode stop automatically after 30 s.

5.2 Sensor mode

The receiver **O₂LINE 10020094** once associated with a BMS product, transmits an acknowledgment to each change of output state. In addition, advanced features such as querying and change of remote state become available under the profil EEP D2-01-01¹.

- a) Enable on the BMS Product in the programming mode (see the instructions).
- b) Short press (approximately 0.5s) the LRN button (product **10020094**) for send association frames of UTE¹ type. These emissions, every 3 seconds are indicated by the regular flashing of the LED until the exit of this mode by a short press (approximately 0.5s) on the LRN button; the output is confirmed by the stopping of regular flashing of the LED.
- c) The association with this BMS product is validated upon receipt of a positive response of UTE¹ type. This is confirmed, on the receiver, by maintaining the LED on for 4 seconds.

5.3 Clearing off all the programmed transmitters

Press the CLR button for approximately 2s. Clearing is confirmed by the regular flashing of LED. The receiver returns automatically to programming mode. To exit programming mode, short press (approximately 0.5s) the LRN button. The output is confirmed by the stopping of regular flashing of the LED.

¹ frame description is described in the *EnOcean Equipment Profiles EEP2.6* document available on : www.enocean-alliance.org/en/enocean_standard

6. Control and functions

Each receiver can receive up to a maximum of 31 transmitters, switches or sensors. It can be added to it wired push buttons (see §4.2).

Each transmitter can be used to change the switching state, of the associated output of the receiver. It is possible to switch **ON** with a transmitter and **OFF** with another transmitter.

Switch mode: For switches (default mode) and for wired push buttons connected, each press reverses the output of the receiver: if **ON**, it passes **OFF** and vice versa.

Timer mode: A timer is activated each time the product switch **ON**. The value of 2 seconds to 1 hour is changed by adjusting knob on the front of the product. If during the timeout, an action forces the switch **ON** of the product, then the timer is not restarted. The timer mode may be disconnected (see §6.5).

6.1 Compatible transmitters

The following transmitters can be associated with the receiver **O₂LINE 10020094**:

Designation	O ₂ LINE reference	EEP Profile*
Switch	10020001, 10020019, 10020022	F6-02-01
Dry contact sensor	10020047, 10020057	D5-00-01
Occupancy sensor	10020051	A5-07-01, A5-07-03**
Gateway	10020040	A5-38-08

(* For more details see *Communication Profiles – EEP* available at:

www.enOcean-alliance.org/what-is-enOcean/specifications/

(**) **N.B.!** Only receivers with a serial number greater than or equal to 2002A0001 are compatible with this EEP Profile.

6.2 Transmitter associated functions (switch mode)

The functions associated with different sensors are determined during learning. The learning process (CF § 5.1) is to do before activating the transmitter.

Designation	Learning	Fonction obtained**
Switch 	Button 1 (2, 3 or 4): pressed <u>and</u> released <u>before</u> visual acknowledge** EnOcean profil: F6-02-30 (not in EEP 1)	Button 1 (2, 3 or 4): Switch mode (transition from ON to OFF and vice versa, see §6) Button 1 (or 3): ON Button 2 (or 4): OFF
Dry contact sensor 	Press the LEARN button	Contact closed: OFF Contact open: ON
Occupancy sensor 	Press the LEARN button	Detection (PIR = On): ON Detection (PIR = OFF): OFF
BMS product 	Protocol UTE (see §5.2) EEP D2-01-01 ¹ , command 01 control switch and command 03 querying of status (acknowledgment)	OV=0x00: OFF OV=0x01 to 0x64: ON

Note *: The ON state corresponds to the lighting of the LED (on the front of the product) and contact closure outputs NO.
Note **: The visual acknowledge corresponds to holding the LED on or off for 4 seconds.

6.3 Radio function test (slave)

This RLT function (Radio Link Test, EEP §A5-F3-00¹) master slave allows, through a diagnostic product (master), to perform a radio test range (slave):

- On the diagnostic product, activate the master RLT mode (refer to its manual instruction)
- On this receiver, activate the slave RLT mode by a short press (approximately 0.5s) on **L**RN and **C**LR simultaneously. This mode is confirmed by the flashing (orange) regular of **L**ED.
- To exit this function, short press (approximately 0.5s) on the **L**RN button. The output is confirmed by the stopping of regular flashing of the **L**ED. In the absence of test activity, this function stops automatically after 30 seconds.

6.4 Repeater 2 levels

When a transmitter radio signal is received, it can be retransmitted to the receiver associated through one or more than two repeaters (1 or 2 levels).



- On the receiver, activate the slave RLT mode by a short press (approximately 0.5s) on **L**RN and **C**LR simultaneously. This mode is confirmed by the flashing (orange) regular of **L**ED; then short press (approximately 0.5s) **C**LR. This mode is confirmed by the red **L**ED flashing.
- The current configuration is displayed by the number of flashing **L**ED:
1 - repeater off 2 - activated repeater, level 1 3 - activated repeater, levels 2
- To change the mode of operation of the repeater, short press (approximately 0.5s) **C**LR the number of times corresponding to the desired mode (b). Each press is acquired by maintaining the **L**ED, time of press. The new configuration is stored and enabled, after 1.5s without any press. As soon as the flashing restarts, the new configuration is displayed and editable again (back to b).
- To exit this function, short press (approximately 0.5 s) on the **L**RN button. The output is confirmed by the stopping of the flashing of the **L**ED. In the absence of activity, this function stops automatically after 30 seconds.

Note:

- This function is disabled on delivery of the receiver.

6.5 Switch timer mode

The control of the output is timerized and modified by adjusting knob on the front of the product. This timer can be disabled or re-enabled and this by any radio switch or wired push-button connected to the product.

- Hold down the switch or push button to switch **ON** the output of the product, for 4 seconds
- As soon as the output of product switch **OFF**, halt press within 4 seconds. After 1 second the output of the product returns **ON**
- The timer is disabled if it was enabled, and vice versa.

6.6 Factory settings

It is possible with this function to reset the product factory configuration, the status of delivery the product.

- Turn off receiver
- Press the **C**LR button
- Turn on the receiver (the **L**ED lights orange), while maintaining support the **C**LR button 5 seconds
- As soon as the **L**ED turns red, release the **C**LR button immediately
- The product is factory configuration

Note:

In the delivery status of the receiver, no transmitter is programmed, the repeater is disabled, the input for wired push button is activated and the timer is active.

7. Troubleshooting

7.1 New or existing installation

- Check the circuit breaker, the electrical supply and the load connected to the receiver associated with this sensor (qualified electricians).
- Check the connected load and the connecting cables (qualified electricians).
- If the receiver output is not timerized, reactivate this function (see §6.5).
- If the receiver functions at a shorter distance relative to the sensor, it is subject to interference or used outside the transmission range.
- Search the system environment for changes that could cause the interference (for example movement of metallic cabinets, furniture or partitions).
- Use the sensor or receiver in a more suitable location.
- Clear the receiver and perform a new learn process.

7.2 Automatic activation of the receiver

- The cause may be the activation of a sensor external to the system which has by chance been programmed on the receiver.
- Clear the receiver and perform a new learn process.

7.3 Limitation of the range of the radio signals

- Transmitter/receiver used close to metallic objects or close to materials containing metallic elements. Observe a distance of at least 10cm.
- Humidity in the materials.
- Device emitting high frequency signals such as: audio and video systems, computers, electronic ballasts or fluorescent tubes. Observe a distance of at least 0.5m.

7.4 Contacts

E-mail: contact@trio2sys.fr

8. Declaration of conformity

This product can be marketed and distributed in the countries of the European Union. Hereby **TRIO₂SYs** declares that radio equipment **10020094** is in compliance with directive 2014/53/EU, known as the RED Directive.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.trio2sys.fr.

D. Girard 