

16-20 A

DECONTACTOR™
DSN1U MAX
500 V AC
750 V DC

MODE D'EMPLOI

VERSION
EN MÉTAL
BIENTÔT
DISPONIBLE**MÉCANISME
D'INTRODUCTION
À COMMANDER**
Paire de plaques
de manœuvre
Référence 611A346IP66
IP67
IP691-2,5 mm² (1)
1,5-4 mm² (2)

POLY



IK09

-40 °C
+60 °CAC-22A
AC-23A
DC-21A60309-1
60309-4
60947-3

2 PIL (3)

(1) Câblage souple (mini-maxi).
(2) Câblage rigide (mini-maxi).
(3) Câblage souple 0.8 mm².Autres câblages sur
demande.Pour un besoin de
produit de couleur
noire, remplacer le
second caractère de la
référence par 5.Socle bi-tension
(voir p. 21)

POUVOIRS DE COUPURE DU DECONTACTOR™

Conforme aux normes IEC/EN 60309-1 et IEC/EN 60309-4	20 A/500 V
Pouvoir de coupure selon la norme IEC/EN 60947-3/AC-22A	20 A/500 V
Pouvoir de coupure selon la norme IEC/EN 60947-3/AC-23A	20 A/500 V
Pouvoir de coupure selon la norme IEC/EN 60947-3/DC-21A	20 A/250 V
Courant de court-circuit Icc	10 kA
Puissance kW AC-22A/AC-23A	10 kW

SOCLE femelle
DSN1CONNECTEUR mâle
DSN1

20-24 V AC	2P	611408A	611808A
190-250 V AC	1P+N+E	6114015	6118015
380-440 V AC	3P+E	6114013	6118013
190-250 V AC 380-440 V AC	3P+N+E	6114017	6118017
480-500 V AC	3P+E	6114093	6118093
480-500 V AC	3P+N+E	6114097	6118097
Pilotes 2A/250 V AC	+ 2 pilotes*	Réf. + 972	NA

► D'autres courants, tensions, fréquences et configurations de contacts sont disponibles (voir page 21).

* Contrairement aux autres produits DSN1, les pilotes DSN1 ne se trouvent que du côté socle et sont shuntés. La continuité électrique n'est réalisée que lorsqu'une fiche est connectée au socle par fermeture du circuit pilote.

DSN1 20 A

OPTIONS

Référence

ADAPTATEUR INDUSTRIEL/DOMESTIQUE

Prise industrielle MARECHAL 1P+N+E d'un côté, socle de prise de courant domestique 16 A de l'autre avec fusible intégré.
Tous ces adaptateurs de prises domestiques sont disponibles aux standards locaux : remplacer D11 par D40 pour le Royaume-Uni, D30 pour l'Allemagne/Pays-Bas/Luxembourg, D06 pour l'Italie...



6118015D11

VERROUILLAGE PAR AXE 2 CADENAS Ø 4 À 8 mm
(CADENAS NON FOURNI)

Réf. socle + 843

PINCE DE CONSIGNATION 1 À 6 CADENAS



613A541

CROCHET STOP



Réf. socle +453

BOUCHON OBTURATEUR DE CONNECTEUR IP66/IP67



611A426

COUVERCLE À RAPPEL : IP40
COUVERCLE FERMÉ : IP66/IP67/IP69

Réf. socle + R

ÉJECTION AUTOMATIQUE



Voir page 204

PRODUIT COULEUR NOIRE

Cette pastille signifie que le produit existe également en noir.
Remplacer le second caractère de la référence par 5.

PRODUIT TRAITÉ ANTIBACTÉRIEN

Cette pastille signifie que le produit existe avec un traitement antibactérien. Ajouter le suffixe AG à la référence.

BOÎTIERS
MURAUX

Entrée

Référence

BOÎTIER POLY



30°

M20

511B3M20

30°

M25

511B3M25

BOÎTIER POLY + MANCHON POLY
(VERSION NOIRE VOIR ACCESSOIRES DXN1 PAGE 265)

70°

Non percé

511C7000

70°

Trou lisse de Ø 20

511C7M20

Barre de terre
réf. : 51AA089

70°

Trou lisse de Ø 25

511C7M25

70°

Trou lisse de Ø 32

511C7M32

BOÎTIER MÉTAL (+ FIL DE TERRE) + MANCHON POLY



30°

M20

511C3M20

Les boîtiers sont livrés sans presse-étoupe.

POIGNÉES

Entrée/
Ø de câble

Référence

Éjection
automatique

POIGNÉE POLY AVEC PE INTÉGRÉ



9-18 mm

511P0D18

/



5-21 mm

511P0D21

/



60°

9-18 mm

511P6D18

/

POIGNÉE POLY + PE POLY VISSÉ



5-12 mm

511P020P

Réf. + 443
(10-14 mm)

9-18 mm

511P025P

Réf. + 443
(12-18 mm)

14-25 mm

511P032P

Réf. + 443

POIGNÉE POLY TARAUDÉE (PE NON FOURNI)



M20

511P0M20

/



M25

511P0M25

/

M32

511P0M32

/

MANCHONS



Référence

MANCHON POLY



30°

511M3



70°

511M7

MANCHON MÉTAL



0° (Droit)

591M0




30°

591M3

PLANS
ET DIMENSIONS


TÉLÉCHARGEZ
LES PLANS
SUR NOTRE SITE
INTERNET
marechal.com

FICHE SUR SOCLE

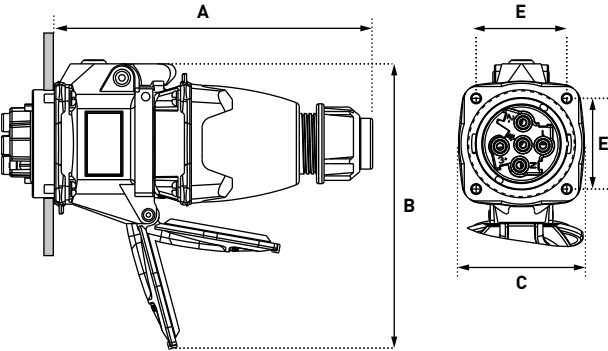


A	B	C	E
147	134	58	42

PROLONGATEUR

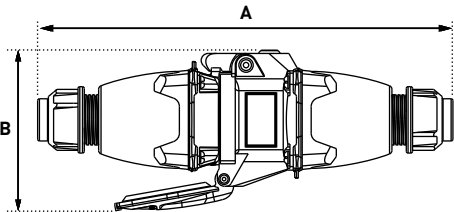


A	B
231	89

FICHE SUR SOCLE DE TABLEAU INCLINÉ 30°

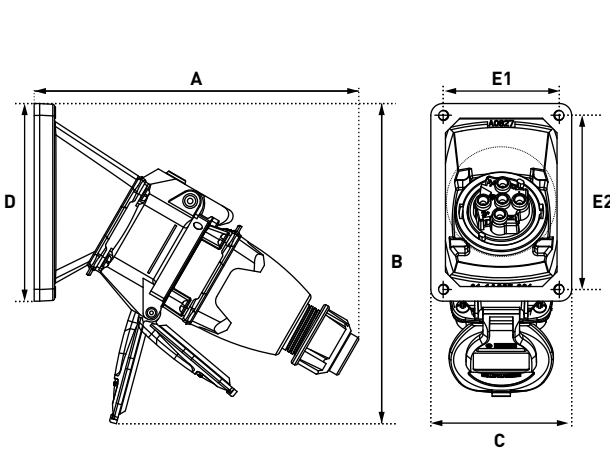


A	B	C	D	E1	E2
177	175	77	108	64	95

FICHE SUR SOCLE DE TABLEAU INCLINÉ 70°

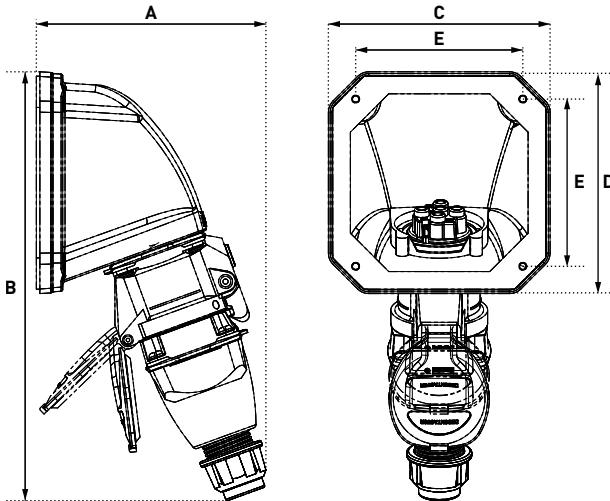


A	B	C	D	E
131	244	126	126	95

FICHE SUR SOCLE MURAL 30°

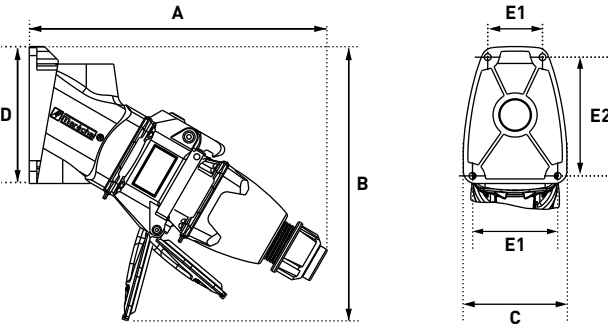

A	B	C	D	E1	E2
196	180	68	90	36/56	78

FICHE SUR SOCLE MURAL 70°

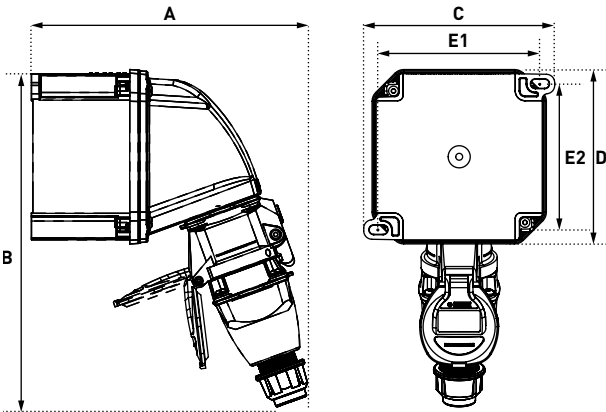

A	B	C	D	E1	E2
200	244	138	126	117	106

