

24 CONTACTS

16 A

CONNECTEURS MULTICONTACTS DSN24C

MODE D'EMPLOI



U MAX
480 V AC
600 V DC

VERSION
EN MÉTAL
BIENTÔT
DISPONIBLE



**MÉCANISME
D'INTRODUCTION
À COMMANDER**
Paire de plaques
de manœuvre
Référence 613A346



IP66
IP67



1-2,5 mm² ⁽¹⁾



POLY



IK09



-40 °C
+60 °C

(1) Câblage souple (mini-maxi).

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Intensité admissible	4-20 mA/16 A
Σ des courants (contacts)	≤ 230 A
Type de câblage aux bornes	À souder/à sertir
Vibrations	Fréquence 5-1 000 Hz, 1 g/(1 h 30 sur chaque fréquence critique) selon IEC/EN 60068-2-6

SOCLE femelle
DSN24C



CONNECTEUR mâle
DSN24C



Pour un besoin de produit
de couleur noire, remplacer
le second caractère de la
référence par 5.

480 V AC	24 contacts	61B4002	61B8002
----------	-------------	---------	---------

► Chaque produit est livré avec 2 sachets de 13 contacts, avec manchons d'isolement et embouts de câblage (voir p. 158 ou la page des accessoires pour plus de détails).

OPTIONS

**VERROUILLAGE PAR AXE 2 CADENAS Ø 4 À 8 mm
(CADENAS NON FOURNI)**



Réf. + 843

CROCHET STOP



Réf. socle + 453

BOUCHON OBTURATEUR DE CONNECTEUR IP66/IP67



613A426

**COUVERCLE À RAPPEL : IP40
COUVERCLE FERMÉ : IP66/IP67**



Réf. socle + R

PRODUIT COULEUR NOIRE

Cette pastille signifie que le produit existe également en noir.
Remplacer le second caractère de la référence par 5.

PRODUIT TRAITÉ ANTIBACTÉRIEN

Cette pastille signifie que le produit existe avec un traitement
antibactérien. Ajouter le suffixe AG à la référence.

PLAQUE DE MANŒUVRE + GUIDE FILIN INTÉGRÉS

Cette poignée dispose d'un guide filin et d'une plaque de manœuvre
intégrés, il n'est donc pas nécessaire de commander la paire de plaques
de manœuvre complémentaire.

PIÈCES DE RECHANGE

Référence

**SACHET DE 13 CONTACTS FEMELLES
(AVEC EMBOUTS DE CÂBLAGE ET MANCHONS D'ISOLEMENT)**



01AA213

**SACHET DE 13 CONTACTS MÂLES
(AVEC EMBOUTS DE CÂBLAGE ET MANCHONS D'ISOLEMENT)**



61CA113

MANCHONS



Référence

MANCHON POLY



30°

512M3



70°

512M7

MANCHON MÉTAL



0° [Droit]

592M0



30°

592M3

BOÎTIERS MURAUX



Entrée

Référence

BOÎTIER POLY



30°

M20

512B3M20

30°

M25

512B3M25

BOÎTIER MÉTAL (+ FIL DE TERRE)



20°

M20

592B2M20

20°

M25

592B2M25

BOÎTIER POLY + MANCHON POLY



(VERSION NOIRE VOIR ACCESSOIRES DXN3 PAGE 277)

70°

Non percé

512C7000

70°

Trou lisse de ø 20

512C7M20

70°

Trou lisse de ø 25

512C7M25

Barre de terre

réf. : 51AA089

70°

Trou lisse de ø 32

512C7M32

70°

Trou lisse de ø 40

512C7M40

BOÎTIER MÉTAL (+ FIL DE TERRE) + MANCHON POLY



30°

M20

512C3M20

30°

M25

512C3M25

30°

M32

512C3M32

30°

M40

512C3M40

BOÎTIER MÉTAL (+ FIL DE TERRE) + MANCHON MÉTAL



30°

M20

592C3M20

30°

M25

592C3M25

30°

M32

592C3M32



0° [Droit]

M20

592C0M20

0° [Droit]

M25

592C0M25

0° [Droit]

M32

592C0M32

Les boîtiers sont livrés sans presse-étoupe.

POIGNÉES

Entrée/ Ø de câble

Référence

POIGNÉE POLY AVEC PE INTÉGRÉ



5-21 mm

512P0D21

POIGNÉE POLY + PE POLY VISSÉ



5-12 mm

512P020P

9-18 mm

512P025P

14-25 mm

512P032P

18-32 mm

512P040P

POIGNÉE MÉTAL + PE MÉTAL VISSÉ (+ FIL DE TERRE)



7-13 mm

592P020M

8-16 mm

592P025M

16-24 mm

592P032M

POIGNÉE POLY TARAUDÉE (PE NON FOURNI)



M20

512P0M20

M25

512P0M25

M32

512P0M32

M40

512P0M40

POIGNÉE MÉTAL TARAUDÉE (PE NON FOURNI)



M20

592P0M20

M25

592P0M25


M32

592P0M32

PLANS
ET DIMENSIONS


TÉLÉCHARGEZ
LES PLANS
SUR NOTRE SITE
INTERNET
marechal.com

FICHE SUR SOCLE

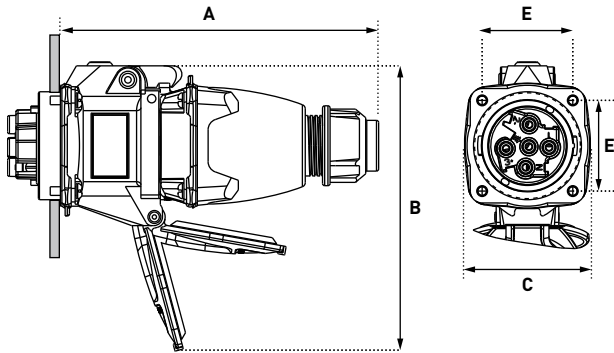


A	B	C	E
171	171	77	48

PROLONGATEUR

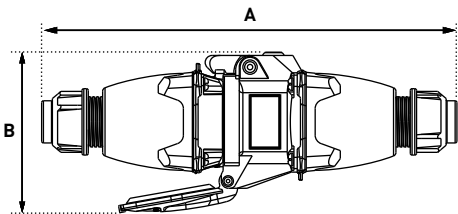


A	B
265	116

FICHE SUR SOCLE DE TABLEAU INCLINÉ 30°

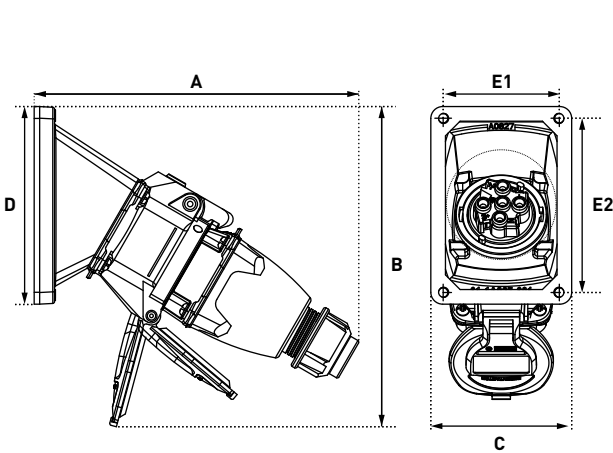


A	B	C	D	E1	E2
195	191	77	108	63	95

FICHE SUR SOCLE DE TABLEAU INCLINÉ 70°

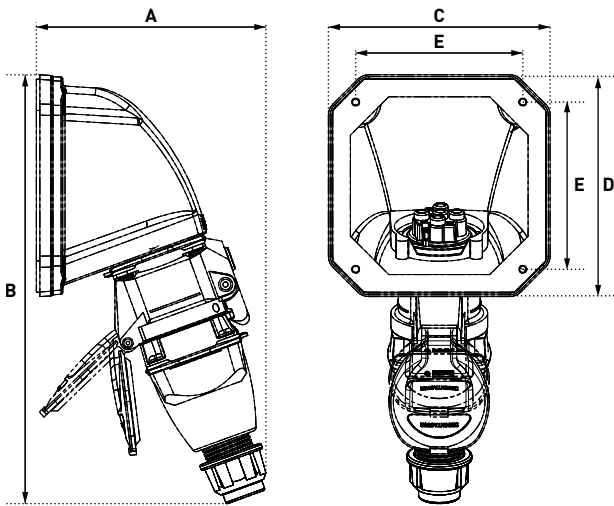


A	B	C	D	E
138	262	126	126	95

FICHE SUR SOCLE MURAL 30°

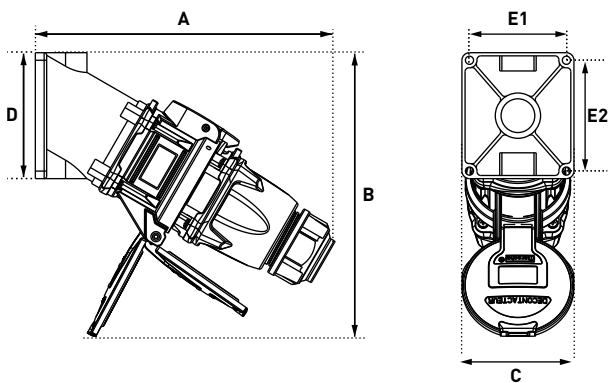

A	B	C	D	E1	E2
213	191	84	84	70	70

FICHE SUR SOCLE MURAL 70°

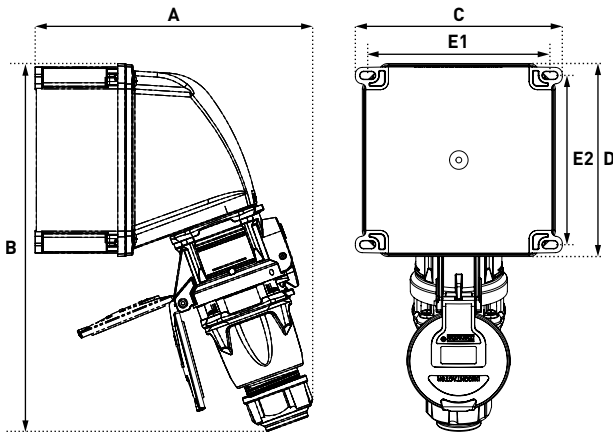

A	B	C	D	E1	E2
207	262	138	126	117	105.5

