

37 CONTACTS

16 A

CONNECTEURS MULTICONTACTS DSN37C

U MAX
480 V AC
600 V DC

MODE D'EMPLOI



VERSION
EN MÉTAL
BIENTÔT
DISPONIBLE



**MÉCANISME
D'INTRODUCTION
À COMMANDER**
Paire de plaques
de manœuvre
Référence 616A346



IP66
IP67



1-2,5 mm² ⁽¹⁾



POLY



IK09



-40 °C
+60 °C

(1) Câblage souple (mini-maxi).

**Pour les versions
métal, nous contacter.**

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Intensité admissible	4-20 mA/16 A
Σ des courants (contacts)	≤ 360 A
Type de câblage aux bornes	À souder/à sertir
Vibrations	Fréquence 5-1 000 Hz, 1 g/(1 h 30 sur chaque fréquence critique) selon IEC/EN 60068-2-6

SOCLE femelle
DSN37C



CONNECTEUR mâle
DSN37C




**Pour un besoin de
produit de couleur
noire, remplacer le
second caractère de la
référence par 5.**

480 V AC	37 contacts	61C4003	61C8003
----------	-------------	---------	---------

► Chaque produit est livré avec 3 sachets de 13 contacts, avec manchons d'isolement et embouts de câblage (voir p. 158 ou la page des accessoires pour plus de détails).


OPTIONS	Référence
VERROUILLAGE PAR AXE 1 CADENAS Ø 4 À 8 mm (CADENAS NON FOURNI) 	Réf. + 843
CROCHET STOP 	Réf. socle + 453
BOUCHON OBTURATEUR DE CONNECTEUR IP66/IP67 	616A426
COUVERCLE À RAPPEL : IP40 COUVERCLE FERMÉ : IP66/IP67 	Réf. socle + R
CONTACTS INVERSÉS 	Réf. conn. + 001 Réf. socle + 001
PRODUIT COULEUR NOIRE ●	
Cette pastille signifie que le produit existe également en noir. Remplacer le second caractère de la référence par 5.	
PRODUIT TRAITÉ ANTIBACTÉRIEN ●	
Cette pastille signifie que le produit existe avec un traitement antibactérien. Ajouter le suffixe AG à la référence.	
PIÈCES DE RECHANGE	Référence
SACHET DE 13 CONTACTS FEMELLES (AVEC EMBOUTS DE CÂBLAGE ET MANCHONS D'ISOLEMENT) 	01AA213
SACHET DE 13 CONTACTS MÂLES (AVEC EMBOUTS DE CÂBLAGE ET MANCHONS D'ISOLEMENT) 	61CA113
MANCHONS	Référence
MANCHON POLY ●	
 30°	513M3
 70°	513M7
MANCHON MÉTAL	
 0° [Droit]	593M0
 30°	593M3
 70°	593M7
BOÎTIERS	Référence
BOÎTIER POLY ●	
 30°	M25 513B3M25

BOÎTIERS	Entrée	Référence
BOÎTIER MÉTAL (+ FIL DE TERRE)		
 20°	M20	593B2M20
 20°	M25	593B2M25
 20°	M32	593B2M32
BOÎTIER POLY + MANCHON POLY (VERSION NOIRE VOIR ACCESSOIRES DXN6 PAGE 285)		
 70°	Non percé	513C7000
 70°	Trou lisse de Ø 25	513C7M25
 70°	Trou lisse de Ø 32	513C7M32
 70°	Trou lisse de Ø 40	513C7M40
BOÎTIER MÉTAL (+ FIL DE TERRE) + MANCHON POLY		
 30°	M20	513C3M20
 30°	M25	513C3M25
 30°	M32	513C3M32
 30°	M40	513C3M40
BOÎTIER MÉTAL (+ FIL DE TERRE) + MANCHON MÉTAL		
 30°	M20	593C3M20
 30°	M25	593C3M25
 30°	M32	593C3M32
 30°	M40	593C3M40
 0° [Droit]	M20	593C0M20
 0° [Droit]	M25	593C0M25
 0° [Droit]	M32	593C0M32
 0° [Droit]	M40	593C0M40
 70°	M20	593C7M20
 70°	M25	593C7M25
 70°	M32	593C7M32
70°	M40	593C7M40
Les boîtiers sont livrés sans presse-étoupe.		
POIGNÉES	Entrée/ Ø de câble	Référence
POIGNÉE POLY AVEC PE INTÉGRÉ ● ●		
 10-30 mm		513P0D30
POIGNÉE POLY + PE POLY VISSÉ ●		
 9-18 mm		513P025P
 14-25 mm		513P032P
 18-32 mm		513P040P
POIGNÉE MÉTAL + PE MÉTAL VISSÉ (+ FIL DE TERRE)		
 7-13 mm		593P020M
 8-16 mm		593P025M
 16-24 mm		593P032M
 22-32 mm		593P040M
POIGNÉE POLY TARAUDÉE (PE NON FOURNI) ●		
 M20		513P0M20
M25		513P0M25
M32		513P0M32
M40		513P0M40
POIGNÉE MÉTAL TARAUDÉE (PE NON FOURNI)		
M20		593P0M20
M25		593P0M25
M32		593P0M32
M40		593P0M40

PLANS
ET DIMENSIONS


TÉLÉCHARGEZ
LES PLANS
SUR NOTRE SITE
INTERNET
marechal.com

FICHE SUR SOCLE

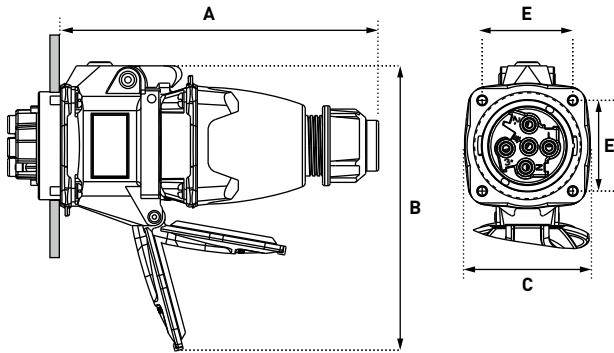


A	B	C	E
184	195	84	55

PROLONGATEUR

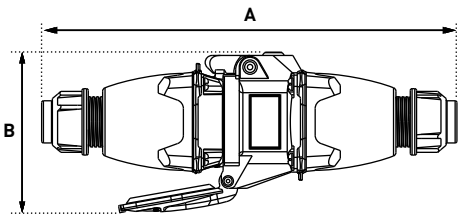


A	B
286	122

FICHE SUR SOCLE DE TABLEAU INCLINÉ 30°

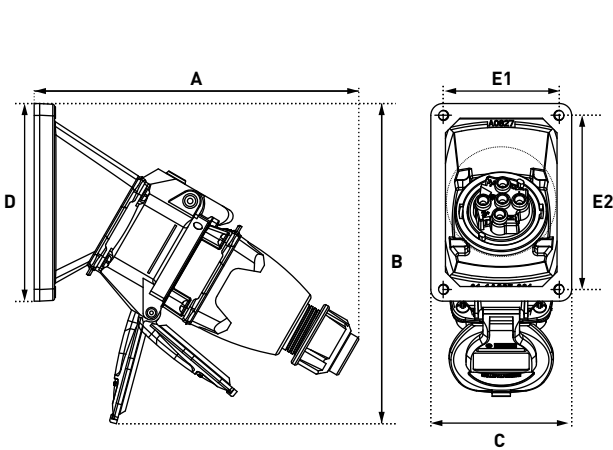


A	B	C	D	E1	E2
212	219	77	108	63	95

FICHE SUR SOCLE DE TABLEAU INCLINÉ 70°

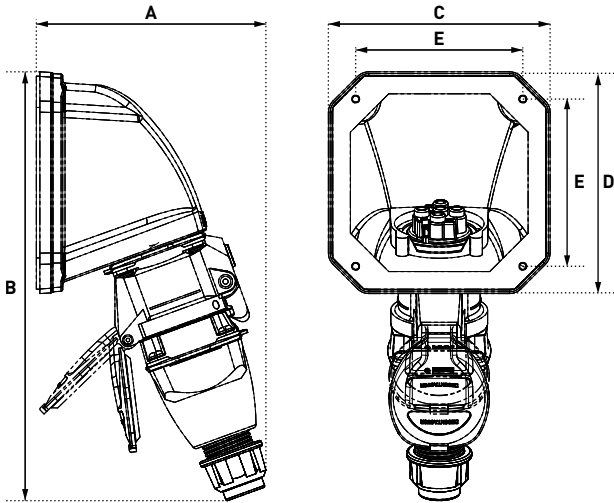


A	B	C	D	E
170	317	166	166	135

FICHE SUR SOCLE MURAL
30°

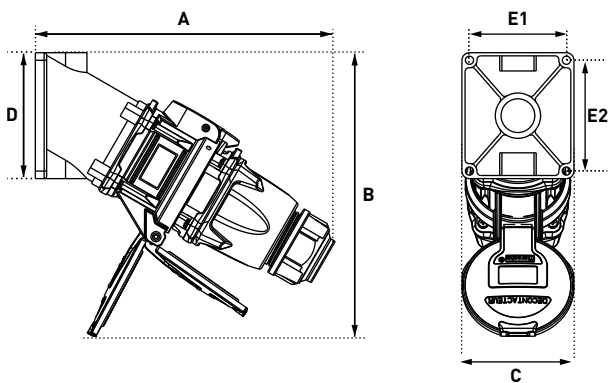

A	B	C	D	E1	E2
238	225	89	100	77	88

FICHE SUR SOCLE MURAL
70°

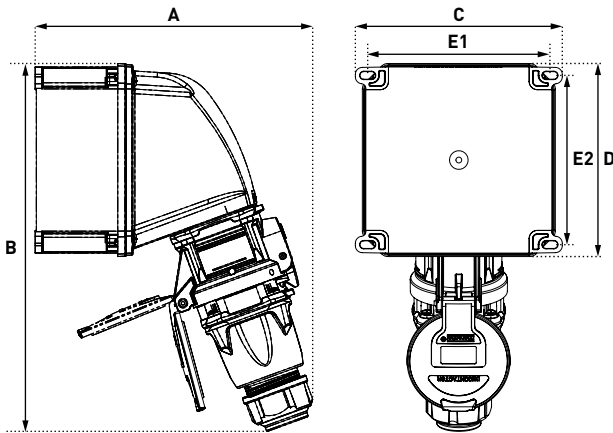

A	B	C	D	E1	E2
239	317	178	166	157	146

