

16-30 A

DECONTACTOR™
DS1U MAX
690 V AC
1000 V DC

MODE D'EMPLOI

**MÉCANISME
D'INTRODUCTION
À COMMANDER**
Paire de plaques
de manœuvre
Référence 613A346IP54⁽¹⁾
IP55⁽²⁾2,5-6 mm² ⁽³⁾
2,5-10 mm² ⁽⁴⁾

POLY



IK09

-40 °C
+60 °CAC-22A
AC-23A
DC-21A60309-1
60309-4
60947-32 AUX⁽⁵⁾

- (1) Protection fiche connectée
(2) Protection couvercle fermé
(3) Câblage souple (mini-maxi).
(4) Câblage rigide (mini-maxi).
(5) Câblage souple : 2,5-6 mm²,
rigide : 2,5-10 mm²

**Autres câblages
sur demande****Pour un besoin de produit
de couleur noire, remplacer
le second caractère de la
référence par 5.**Socle bi-tension
(voir p. 21)

POUVOIRS DE COUPURE DU DECONTACTOR™			
Conforme aux normes IEC/EN 60309-1 et IEC/EN 60309-4			30 A/690 V
Pouvoir de coupure selon la norme IEC/EN 60947-3/AC-22A			30 A/690 V
Pouvoir de coupure selon la norme IEC/EN 60947-3/AC-23A			30 A/480 V
Pouvoir de coupure selon la norme IEC/EN 60947-3/DC-21A			30 A/250 V
Courant de court-circuit Icc			10 kA
Puissance kW AC-22A/AC-23A			15 kW

SOCLE femelle
DS1CONNECTEUR mâle
DS1

20-24 V AC	2P	311408A	311808A
190-250 V AC	1P+N+E	3114015	3118015
380-440 V AC	3P+E	3114013	3118013
190-250 V AC 380-440 V AC	3P+N+E	3114017	3118017
660-690 V AC	3P+E	3114193	3118193
660-690 V AC	3P+N+E	3114197	3118197
Jusqu'à 500 V AC - Auxiliaires 30 A*	+ 2 contacts	Réf. + 972	Réf. + 972

► D'autres courants, tensions, fréquences et configurations de contacts sont disponibles (voir page 21).

* En configuration avec contacts auxiliaires, la tension du produit est 500 V.

DS1 30 A

OPTIONS

Référence

ADAPTATEUR INDUSTRIEL/DOMESTIQUE

Prise industrielle MARECHAL 1P+N+E d'un côté, socle de prise de courant domestique 16 A de l'autre avec fusible intégré.
Tous ces adaptateurs de prises domestiques sont disponibles aux standards locaux : remplacer D11 par D40 pour le Royaume-Uni, D30 pour l'Allemagne/Pays-Bas/Luxembourg, D06 pour l'Italie...



3118015D11

PROLONGATEUR I.D.D.
(INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL DOMESTIQUE)

Prolongateur équipé d'une fiche domestique IP44-10/16 A 250 V 2P+E + prise mobile DS1 IP55-230 V 1P+N+E, bloc de protection différentielle IP55-30 mA avec réarmement (intensité nominale 16 A).



3114015ID3 (30 mA)

VERROUILLAGE PAR AXE 2 CADENAS Ø 4 À 8 mm
(CADENAS NON FOURNI)

Réf. socle + 843

PINCE DE CONSIGNATION 1 À 6 CADENAS



613A541

CROCHET STOP



Réf. socle +453

BOUCHON OBTURATEUR DE CONNECTEUR IP66/IP67



311A426

COUVERCLE À FERMETURE AUTOMATIQUE IP55



Réf. socle + R

COUVERCLE MÉTAL CONNECTEUR À RAPPEL AUTOMATIQUE
CADENASSABLE (IP55)

311A226

ÉJECTION AUTOMATIQUE



Voir page 204

PRODUIT COULEUR NOIRE

Cette pastille signifie que le produit existe également en noir.
Remplacer le second caractère de la référence par 5.

PRODUIT TRAITÉ ANTIBACTÉRIEN

Cette pastille signifie que le produit existe avec un traitement antibactérien. Ajouter le suffixe AG à la référence.

PLAQUE DE MANŒUVRE + GUIDE FILIN INTÉGRÉS

Cette poignée dispose d'un guide filin et d'une plaque de manœuvre intégrés, il n'est donc pas nécessaire de commander la paire de plaques de manœuvre complémentaire.

MANCHONS



Référence

MANCHON POLY



30°

512M3



70°

512M7

MANCHON MÉTAL



0° (Droit)

592M0



30°

592M3

BOÎTIERS MURAUX



Entrée

Référence

BOÎTIER POLY



30°

M20

512B3M20

30°

M25

512B3M25

BOÎTIER MÉTAL (+ FIL DE TERRE)



20°

M20

592B2M20

20°

M25

592B2M25

BOÎTIER POLY + MANCHON POLY



70°

Non percé

512C7000

70°


Trou lisse de Ø 20

512C7M20

70°

Trou lisse de Ø 25

512C7M25

Barre de terre
réf. : 51AA089

70°

Trou lisse de Ø 32

512C7M32

70°

Trou lisse de Ø 40

512C7M40

BOÎTIER MÉTAL (+ FIL DE TERRE) + MANCHON POLY



30°

M20

512C3M20

30°

M25

512C3M25

30°

M32

512C3M32

30°

M40

512C3M40

BOÎTIER MÉTAL (+ FIL DE TERRE) + MANCHON MÉTAL



30°

M20

592C3M20

30°

M25

592C3M25

30°

M32

592C3M32



0° (Droit)

M20

592C0M20

0° (Droit)

M25

592C0M25

0° (Droit)

M32

592C0M32

Les boîtiers sont livrés sans presse-étoupe.

POIGNÉES

Entrée/
Ø de câble

Référence

POIGNÉE POLY AVEC PE INTÉGRÉ



5-21 mm

512P0D21

POIGNÉE POLY + PE POLY VISSÉ



5-12 mm

512P020P

9-18 mm

512P025P

14-25 mm

512P032P

18-32 mm

512P040P

POIGNÉE POLY TARAUDÉE (PE NON FOURNI)



M20

512P0M20

M25

512P0M25

M32

512P0M32

M40

512P0M40

POIGNÉE MÉTAL + PE MÉTAL VISSÉ (+ FIL DE TERRE)



7-13 mm

592P020M

8-16 mm

592P025M

16-24 mm

592P032M

POIGNÉE MÉTAL TARAUDÉE (PE NON FOURNI)



M20

592P0M20

M25

592P0M25


M32

592P0M32

PLANS
ET DIMENSIONS


TÉLÉCHARGEZ
LES PLANS
SUR NOTRE SITE
INTERNET
marechal.com

FICHE SUR SOCLE

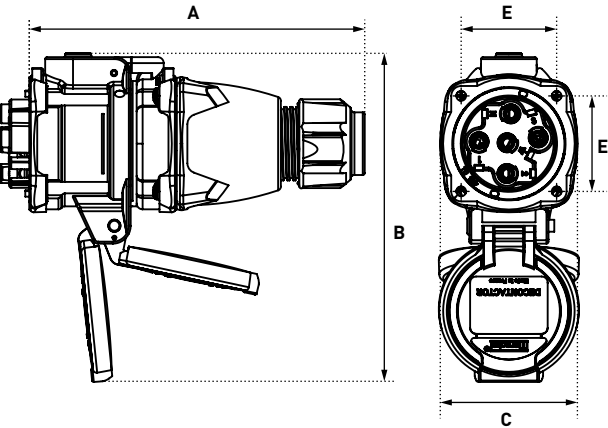


A	B	C	E
166	163	69	48

PROLONGATEUR

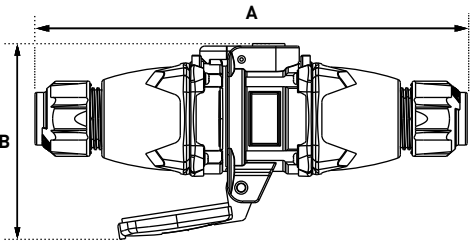


A	B	C
259	117	69

FICHE SUR SOCLE DE TABLEAU INCLINÉ 30°

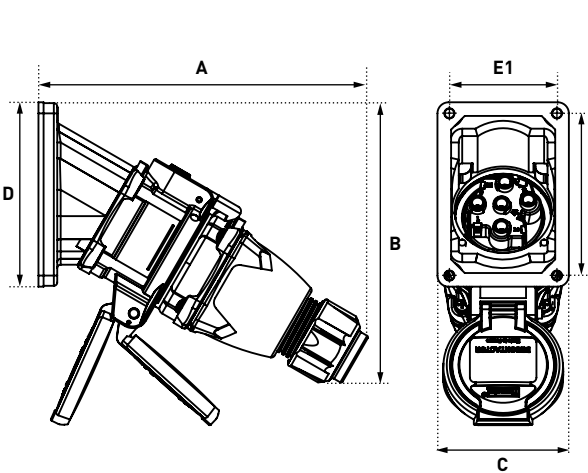


A	B	C	D	E1	E2
193	200	77	108	63	95

FICHE SUR SOCLE DE TABLEAU INCLINÉ 70°

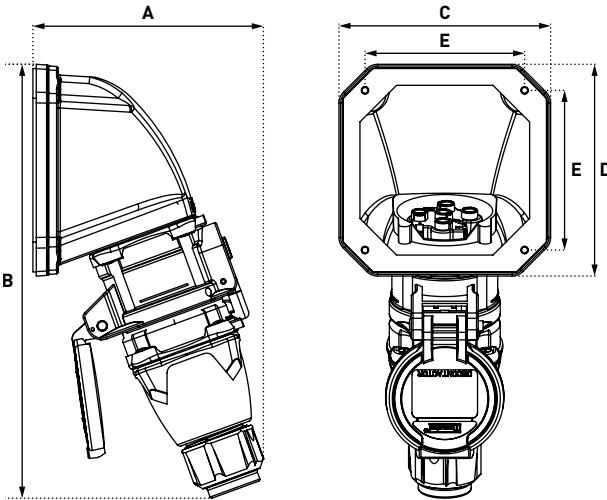


A	B	C	D	E
138	259	126	126	95

FICHE SUR SOCLE MURAL 30°

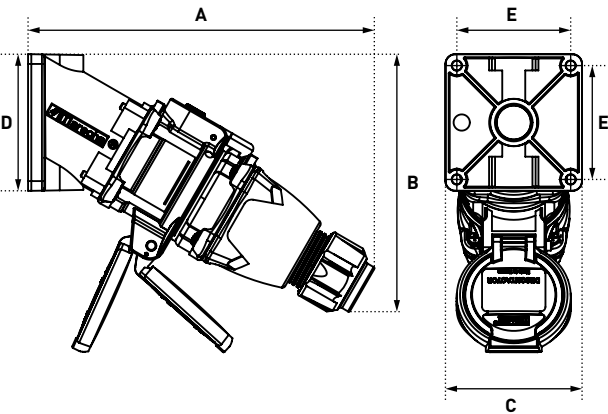

A	B	C	D	E
209	157	84	84	70

FICHE SUR SOCLE MURAL 70°

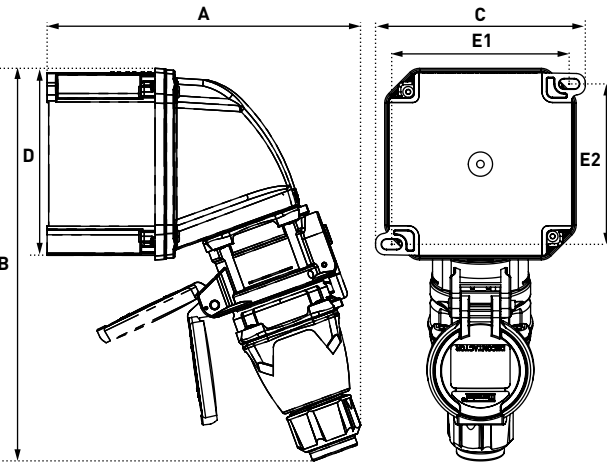

A	B	C	D	E1	E2
206	259	138	126	117	106

