

63-90 A

DECONTACTOR™
DS6 POLYU MAX
1000 V AC
1500 V DC

MODE D'EMPLOI

MÉCANISME
D'INTRODUCTION
À COMMANDER

Paire de plaques
de manœuvre
Référence 316A346



IP66
IP67



10-25 mm² (1)
10-35 mm² (2)



POLY



IK09



-40°C
+60°C



AC-22A
AC-23A
DC-21A



60309-1
60309-4



4 AUX. (3)

(1) Câblage souple (mini-maxil).
(2) Câblage rigide (mini-maxil).
(3) Câblage souple 2,2 mm².

Autres câblages
sur demande

Les appareils en poly ne
sont pas compatibles avec
les appareils métalliques.

Pour un besoin de produit
de couleur noire, remplacer
le second caractère de la
référence par 5.

Socle bi-tension
(voir p. 21)

POUVOIRS DE COUPURE DU DECONTACTOR™			
Conforme aux normes IEC/EN 60309-1 et IEC/EN 60309-4		[90 A/690 V] ou [63 A/1 000 V]	
Pouvoir de coupure selon la norme IEC/EN 60947-3/AC-22A		63 A/690 V	
Pouvoir de coupure selon la norme IEC/EN 60947-3/AC-23A		90 A/400 V	
Pouvoir de coupure selon la norme IEC/EN 60947-3/DC-21A		90 A/250 V	
Courant de court-circuit Icc		10 kA	
Puissance kW AC-22A/AC-23A		45 kW	

SOCLE femelle
DS6



CONNECTEUR mâle
DS6



190-250 V AC	1P+N+E	3164015	3168015
380-440 V AC	3P+E	3164013	3168013
190-250 V AC 380-440 V AC	3P+N+E	3164017	3168017
660-690 V AC	3P+E	3164193	3168193
660-690 V AC	3P+N+E	3164197	3168197
1 000 V AC	3P+E	3164223	3168223
Auxiliaires 5 A/500 V AC	+ 2 contacts	Réf. + 972	Réf. + 972
Auxiliaires 5 A/500 V AC	+ 4 contacts	Réf. + 264	Réf. + 264

- D'autres courants, tensions, fréquences et configurations de contacts sont disponibles (voir page 21).
- Ce produit est également disponible en 100 A, ajoutez le suffixe 228 à la référence.


DS6 90 A

OPTIONS	Référence	POIGNÉES	Entrée/ Ø de câble	Référence
VERROUILLAGE PAR AXE 2 CADENAS Ø 4 À 8 mm (CADENAS NON FOURNI)		POIGNÉE MÉTAL + PE MÉTAL VISSÉ (+ FIL DE TERRE)		
	Réf. socle + 843		8-16 mm	594P025M
			16-24 mm	594P032M
			22-32 mm	594P040M
			34-44 mm	594P050M
PINCE DE CONSIGNATION 1 À 6 CADENAS				
	399A541			
CROCHET STOP				
	Réf. socle +453			
BOUCHON OBTURATEUR DE CONNECTEUR IP66/IP67				
	316A426			
COUVERCLE À RAPPEL : IP40 COUVERCLE FERMÉ : IP66/IP67				
	Réf. socle + R			
COUVERCLE MÉTAL CONNECTEUR À RAPPEL AUTOMATIQUE CADENASSABLE (IP55)				
	316A226			
ÉJECTION AUTOMATIQUE				
	Voir page 204			
PRODUIT COULEUR NOIRE				
Cette pastille signifie que le produit existe également en noir. Remplacer le second caractère de la référence par 5.				
POIGNÉES	Entrée/ Ø de câble	Référence	Éjection automatique	
POIGNÉE ÉLASTOMÈRE AVEC PE INTÉGRÉ				
	14-20 mm	554P0D20L	Réf. + 443	
	18-25 mm	554P0D25L	Réf. + 443	
	25-35 mm	554P0D35L	Réf. + 443	
	35-45 mm	554P0D45L	Réf. + 443	
	45-49 mm	554P0D49L	Réf. + 443	
POIGNÉE POLY AVEC PE INTÉGRÉ				
	13-35 mm	514P0D35	/	
POIGNÉE POLY + PE POLY VISSÉ				
	14-25 mm	514P032P	Réf. + 443	
	18-32 mm	514P040P	Réf. + 443	
	24-38 mm	514P050P	Réf. + 443	
POIGNÉE POLY TARAUDÉE (PE NON FOURNI)				
	M32	514P0M32	Réf. + 443	
	M40	514P0M40	Réf. + 443	
	M50	514P0M50	/	
POIGNÉE MÉTAL TARAUDÉE (PE NON FOURNI)				
	M25	594P0M25	/	
	M32	594P0M32	/	
	M40	594P0M40	/	
	M50	594P0M50	/	
BOÎTIERS MURAUX	Entrée	Référence		
BOÎTIER POLY				
	30°	M32		514B3M32
	30°	M40		514B3M40
BOÎTIER MÉTAL (+ FIL DE TERRE)				
	20°	M25		594B2M25
	20°	M32		594B2M32
	20°	M40		594B2M40
BOÎTIER POLY + MANCHON POLY				
	70°	Non percé		514C7000
	70°	Trou lisse de Ø 32		514C7M32
	70°	Trou lisse de Ø 40		514C7M40
BOÎTIER MÉTAL (+ FIL DE TERRE) + MANCHON POLY				
	30°	M25		514C3M25
	30°	M32		514C3M32
	30°	M40		514C3M40
	30°	M50		514C3M50
BOÎTIER MÉTAL (+ FIL DE TERRE) + MANCHON MÉTAL				
	30°	M25		594C3M25
	30°	M32		594C3M32
	30°	M40		594C3M40
	30°	M50		594C3M50
	0° [Droit]	M25		594C0M25
	0° [Droit]	M32		594C0M32
	0° [Droit]	M40		594C0M40
	0° [Droit]	M50		594C0M50
	70°	M25		594C7M25
	70°	M32		594C7M32
	70°	M40		594C7M40
	70°	M50		594C7M50
Les boîtiers sont livrés sans presse-étoupe.				
MANCHONS	Entrée	Référence		
MANCHON POLY				
	30°			514M32
	70°			514M70
MANCHON MÉTAL				
	0° [Droit]			594M00
	30°			594M32
	70°			594M70


PLANS ET DIMENSIONS

TÉLÉCHARGEZ
LES PLANS
SUR NOTRE SITE
INTERNET
marechal.com


FICHE SUR SOCLE

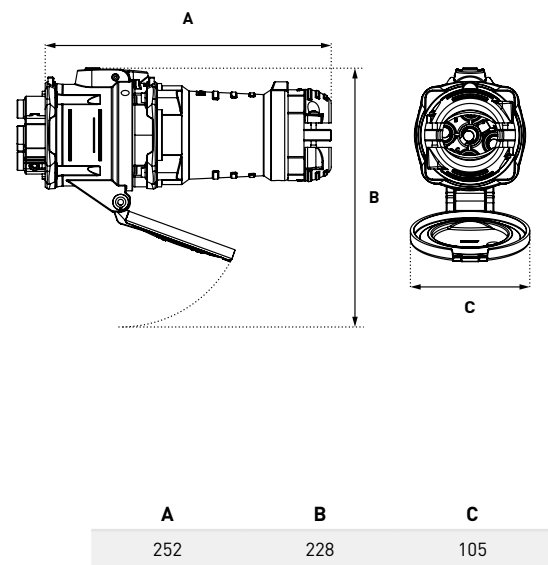


PROLONGATEUR

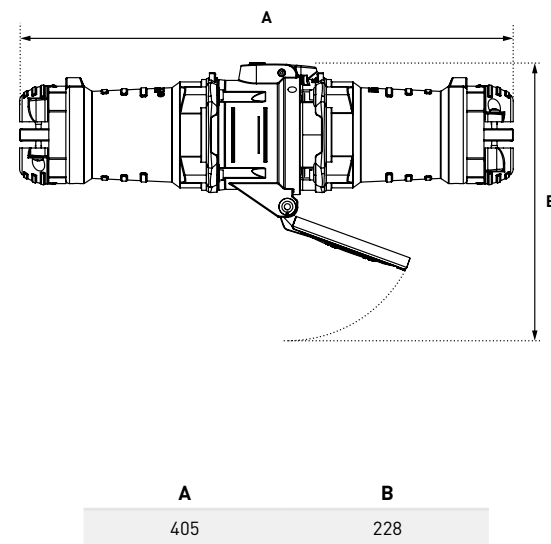


FICHE SUR SOCLE DE TABLEAU INCLINÉ 30°

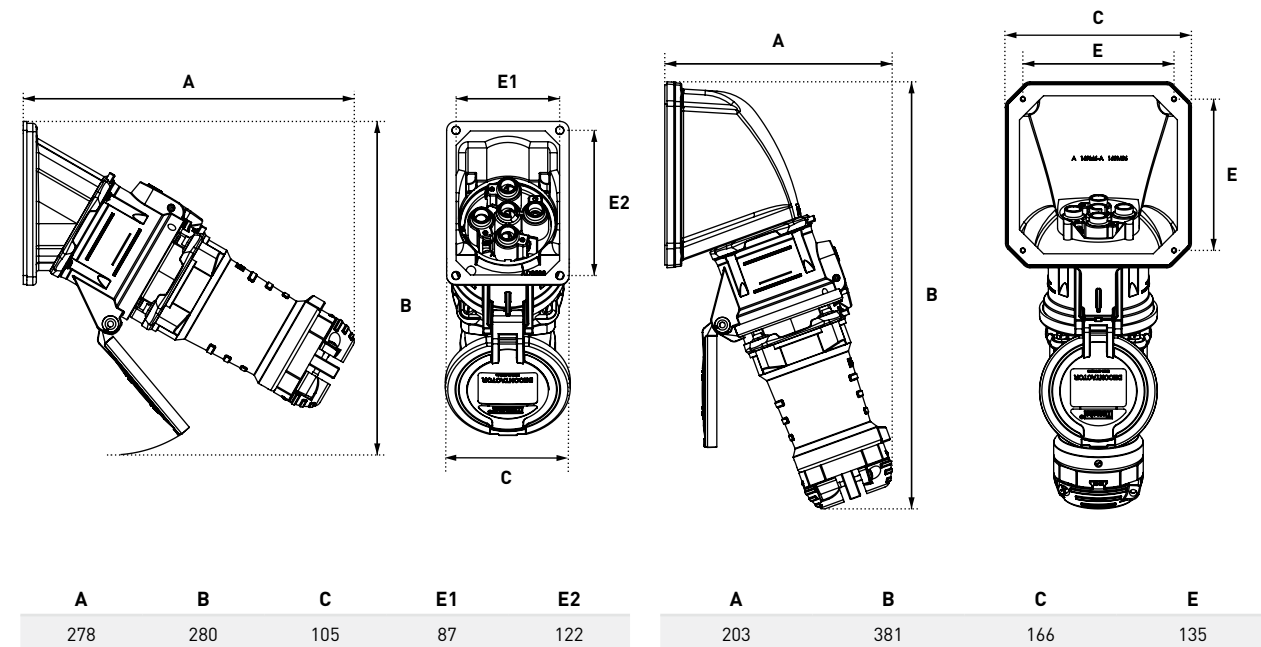


FICHE SUR SOCLE DE TABLEAU INCLINÉ 70°

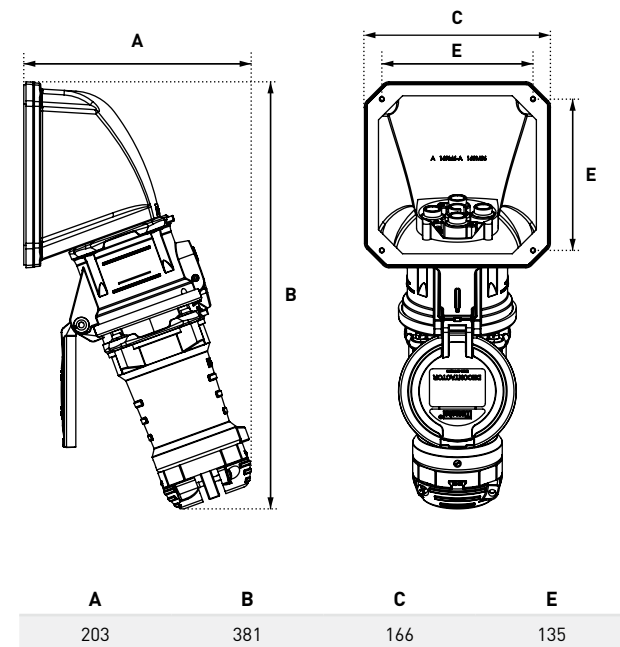

FICHE SUR SOCLE MURAL 30°

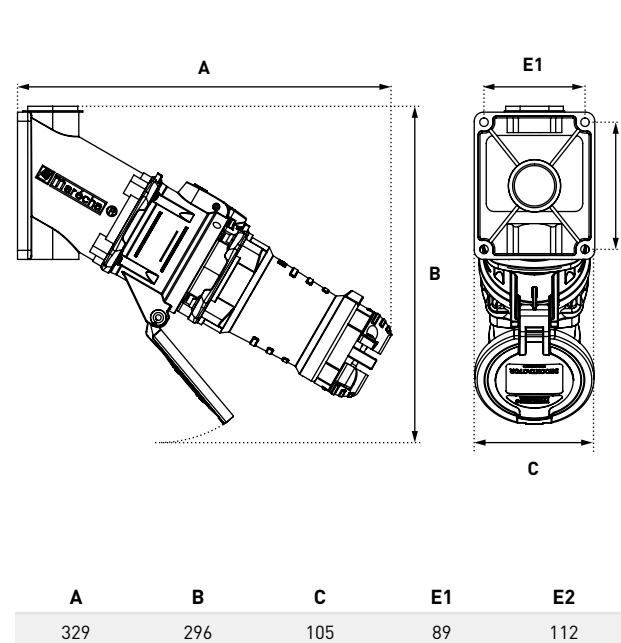

FICHE SUR SOCLE MURAL 70°

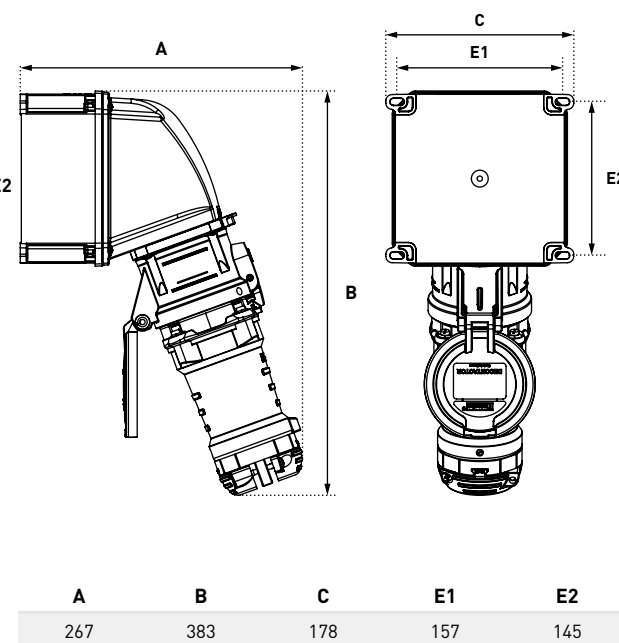

63-90 A

DECONTACTOR™
DS6 MÉTAL

MODE D'EMPLOI

IP66
IP6710-25 mm² (1)
10-35 mm² (2)

MÉTAL



IK10

-40 °C
+60 °CAC-22A
AC-23A
DC-21A60309-1
60309-4
60947-3

4 AUX. (3)



CEM

(1) Câblage souple (mini-maxi).
(2) Câblage rigide (mini-maxi).
(3) Câblage souple : 2,2 mm².

Autres câblages sur
demande.Les appareils en poly ne
sont pas compatibles avec
les appareils métalliques.Socle bi-tension
(voir p. 21)

POUVOIRS DE COUPURE DU DECONTACTOR™			
Conforme aux normes IEC/EN 60309-1 et IEC/EN 60309-4	[90 A/690 V] ou [63 A/1 000 V]		
Pouvoir de coupure selon la norme IEC/EN 60947-3/AC-22A	63 A/690 V		
Pouvoir de coupure selon la norme IEC/EN 60947-3/AC-23A	90 A/400 V		
Pouvoir de coupure selon la norme IEC/EN 60947-3/DC-21A	90 A/250 V		
Courant de court-circuit Icc	10 kA		
Puissance kW AC-22A/AC-23A	45 kW		

SOCLE femelle
DS6CONNECTEUR mâle
DS6

190-250 V AC	1P+N+E	3964015	3968015
380-440 V AC	3P+E	3964013	3968013
190-250 V AC 380-440 V AC	3P+N+E	3964017	3968017
660-690 V AC	3P+E	3964193	3968193
660-690 V AC	3P+N+E	3964197	3968197
1 000 V AC	3P+E	3964223	3968223
Auxiliaires 5 A/500 V AC	+ 2 contacts	Réf. + 972	Réf. + 972
Auxiliaires 5 A/500 V AC	+ 4 contacts	Réf. + 264	Réf. + 264

- D'autres courants, tensions, fréquences et configurations de contacts sont disponibles (voir page 21).
► Ce produit est également disponible en 100 A, ajoutez le suffixe 228 à la référence.

DS6 90 A

OPTIONS	Référence	BOÎTIERS MURAUX	Entrée	Référence
VERROUILLAGE PAR AXE 2 CADENAS Ø 4 À 8 mm (CADENAS NON FOURNI)	Réf. socle + 843	BOÎTIER POLY		
PINCE DE CONSIGNATION 1 À 6 CADENAS	399A541	30°	M32	514B3M32
CROCHET STOP	Réf. socle +453	30°	M40	514B3M40
BOUCHON OBTURATEUR DE CONNECTEUR IP66/IP67	316A426	BOÎTIER MÉTAL (+ FIL DE TERRE)		
COUVERCLE À RAPPEL : IP40 COUVERCLE FERMÉ : IP66/IP67	Réf. socle + R	20°	M25	594B2M25
COUVERCLE MÉTAL CONNECTEUR À RAPPEL AUTOMATIQUE CADENASSABLE (IP55)	396A226	20°	M32	594B2M32
COMPTABILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE (CEM)		20°	M40	594B2M40
ÉJECTION AUTOMATIQUE	Voir page 204	BOÎTIER POLY + MANCHON POLY		
		70°	Non percé	514C7000
		70°	Trou lisse de Ø 32	514C7M32
		70°	Trou lisse de Ø 40	514C7M40
		BOÎTIER MÉTAL (+ FIL DE TERRE) + MANCHON POLY		
		30°	M25	514C3M25
		30°	M32	514C3M32
		30°	M40	514C3M40
		30°	M50	514C3M50
		BOÎTIER MÉTAL (+ FIL DE TERRE) + MANCHON MÉTAL		
		30°	M25	594C3M25
		30°	M32	594C3M32
		30°	M40	594C3M40
		30°	M50	594C3M50
		0° (Droit)	M25	594C0M25
		0° (Droit)	M32	594C0M32
		0° (Droit)	M40	594C0M40
		0° (Droit)	M50	594C0M50
		70°	M25	594C7M25
		70°	M32	594C7M32
		70°	M40	594C7M40
		70°	M50	594C7M50


Les boîtiers sont livrés sans presse-étoupe.

POIGNÉES	Entrée/ Ø de câble	Référence	Éjection automatique	POIGNÉES	Entrée/ Ø de câble	Référence	Éjection automatique
POIGNÉE ÉLASTOMÈRE AVEC PE INTÉGRÉ				POIGNÉE POLY AVEC PE INTÉGRÉ			
	14-20 mm	554P0D20L	Réf. + 443		13-35 mm	514P0D35	/
	18-25 mm	554P0D25L	Réf. + 443	POIGNÉE POLY + PE POLY VISSÉ			
	25-35 mm	554P0D35L	Réf. + 443		14-25 mm	514P032P	Réf. + 443
	35-45 mm	554P0D45L	Réf. + 443		18-32 mm	514P040P	Réf. + 443
	45-49 mm	554P0D49L	Réf. + 443		24-38 mm	514P050P	Réf. + 443
MANCHONS				POIGNÉE POLY TARAUDÉE (PE NON FOURNI)			
					M32	514P0M32	Réf. + 443
					M40	514P0M40	Réf. + 443
					M50	514P0M50	/
MANCHONS				POIGNÉE MÉTAL + PE MÉTAL VISSÉ (+ FIL DE TERRE)			
					8-16 mm	594P025M	/
					16-24 mm	594P032M	/
					22-32 mm	594P040M	/
					34-44 mm	594P050M	/
MANCHONS				POIGNÉE MÉTAL TARAUDÉE (PE NON FOURNI)			
					M25	594P0M25	/
					M32	594P0M32	/
					M40	594P0M40	/
					M50	594P0M50	/

PLANS ET DIMENSIONS


TÉLÉCHARGEZ
LES PLANS
SUR NOTRE SITE
INTERNET
marechal.com

FICHE SUR SOCLE

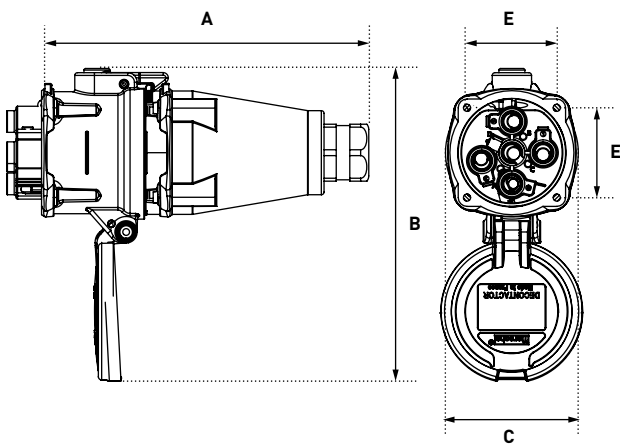


A	B	C	E
241	230	104	66

PROLONGATEUR

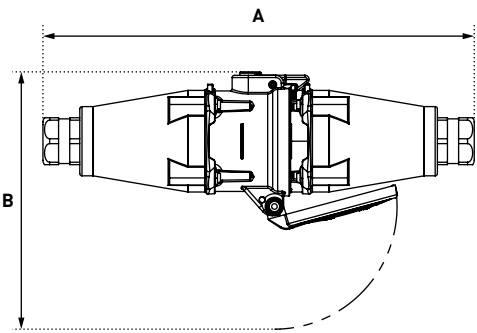


A	B
386	230

FICHE SUR SOCLE DE TABLEAU INCLINÉ 30°

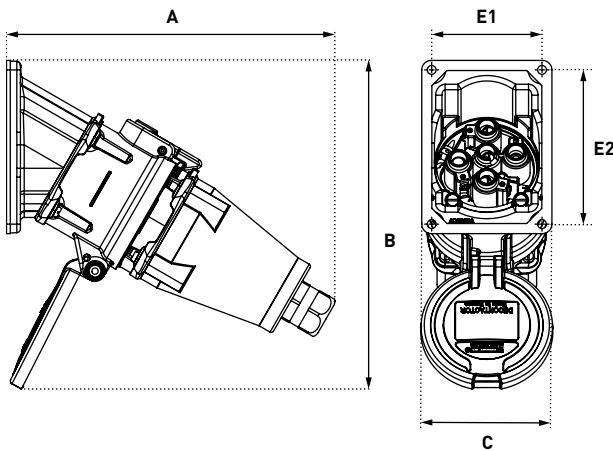


A	B	C	D	E1	E2
279	257	102	136	88	122

FICHE SUR SOCLE DE TABLEAU INCLINÉ 70°

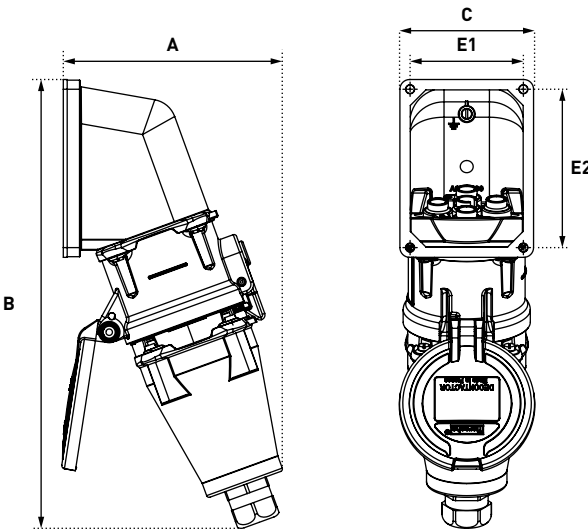


A	B	C	E1	E2
169	346	104	88	122

FICHE SUR SOCLE MURAL 30°

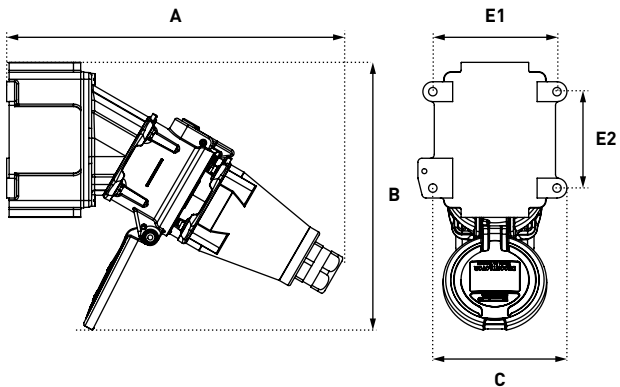

A	B	C	E1	E2
338	270	135	125	97

FICHE SUR SOCLE MURAL 70°

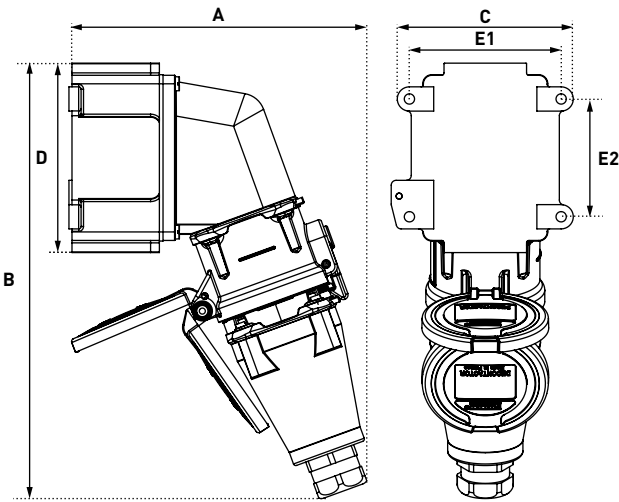

A	B	C	D	E1	E2
246	357	145	166	125	97

