



PRESENTATION

Références produits : 110.9100 (A24V-2,5A)

- Alimentation 24VDC 2,5A 60W
- Design ultra-mince avec 52,5mm
- Consommation d'énergie à vide < 0.3W
- Isolement classe II
- Tension de sortie réglable
- Protections : Court-circuit / Surcharge Surtension
- Refroidissement par convection d'air libre
- Montage sur rail DIN TS-35 / 7,5 ou 15
- Catégorie de surtension III
- Indicateur LED de mise sous tension



RACCORDEMENT

- Raccordement secteur : Bornier à vis
- Raccordement 24VDC : Bornier à vis

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Conformités aux normes européennes

- EN 55032 : Emissions CEM
- EN 62368-1 : Sécurité des personnes - Sécurité électrique
- EN 61000-4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-8, 4-11 : Immunité CEM
- EN 61000-6-2, 6-3 : Emissions CEM

Caractéristiques électriques générales

- Tension d'entrée : 100 à 240VAC
- Courant d'entrée : 0,8A / 230VAC
- Tension de sortie : 24VDC
- Tension de sortie ajustable : 21,6 à 29VDC
- Courant de sortie : 2,5A max
- Température de fonctionnement : -30° à +70°C – Humidité relative <90%
- Température de stockage : -40° à +85°C
- Consommation min : 0,3W
- Consommation max : 60W


Le matériel doit être installé et utilisé conformément aux directives de ce document.

Caractéristiques mécaniques

- Dimensions : H 90mm x L 52,5mm x P 58,4mm
- Poids : 190g
- Montage sur rail DIN TS-35 / 7,5 ou 15

FR

EN

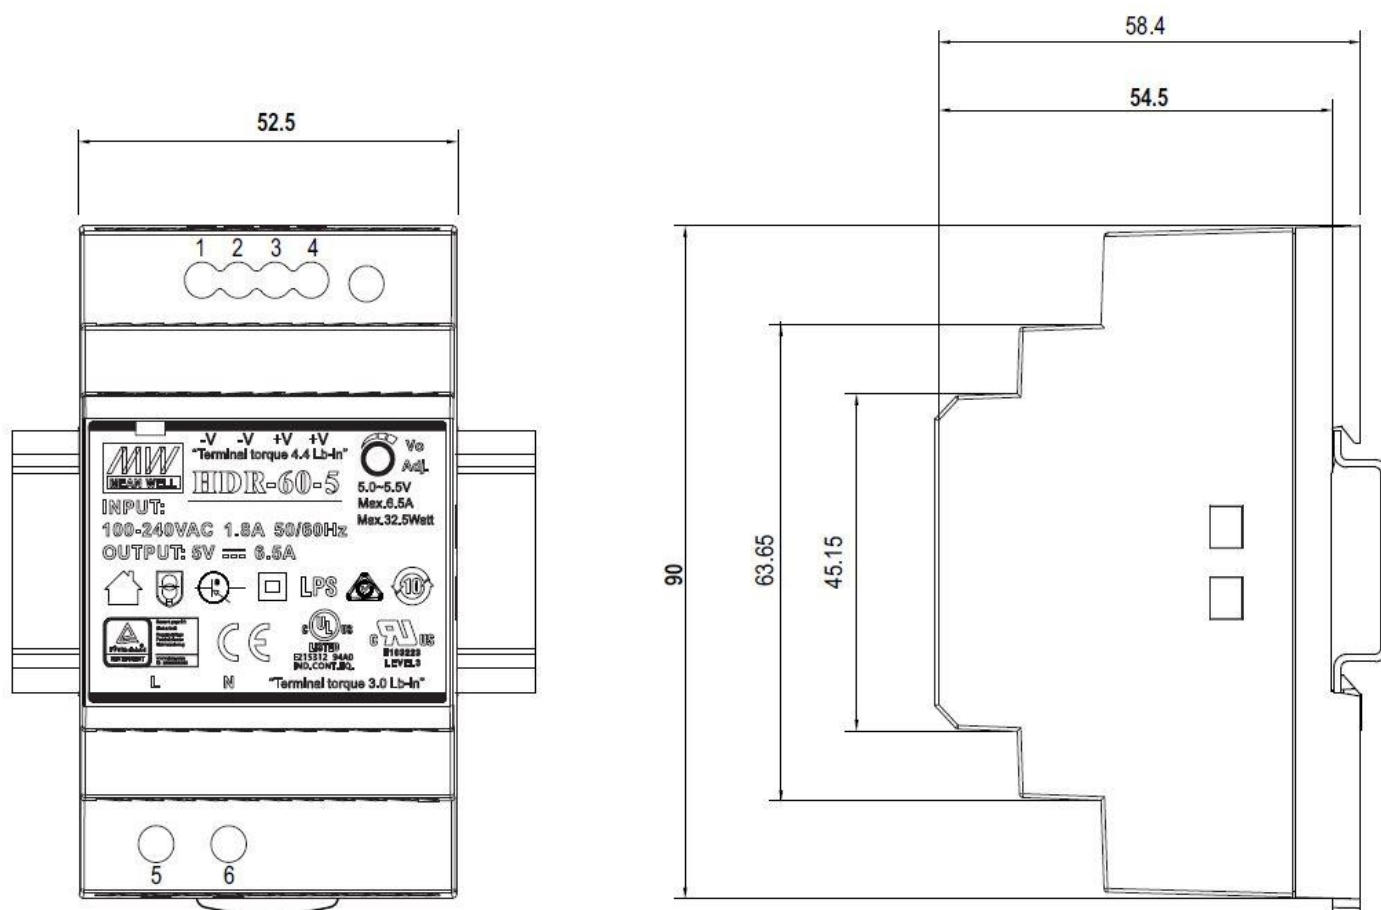

Protection de l'environnement :

Éliminez ce produit conformément aux règlements sur la préservation de l'environnement.



PRESENTATION

Product reference: 110.9100 (A24-2,5A)

- Power supply 24VDC 2,5A 60W
- Ultra-thin design with 52.5mm
- No-load power consumption<0.3W
- Class II insulation
- Adjustable output voltage
- Protections: Short circuit / Overload Overvoltage
- Free air convection cooling
- DIN rail mounting TS-35 / 7,5 or 15
- Overvoltage category III
- LED power indicator



CONNECTION

- Mains connection: Screw terminal block
- 24VDC connection: Screw terminal block

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Compliance with European standards

- EN 55032: EMC emissions
- EN 62368-1: Safety of persons – Electrical safety
- EN 61000-4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-8, 4-11: EMC Immunity
- EN 61000-6-2, 6-3: EMC emissions

General electrical characteristics

- Input voltage: 100 to 240VAC
- Input current: 0.8A / 230VAC
- Output voltage: 24VDC
- Adjustable output voltage: 21.6 to 29VDC
- Output current: 2.5A max
- Operating temperature: -30° to +70°C - Relative humidity <90%
- Storage temperature: -40° to +85°C
- Min power consumption: 0,3W
- Max consumption: 60W


The equipment must be installed and used in accordance with the guidelines in this document

Mechanical characteristics

- Dimensions: H 90mm x W 52.5mm x D 58.4mm
- Weight: 190g
- DIN rail mounting TS-35 / 7.5 or 15

FR

EN

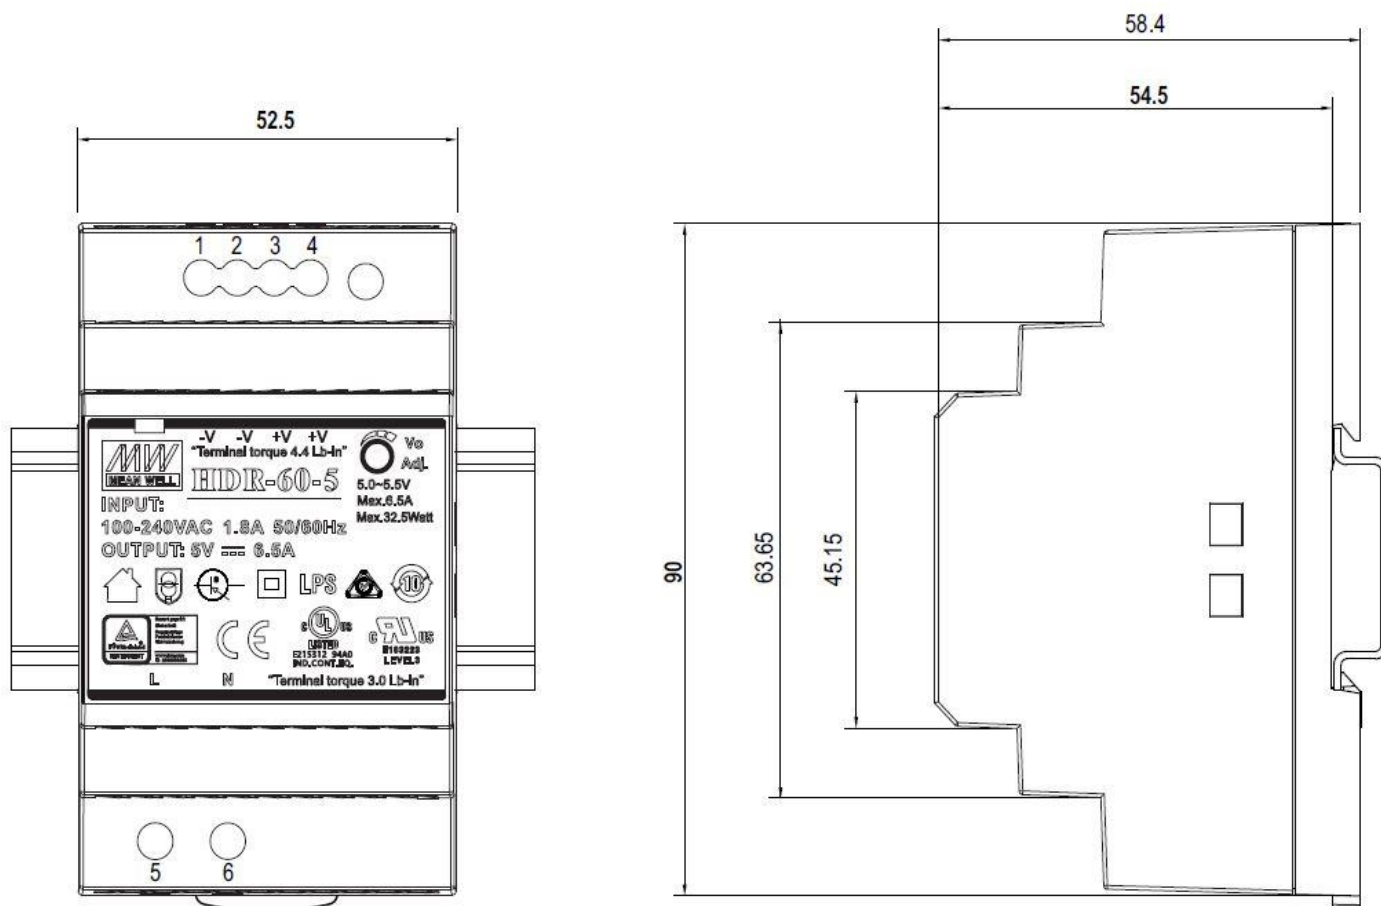

Environmental protection:

Dispose of this product in accordance with environmental protection regulations.