

PRESENTATION

Références produits: 320.0200

Le UMMS01 est un contact magnétique à poser en applique pour portes et fenêtres. Il est constitué de 2 éléments : le détecteur et l'aimant.

- Distance de travail : 15mm
- Bornes à vis



RACCORDEMENT

Pour le détail du raccordement, se référer à la notice d'installation constructeur.


Contact alarme

Raccordement sur bornier à vis.

Contact normalement fermé au contact de l'aimant.

Raccorder sur une entrée d'un périphérique.

Equipé ce contact d'un pont impédant pour la détection d'un sabotage du câble. (voir documentation VD8EI réf :603-0001 ou VD4Lect réf : 603-0057)

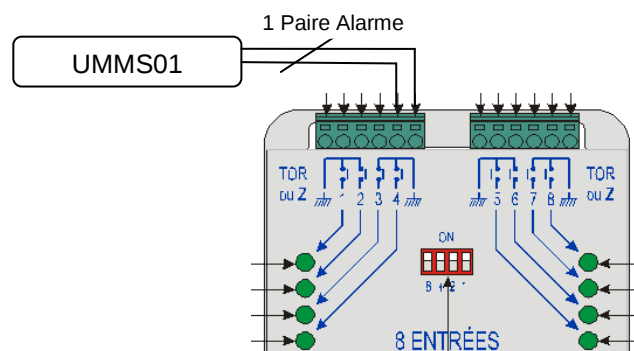

INSTALLATION

Se référer à la notice d'installation constructeur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques mécaniques

- Dimensions (L x H x P) :
 - Détecteur : 60 x 17 x 13 mm
 - Aimant : 60 x 13 x 13 mm
- Degré de protection : IP34
- Boîtier ABS blanc
- Poids: 23g

Caractéristiques électriques générales

- Tension maxi (alarme et A/P): 200VVdc
- Courant maxi (alarme et A/P): 0,5A
- Température de fonctionnement : -25°C / +55°C



Protection de l'environnement :

Éliminez ce produit conformément aux règlements sur la préservation de l'environnement.