



PRESENTATION

Référence produit : 910.0350 (Lecteur LP31/C PIR) & 910.0351 (Lecteur LP31/C AV PIR)

Le LP31/C PIR ou le LP31/C AV PIR (Anti Vandale) sont des lecteurs de cartes de proximité 125kHz (BP34/C PIR et BPC31/C PIR) s'interfaçant avec les périphériques de la gamme VDIP muni d'une interface lecteur (VDLECT & VD4Lect).



910.0350


910.0351

RACCORDEMENT


Le lecteur est muni d'un connecteur 5 points permettant son raccordement à l'interface lecteur du système VDIP. Distance maximale entre le lecteur et le VDLECT / VD4LECT : 100m avec câble 9/10^{ème} + écran. Relier une extrémité de l'écran du câble à la masse.

Le lecteur est alimenté par le périphérique. Positionner le commutateur du choix d'alimentation de l'interface lecteur sur 12V.

LECTEUR LP31/C PIR ou LP31/C AV PIR

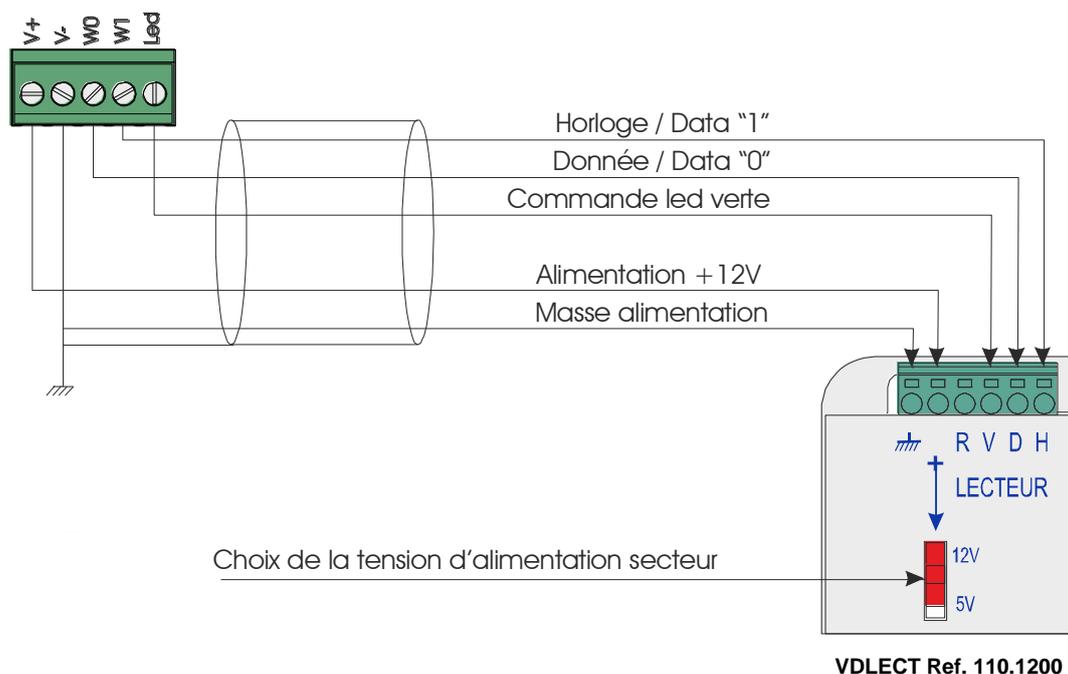

LECTEUR LP31/C PIR ou LP31/C AV PIR

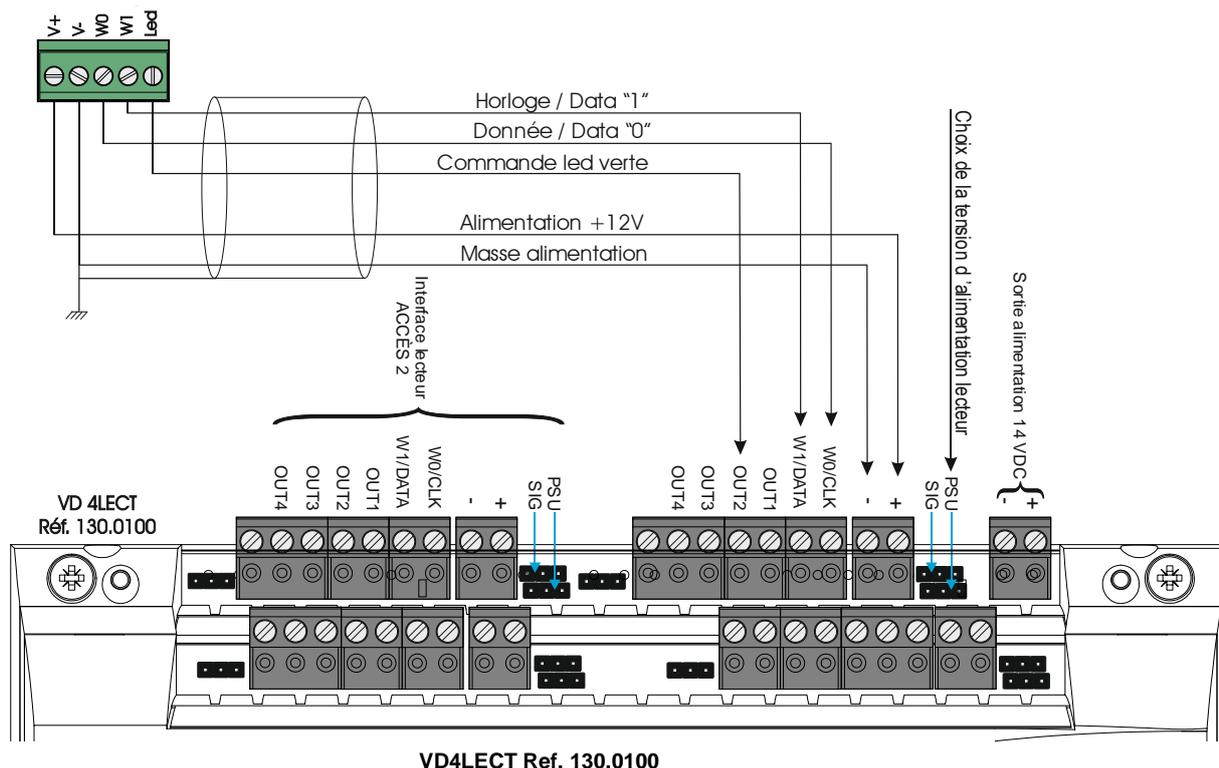


UTILISATION

- Approcher le badge à proximité du lecteur, un flash vert de la LED est émis lorsque le badge est détecté.
- Puis,
 - Si l'accès est refusé, une signalisation lumineuse rouge est émise.
 - Si l'accès est autorisé, une signalisation lumineuse verte est émise

INSTALLATION

- Utiliser le fond débrochable fourni pour marquer l'entrée des câbles et les deux trous de fixation.
- Coller le joint mousse sur le fond débrochable (version AV)
- Fixer le tout au mur à l'aide de deux vis dans les trous prévus à cet effet.
- Une fois que vous avez fixé le joint mousse (version AV) et le fond au mur, placez le boîtier par-dessus et fixez la à l'aide des vis d'assemblage

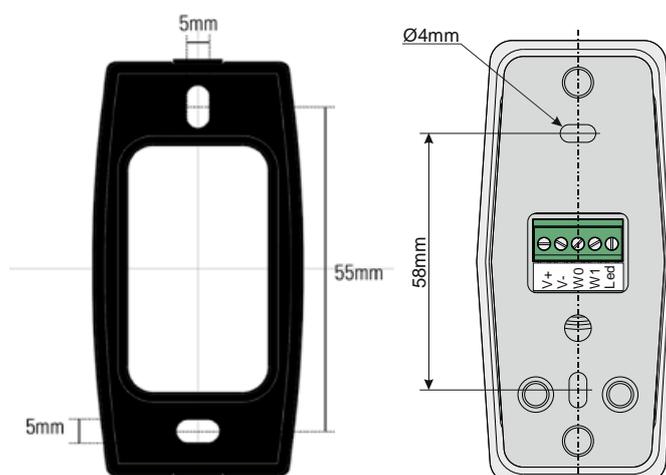

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Conformités aux normes européennes

- Règles de sécurité électrique selon norme EN 60950-1 :2006/A11 :2009
- Norme EN 301 489-3
- Norme EN 300 330-2

Caractéristiques électriques générales

- Alimentation : 12Vdc
- Consommation : 40mA
- Interface de type CASTEL Wiegand 34 bits
- Température de fonctionnement: -30° à 70°C
- Température de stockage : hygrométrie <85% RH, -65 à 150°C

Caractéristiques mécaniques

- Degré de protection IP54 selon EN 60529
- **LP31/C PIR :**
 - Dimensions : 100 x 45 x 16 mm
 - Poids : 48g
- **LP31/C AV PIR :**
 - Dimensions : LP31/C AV PIR : 100 x 45 x 16 mm
 - Poids : 140g

Distance de lecture

- **LP31/C PIR :**
 - Pour les badges BP34/C PIR : jusqu'à 7 cm
 - Pour les badges portes clés BPC31/C PIR : jusqu'à 5 cm
- **LP31/C AV PIR :**
 - Pour les badges BP34/C PIR : jusqu'à 3 cm
 - Pour les badges portes clés BPC31/C PIR : jusqu'à 2,8 cm



Protection de l'environnement :

Éliminez ce produit conformément aux règlements sur la préservation de l'environnement.