


# CARTE EXTENSION REF.696121

Accessoires compatible HEXACT COM




Compatible aux  
**CENTRALES  
 HEXACT COM**

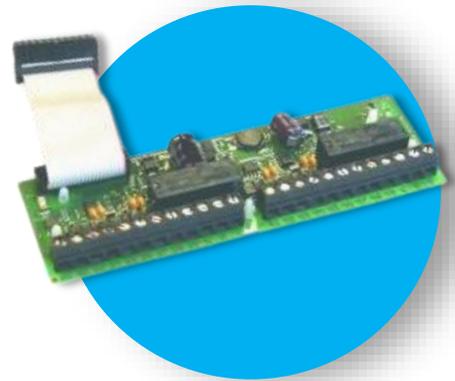


## Caractéristiques Techniques

EMBALLAGE		
Réf.		696121
EAN13		
Couleur		
Emballage		Carton
Poids emballé	Kg	
Poids du produit	Kg	
Largeur	mm	
Hauteur	mm	
CARACTERISTIQUES		
Alimentation	V	
Sortie tension	V	
Ampérage	A	
Compatible		
CENATRALE HEXACT COM	Réf.	696021

## PRESENTATION




Présentation physique :

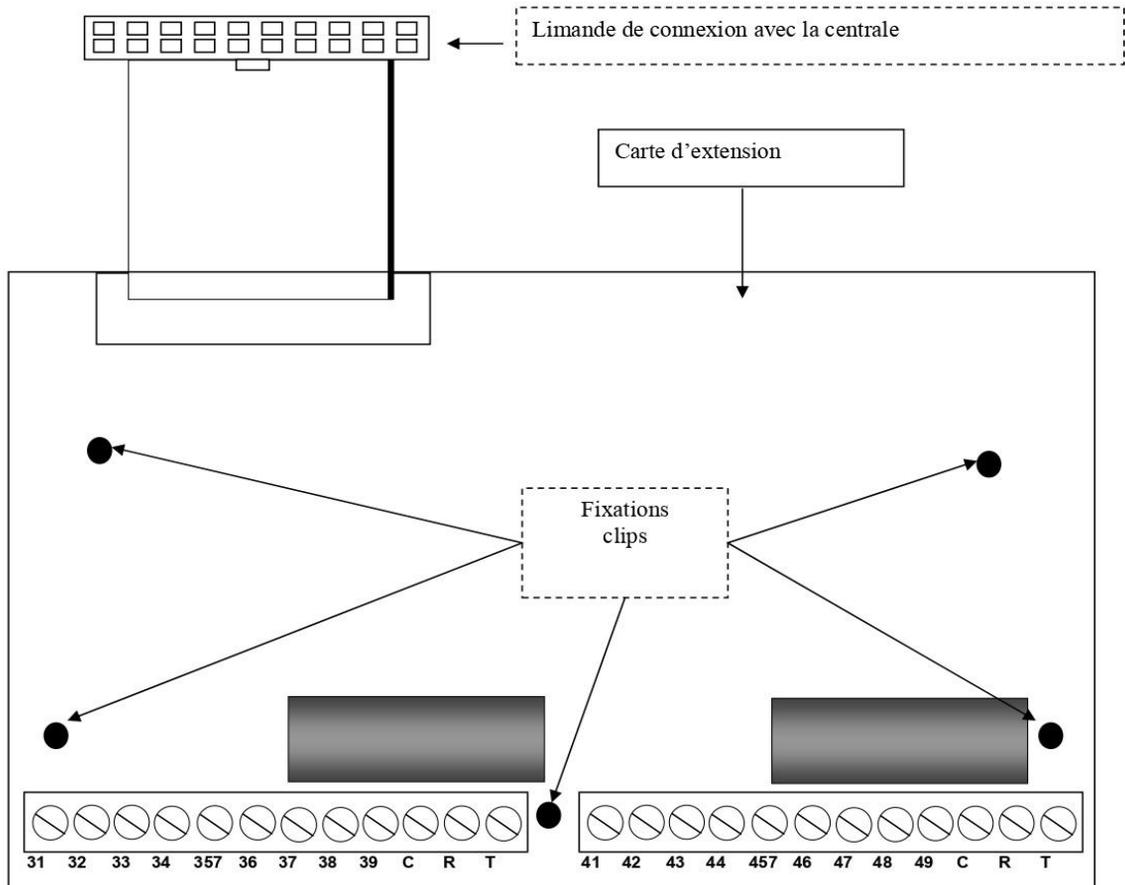

## INSTALLATION

Procédure de montage :

**Etape 1** : dévisser les deux vis du capot

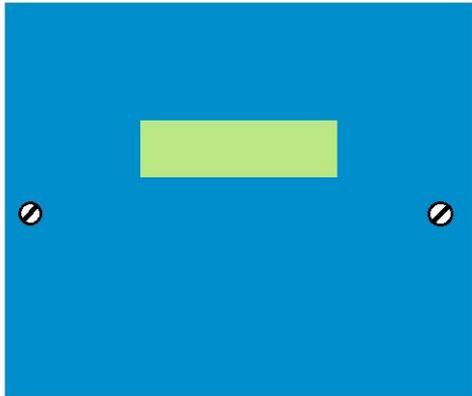



**Etape 2** : retirer le capot



**Etape 3** : retourner la centrale et positionner les quatre languettes dans le sens vertical.



**Etape 4** : retirer le support de la centrale, retourner l'embase inox, puis insérer les quatre clips de la carte d'extension dans les quatre trous de l'embase.

(derrière)

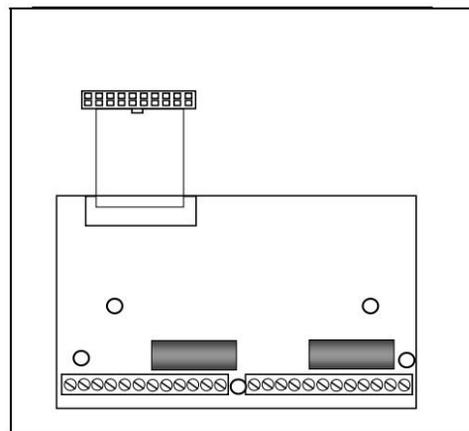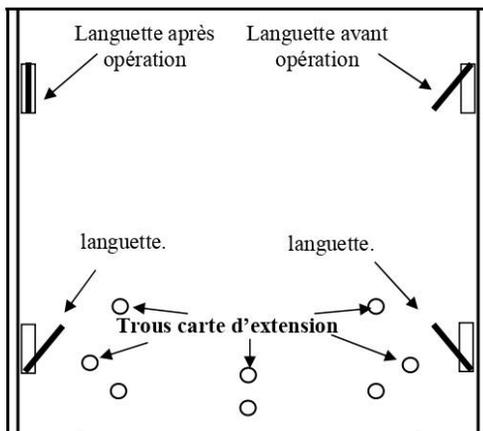

Carte mère retournée et fixée sur le support de centrale Hexact Com


(devant)

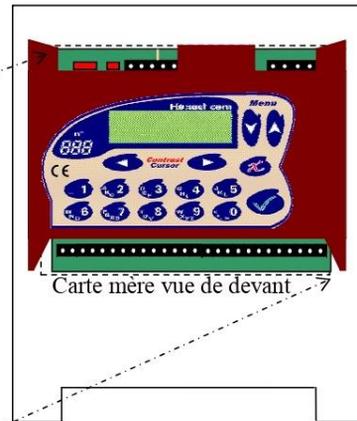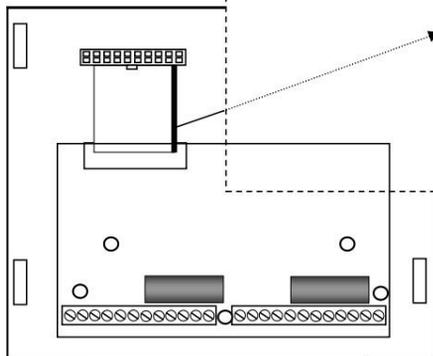

**Etape 5 :** approcher le support de la de la centrale, et connecter la limande de la carte d'extension sur la carte mère (afficheur vers le haut).


**Etape 6 :** remettre le support de la centrale sur l'embase inox.

(devant)

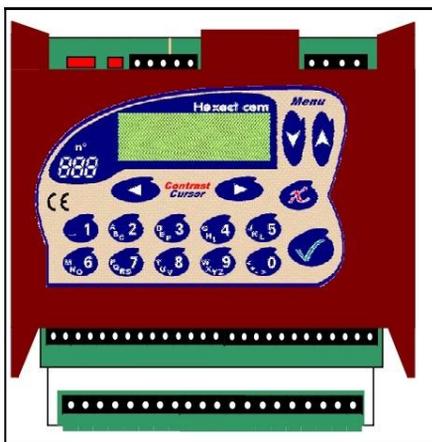




**Etape 7 :** retourner la centrale, et positionner les quatre languettes en biais.

(derrière)

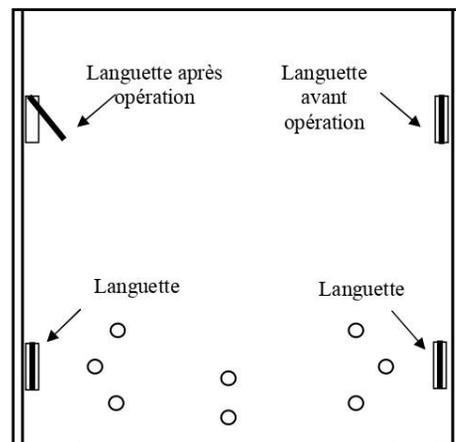

**Etape 8** : connecter un ou deux lecteurs (suivant votre besoin) à la carte d'extension.

**Etape 9** : revisser le capot sur le support de la centrale.

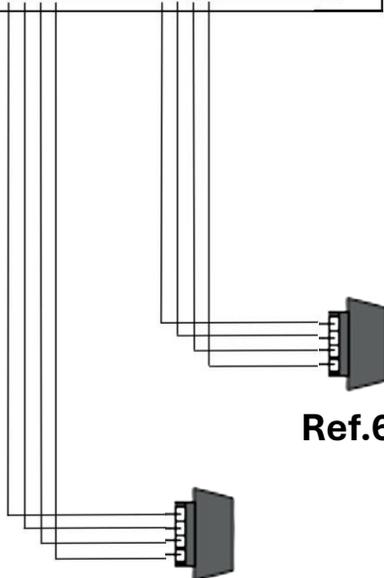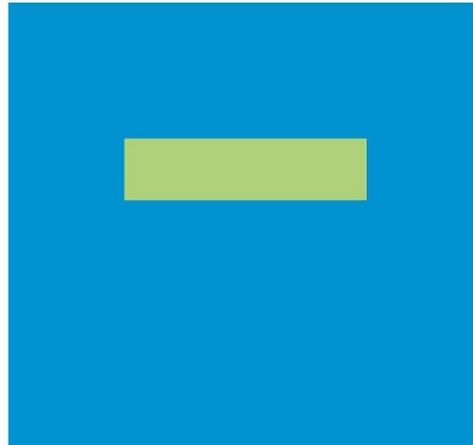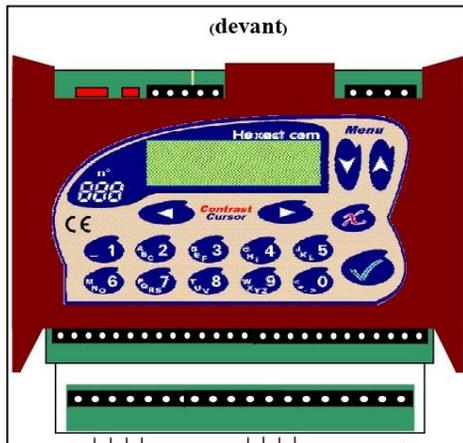


Ref.696232

Ref.696232

La centrale est prête à être utilisée.

### Schéma avec Centrale HEXACT COM au lecteur Vigik + après 2024

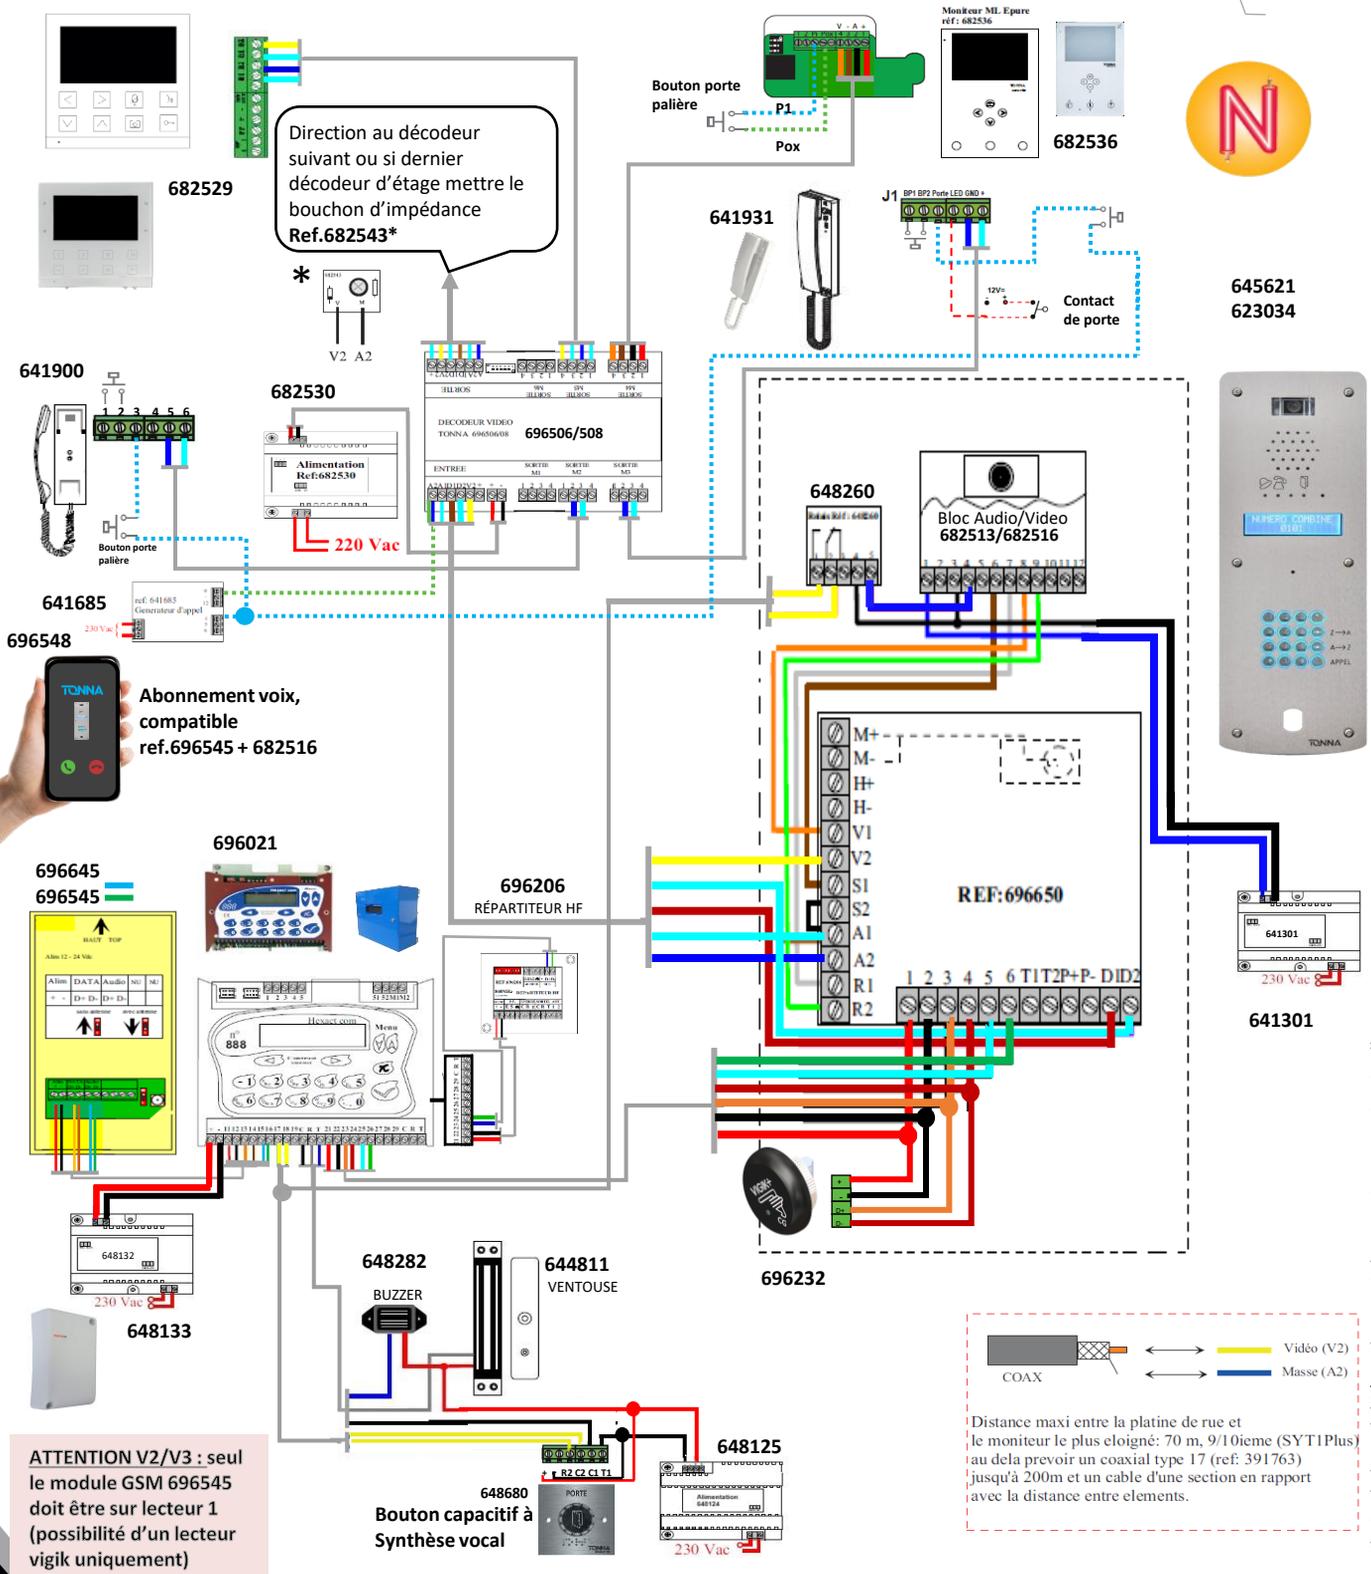

**ATTENTION V2/V3 :** seul le module GSM 696545 doit être sur lecteur 1 (possibilité d'un lecteur vigik uniquement)

Photo de la visibilité sur le smartphone est non-contractuelle