

Comment raccorder ma box pour que :

- toutes mes prises RJ45 soient reliées à Internet
- mon espace de télétravail bénéficie d'une zone WiFi performante
- mes autres applications de mon logement peuvent être connectées (Ex. : caméra)

Pour une meilleure expérience
téléchargez l'application Acrobat



Contient
des liens video



Cliquer sur l'onglet de votre choix


Télétravail




Jeux



Télévision

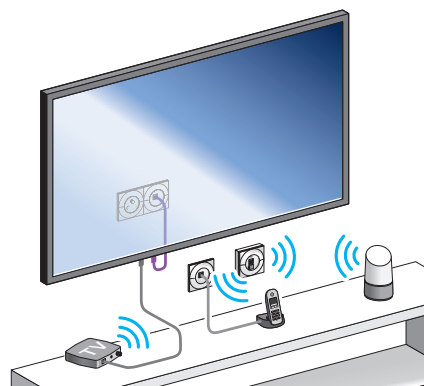

Sécurité



Recharge



Resi9 Connect

Guide pour le particulier et l'installateur électricien
GEX17831-01

Life Is On

Schneider
Electric

DANGER



RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE

- L'installation de cet équipement doit impérativement être réalisée par une personne qualifiée.

Cette opération doit être exécutée uniquement en ayant pris connaissance de l'ensemble des instructions du présent document.

- Ne travaillez JAMAIS seul.
- Avant d'entreprendre des inspections visuelles, des tests ou des opérations de maintenance sur cet équipement, débrancher toutes les sources d'alimentation électrique.
- Partez du principe que tous les circuits sont sous tension jusqu'à ce qu'ils aient été mis complètement hors tension, testés et étiquetés. Faites particulièrement attention à la conception du circuit d'alimentation. Tenez compte de toutes les sources d'alimentation, y compris à la possibilité d'une rétroalimentation.
- Portez un équipement de protection personnelle adapté et respectez les consignes de sécurité électrique courantes.
- Utilisez un Vérificateur d'Absence de Tension (VAT) du calibre approprié.
- Tenez compte des dangers éventuels. Inspectez soigneusement la zone de travail à la recherche d'outils ou objets pouvant avoir été laissés à l'intérieur de l'équipement.


Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

La présente instruction de service doit être conservée pour une utilisation future.

REMARQUE IMPORTANTE

- L'installation, la réparation et la maintenance de cet appareil doivent être assurées uniquement par des personnes qualifiées. Schneider Electric décline toute responsabilité quant aux éventuelles conséquences découlant de l'utilisation de cette documentation.
- Une personne qualifiée est une personne disposant de compétences de connaissances en matière de construction, installation et fonctionnement du matériel électrique ayant bénéficié d'une formation de sécurité afin de percevoir et d'éviter les dangers associés.
- Lisez attentivement cette instruction de service et examinez l'appareil pour vous familiariser avec son fonctionnement avant de faire son installation.
- Toutes les réglementations locales, régionales et nationales applicables doivent être respectées lors de l'installation, réparation et maintenance de cet appareil.
- Cet appareil ne doit pas être installé si vous constatez lors du déballage qu'il est endommagé.







DANGER



RISQUE DE BLESSURES GRAVES

Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation et l'entretien de cet appareil.

Si ces directives ne sont pas respectées cela entraînera des blessures graves.

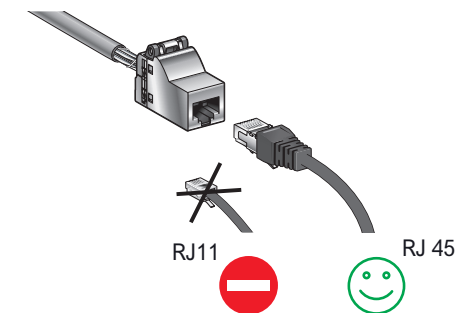


⚠ DANGER


Conformément à la norme NFC 15-100, tout occupant doit être, à tout instant, protégé contre les risques de chocs électriques par contact direct



Courant faible
Courant fort

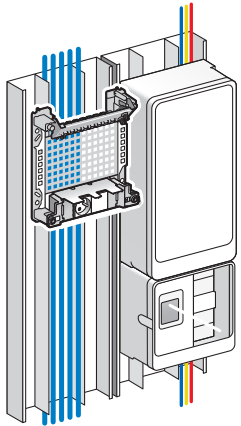


Courant faible

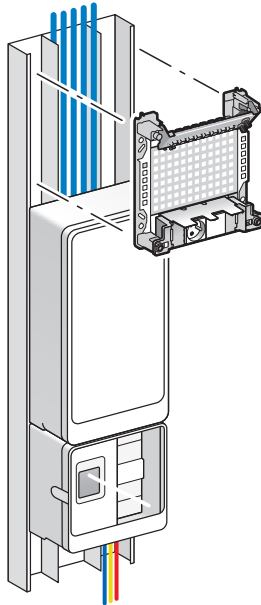


Courant fort







Courant fort
Courant faible

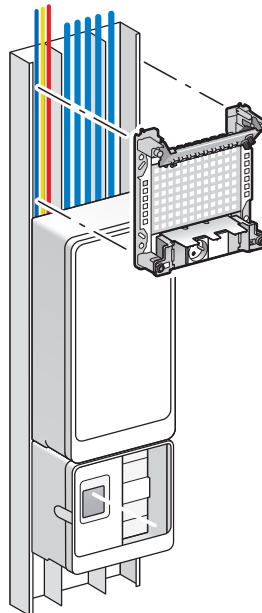

Courant fort
Courant faible

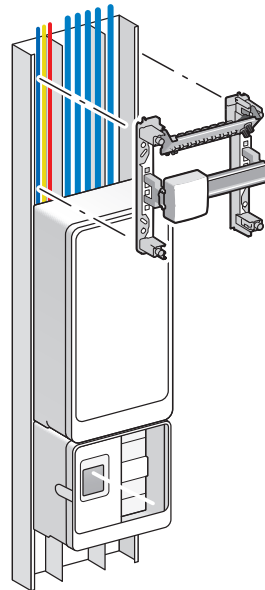


Prolonger les gaines ICTA pour isoler les fils électriques

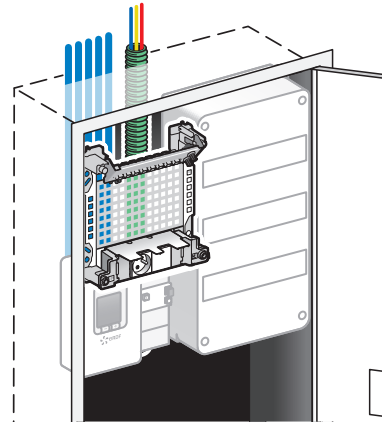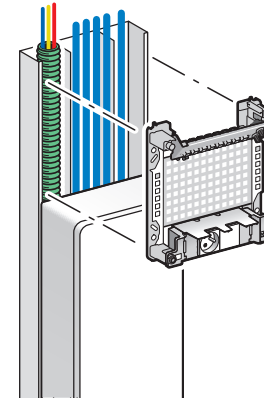


Utiliser les couvercles livrés avec la GTL et les supports de câble pour isoler les fils électriques


Lexique & composants de votre réseau de communication : au coffret de communication




Coffret de communication




Connecteur RJ45




Cordon RJ11




Cordon RJ45




Box




Câble cuivre à paires torsadées




Panneau de brassage




Répartiteur TV pour câbles coaxiaux




Cordon balun RJ45 & Connecteur F




Commutateur réseau PoE



DTIo




Cordon optique avec connecteur SC APC pour Box optique




DTI avec cordon




Convertisseur Fibre-RJ45

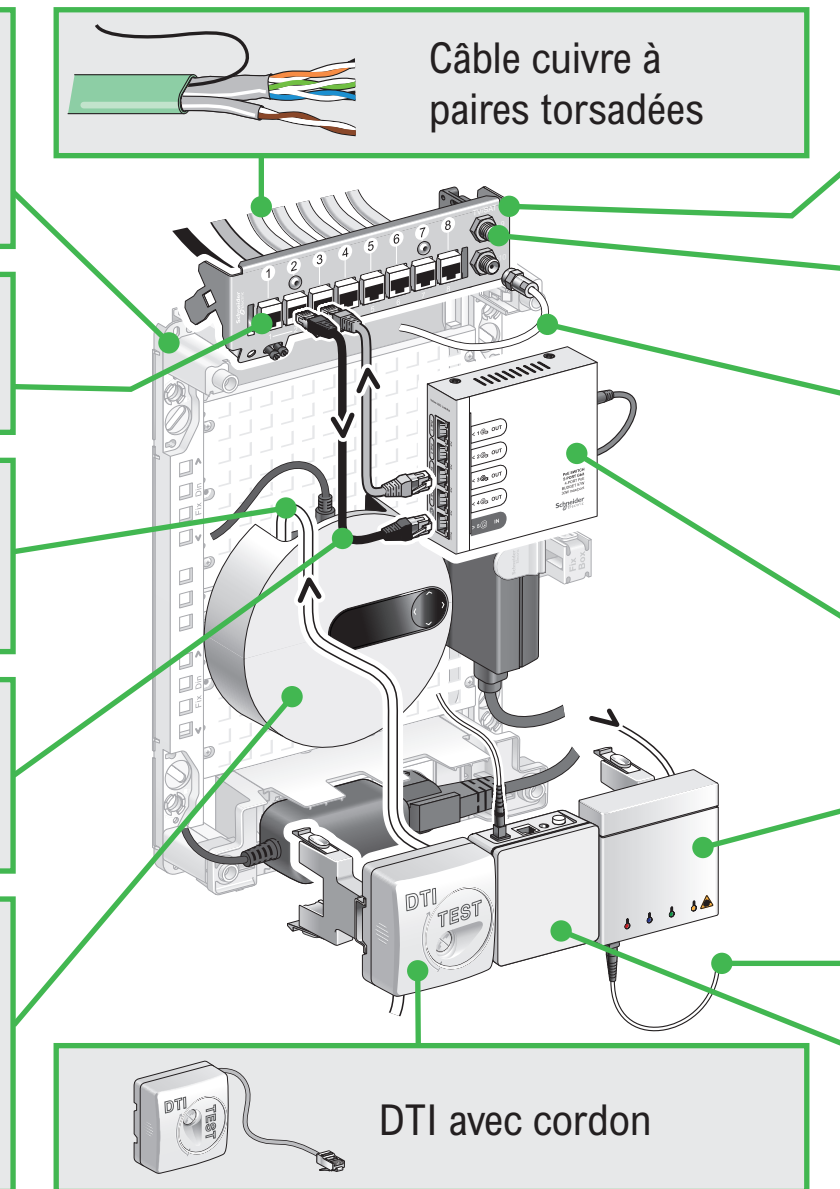


Lexique & composants de votre réseau de communication : **raccordement** dans les pièces

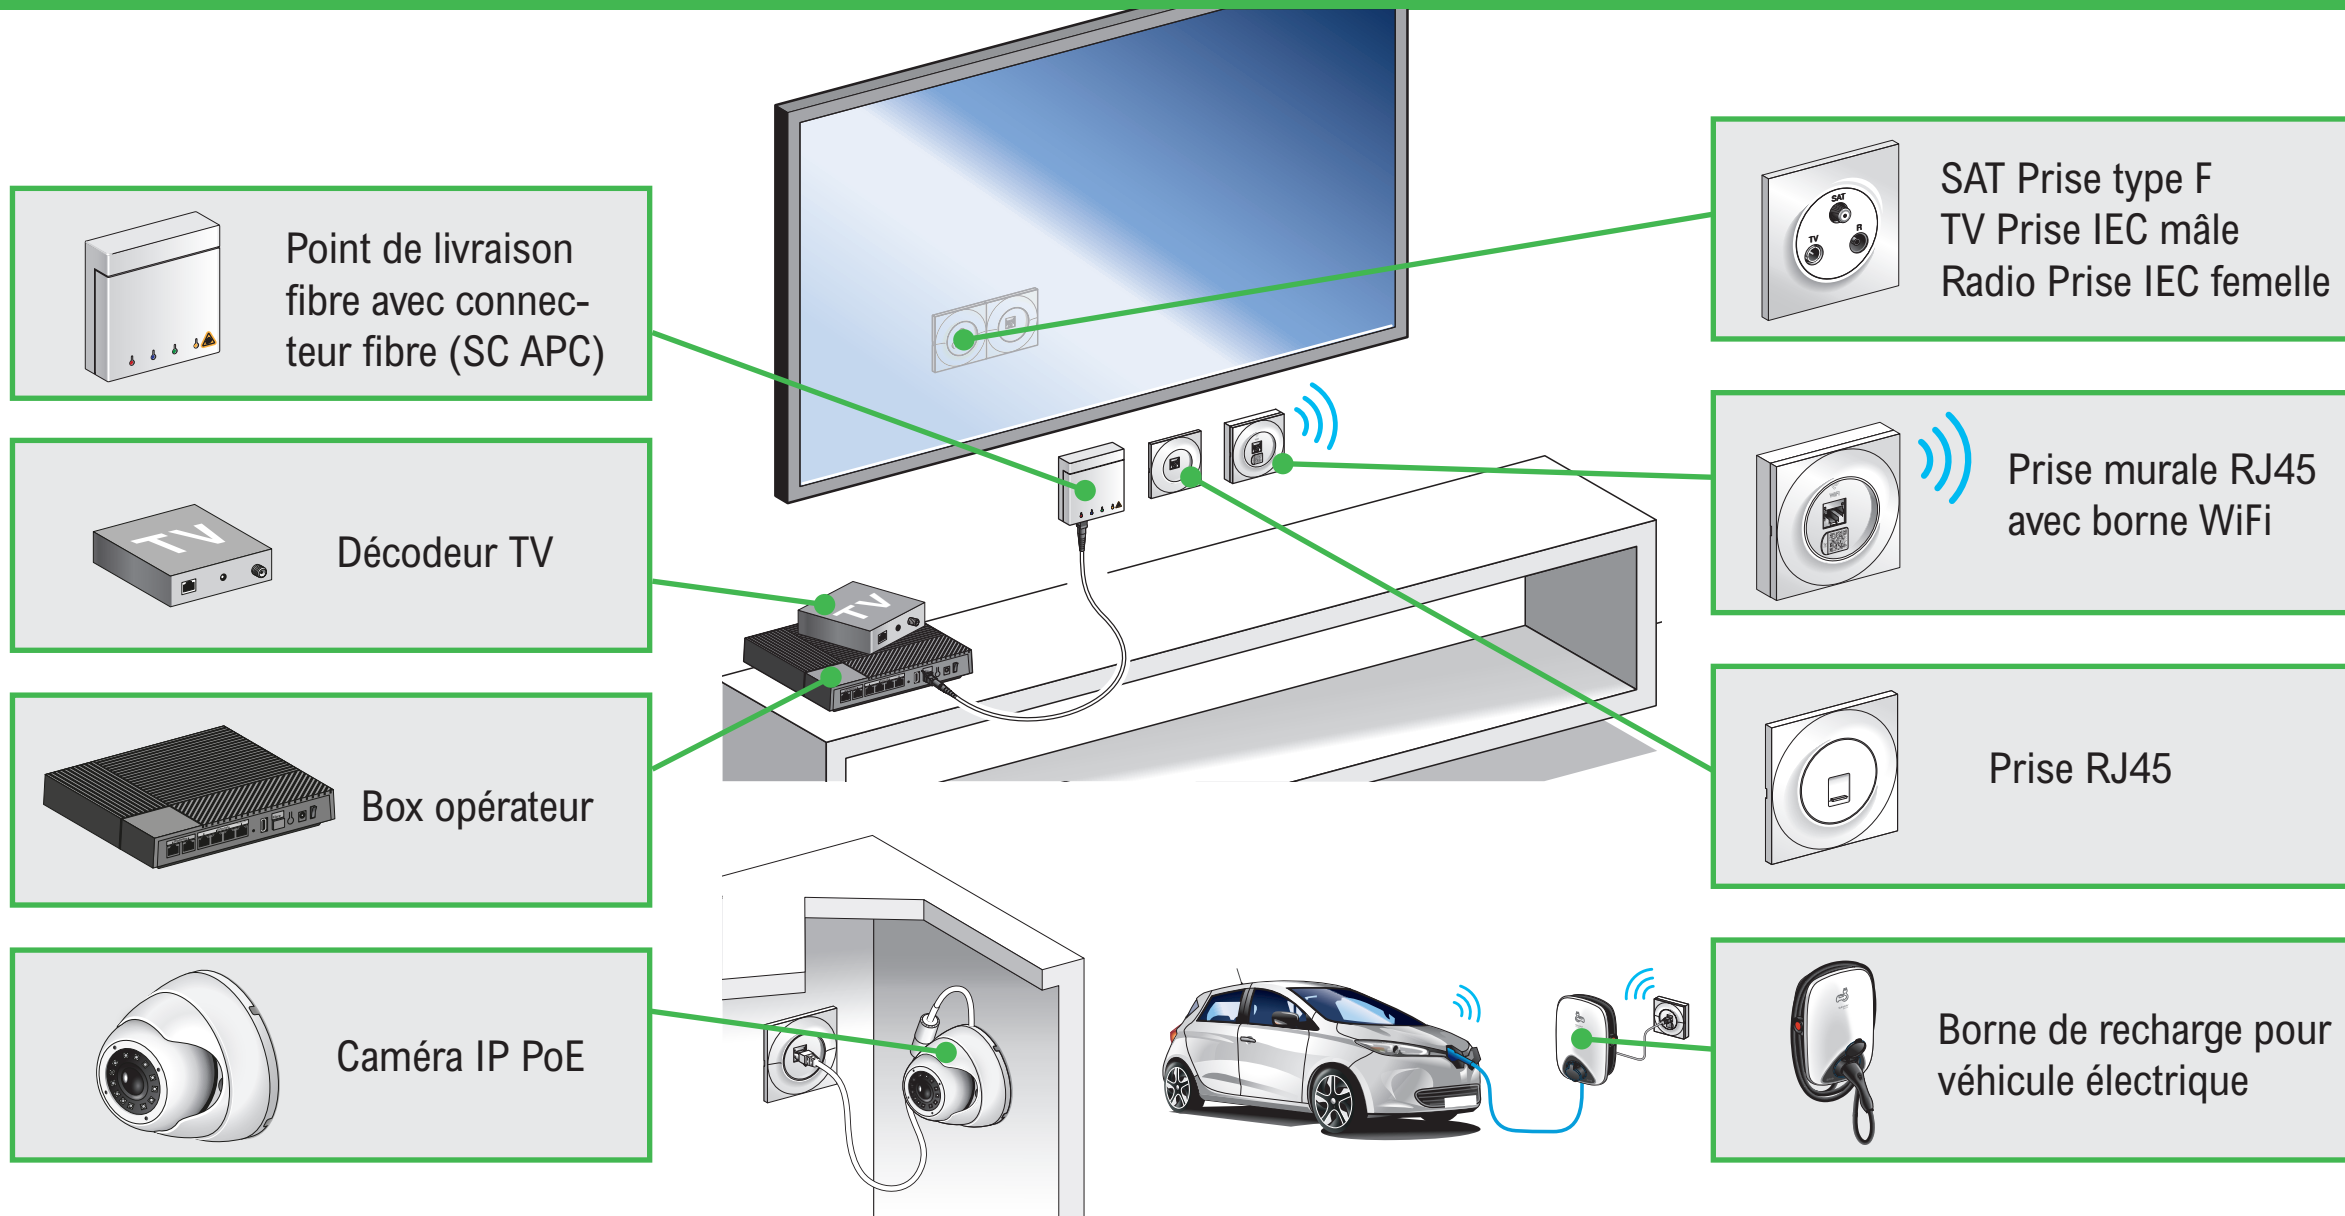

Composants de la solution Rési9 Connect

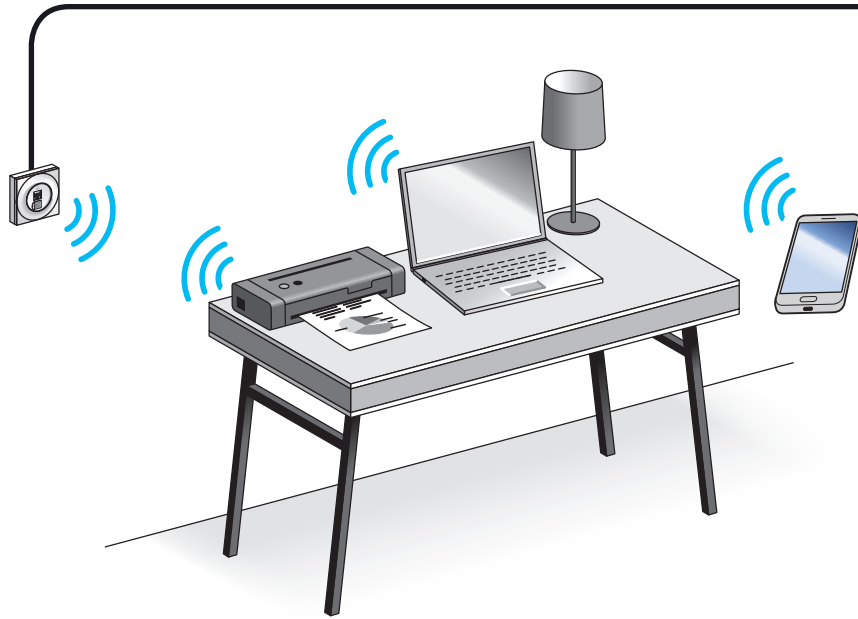

Point d'accès WiFi Odace Styl

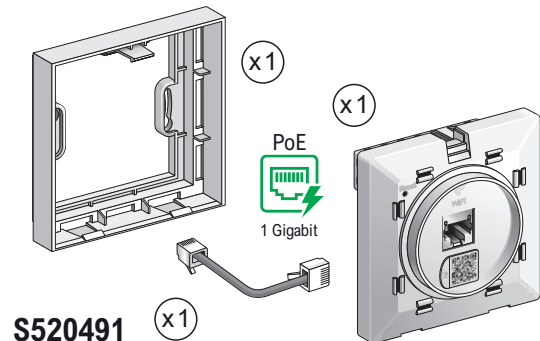


Odace Styl


Blanc
□ S520702

Anthracite
■ S540702

Aluminium
■ S520702E





Commutateur 5 ports Gigabit



R9H5SWP57

4 ports PoE
Budget 57 W - 30 W maxi/port

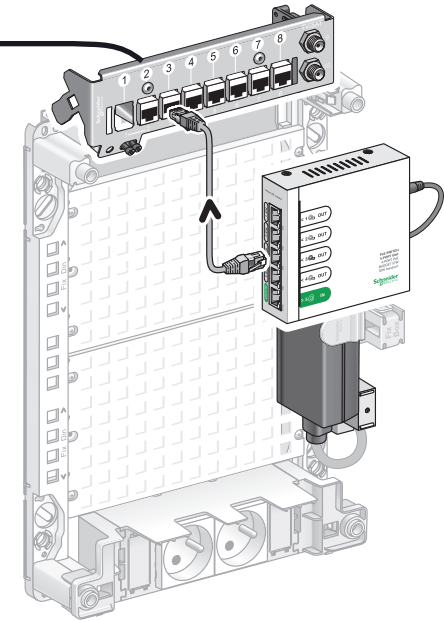

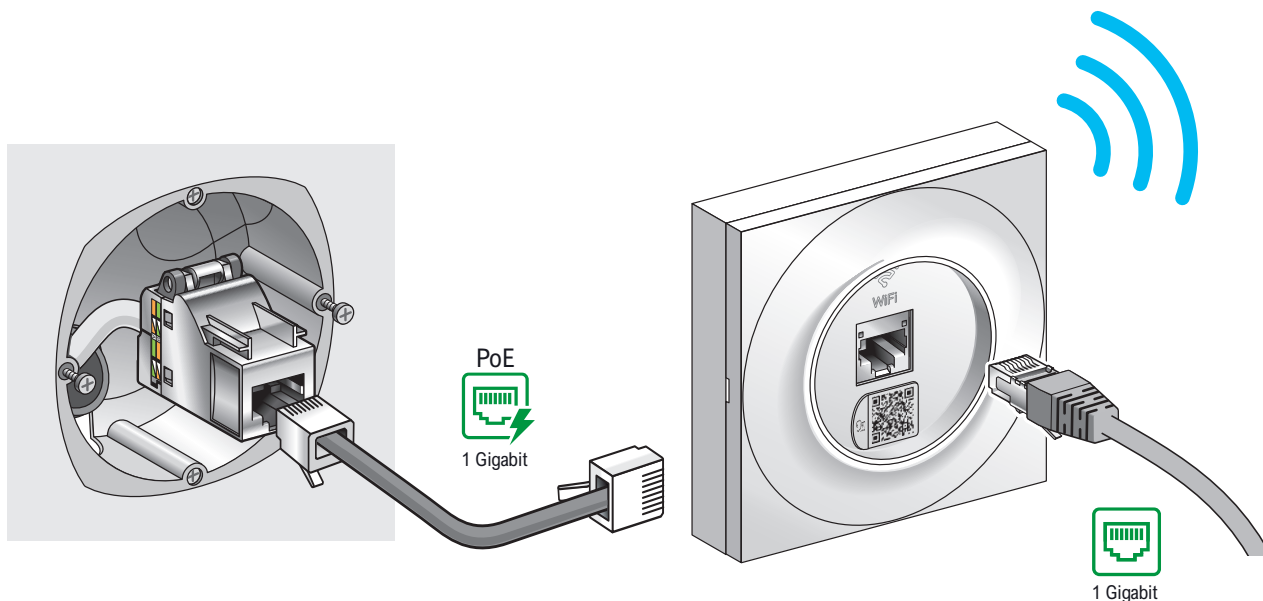







Référence : **R9H5SWP57**
À commander en option

Prise RJ45 WiFi Odace Styl

- Chaque pièce a son réseau WiFi dédié diffusé par un point d'accès connecté en filaire avec un débit de 1 Gigabit/s
- Prise Ethernet RJ45 et fonction WiFi intégrée
- Pour le neuf ou la rénovation : se raccorde à n'importe quelle prise RJ45*

*Compatible avec n'importe quel connecteur RJ45 du marché

Installation du point d'accès WiFi mural Odace Styl

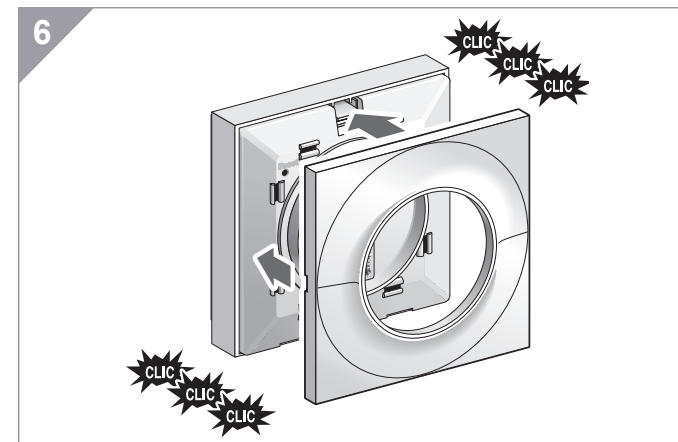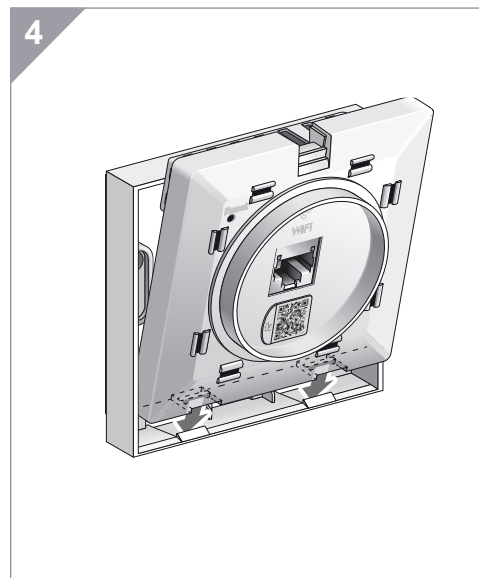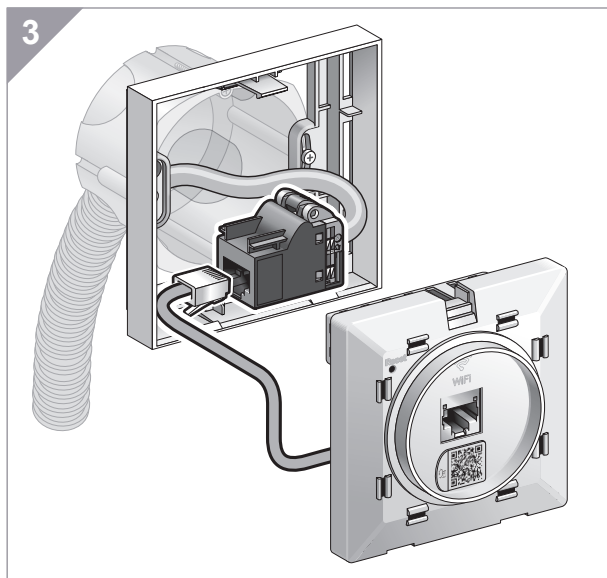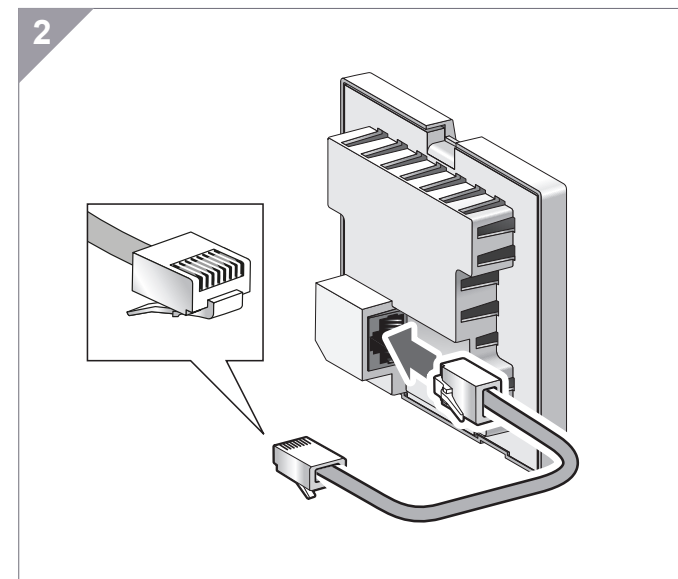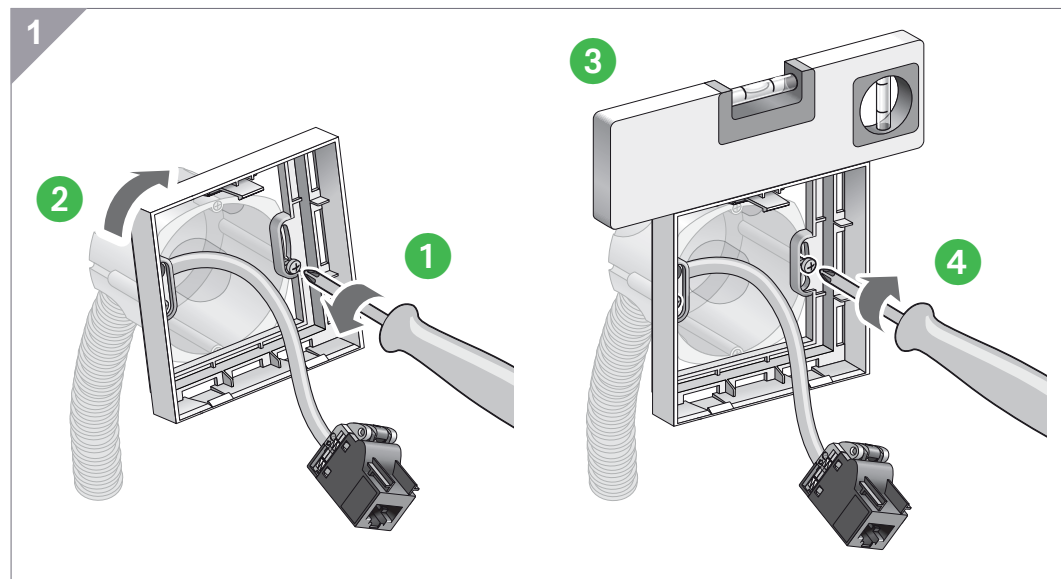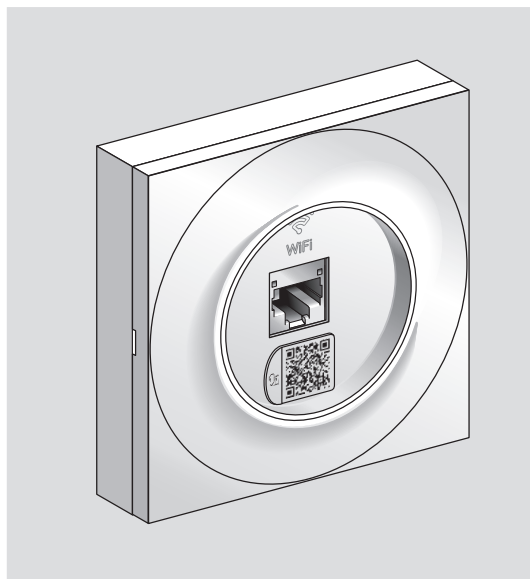

Comment Installer une
prise RJ45 WiFi Odace



Je suis un particulier

- Je veux créer une zone WiFi dédiée télétravail
- Je peux ajouter une autre prise RJ45 WiFi Odace pour mon espace multimédia



Je suis un installateur

- J'installe une prise RJ45 WiFi Odace
- J'installe le coffret de communication
- Je mets en place le réseau câblé RJ45




J'ai l'ADSL




J'ai la fibre



Je mets ma Box dans le salon,
je dois avoir 2 prises RJ45 disponibles

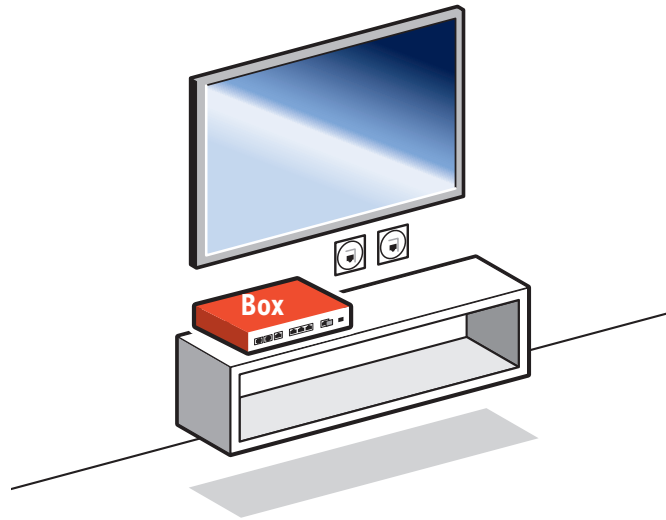

Je mets ma Box dans la gaine technique

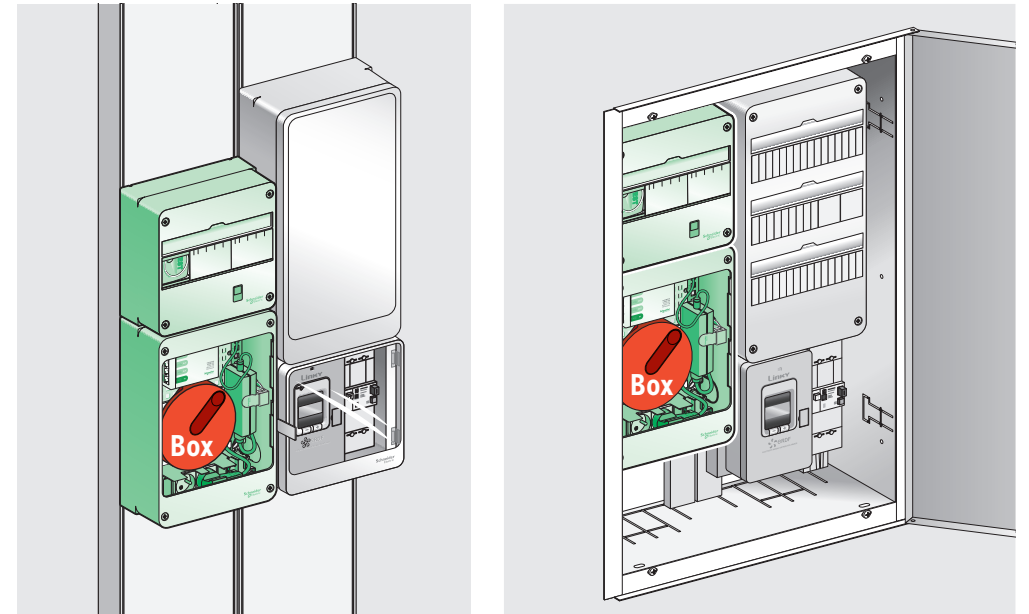


Je fixe

Je vérifie


Je raccorde

Je place ma Box dans le salon

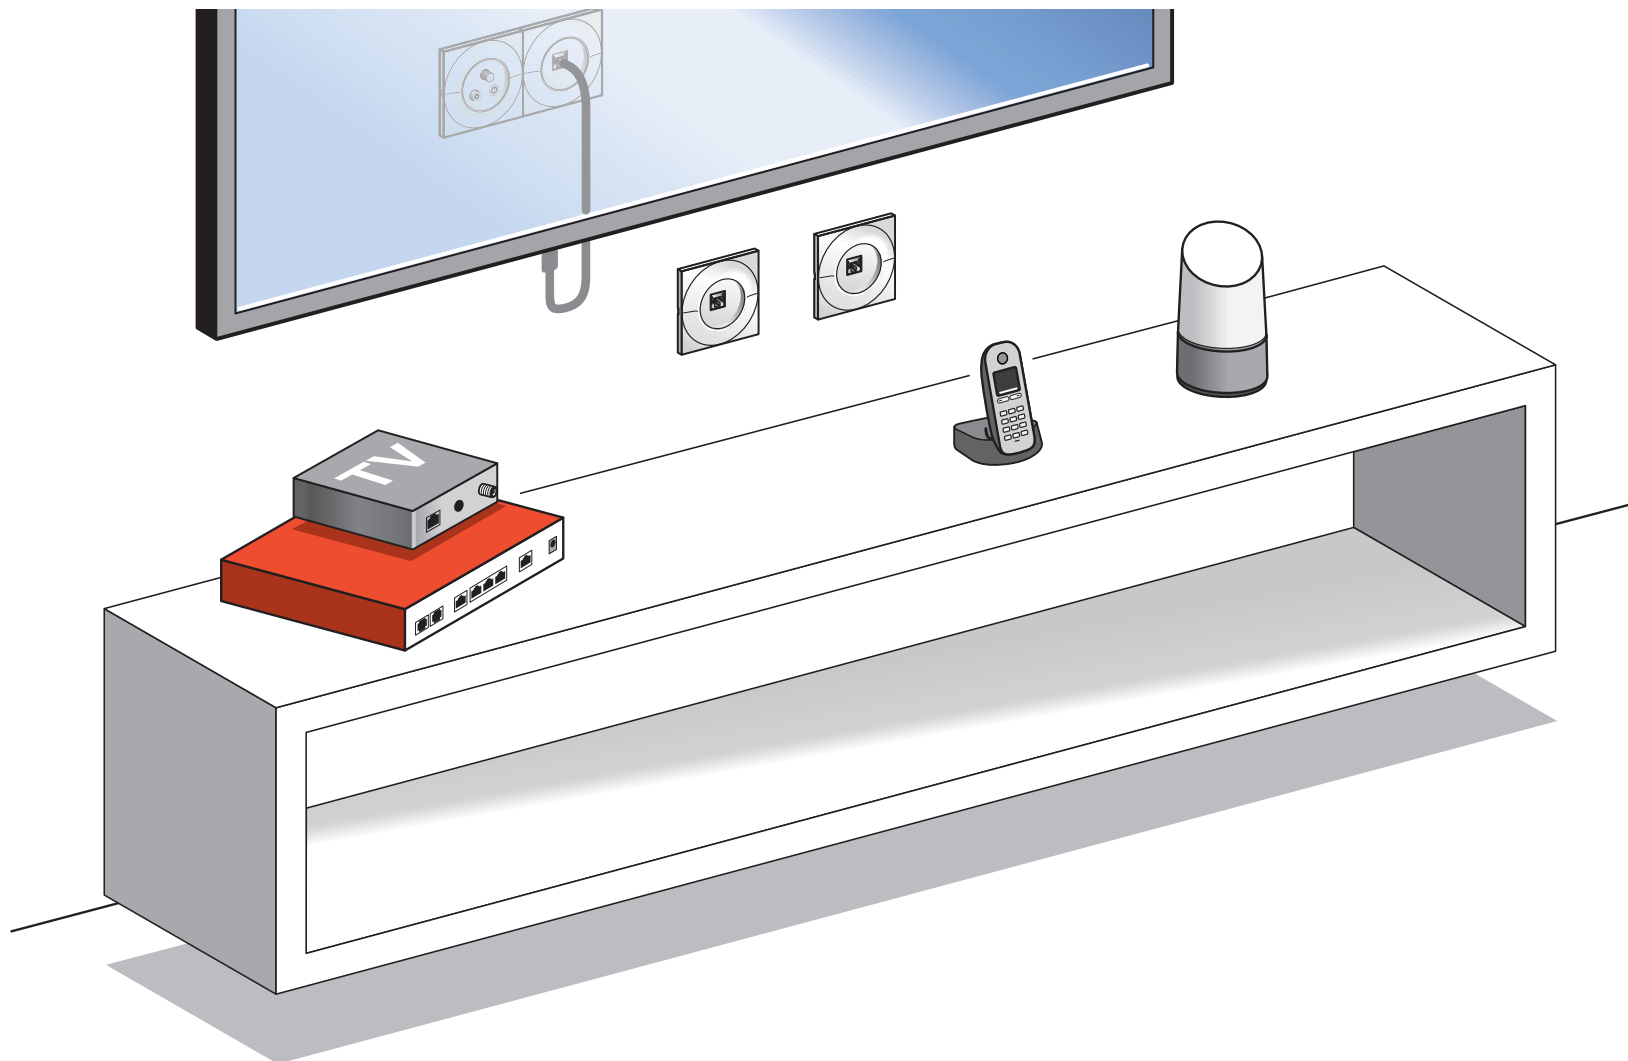



- Je fixe
- Je vérifie
- Je raccorde

Je vérifie le raccordement du cordon noir sur le DTI

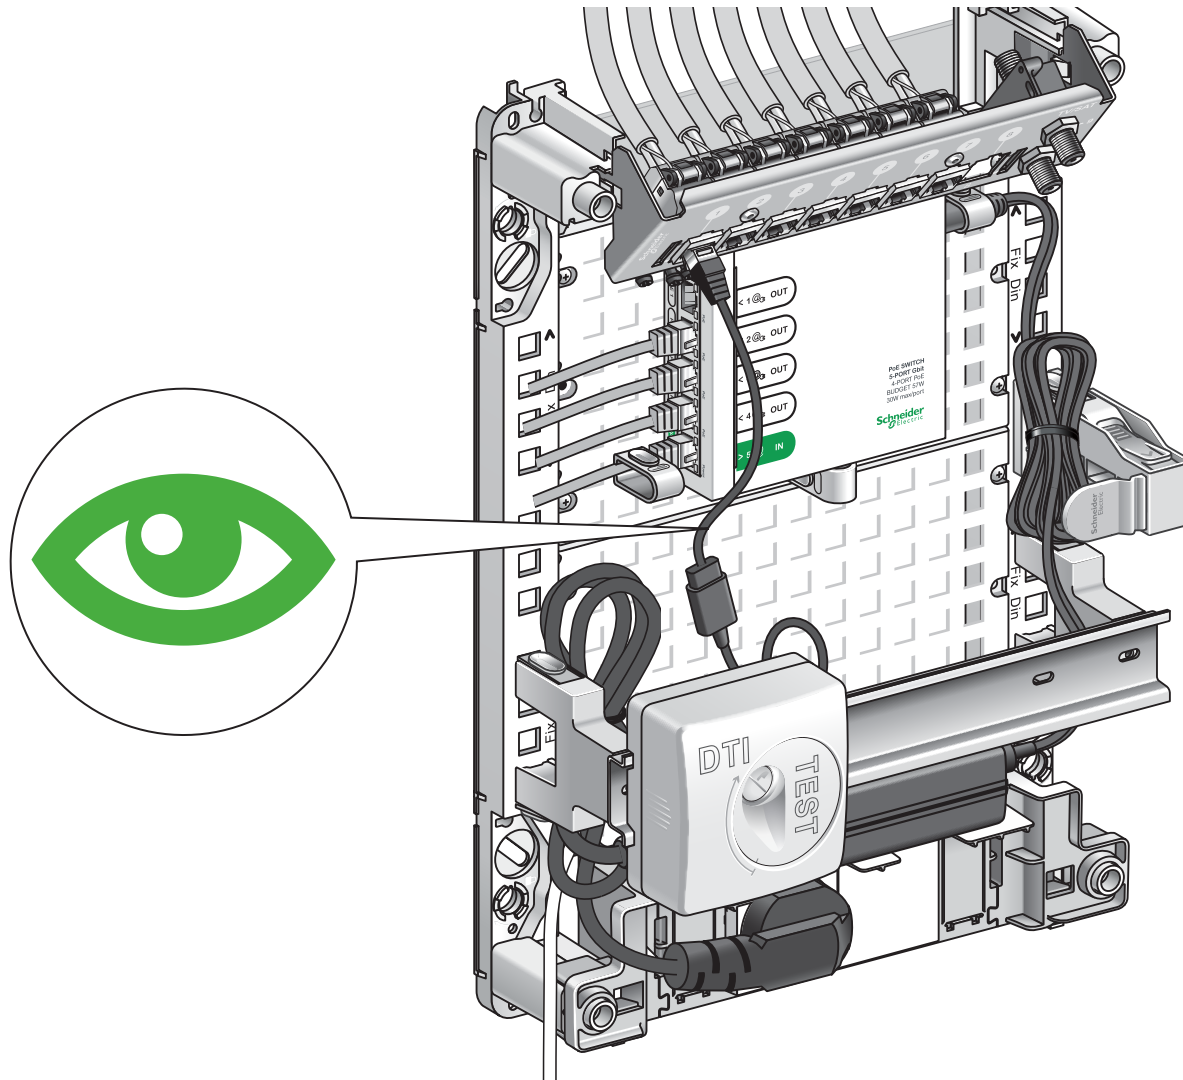



Je fixe
Je vérifie
Je raccorde

Je raccorde mes appareils dans les espaces

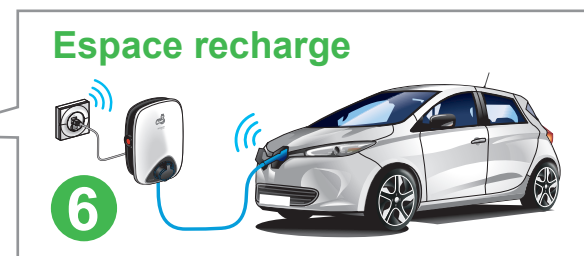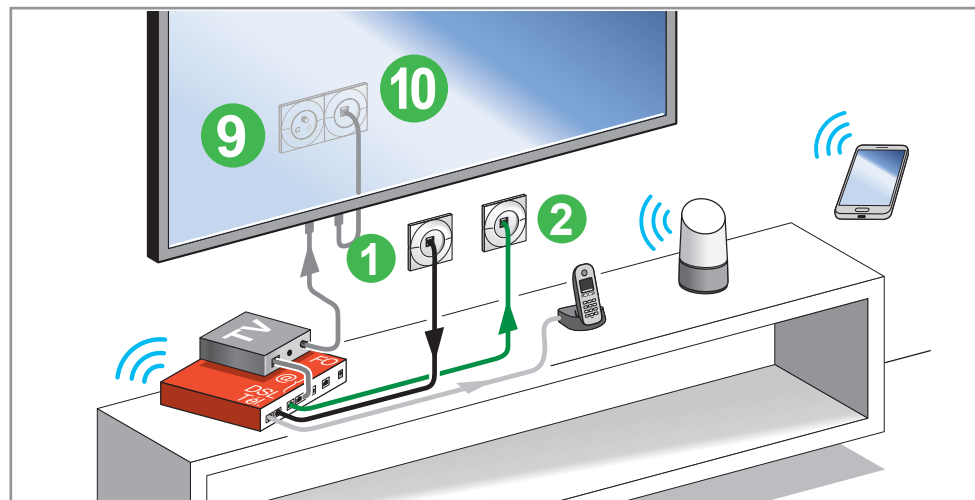

Je fixe
Je vérifie
Je raccorde


Je raccorde ma Box dans le salon et au coffret

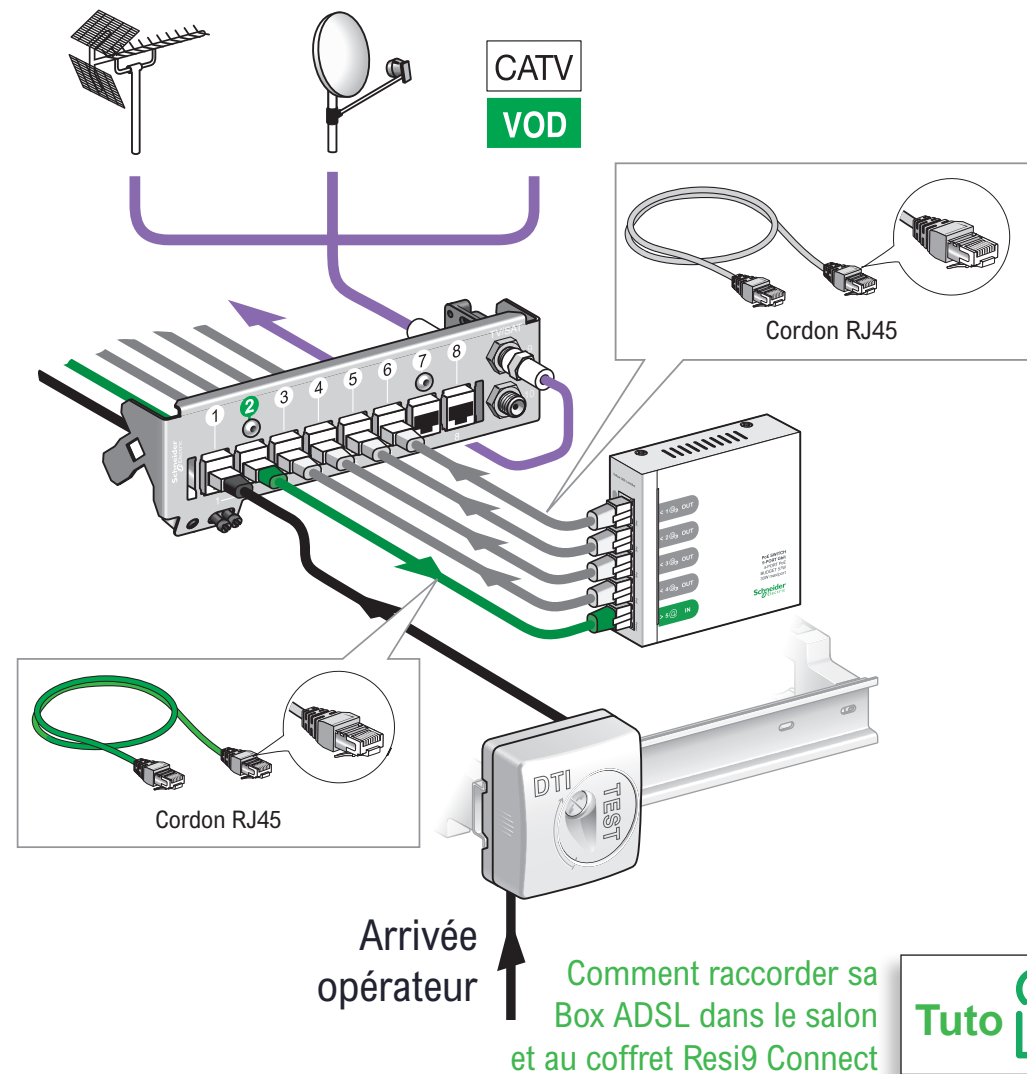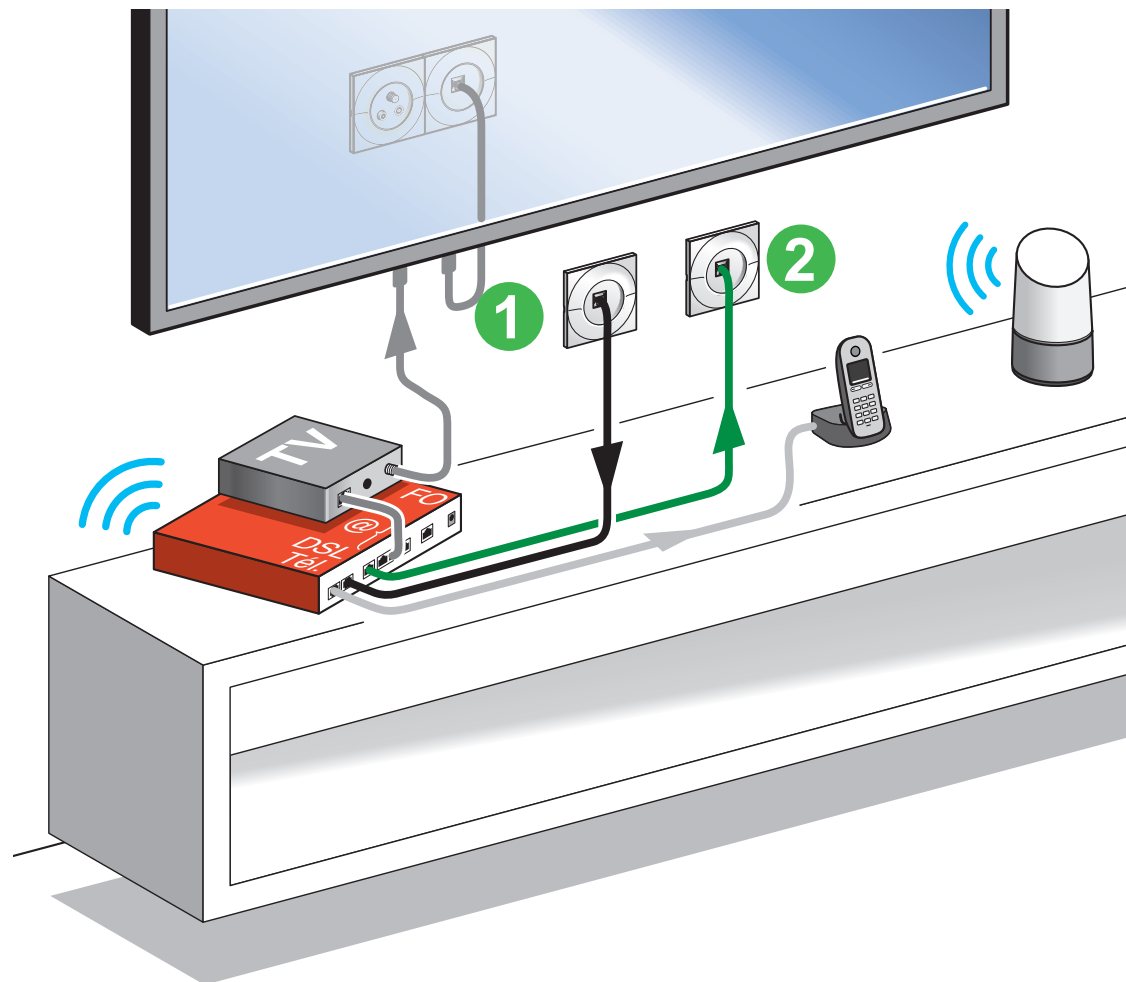


Quel est mon coffret ?

Cliquer sur l'onglet de votre choix


Coffret 250 x 252 mm

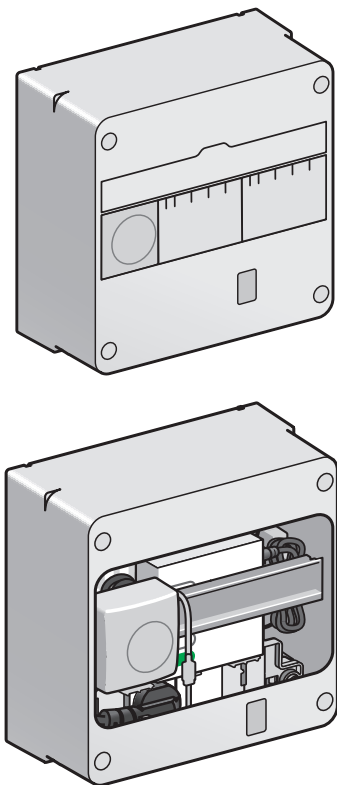

Coffret 375 x 252 mm

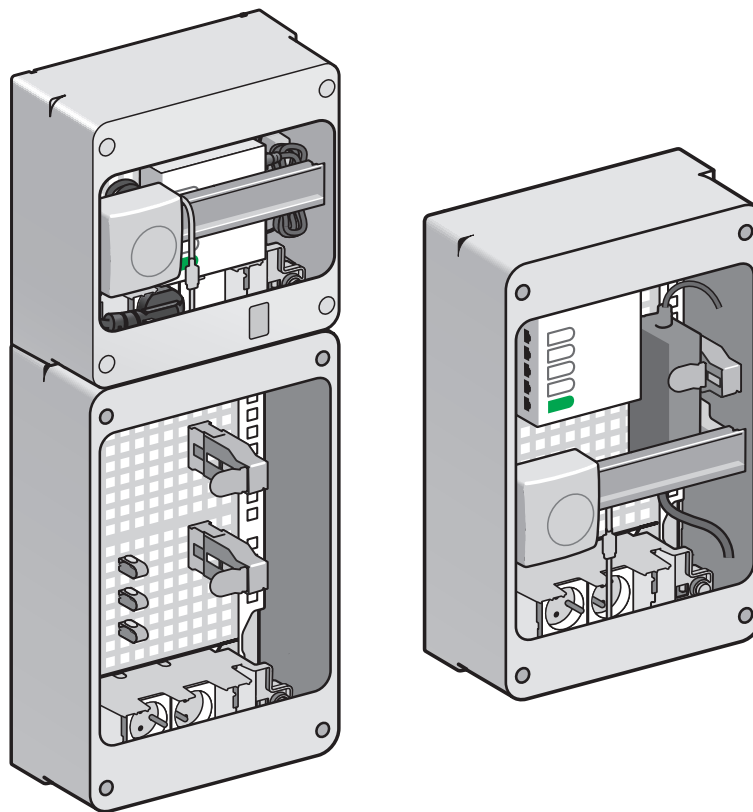

Coffret 375 x 357 mm

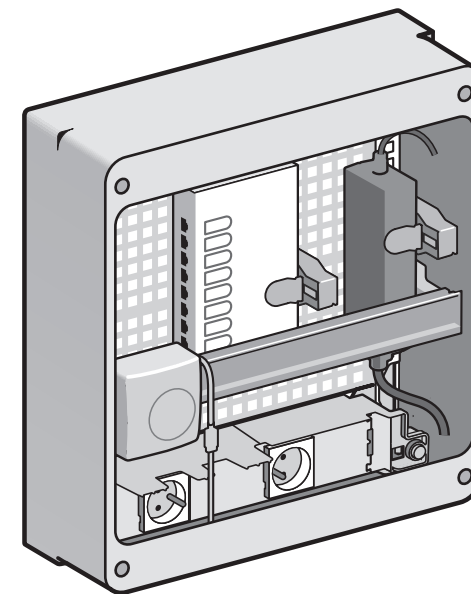



Je fixe

Je vérifie

Je raccorde

Ma Box n'entre pas dans mon coffret :
je dois installer une étagère attenante


Suggestion non contractuelle "étagère murale cube" attenante

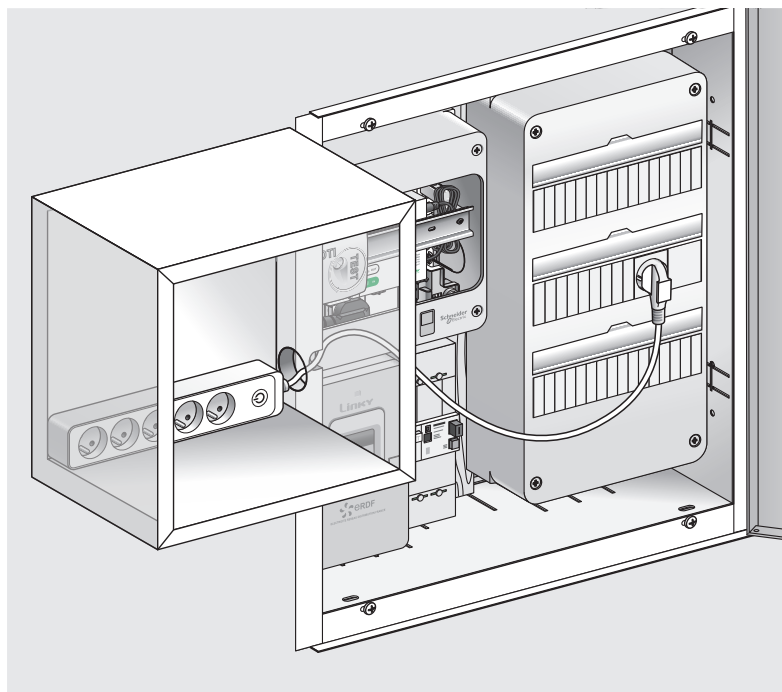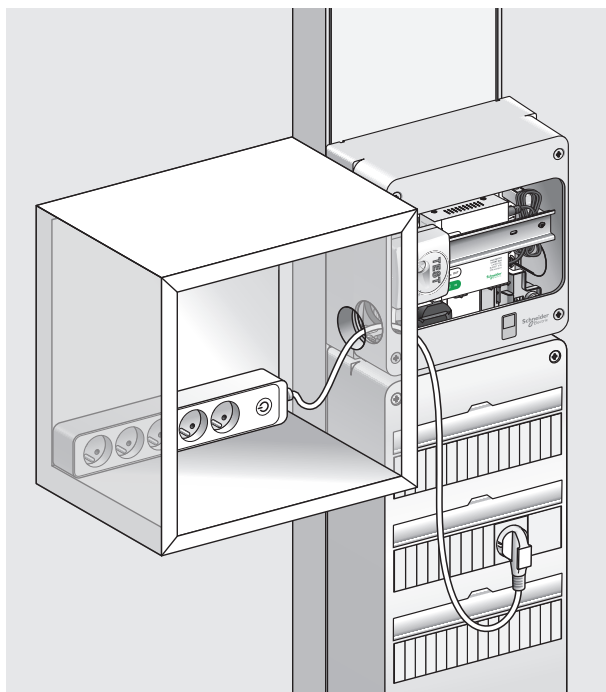

Dimensions utiles : 310 x 310 x 230 mm






Compatible toutes Box

Je place ma Box dans
l'étagère attenante

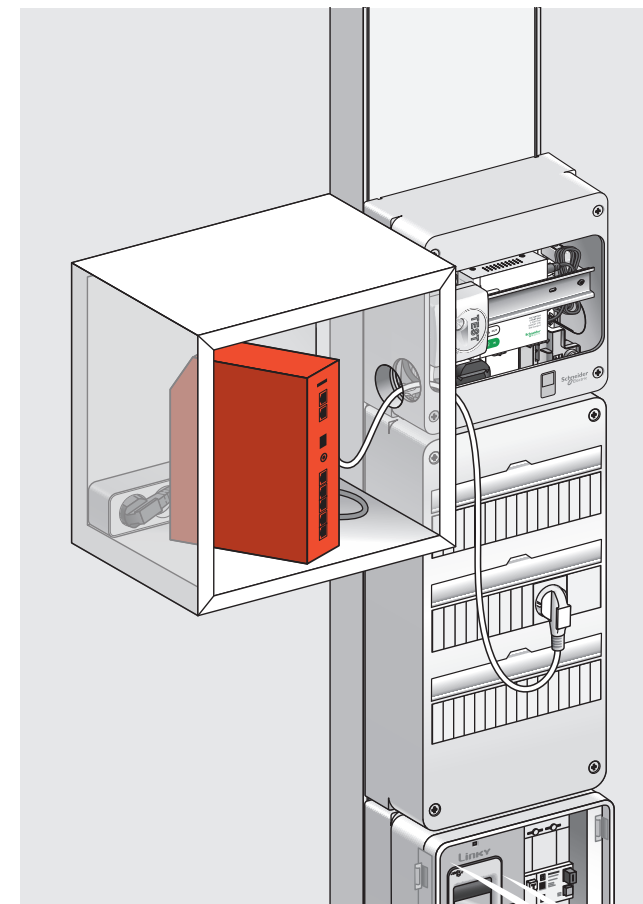

Je fixe
Je vérifie
Je raccorde

Je vérifie et ou je raccorde le demi-cordon blanc sur le DTI

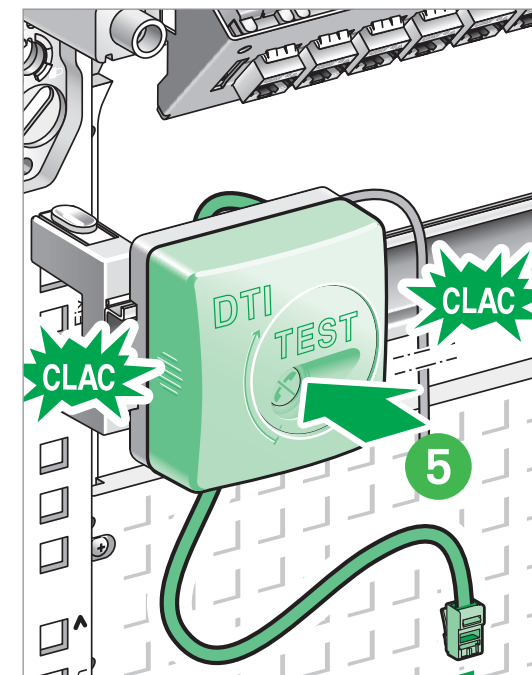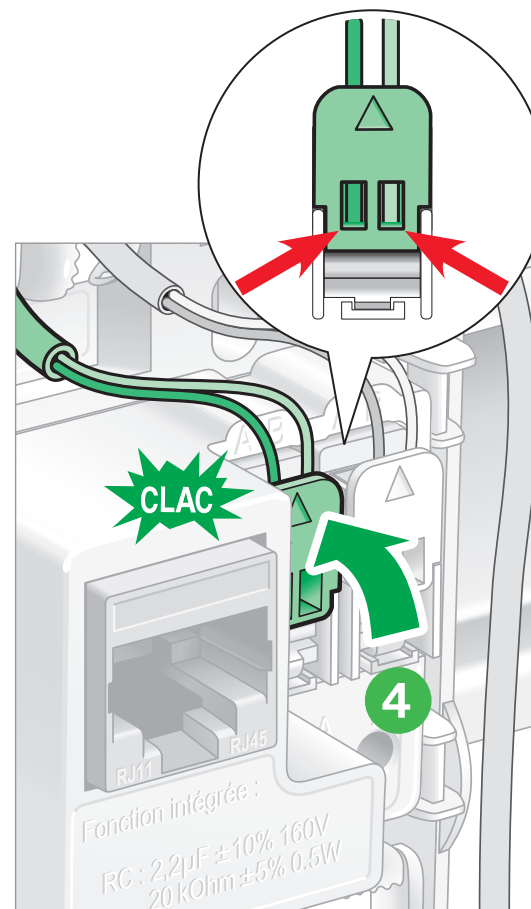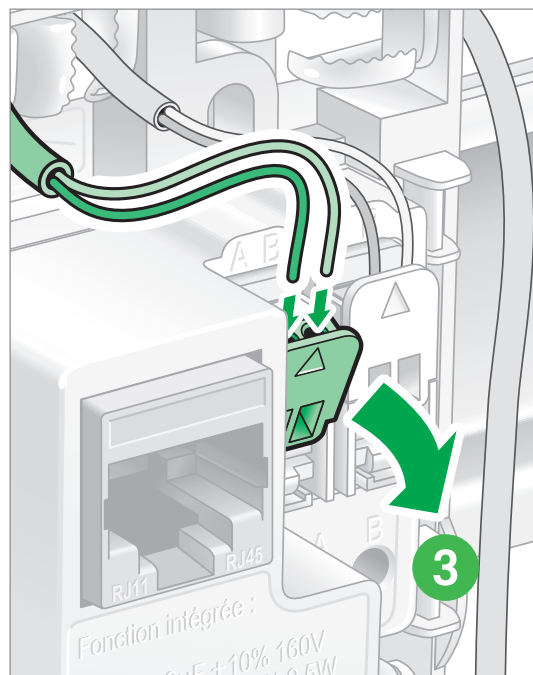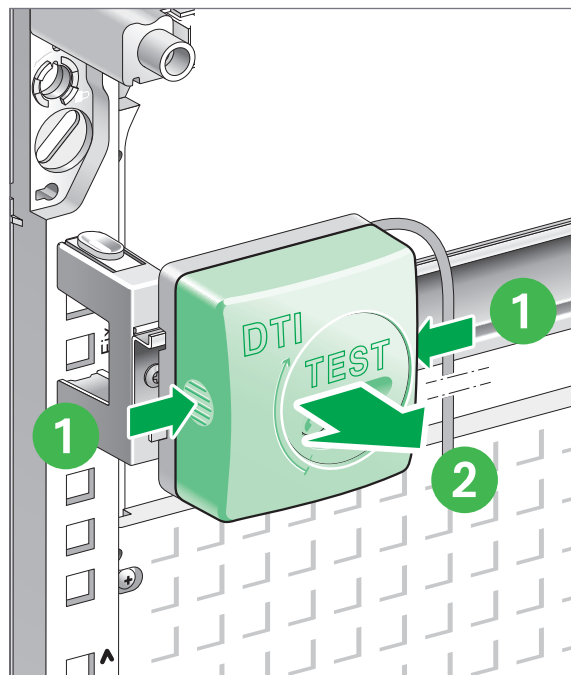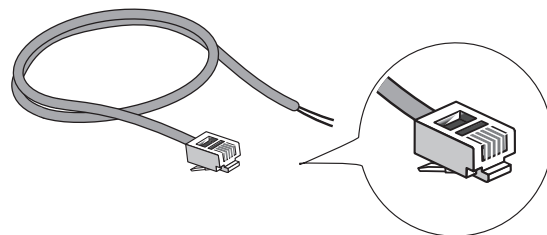

Comment câbler le demi-cordon ADSL sur le DTI dans Rési9 Connect




Je fixe
Je vérifie
Je raccorde

Je raccorde mes appareils dans les espaces


Espace télétravail




Espace joueur

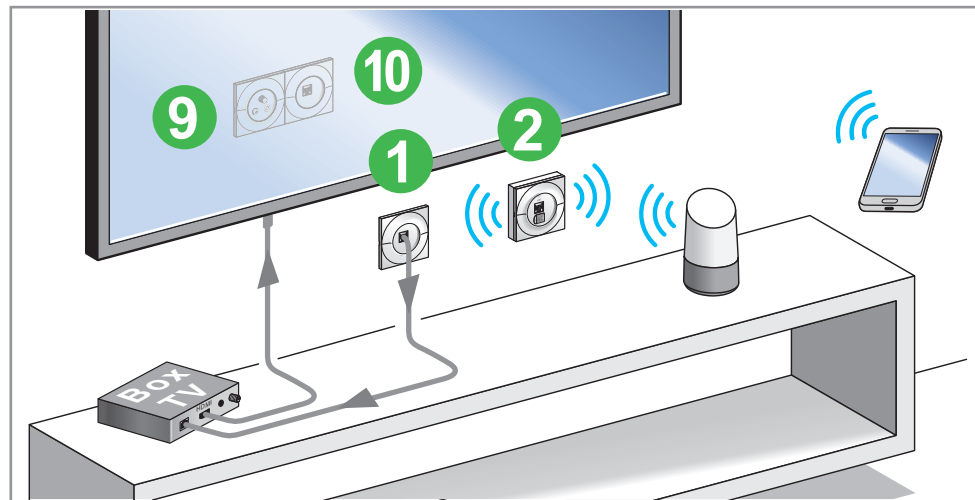


Espace sécurité

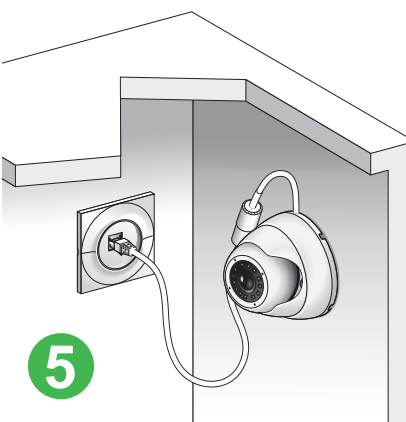

Espace coffret de communication



Espace recharge

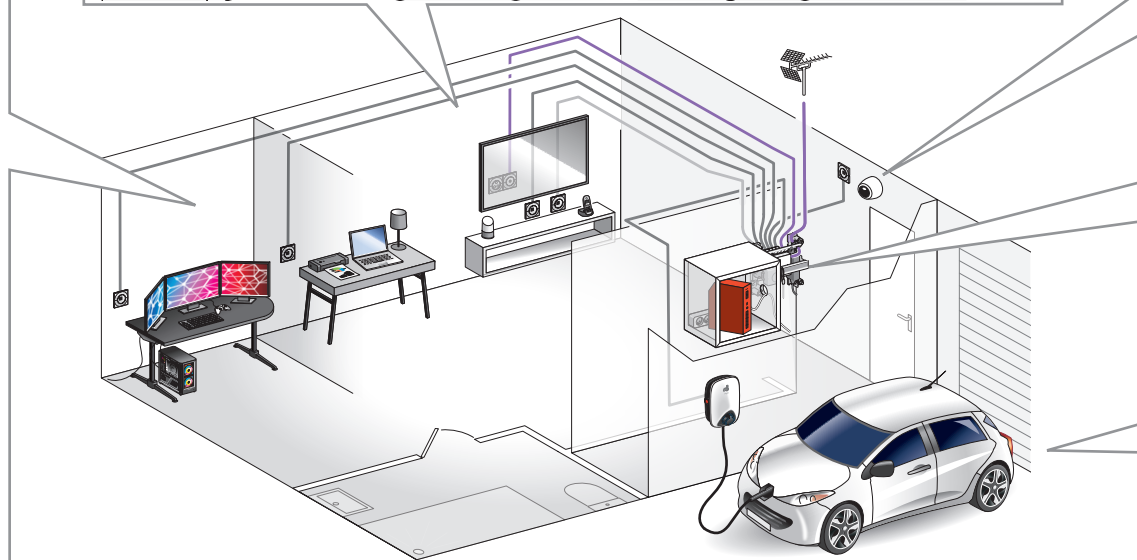

- Je fixe
- Je vérifie
- Je raccorde

Je raccorde ma Box dans le coffret

Exemple : Espace télétravail

Exemple : Séjour raccordement Box TV

Nota : La Box TV doit être directement connectée à la Box Internet, sans passer par le Switch Resi9 Connect. Le port 1 du patch panel raccorde directement la Box internet à la Box TV


Comment raccorder sa Box ADSL à proximité ou dans le coffret Resi9 Connect

Tuto





Ma Box entre-t-elle dans mon coffret ?



Suggestion non contractuelle :
“étagère murale cube” en zone attenante

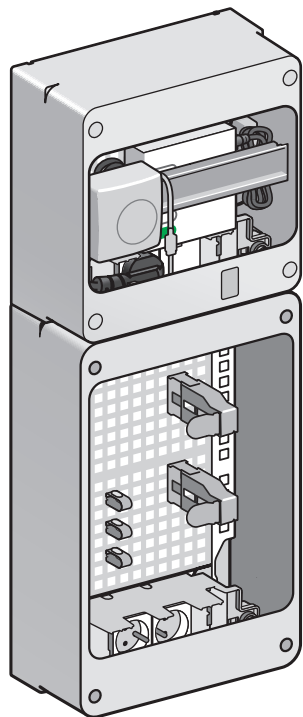




Dimensions utiles :
277 x 200 x 94 mm

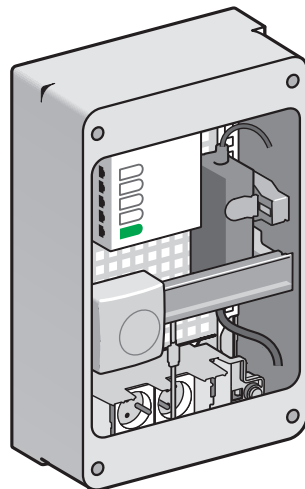

Dimensions utiles :
250 x 200 x 57 mm

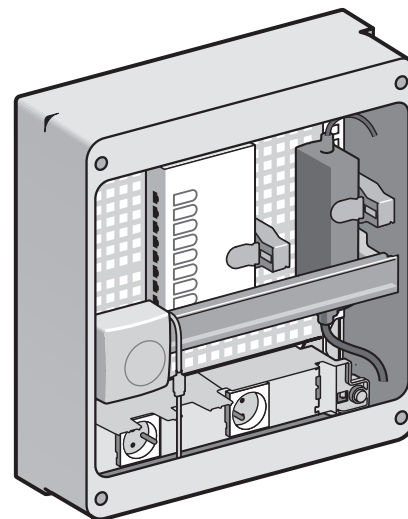


Dimensions utiles :
250 x 300 x 57 mm

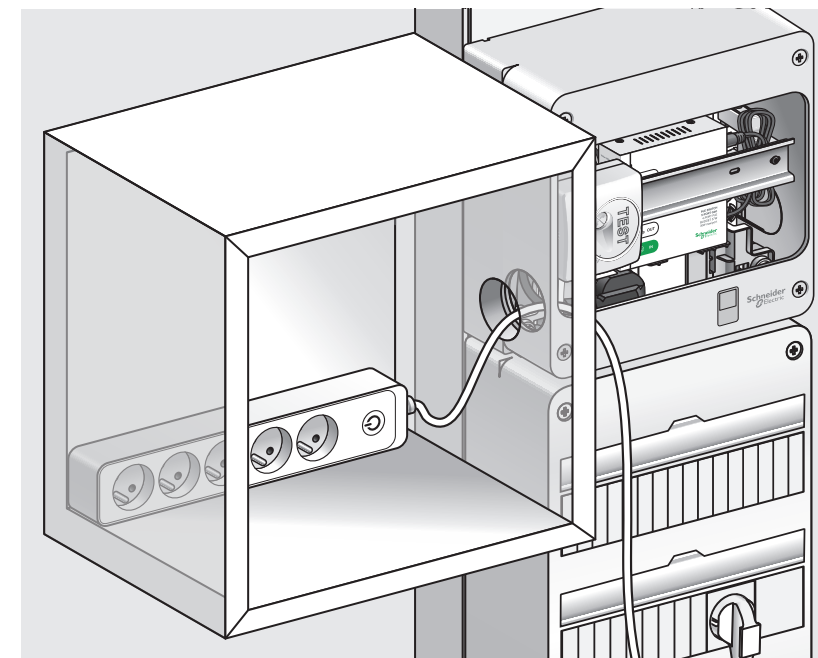

Dimensions utiles
310 x 310 x 230 mm

Toutes Box





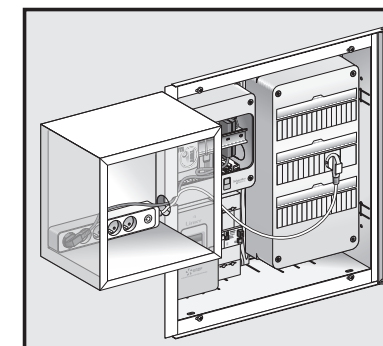


Je fixe

Je vérifie






Je raccorde

Je fixe ma Box dans le coffret

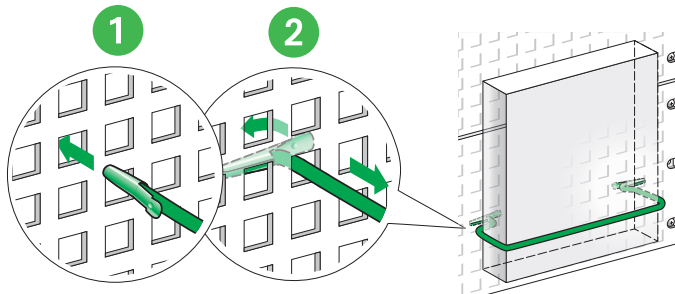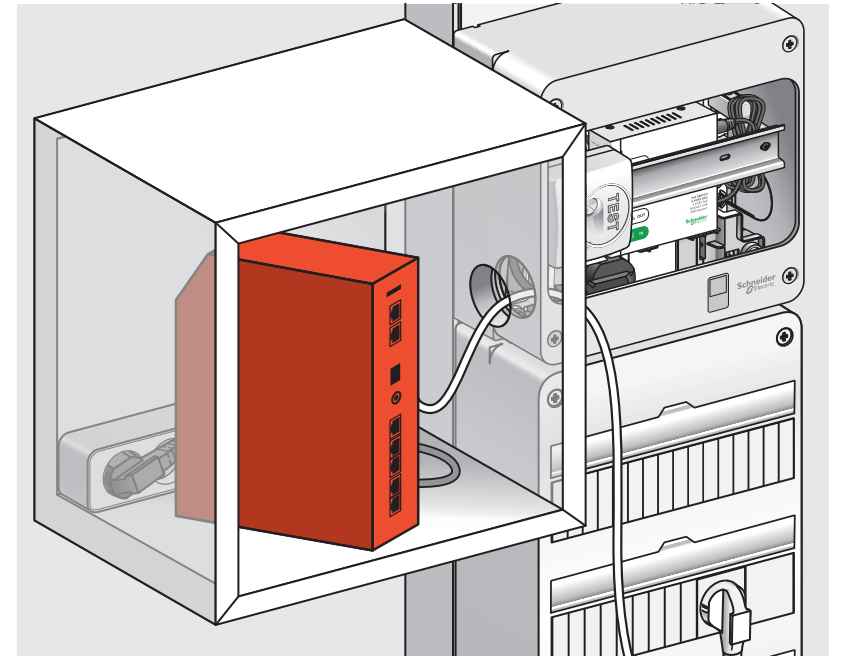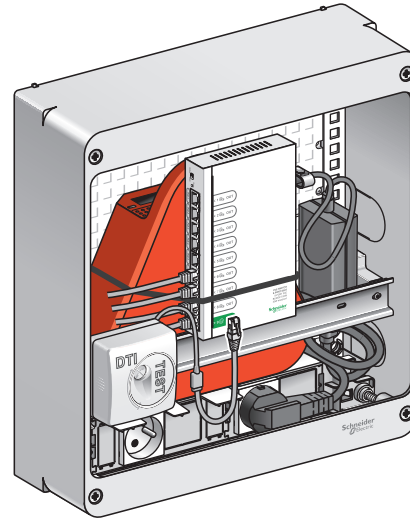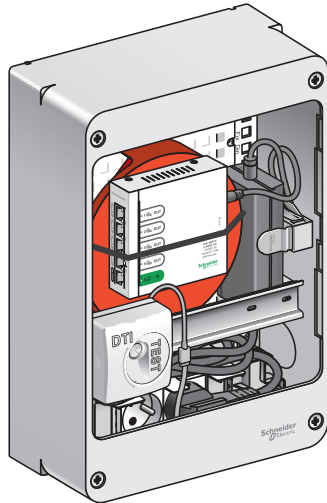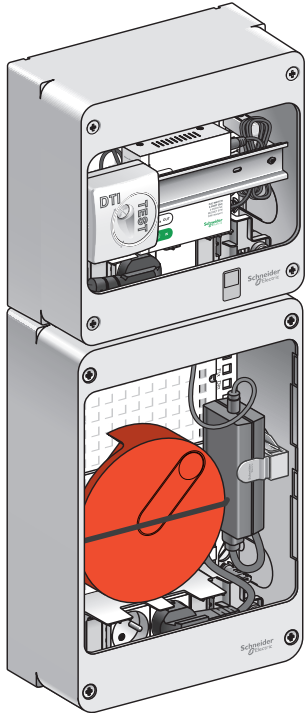

Je fixe
Je vérifie
Je raccorde

Je vérifie et ou je raccorde le demi-cordon blanc sur le DTI

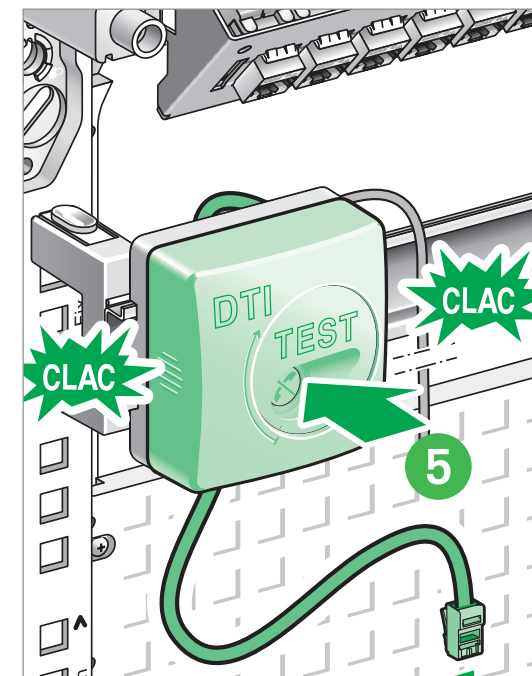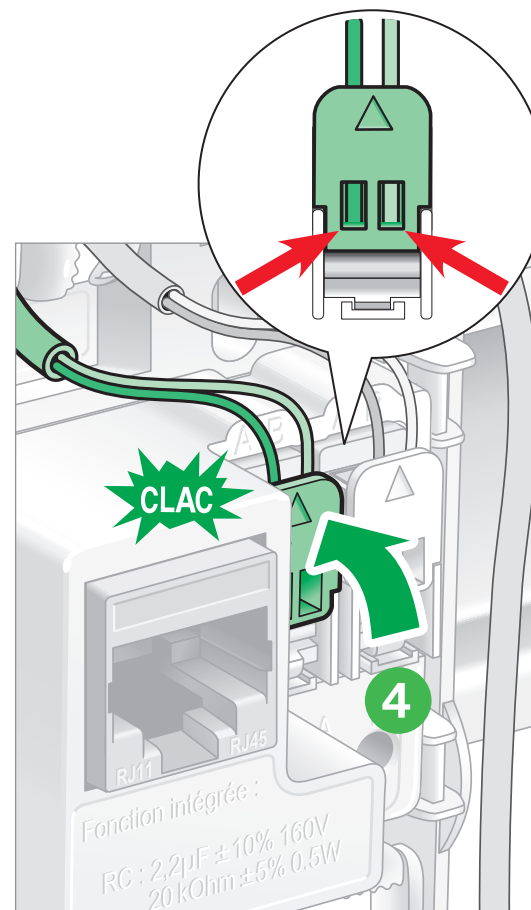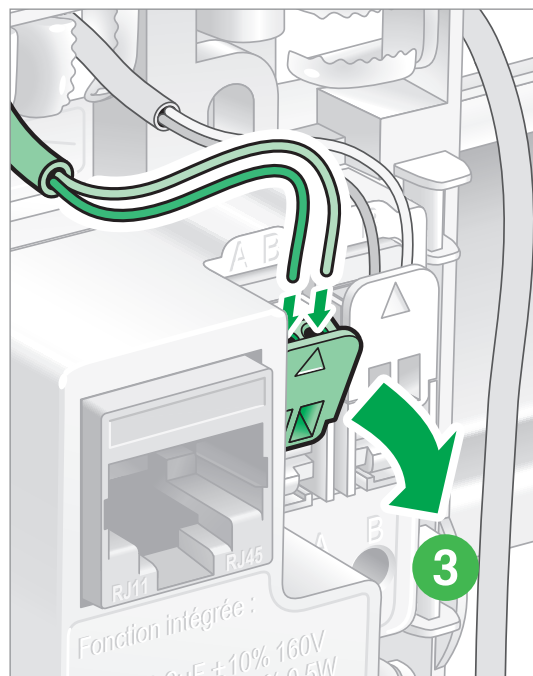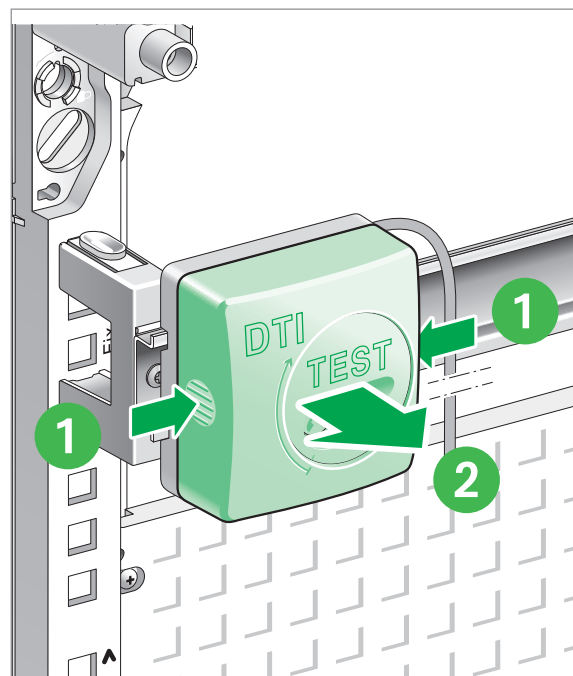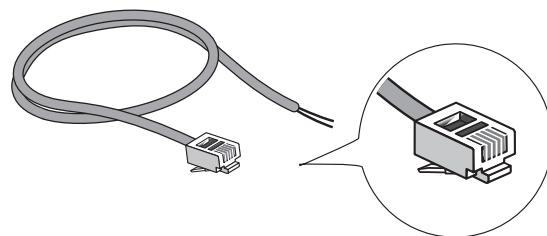

Comment câbler le demi-cordon
ADSL sur le DTI dans le coffret
Rési9 Connect




Je fixe
Je vérifie
Je raccorde

Je raccorde mes appareils dans les espaces


Espace télétravail




Espace joueur

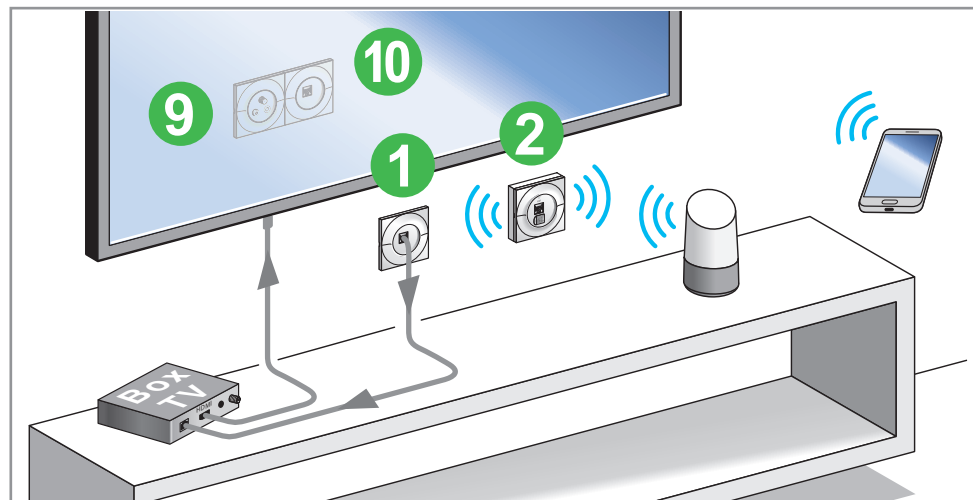


Espace sécurité

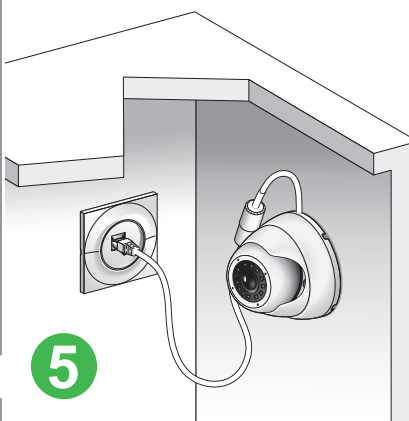


Espace coffret de communication




Espace recharge

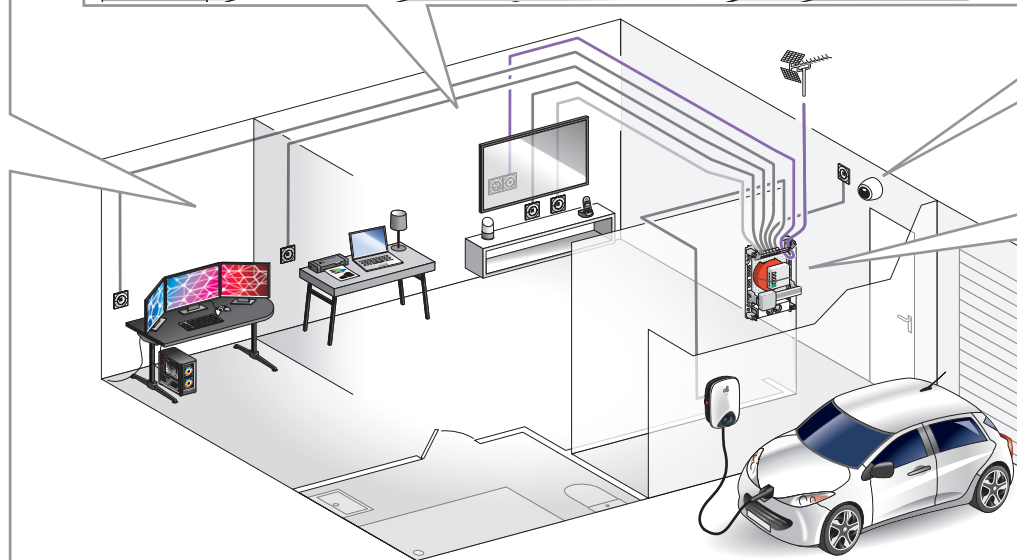

Je mets ma Box dans le salon,
je dois avoir 2 prises RJ45 disponibles

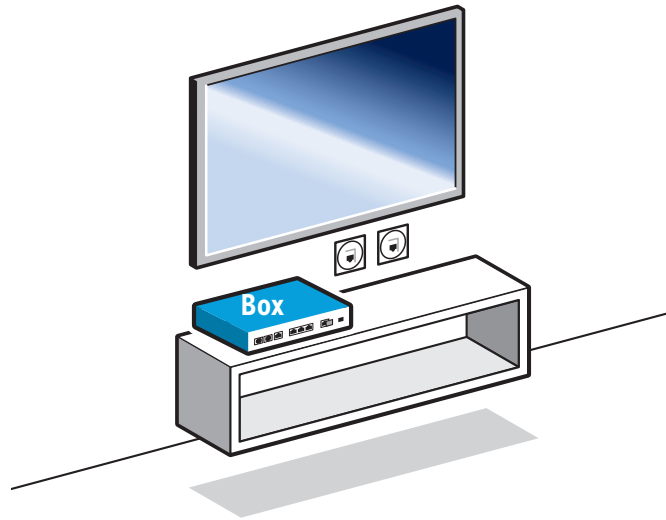

Je mets ma Box dans la gaine technique

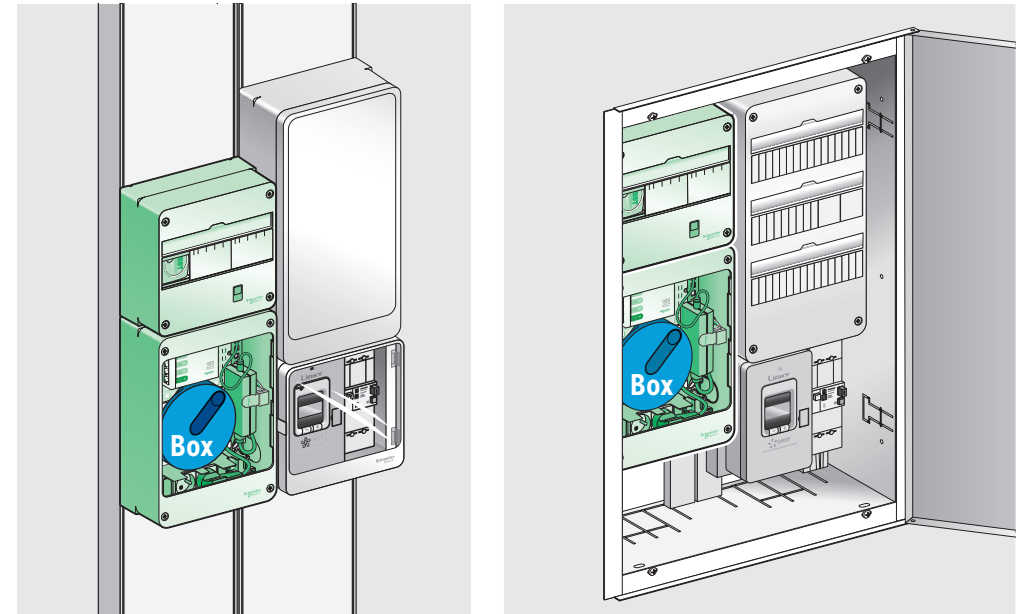


Je fixe

Je vérifie

Je raccorde


Mon point de terminaison optique (PTO) est dans le salon

Je place ma Box dans le salon

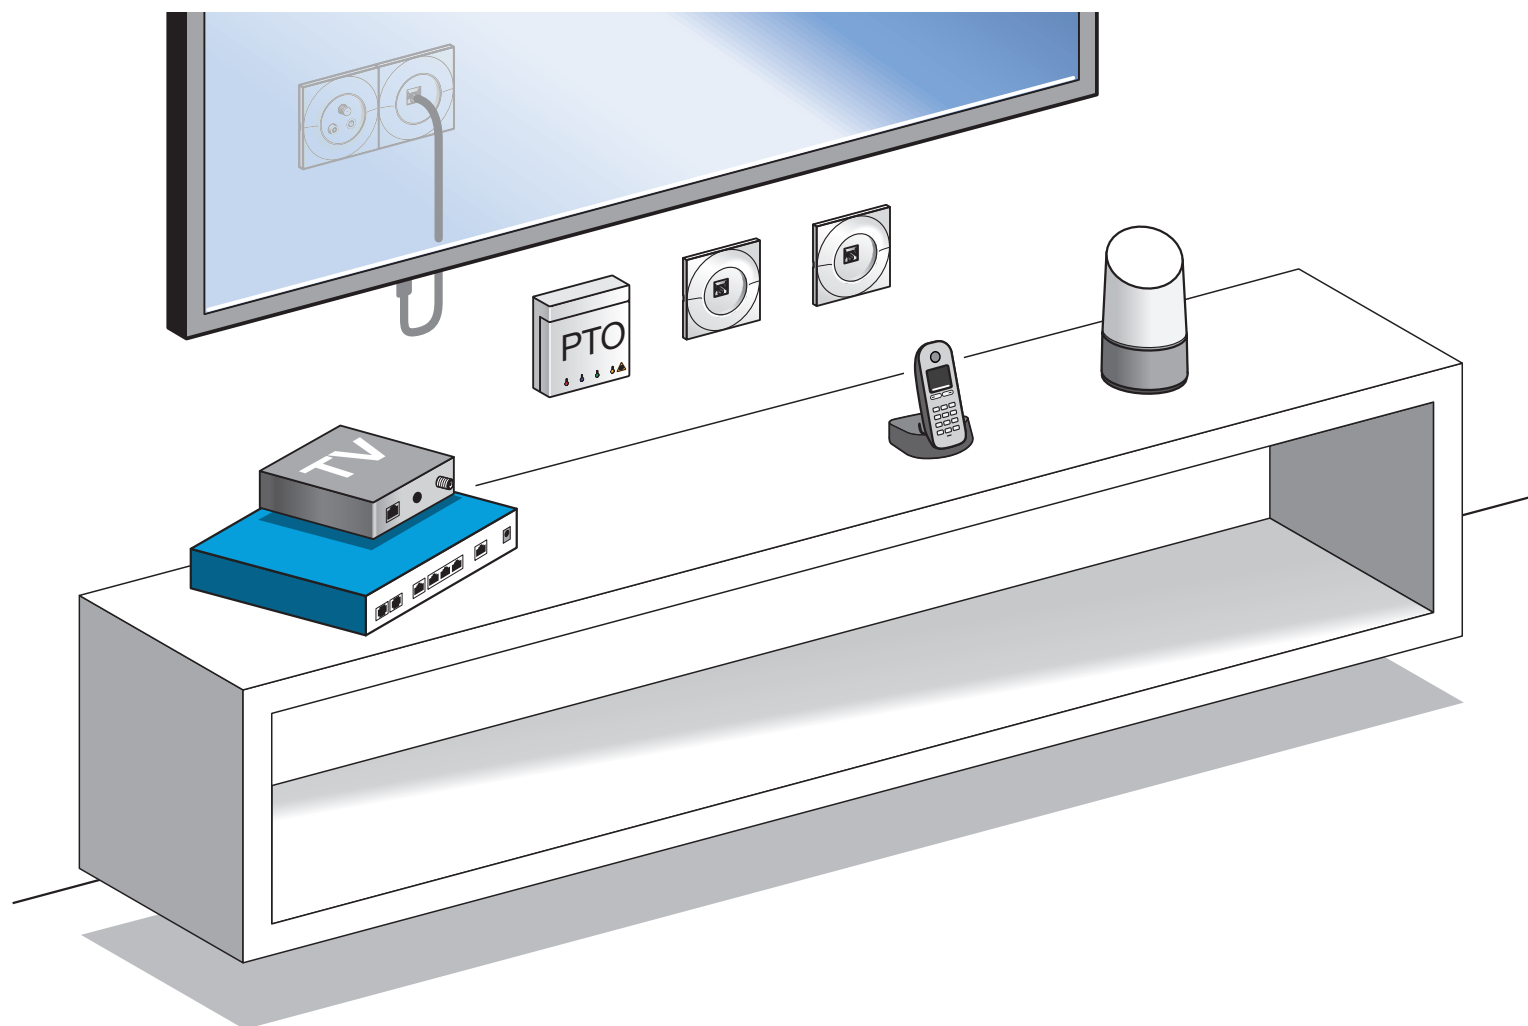



- Je fixe
- Je vérifie
- Je raccorde

Je vérifie le raccordement de mon point de terminaison optique (PTO) à ma Box

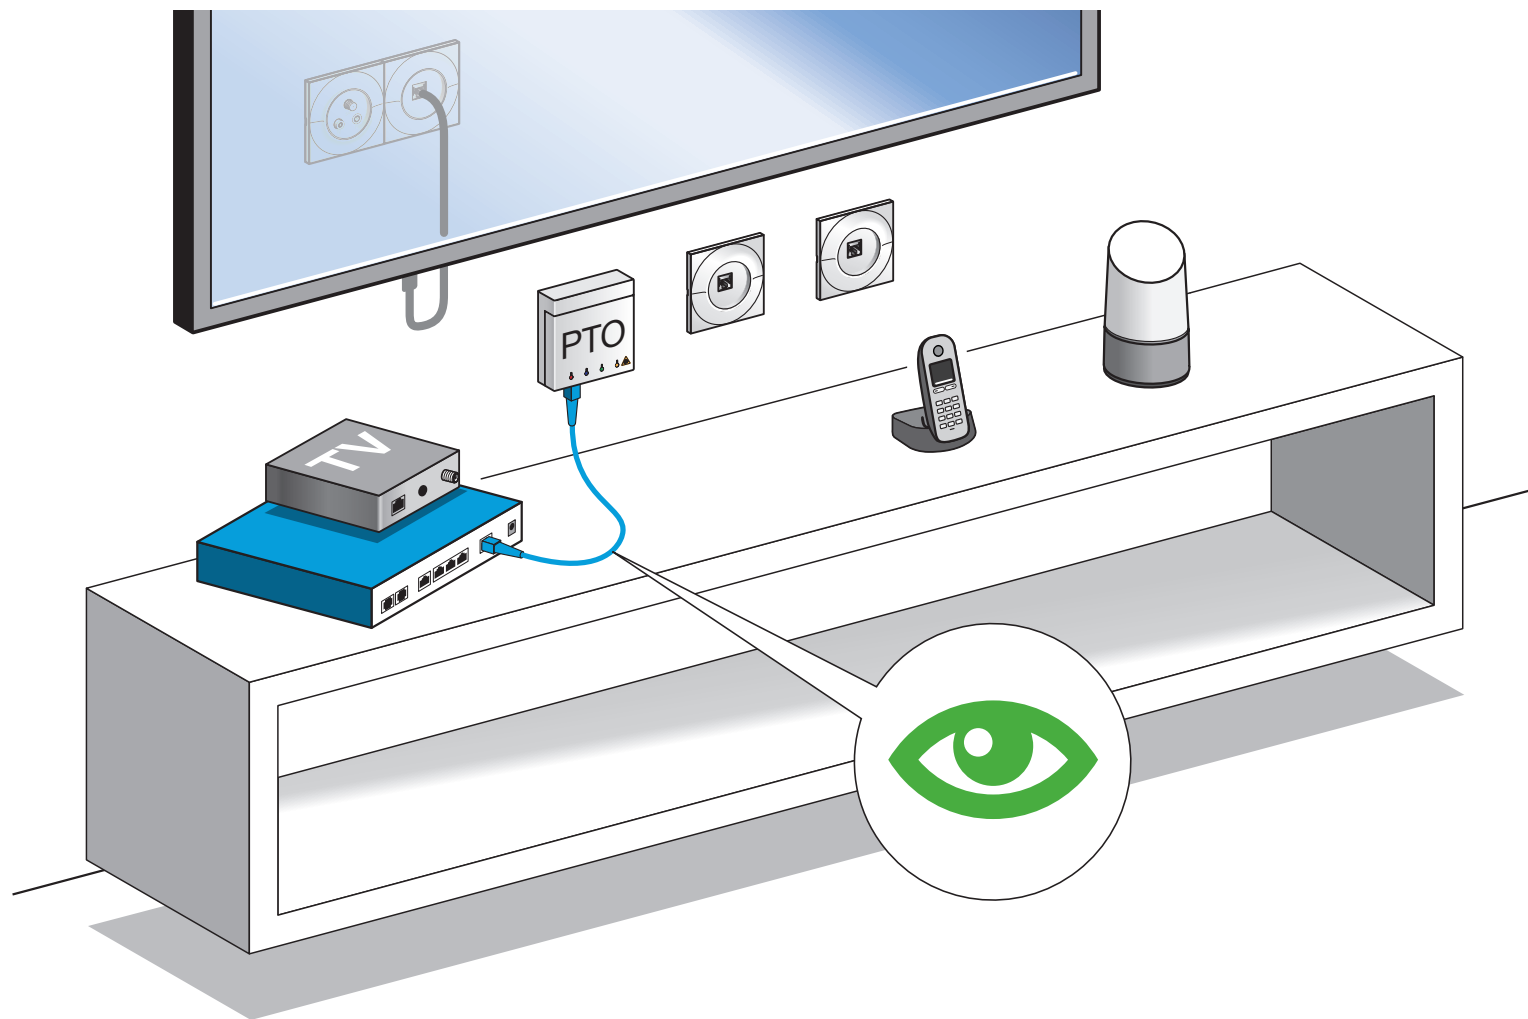



- Je fixe
- Je vérifie
- Je raccorde

Je raccorde mes appareils dans les espaces

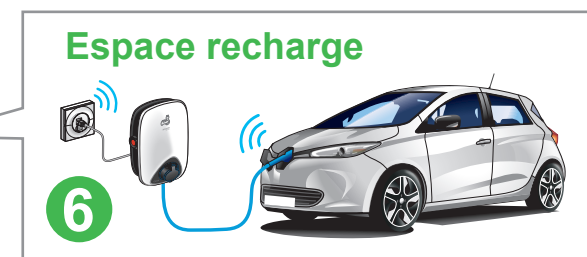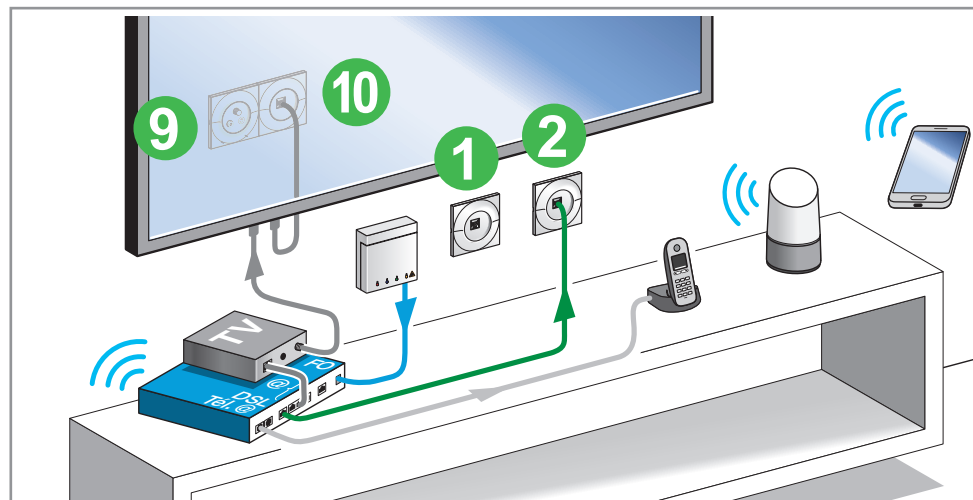


- Je fixe
- Je vérifie
- Je raccorde

Je raccorde ma Box dans le salon & dans le coffret

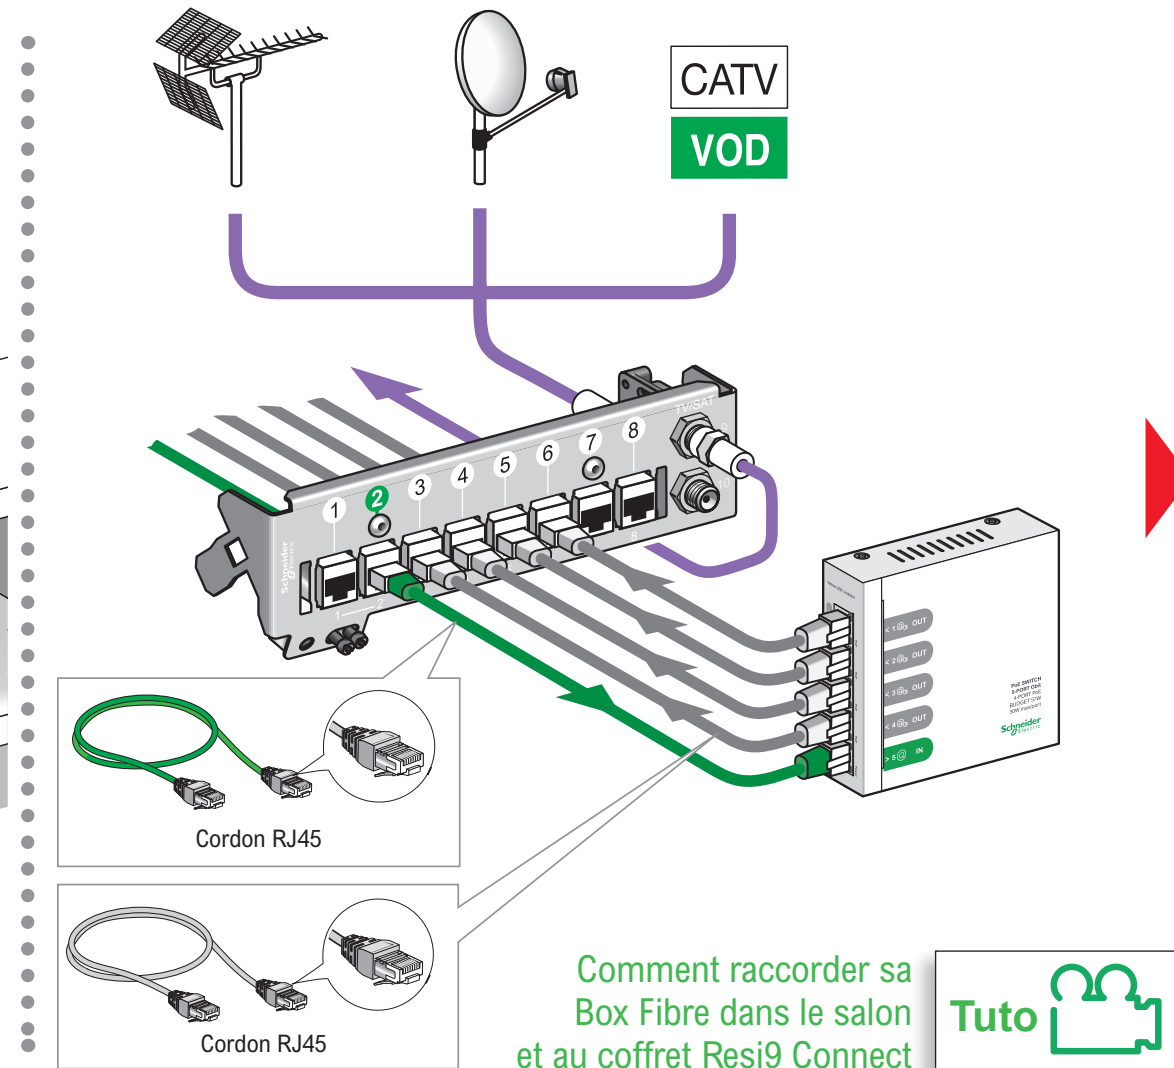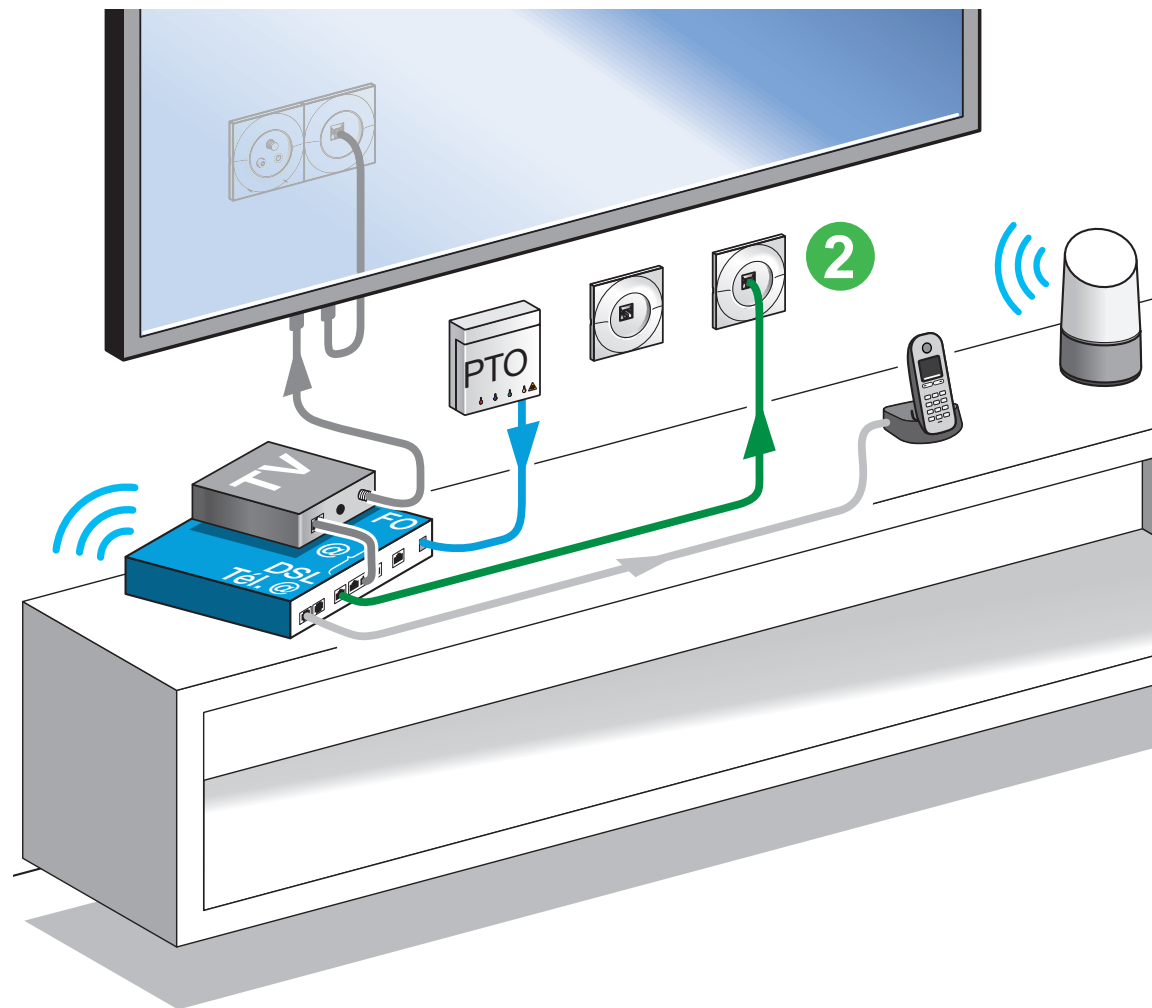


Variante avec Box dans le salon

Je dois avoir 2 prises RJ45 disponibles

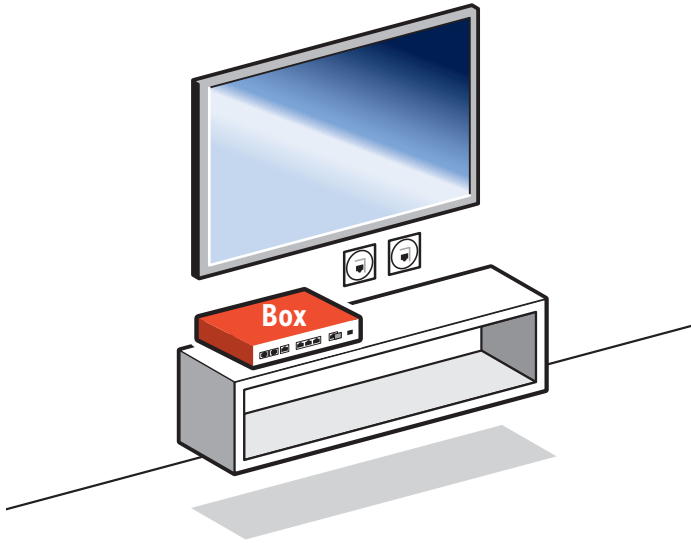


Convertisseur Fibre-RJ45 (ONT) dans le coffret

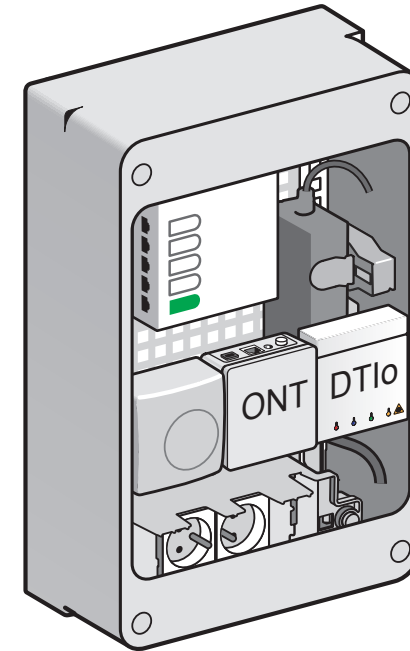


- Je fixe
- Je vérifie
- Je raccorde

Je place ma Box dans le salon
à proximité de mes 2 prises RJ45

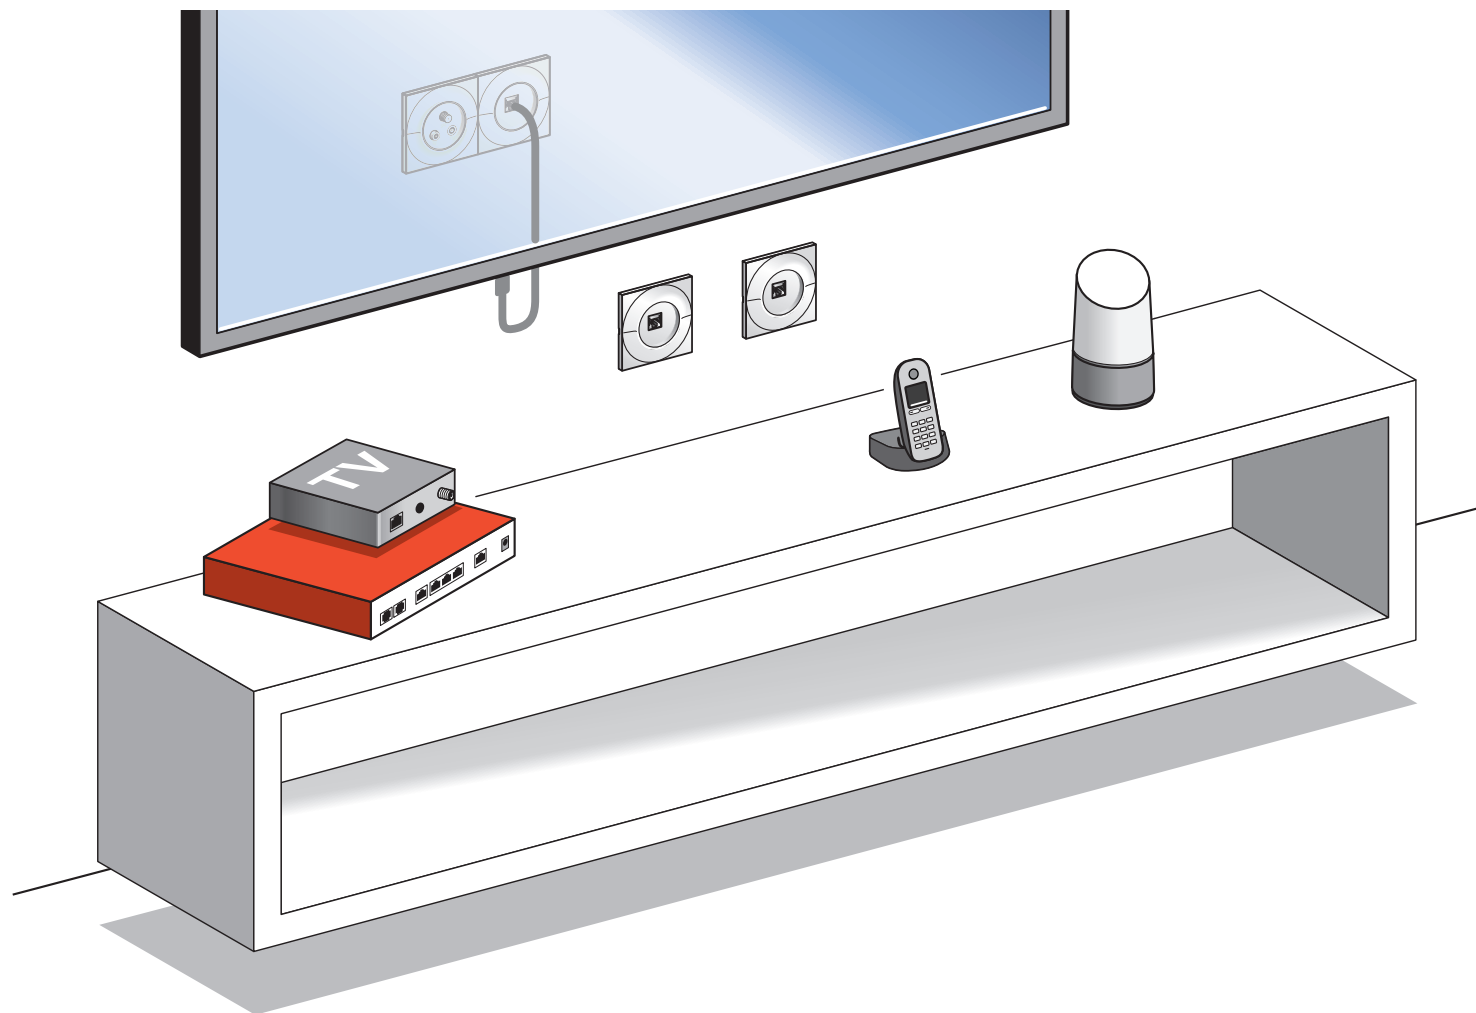



- Je fixe
- Je vérifie
- Je raccorde

Je vérifie l'arrivée Fibre dans mon coffret

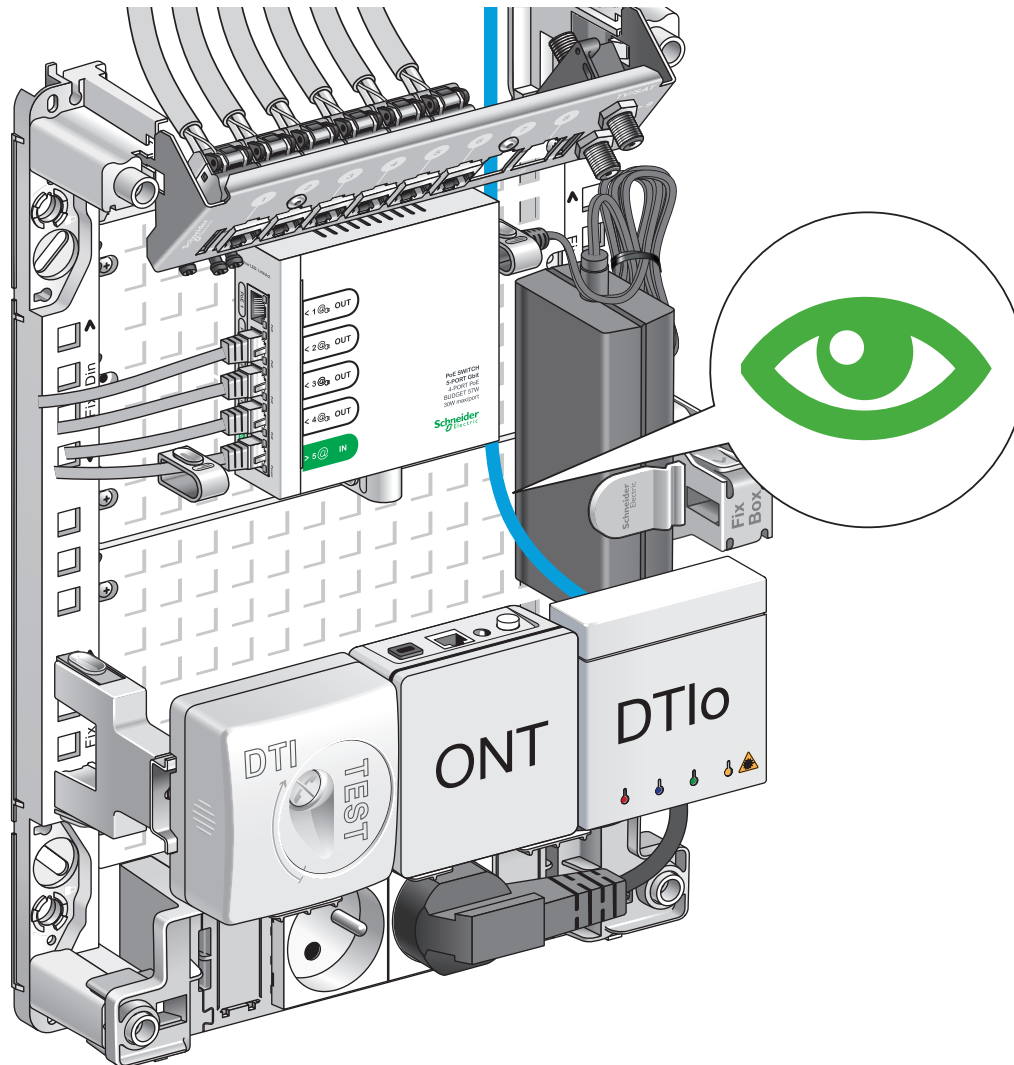



Je fixe
Je vérifie
Je raccorde

Je raccorde mes appareils dans les espaces

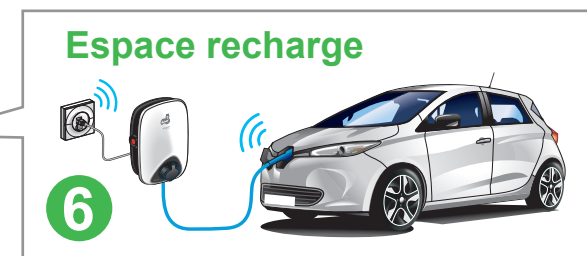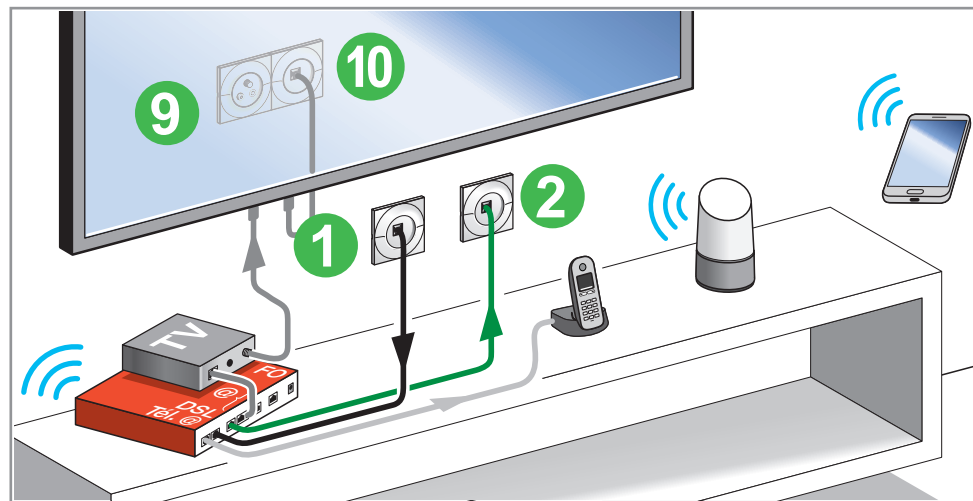

- Je fixe
- Je vérifie
- Je raccorde

Je raccorde ma Box dans le salon et au coffret

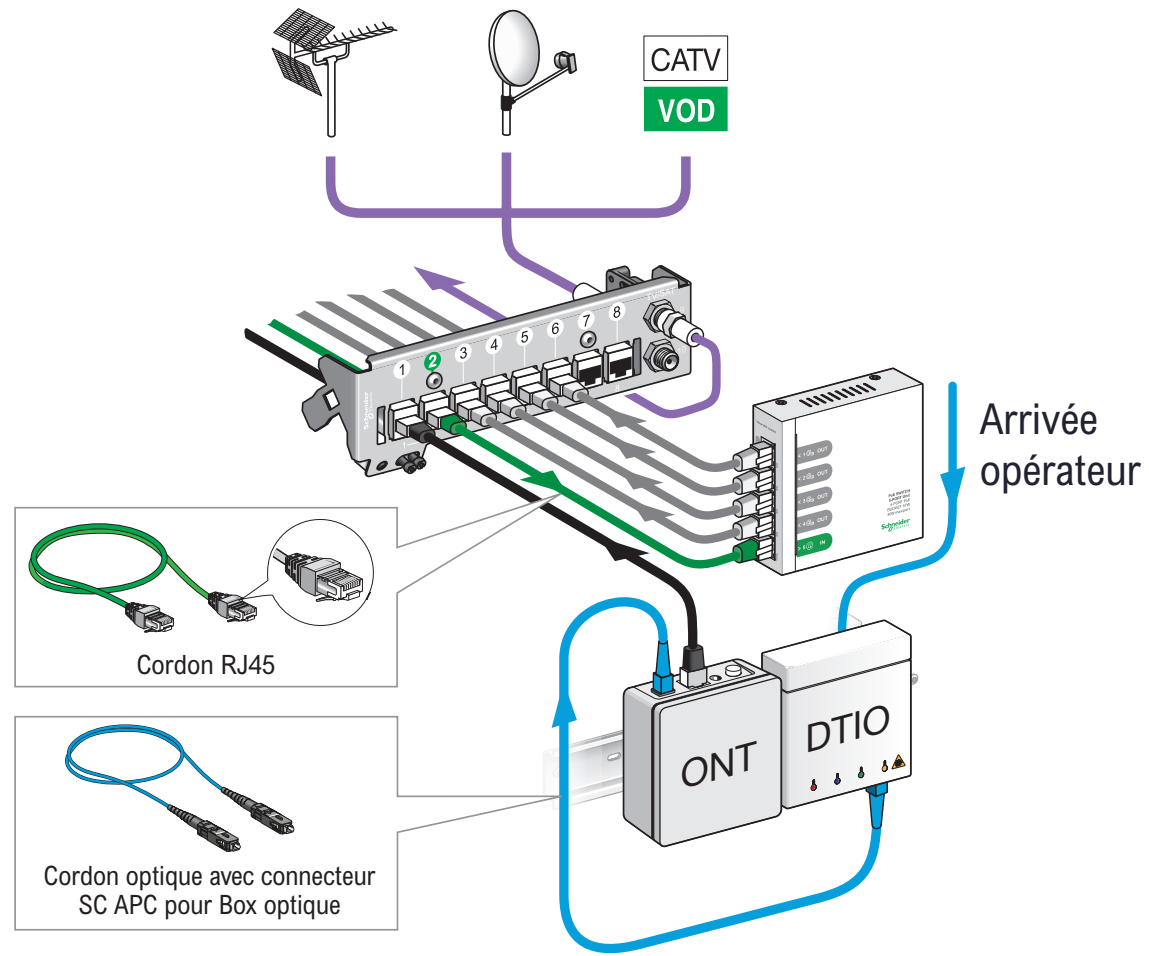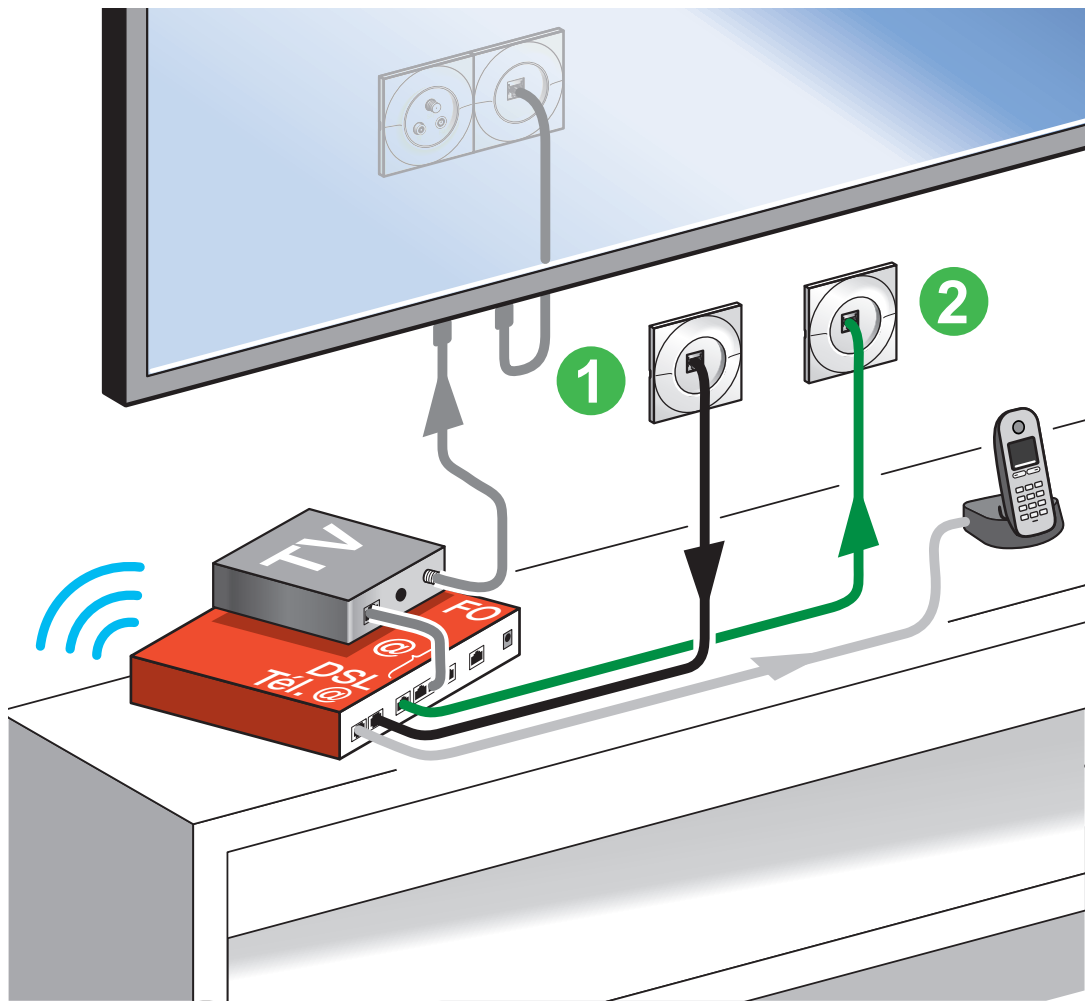


Comment raccorder sa Box dans le salon avec un convertisseur Fibre-RJ45 dans le coffret Resi9 Connect


Tuto 

Quel est mon coffret ?


Coffret 250 x 252 mm

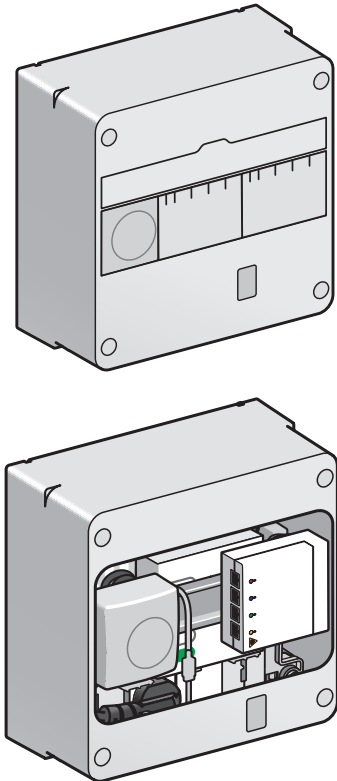

Coffret 375 x 252 mm

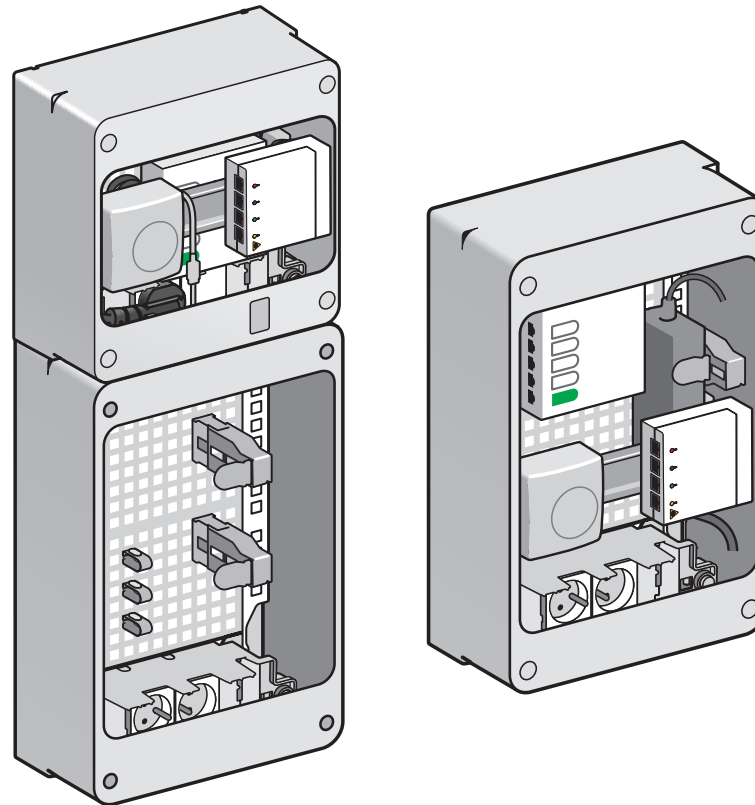

Coffret 375 x 357 mm

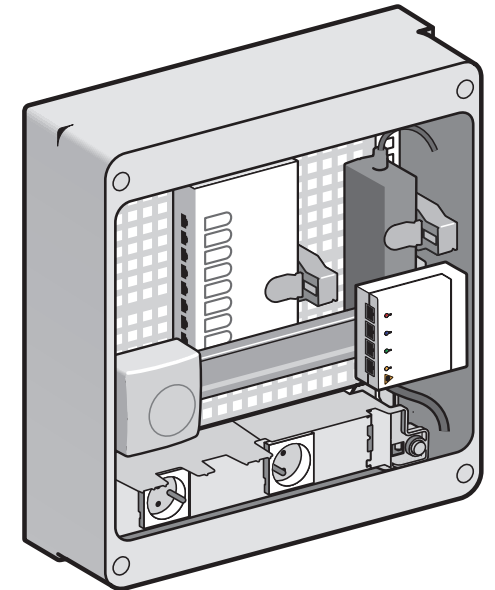



Je fixe

Je vérifie

Je raccorde

Ma Box n'entre pas dans mon coffret :
je dois installer une étagère attenante


Suggestion non contractuelle "étagère murale cube" attenante

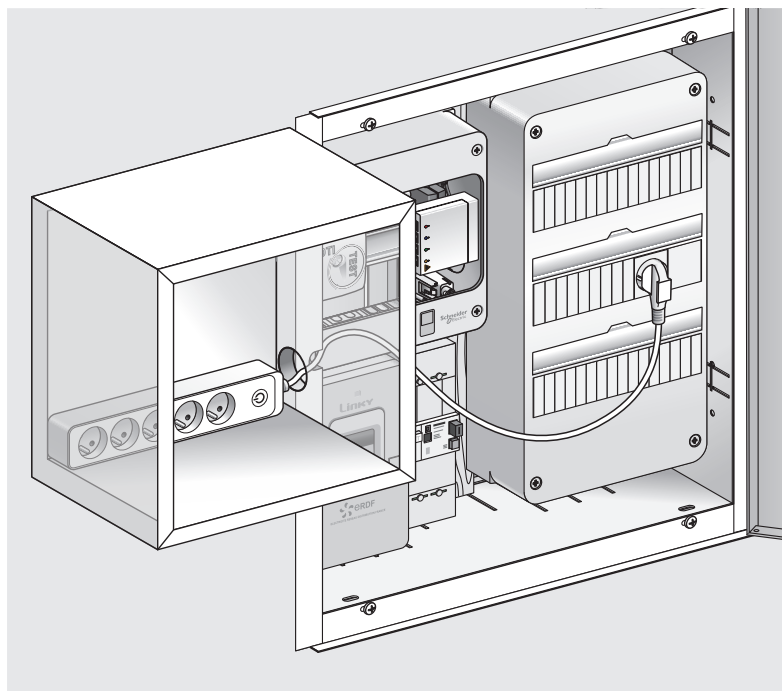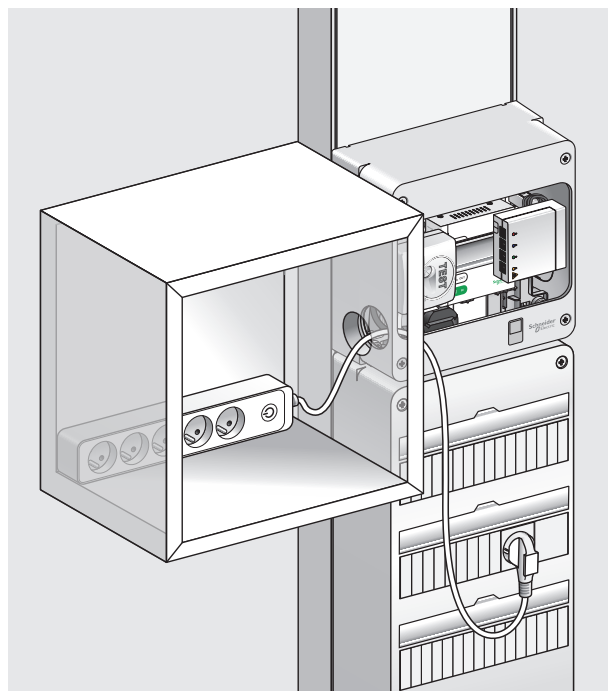

Dimensions utiles : 310 x 310 x 230 mm


Compatible toutes Box

Je place ma Box dans
l'étagère attenante

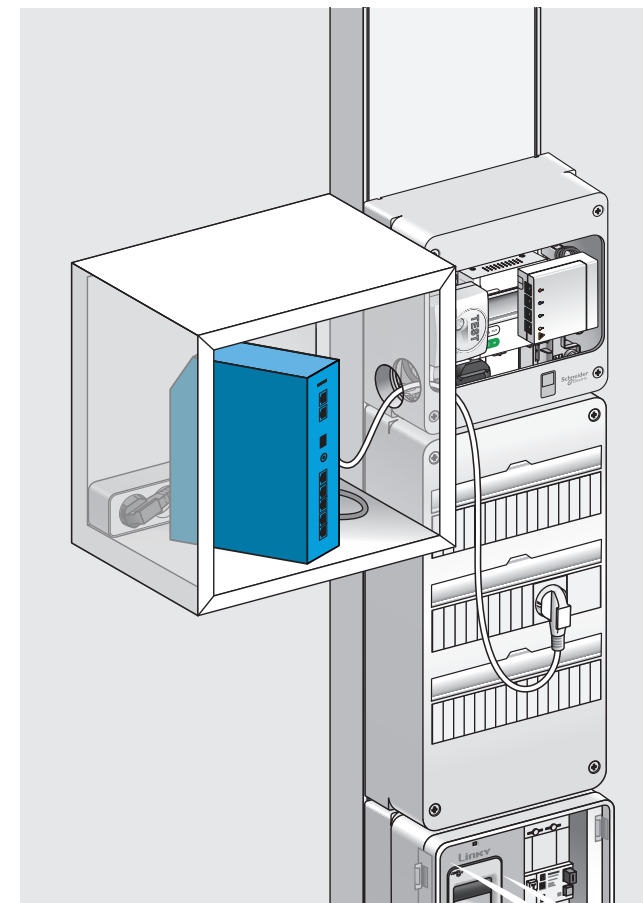



- Je fixe
- Je vérifie
- Je raccorde

Je vérifie l'arrivée Fibre dans mon coffret

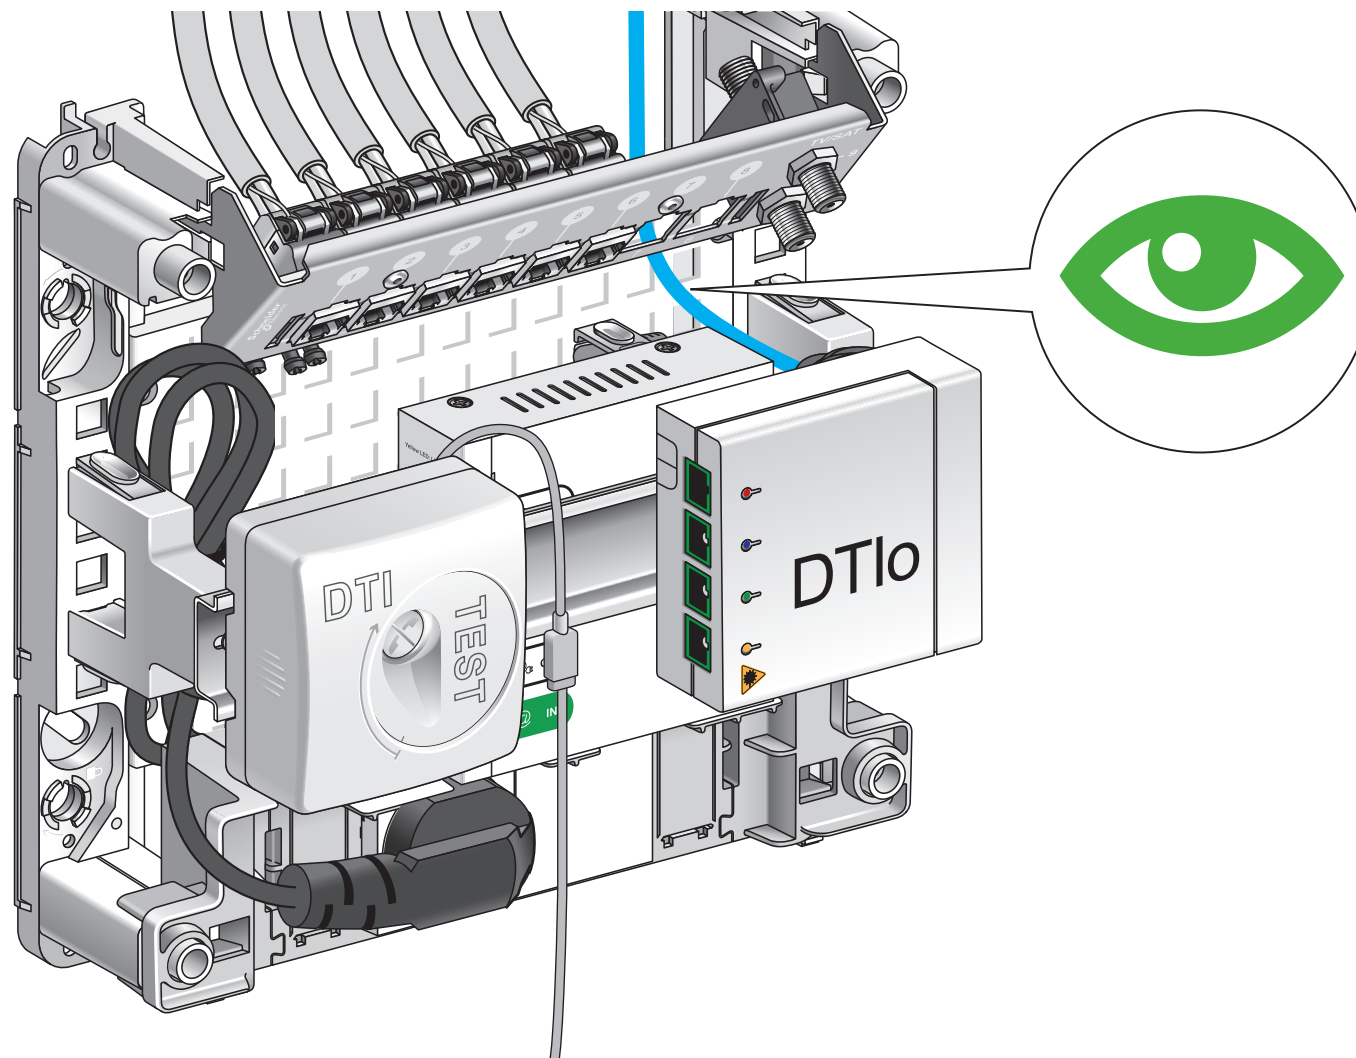

Je fixe
Je vérifie
Je raccorde

Je raccorde mes appareils dans les espaces

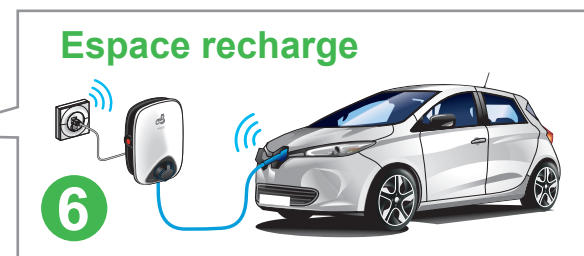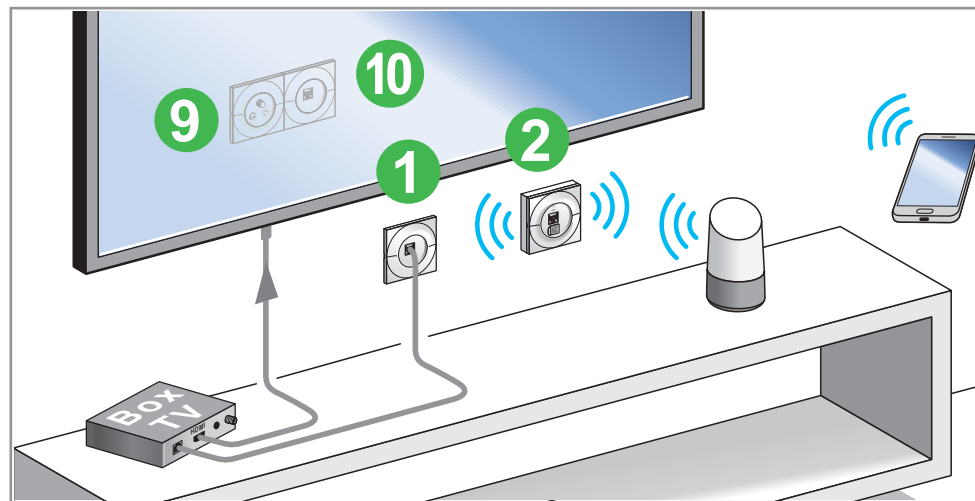

Je raccorde ma Box dans le coffret

- Je fixe
- Je vérifie
- Je raccorde

3

Exemple : Espace télétravail

The diagram shows a TV mounted on a wall. A cable labeled '9' connects the TV to a 'Box TV' device on a shelf. A cable labeled '1' connects the 'Box TV' to a smart home hub on the shelf. The hub is connected to a smart plug labeled '2' via a wireless signal (indicated by blue curved lines). The smart plug is connected to a wall outlet labeled '10'. A smartphone is shown nearby, also connected to the hub via a wireless signal. An arrow points from the smartphone towards the TV, indicating a connection or data flow.

Exemple : Séjour raccordement Box TV

Nota : La Box TV doit être directement connectée à la Box Internet, sans passer par le Switch Resi9 Connect. Le port 1 du patch panel raccorde directement la Box internet à la Box TV

Arrivée
opérateur

Cordon RJ45

Cordon RJ45

Cordon optique avec
connecteur SC APC
pour Box optique


Comment raccorder sa Box Fibre à proximité ou dans le coffret Resi9 Connect

Tuto





Ma Box entre-t-elle dans mon coffret ?



Suggestion non contractuelle :
“étagère murale cube” en zone attenante

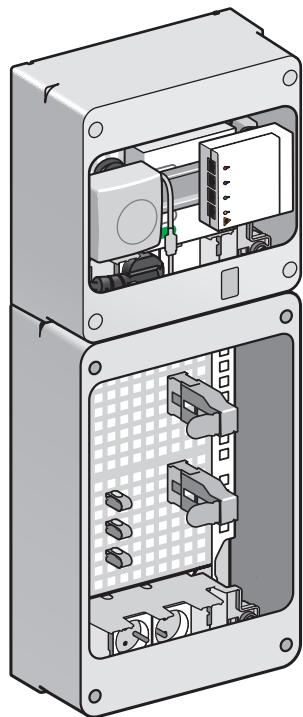




Dimensions utiles :
277 x 200 x 94 mm

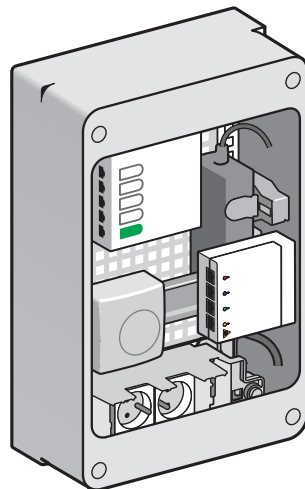

Dimensions utiles :
250 x 200 x 57 mm

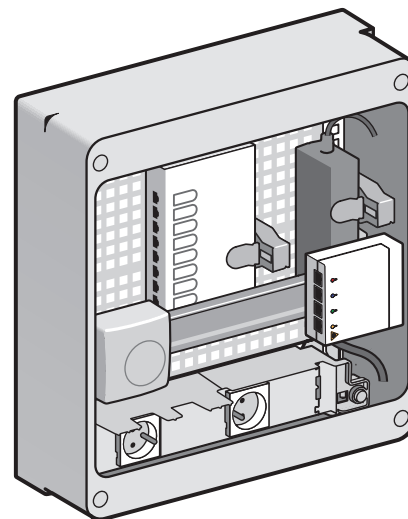


Dimensions utiles :
250 x 300 x 57 mm

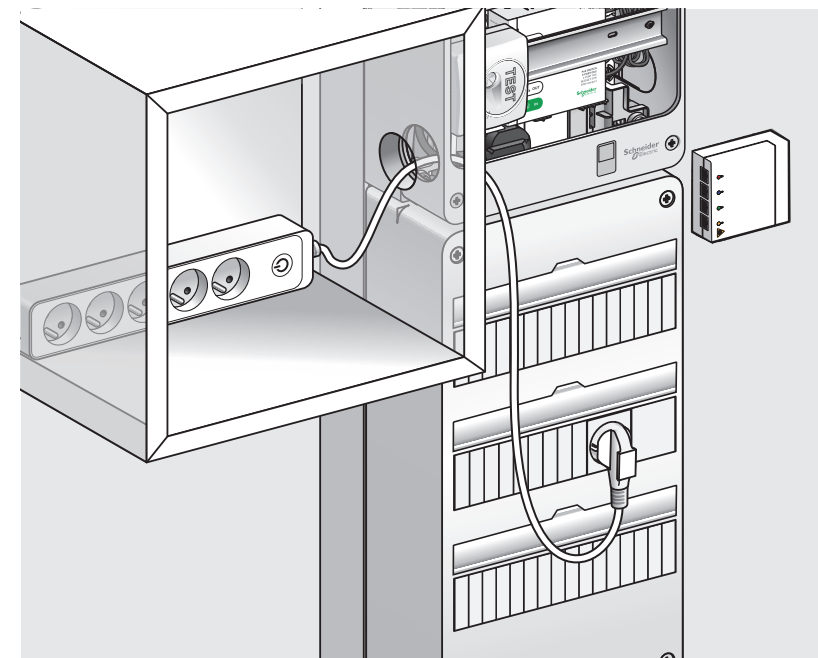

Dimensions utiles
310 x 310 x 230 mm

Toutes Box





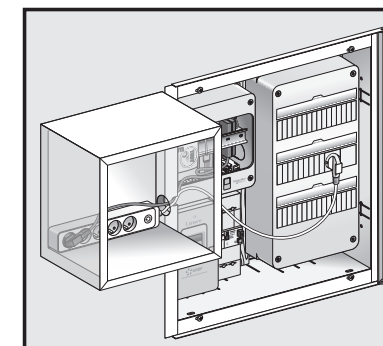


Je fixe

Je vérifie


Je raccorde

Je fixe ma Box dans le coffret

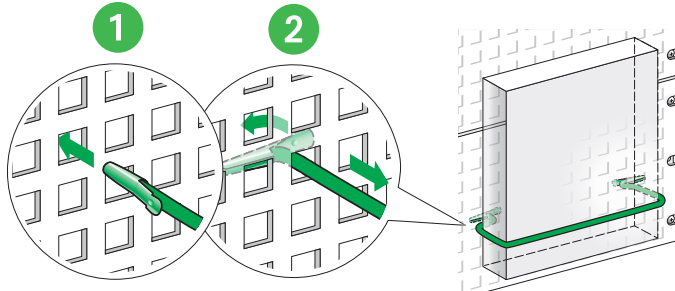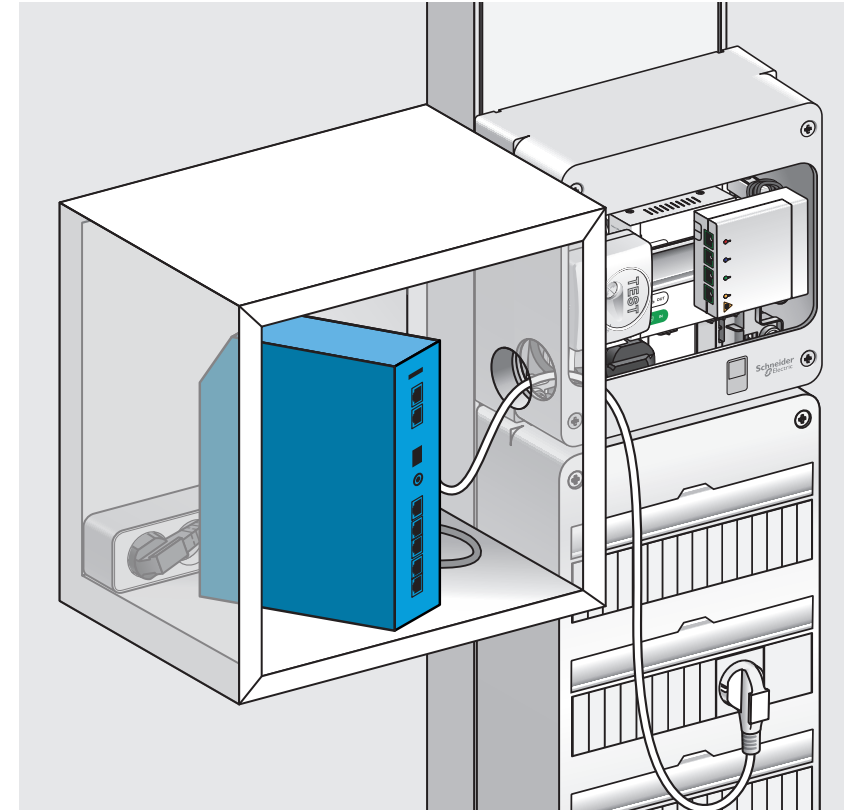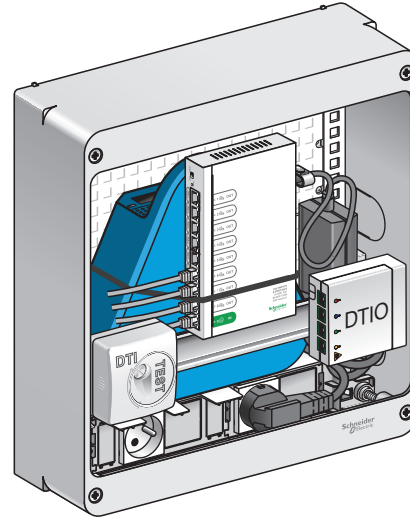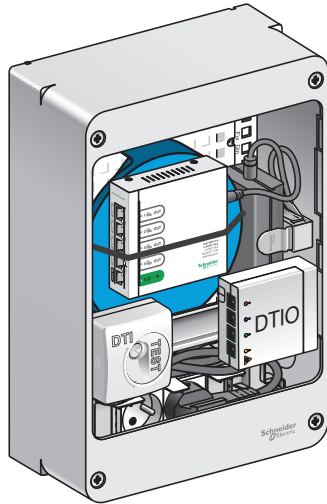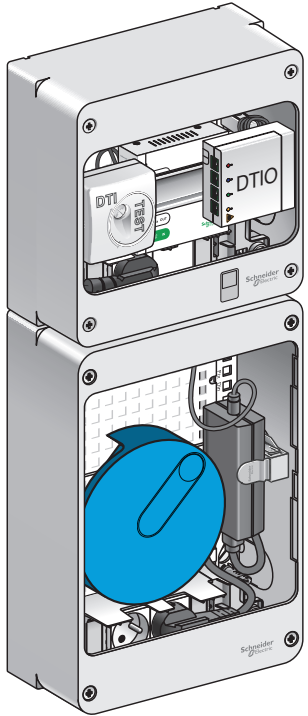




- Je fixe
- Je vérifie
- Je raccorde

Je vérifie l'arrivée Fibre dans mon coffret

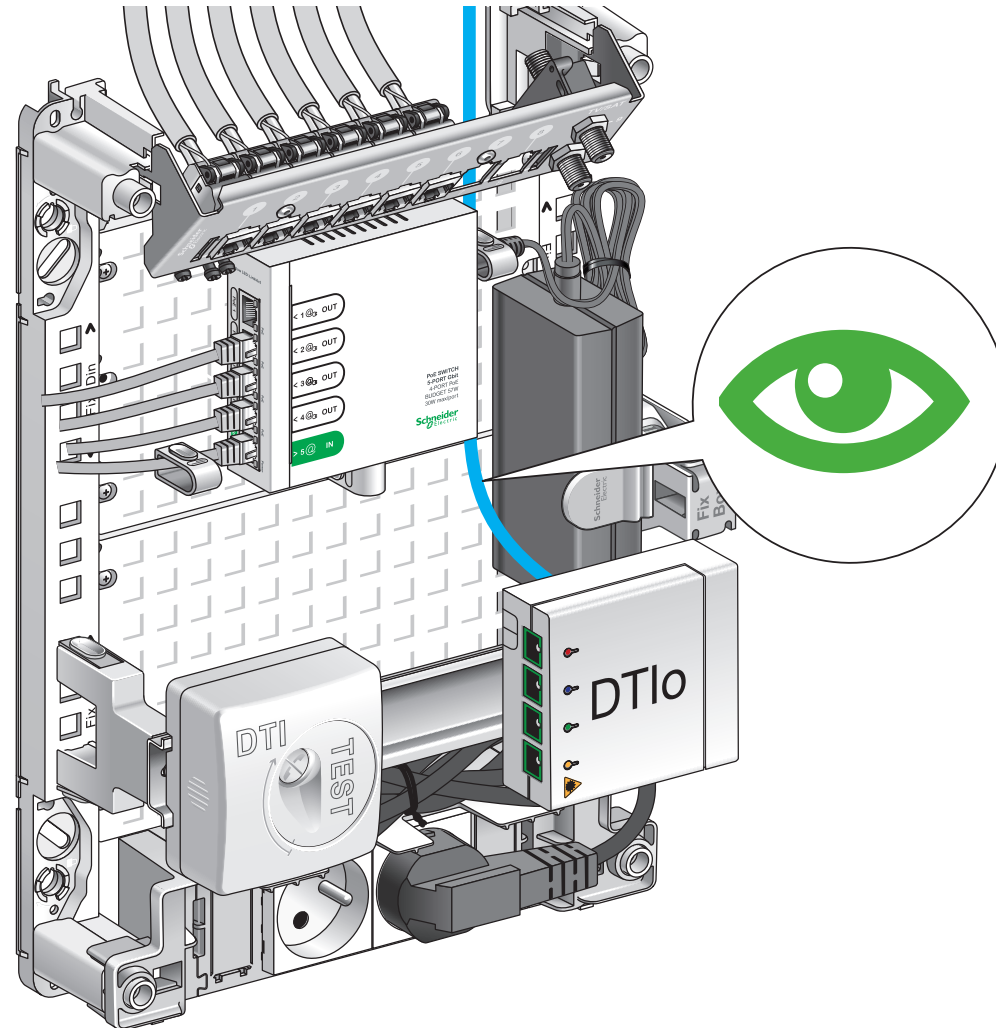


Je fixe
Je vérifie
Je raccorde

Je raccorde mes appareils dans les espaces

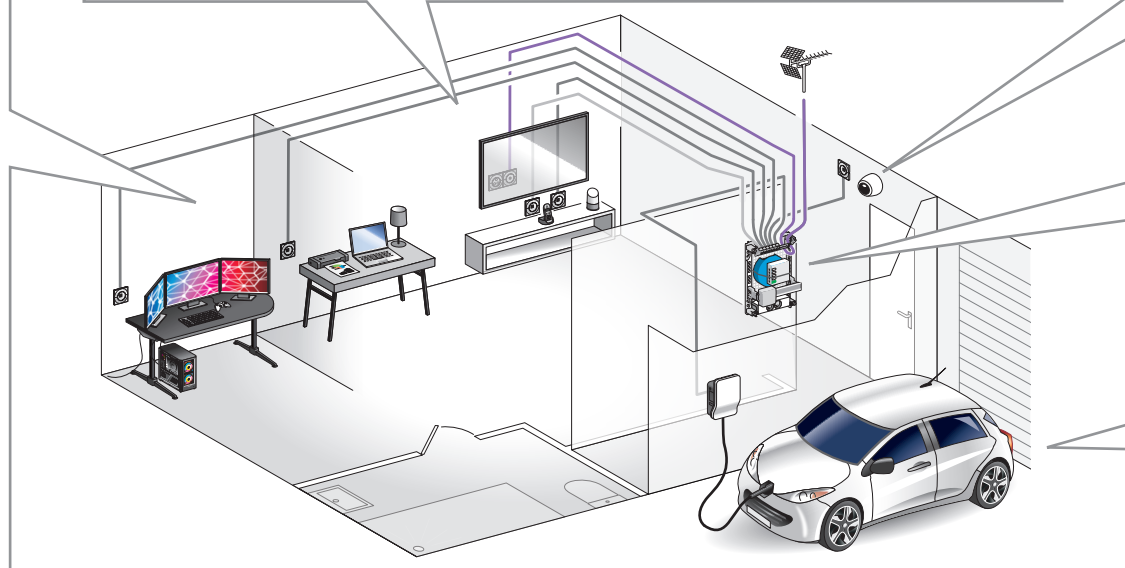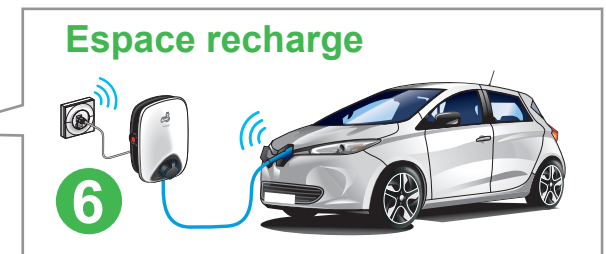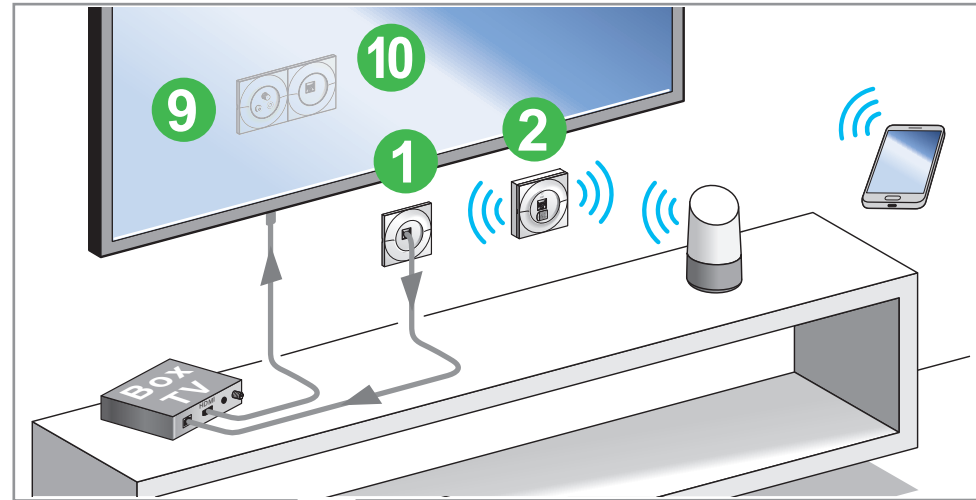


Je raccorde ma Box dans le coffret

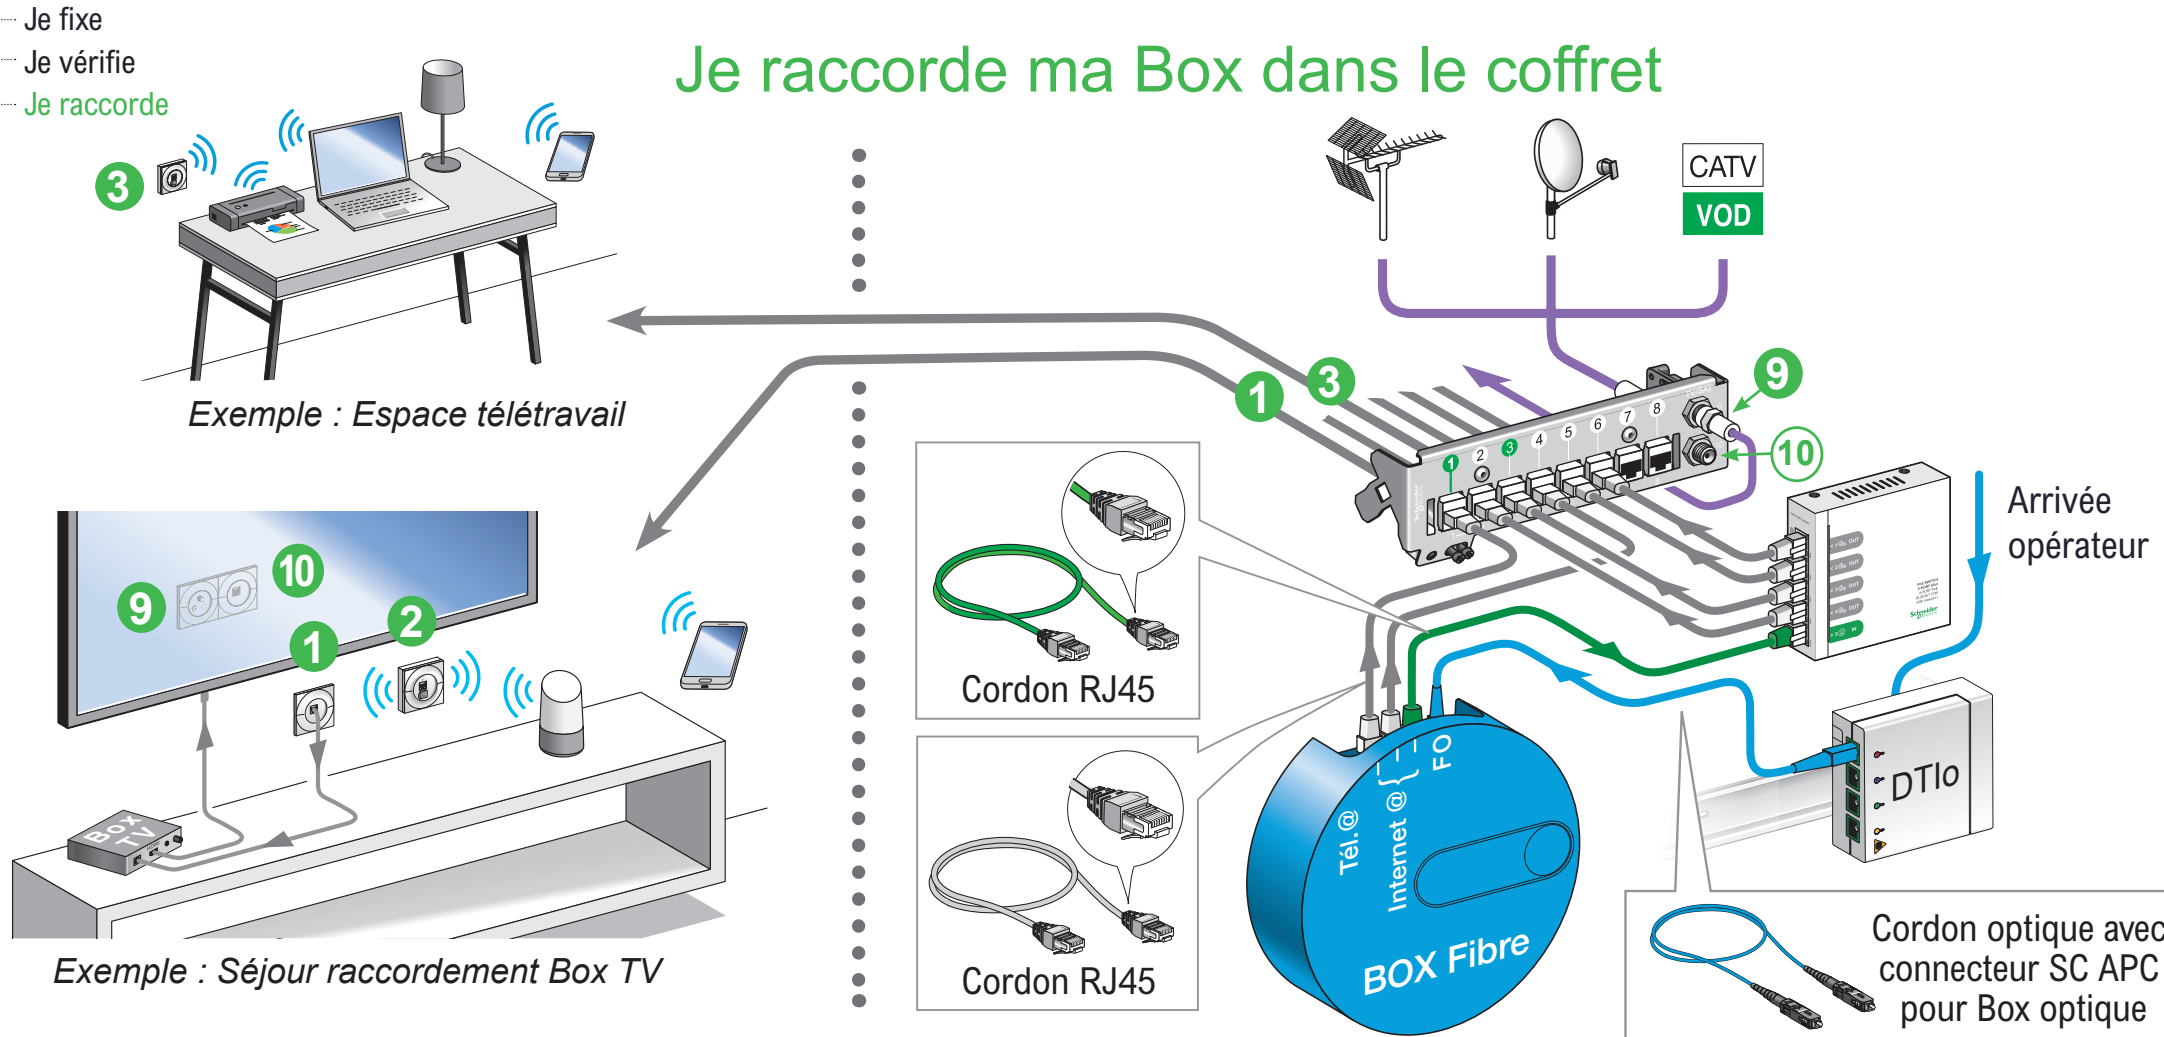


Nota : La Box TV doit être directement connectée à la Box Internet, sans passer par le Switch Resi9 Connect. Le port 1 du patch panel raccorde directement la Box internet à la Box TV

Comment raccorder sa
Box Fibre à proximité ou dans le
coffret Resi9 Connect




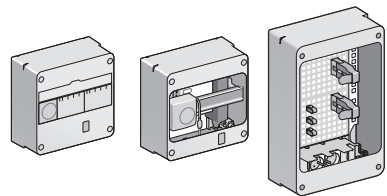


Coffrets
R9H13401VDIM
R9H13401VDIXS
R9H13402VDIBOX
Composition et fixation

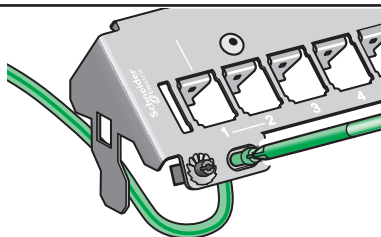


Mise à la terre

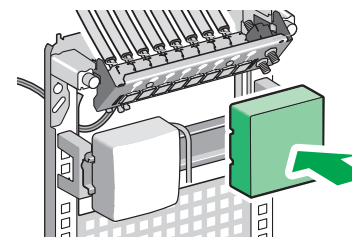


Positionnement
du DTI_o




Coffrets
R9H13402DIXS
R9H18402DIXS
Composition et fixation

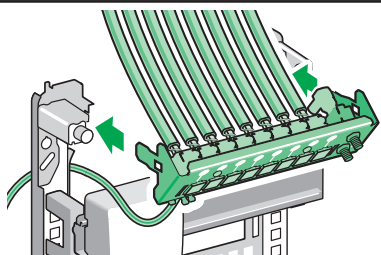


Montage et démontage
des connecteurs et du
panneau de brassage

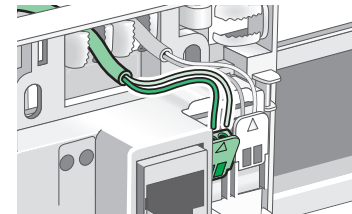


Câblage du
demi-cordon ADSL
sur le DTI




Câble Grade 2 TV
Préparation
et raccordement

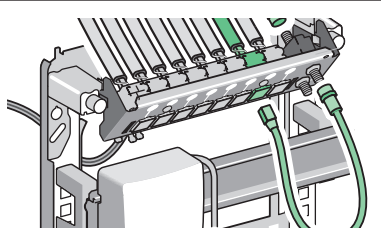


Raccordement TV

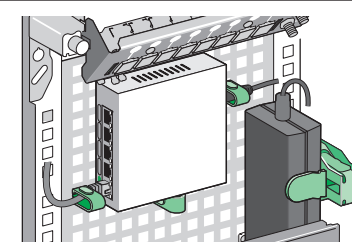


Fixation et
raccordement du
commutateur réseau











Câble Grade 3 TV
Préparation
et raccordement

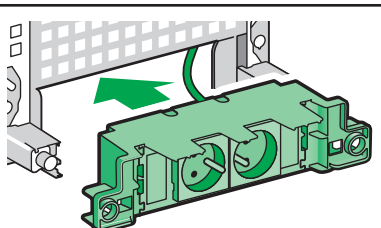




Raccordement et
fixation du support
prises

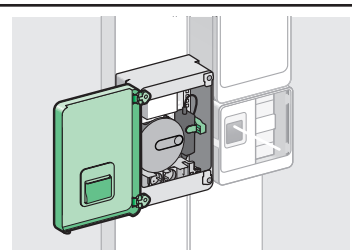


Fixation coiffe
et porte

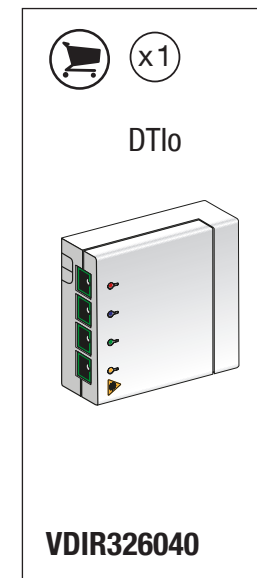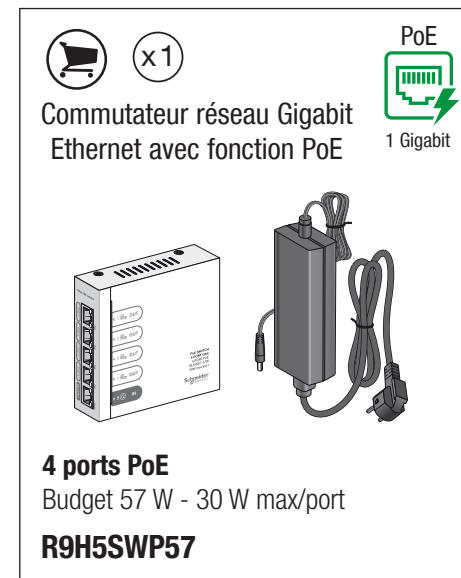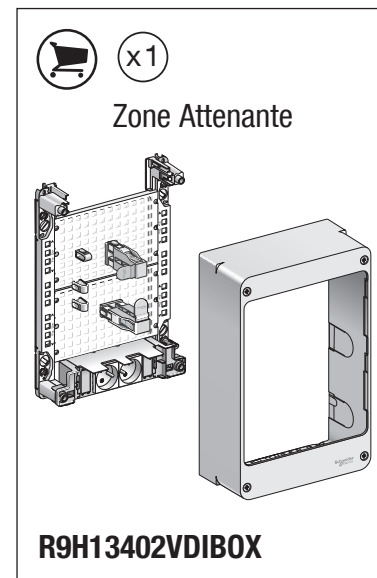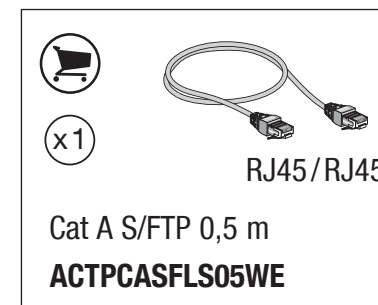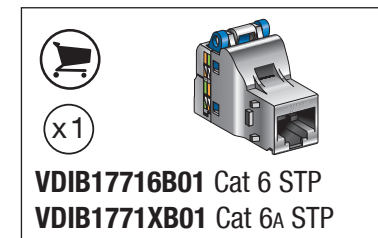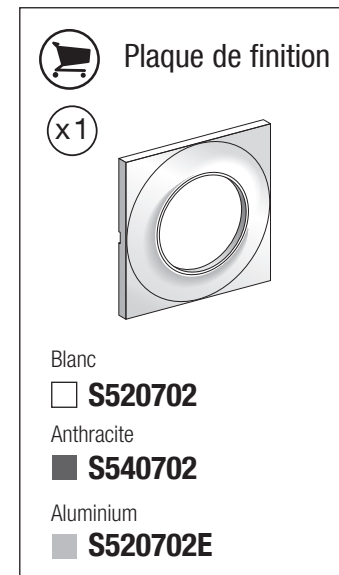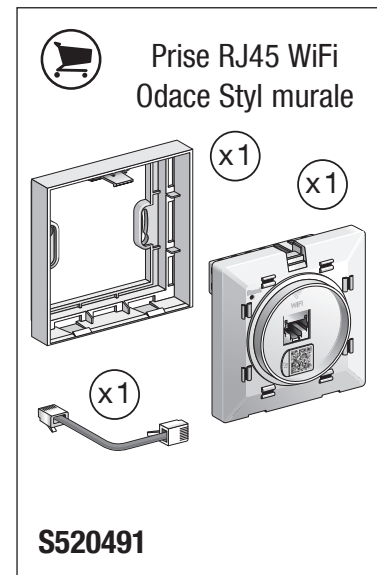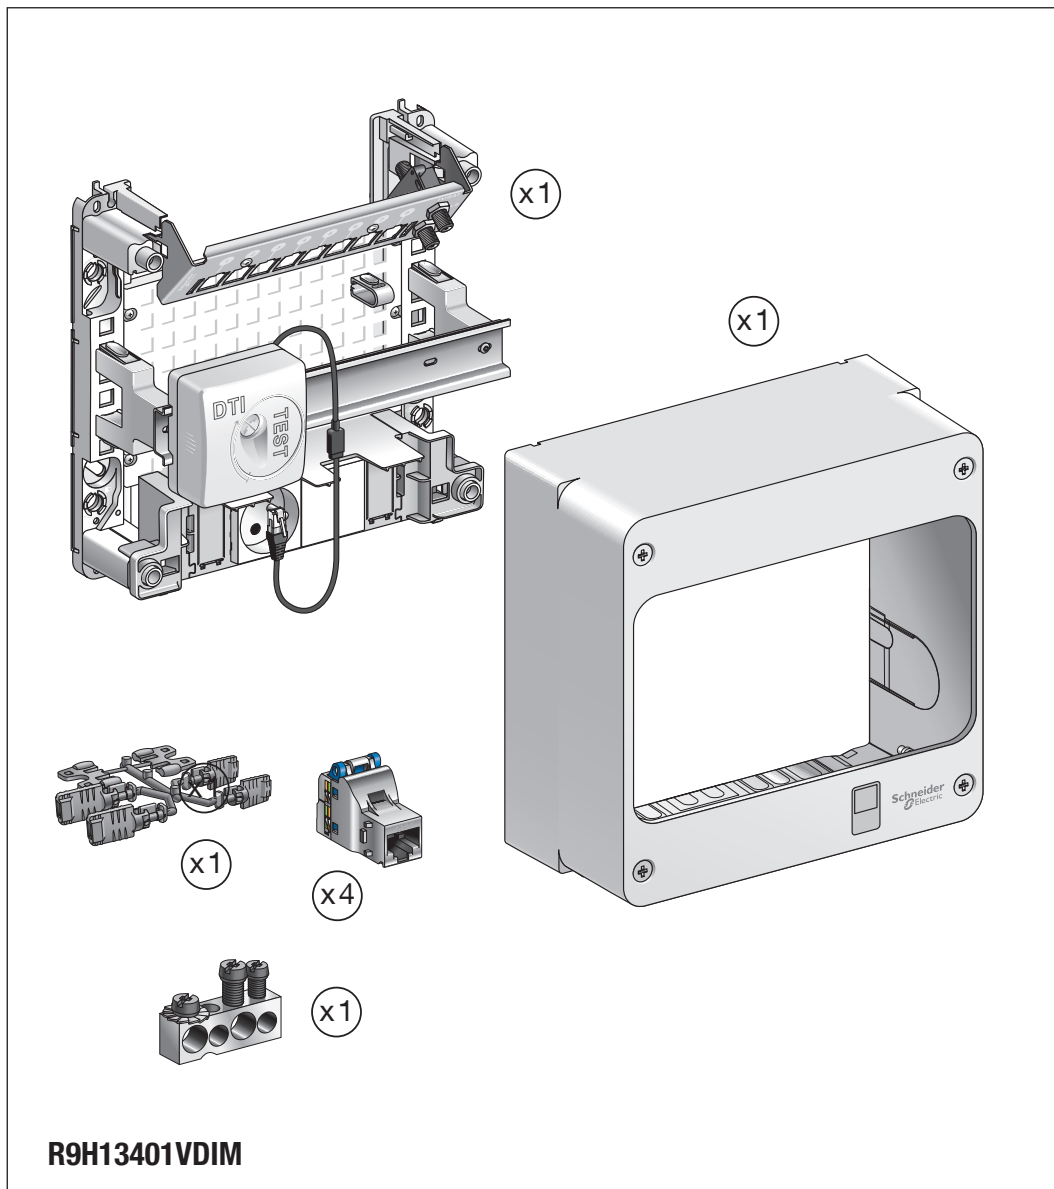



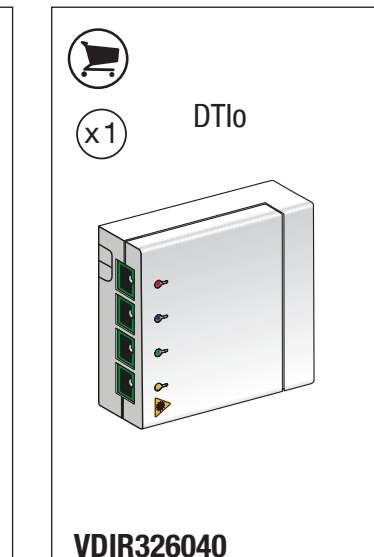


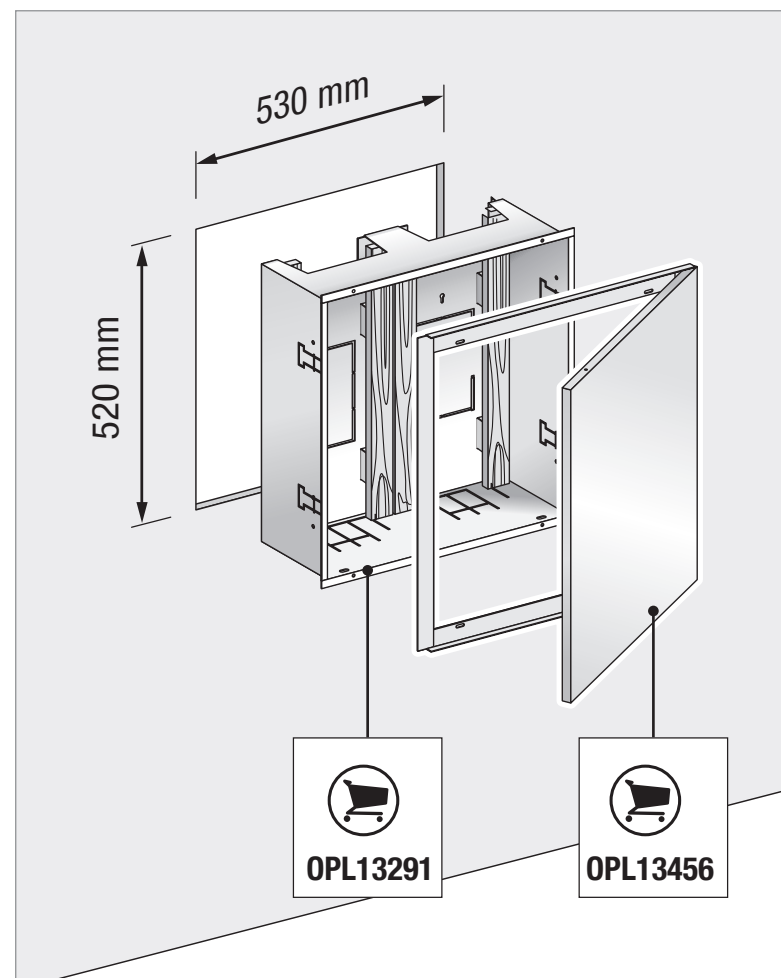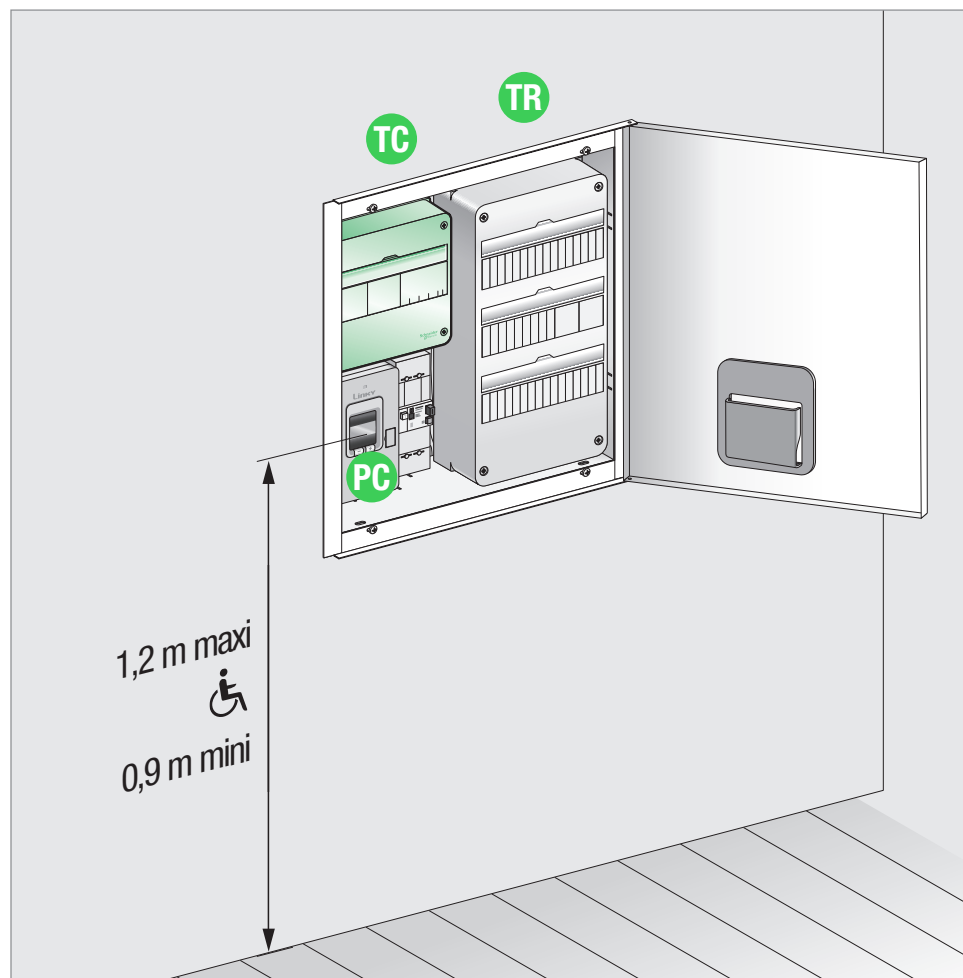


- TC** Tableau de communication
- TR** Tableau électrique de répartition
- PC** Panneau de contrôle


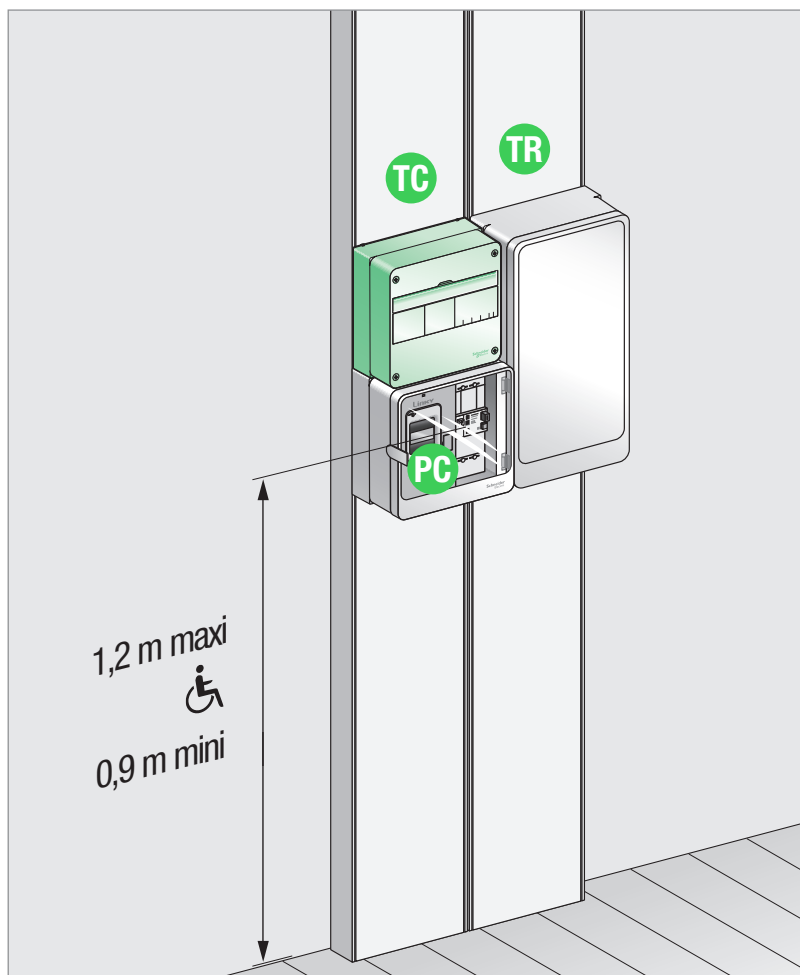


- TC** Tableau de communication
- TR** Tableau électrique de répartition
- PC** Panneau de contrôle

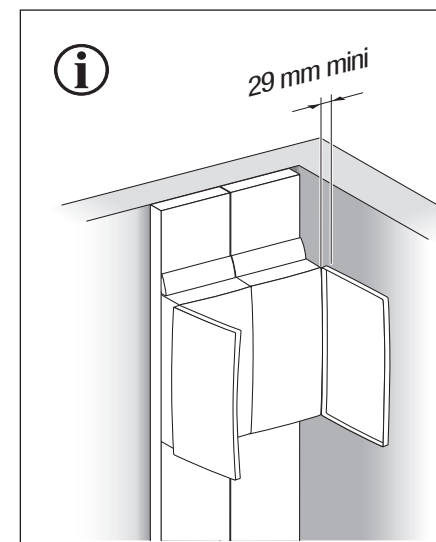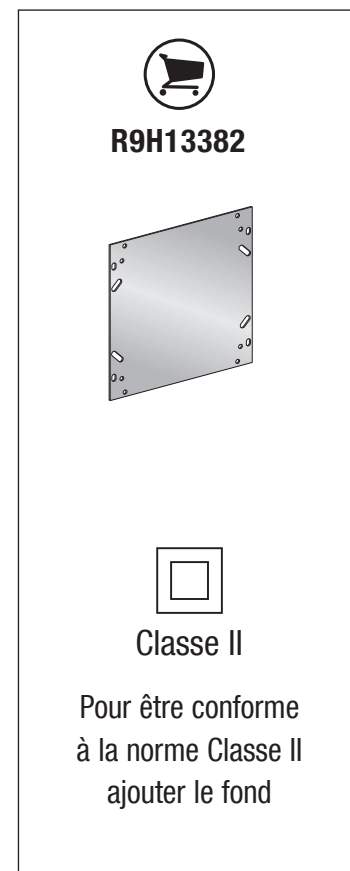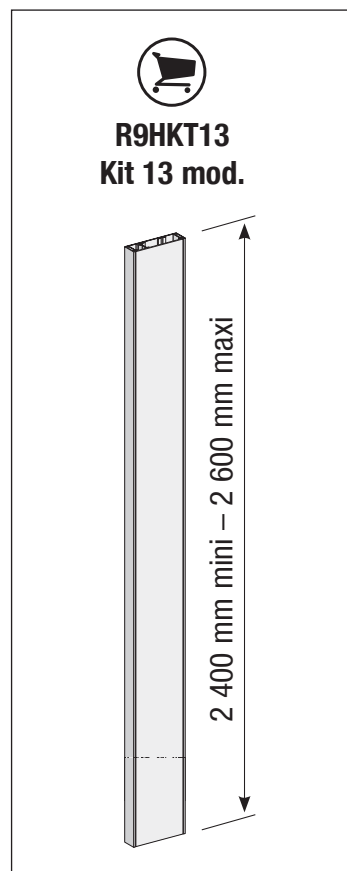

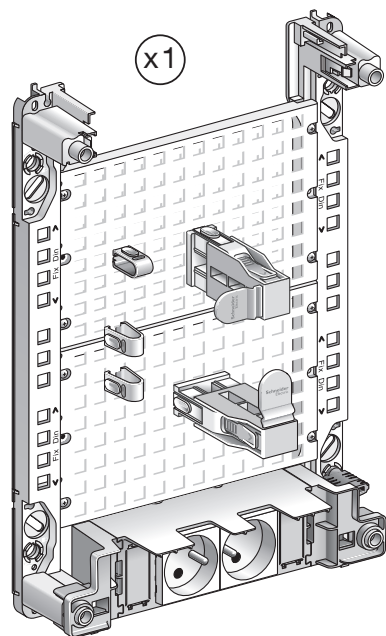

x1

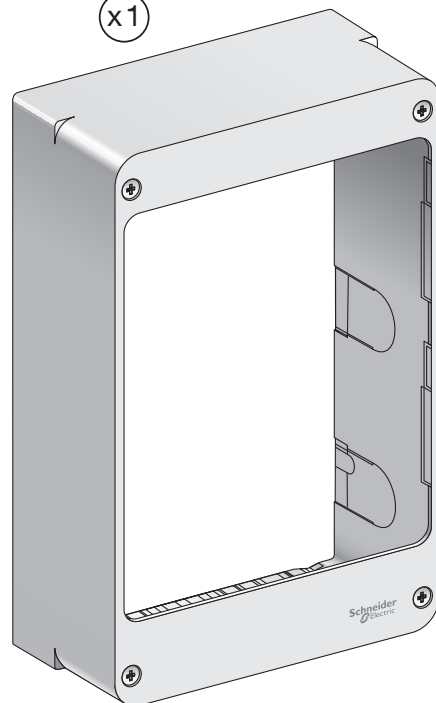

x1




x1

Fixation de box
(L = 300 mm)

R9H13402VDIBOX




Obturbateur 22,5 x 45



NU986518




Obturbateur 45 x 45



NU986618



Commutateur réseau Gigabit
Ethernet avec fonction PoE




4 ports PoE
Budget 57 W - 30 W max/port

R9H5SWP57



x1




RJ45/RJ45

Cat A S/FTP 0,5 m
ACTPCASFLS05WE



x5


Fix Cable



VDIR380004

Fix Box

x2




VDIR380002



x1


UNICA Chargeur USB




5Vcc 1 A -1 module Blanc
mécanisme seul

NU342818


Coffret
R9H13401VDIM

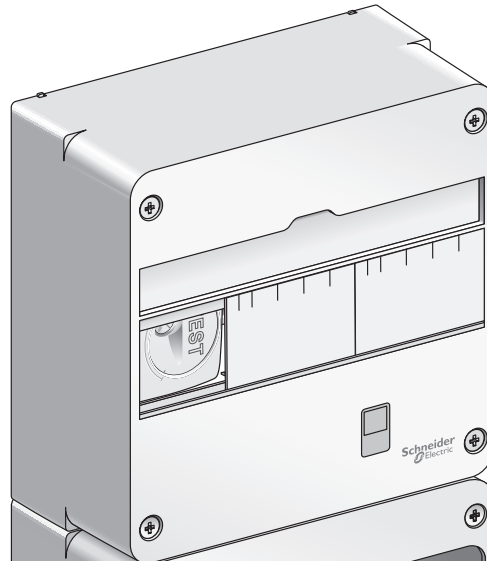


Coffret
R9H13402VDIBOX


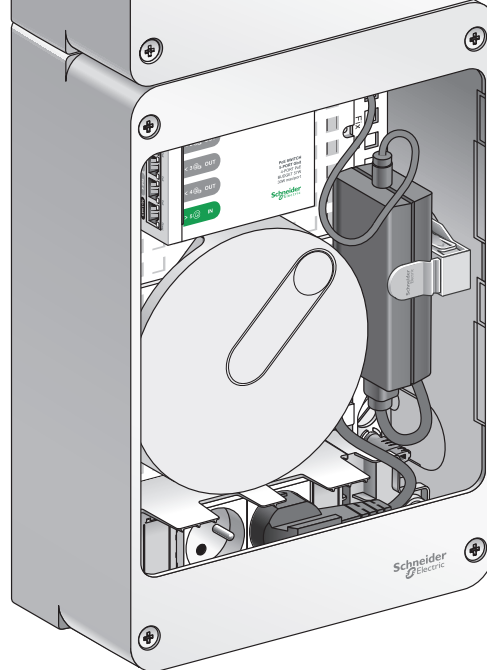


Coffret
R9H13401VDIXS



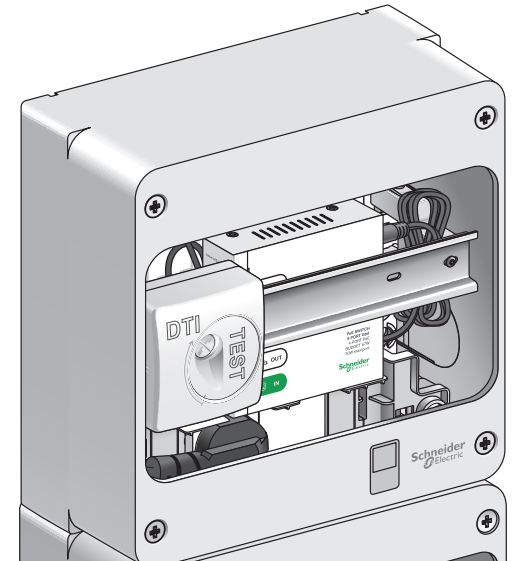


Coffret
R9H13402VDIBOX








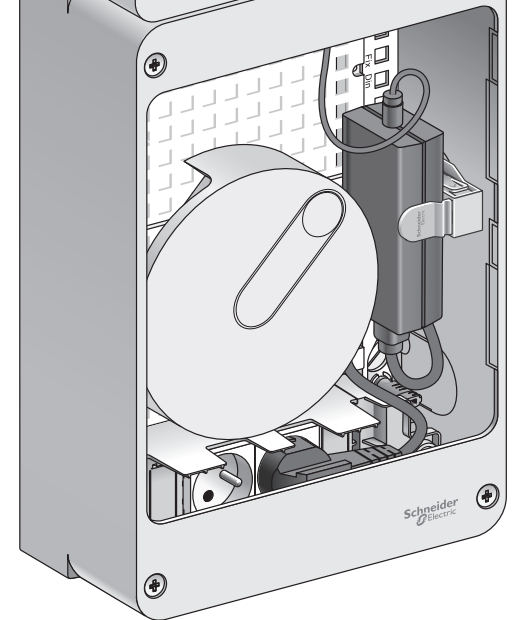


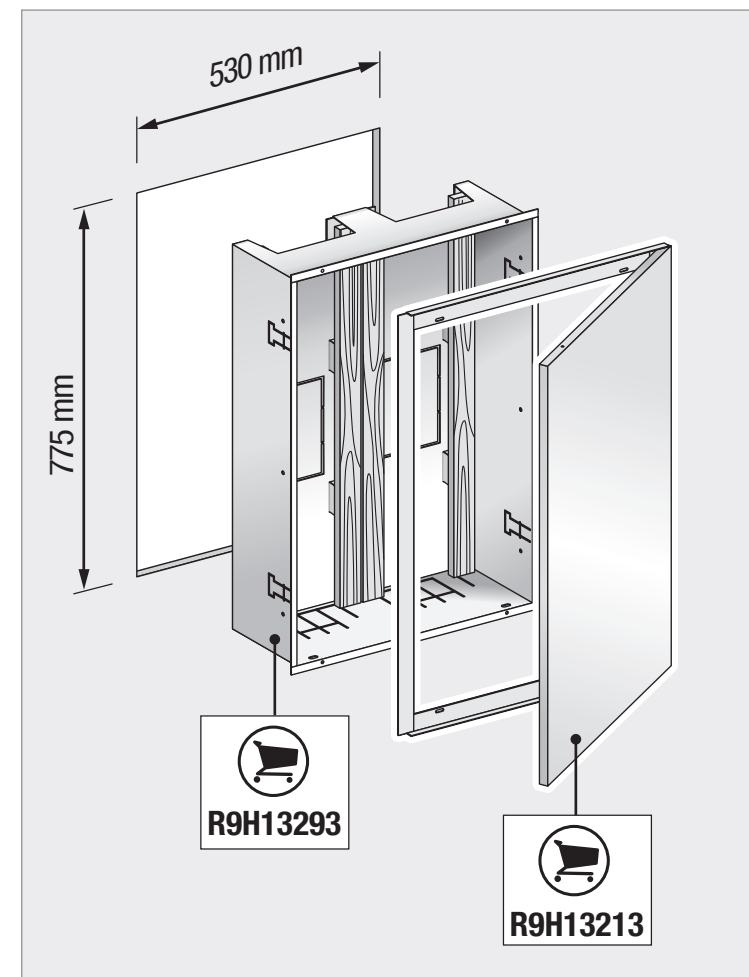
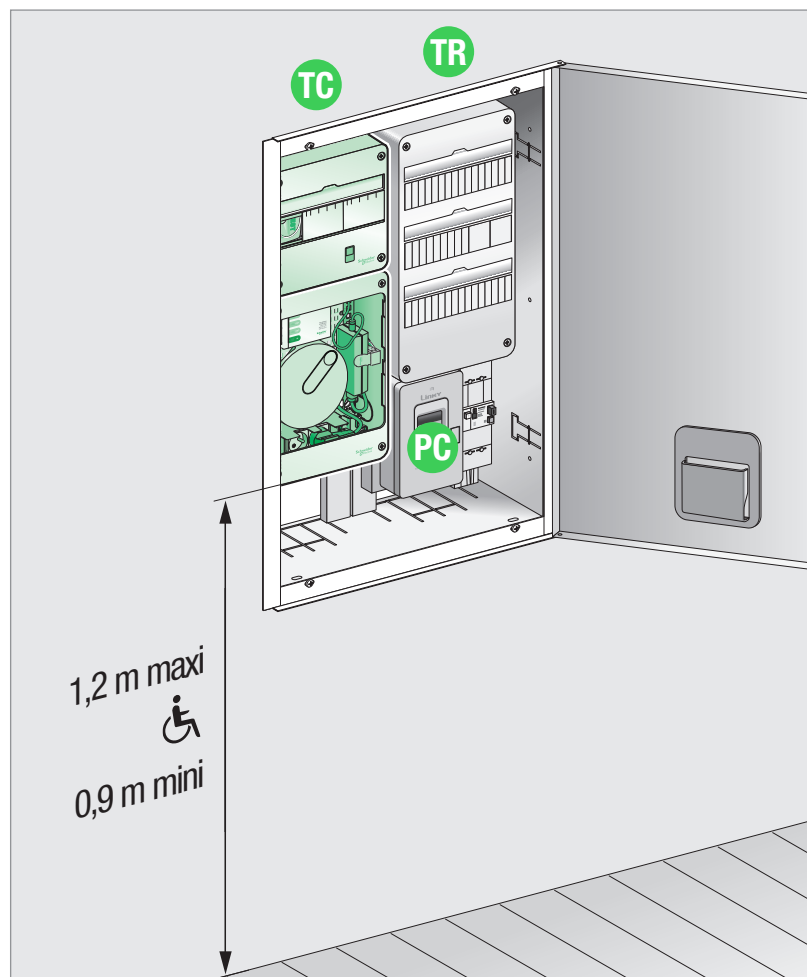


- TC** Tableau de communication
- TR** Tableau électrique de répartition
- PC** Panneau de contrôle

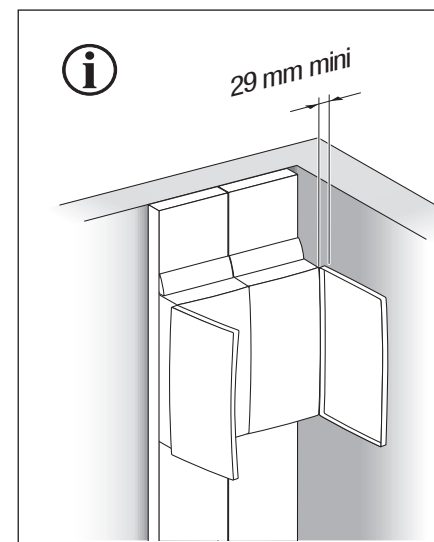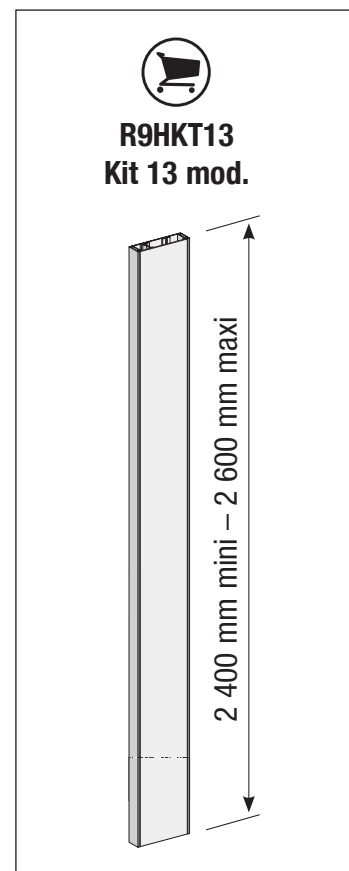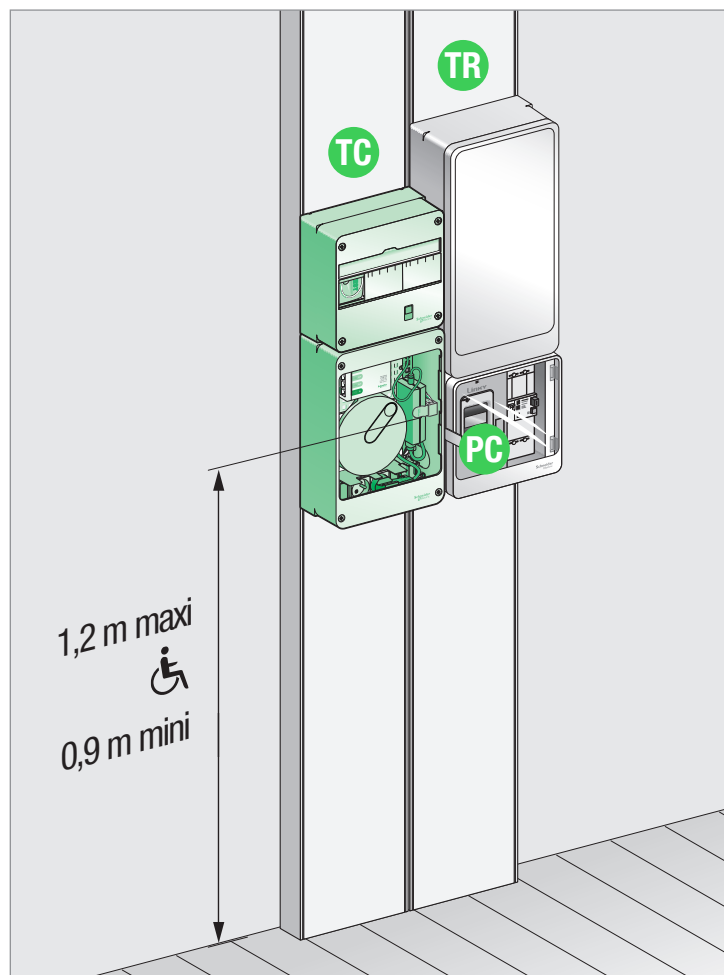


- TC** Tableau de communication
- TR** Tableau électrique de répartition
- PC** Panneau de contrôle

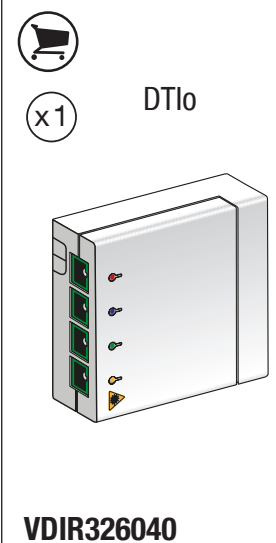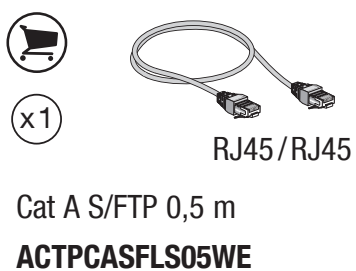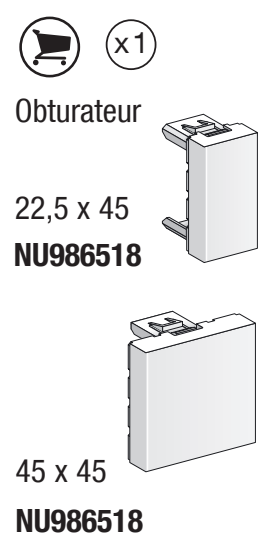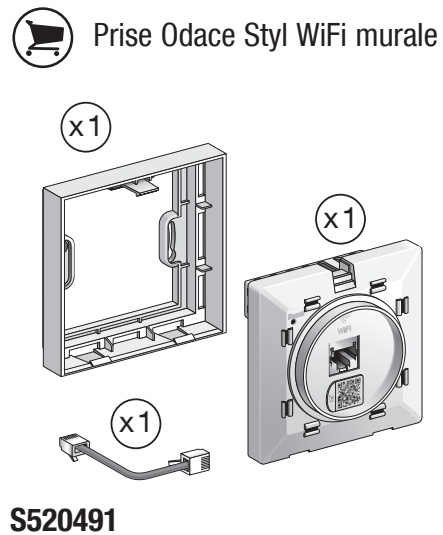
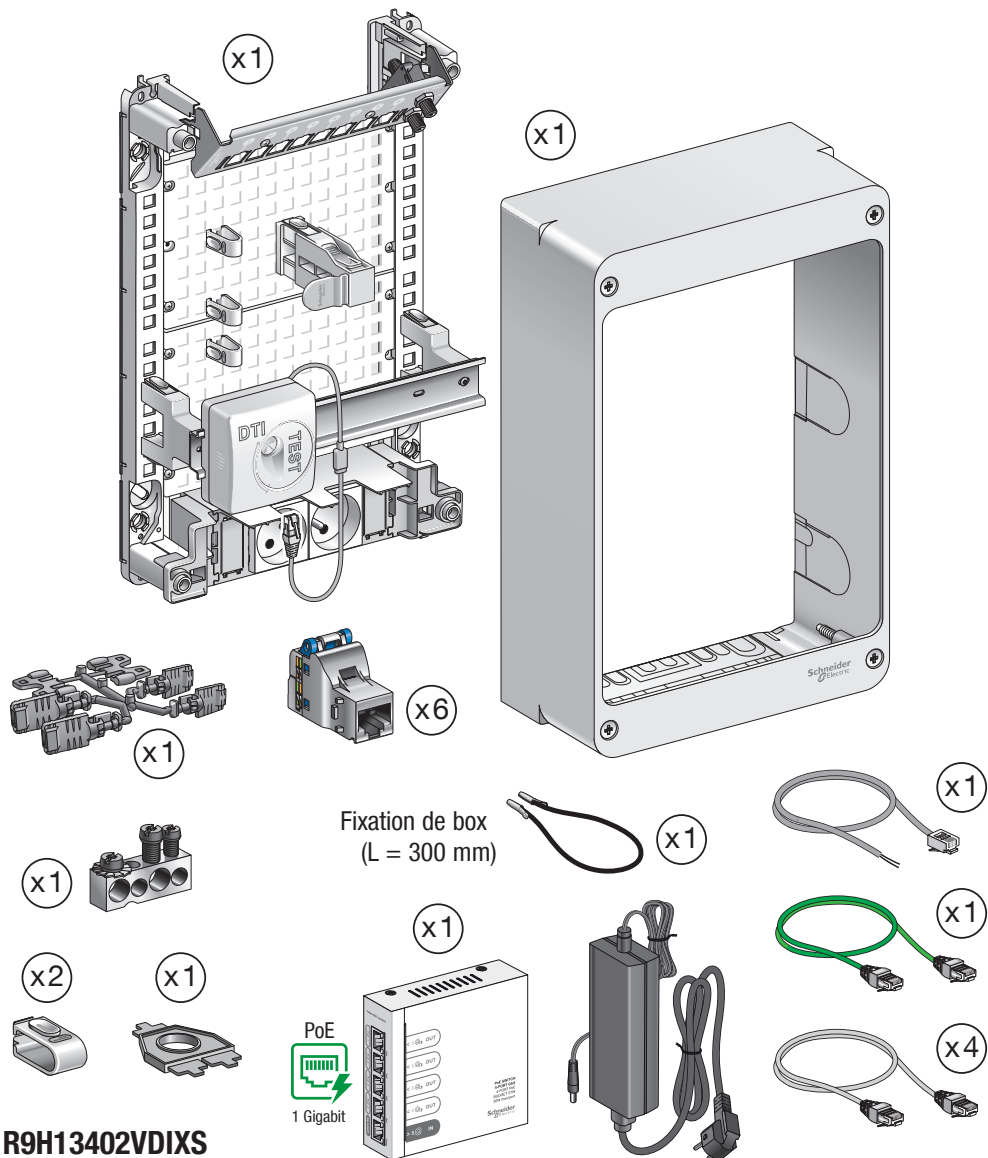









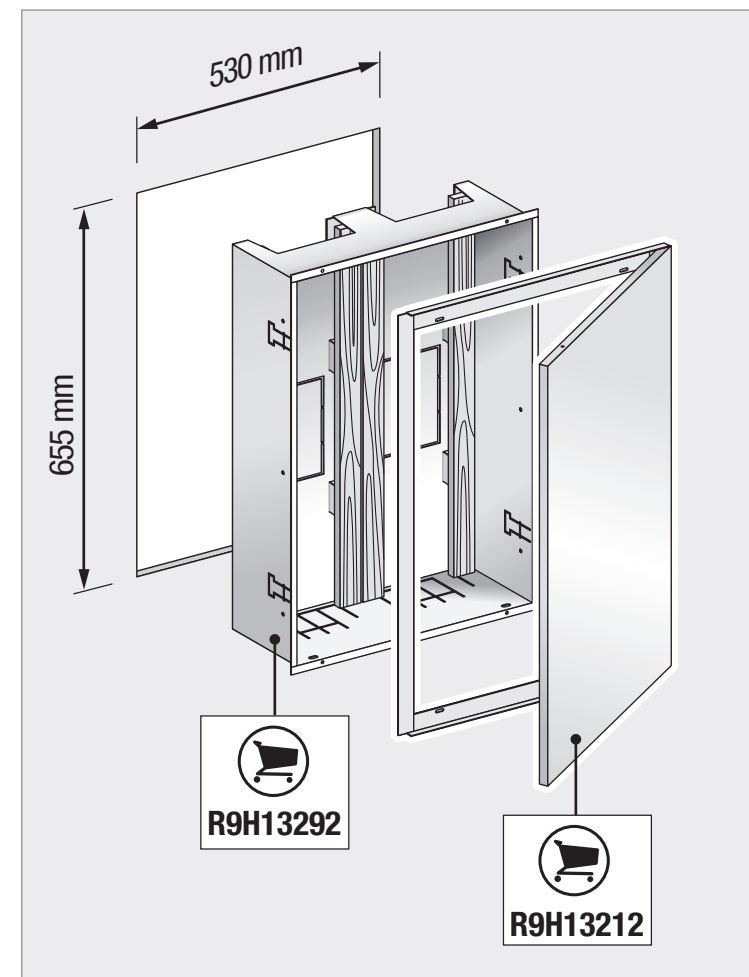
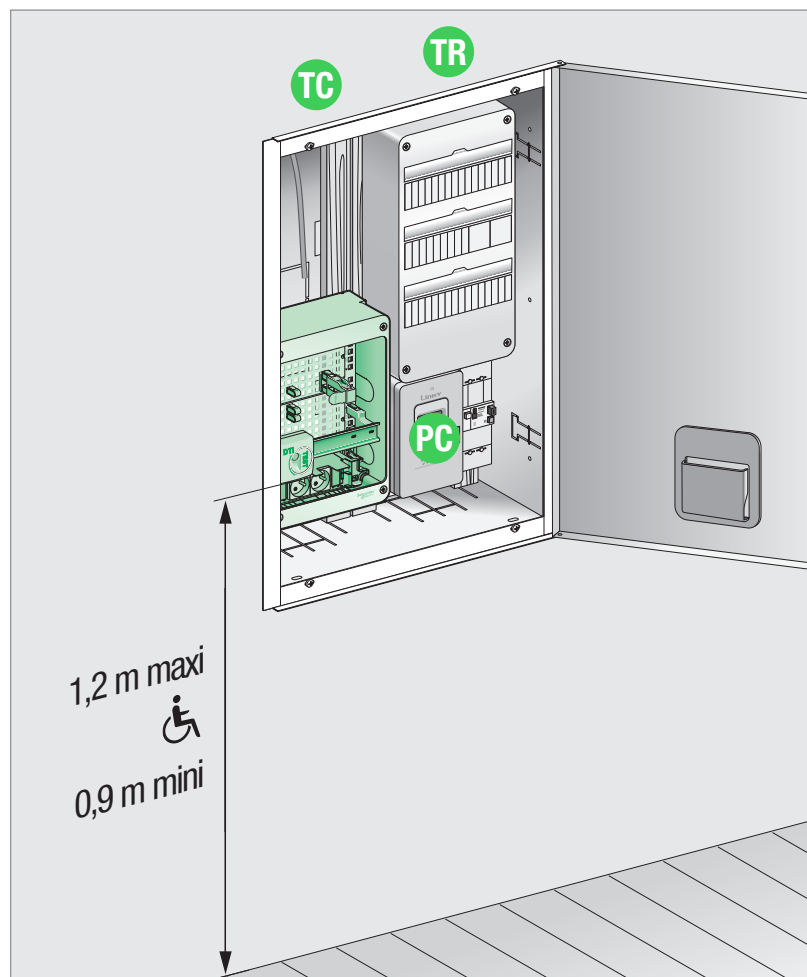





- TC** Tableau de communication
- TR** Tableau électrique de répartition
- PC** Panneau de contrôle

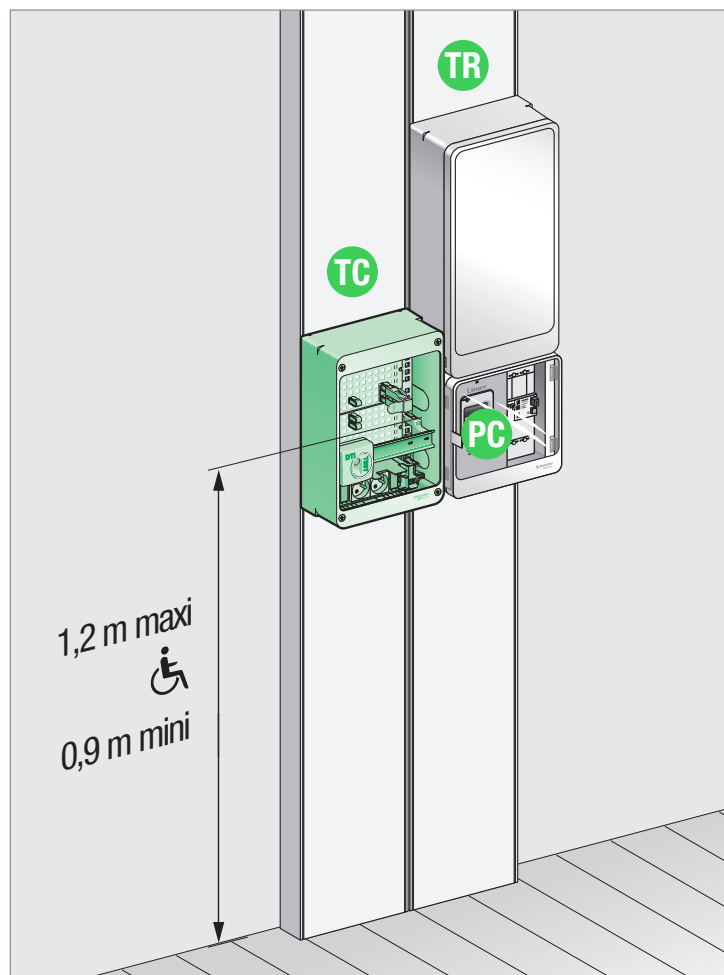





- TC** Tableau de communication
- TR** Tableau électrique de répartition
- PC** Panneau de contrôle

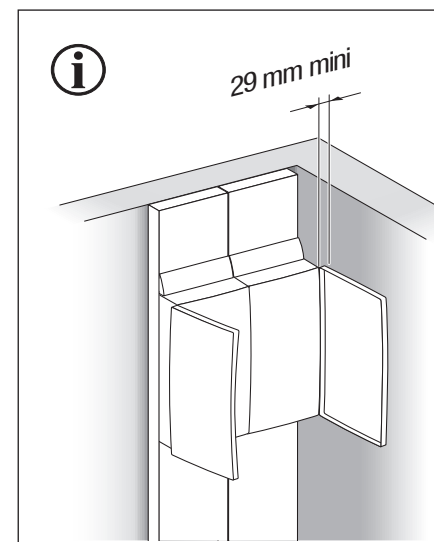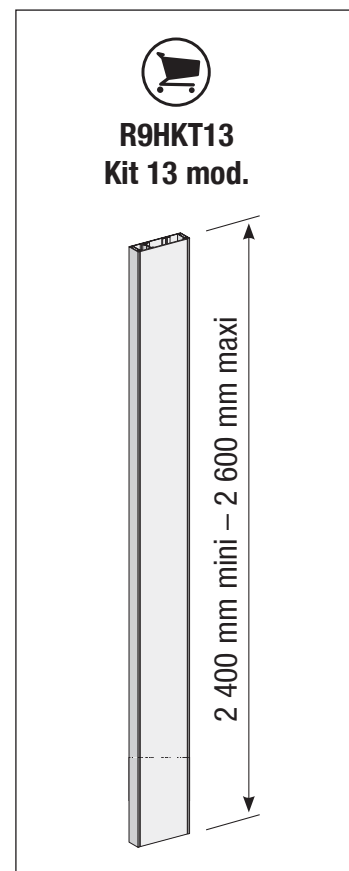

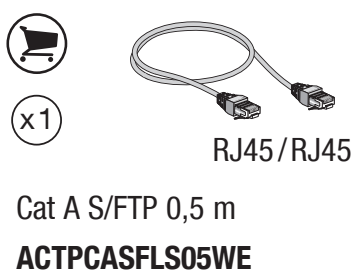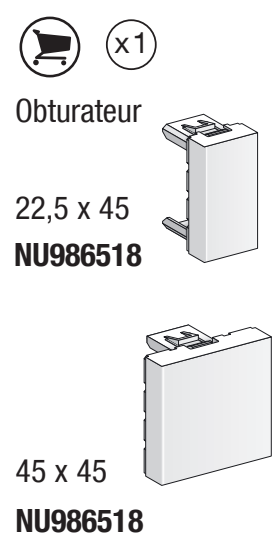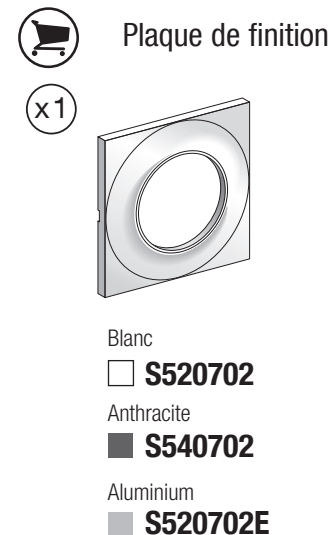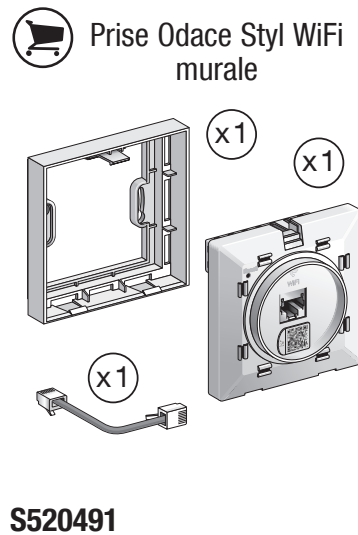

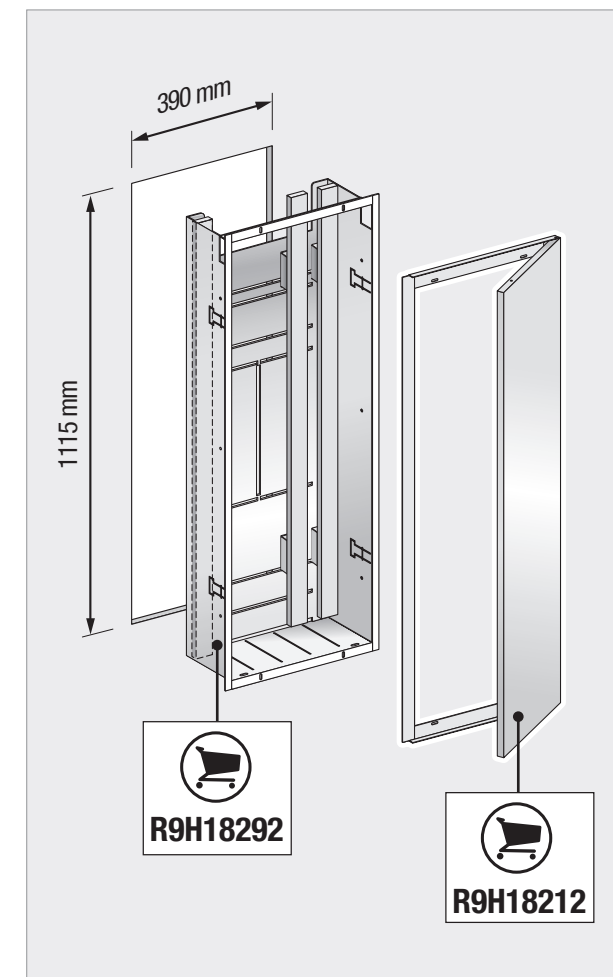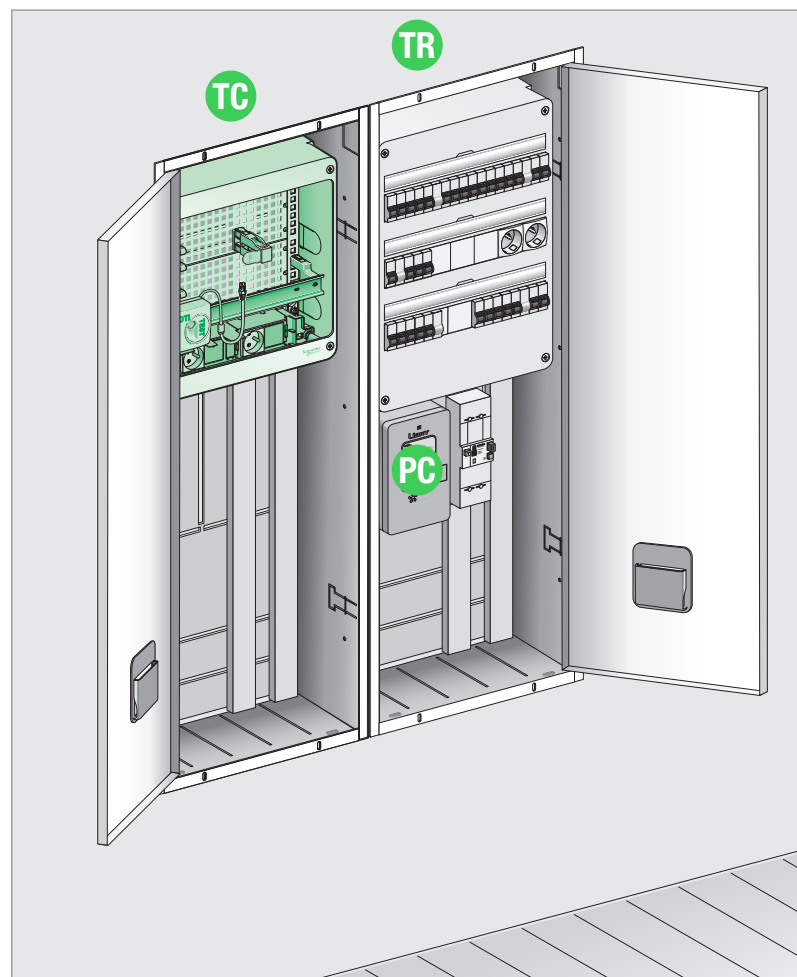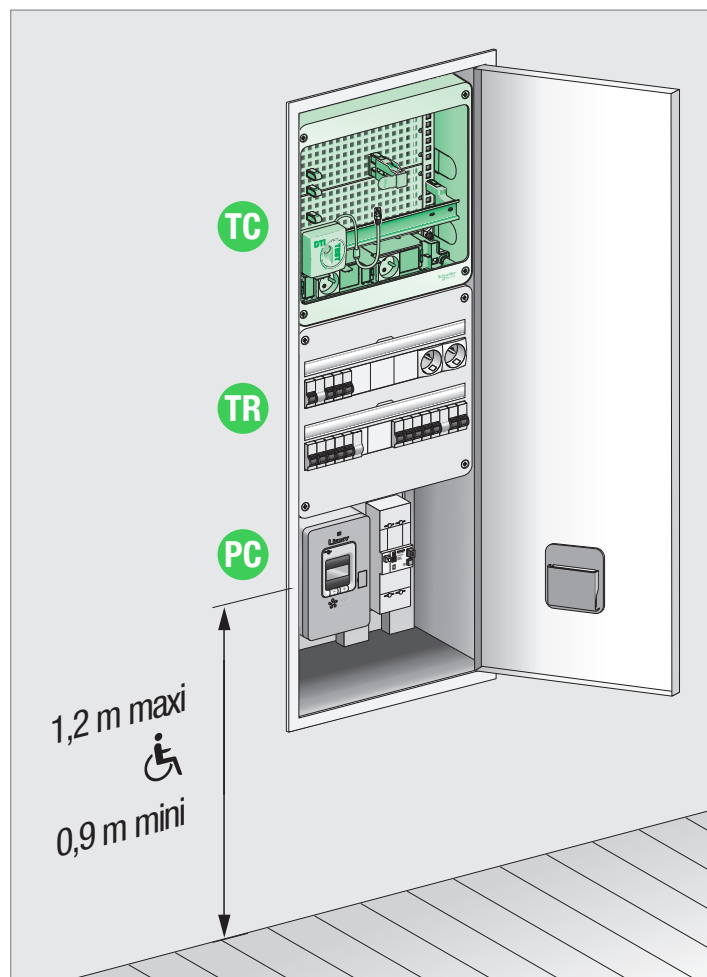





- TC Tableau de communication
- TR Tableau électrique de répartition
- PC Panneau de contrôle

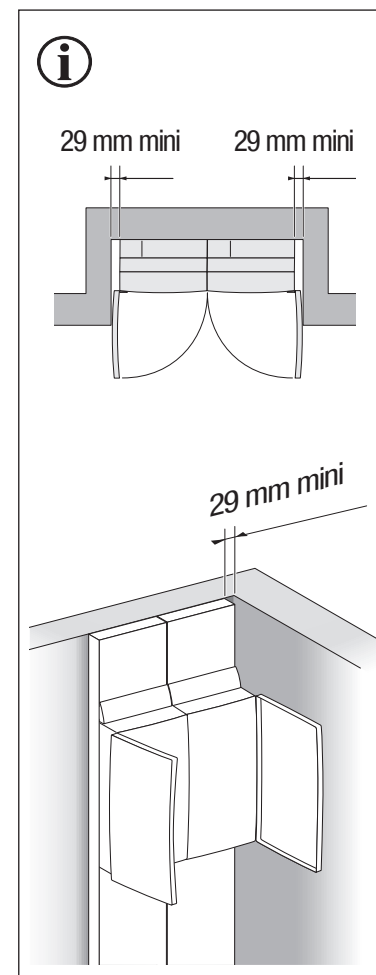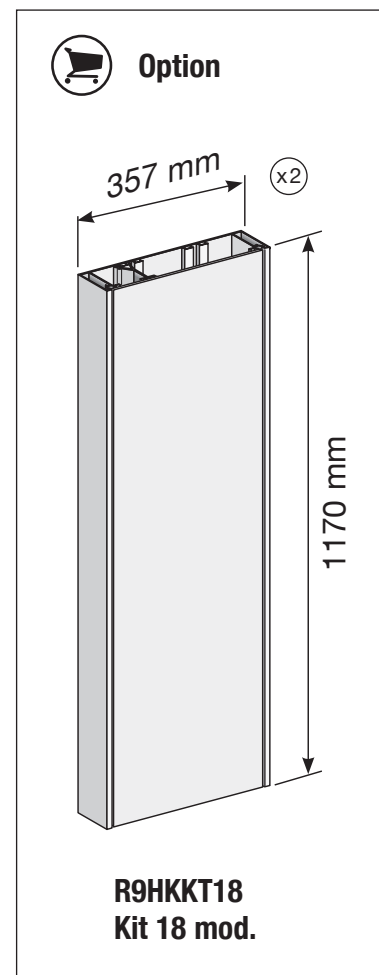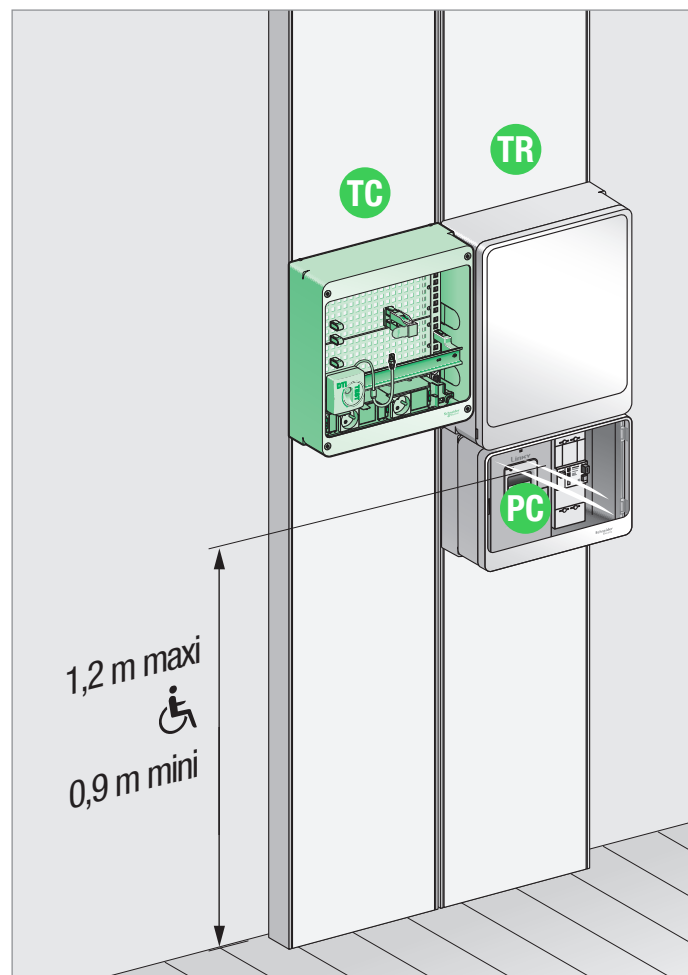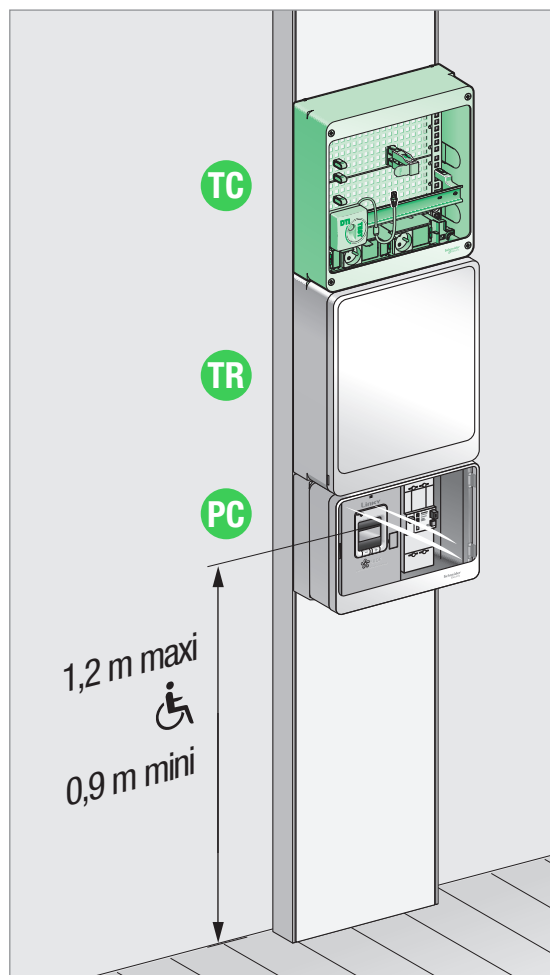









- TC** Tableau de communication
- TR** Tableau électrique de répartition
- PC** Panneau de contrôle

Mise à longueur des câbles






Grade 2 TV

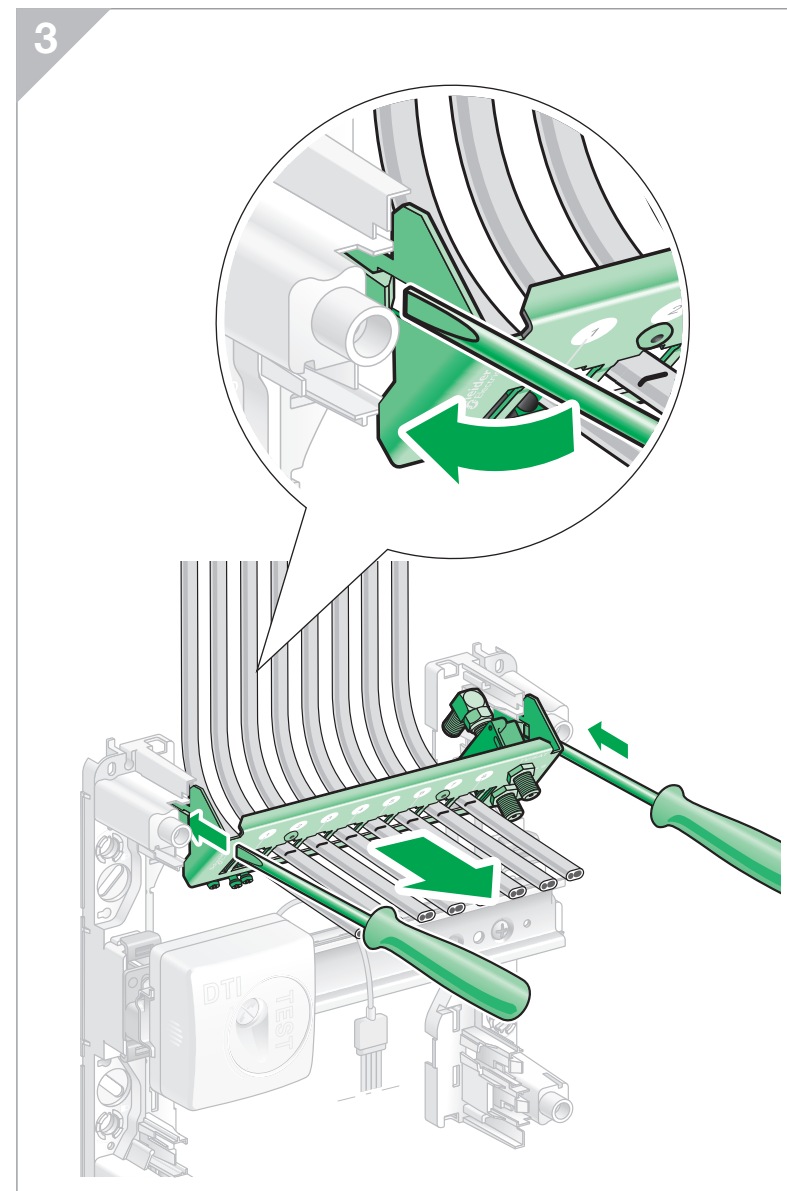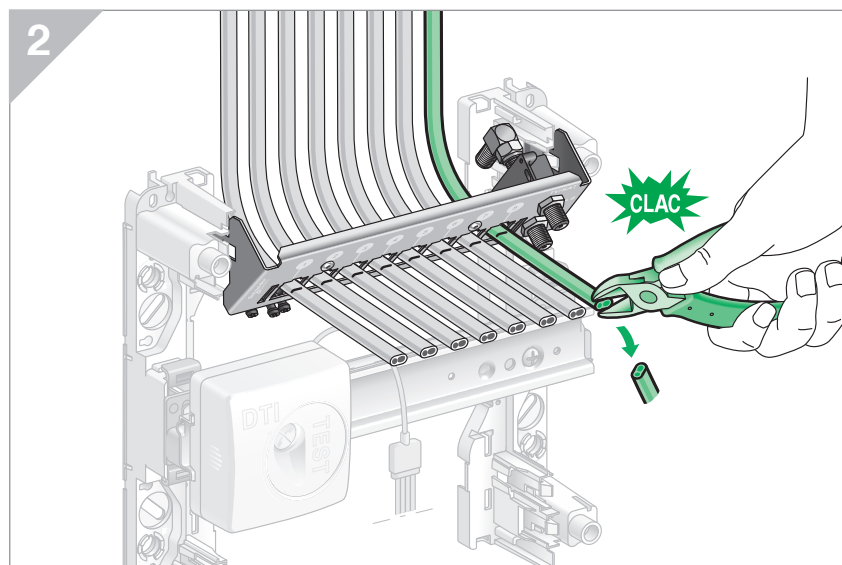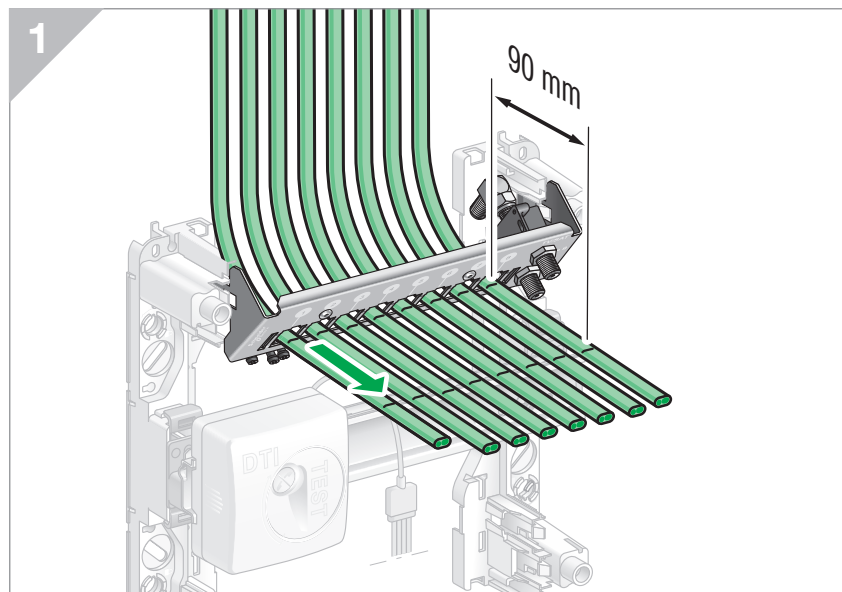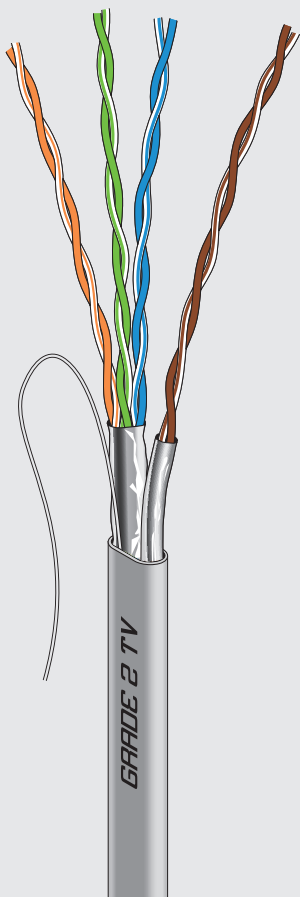


Préparation du câble

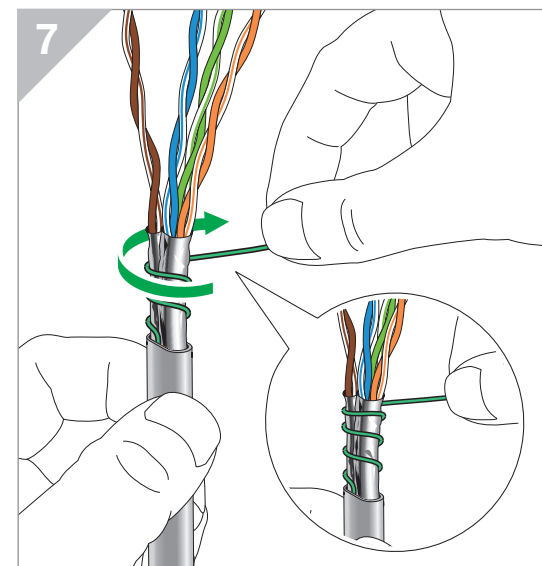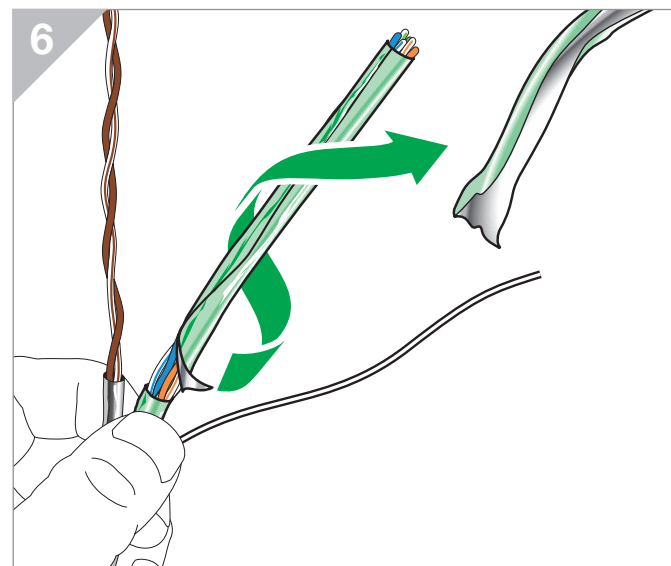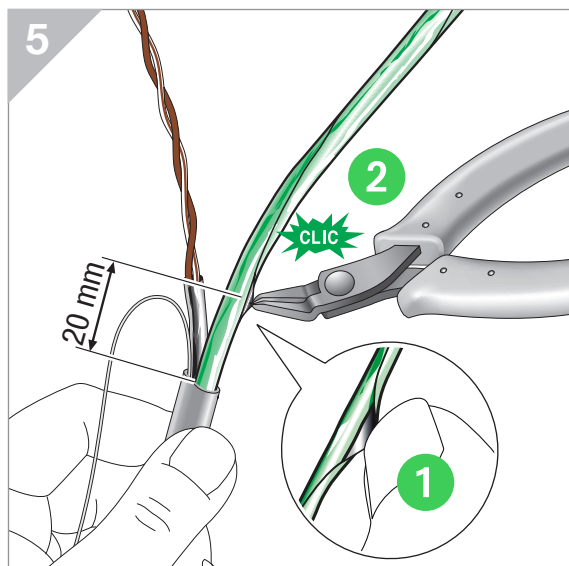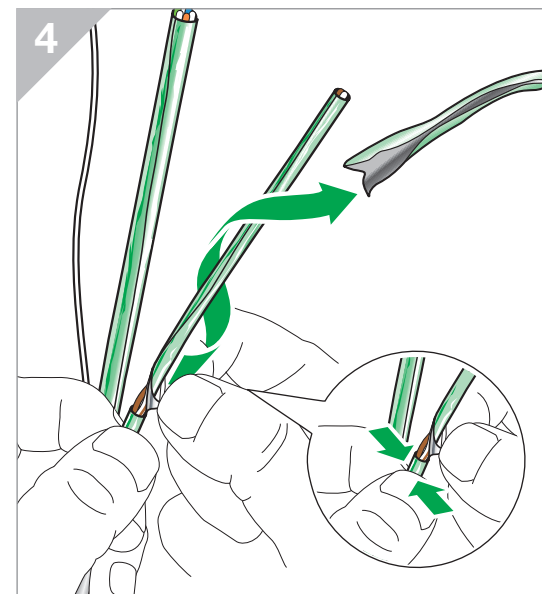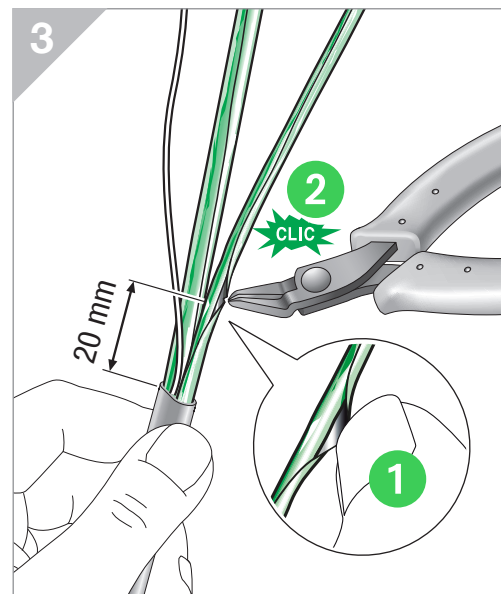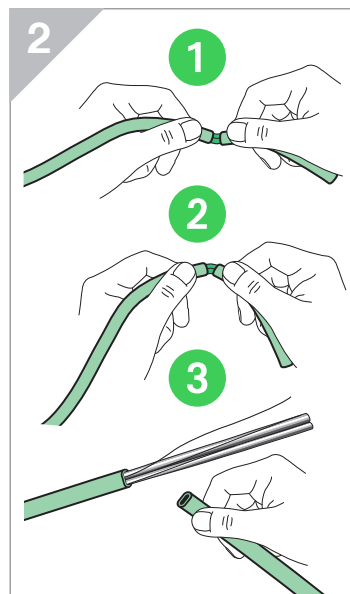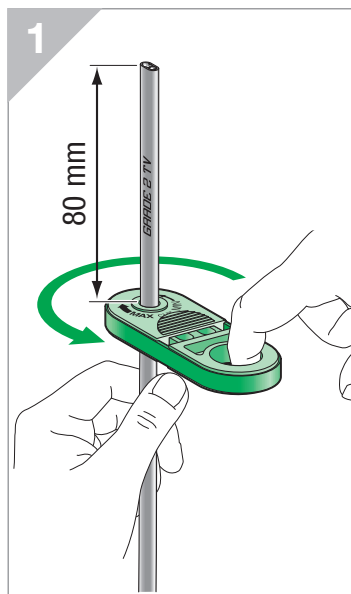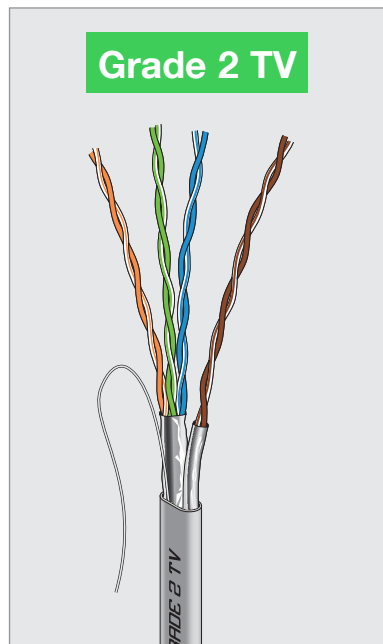


Raccordement
au connecteur

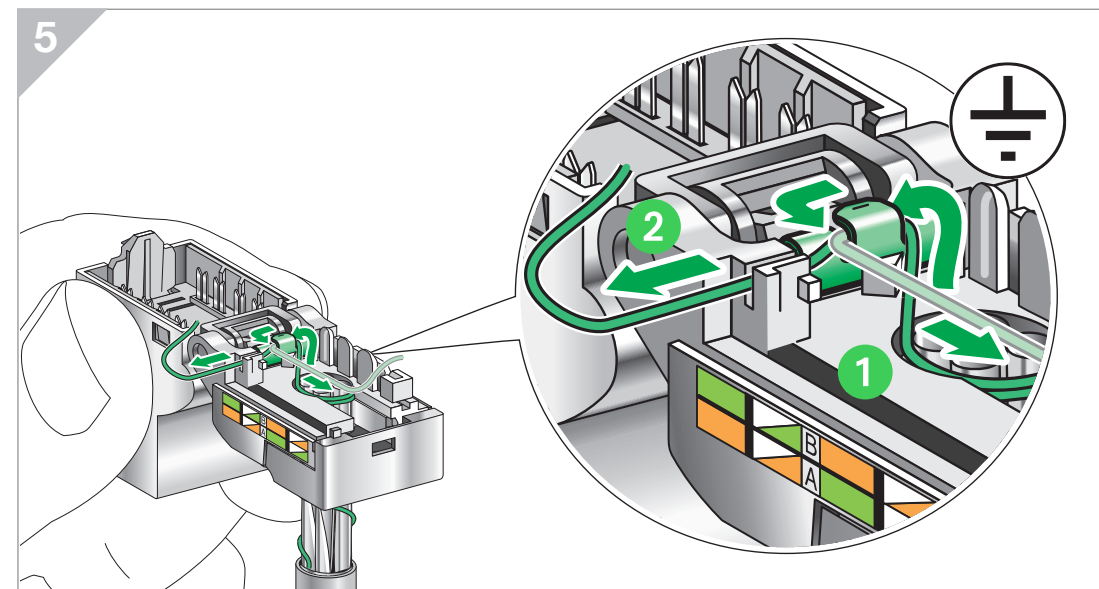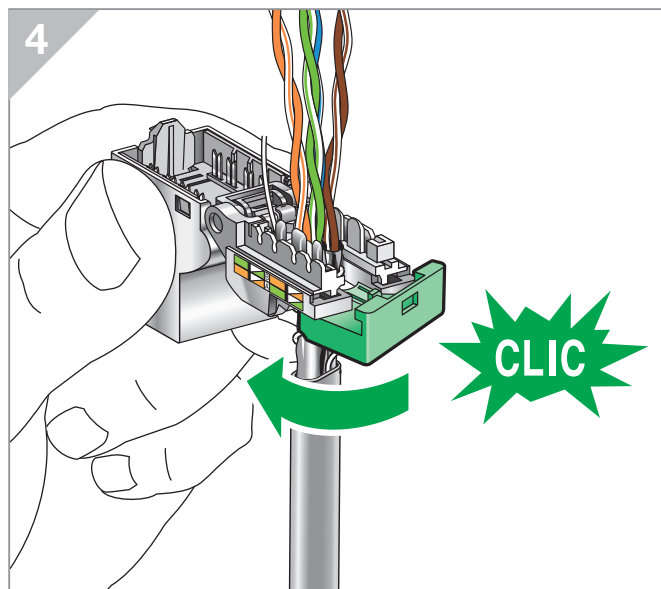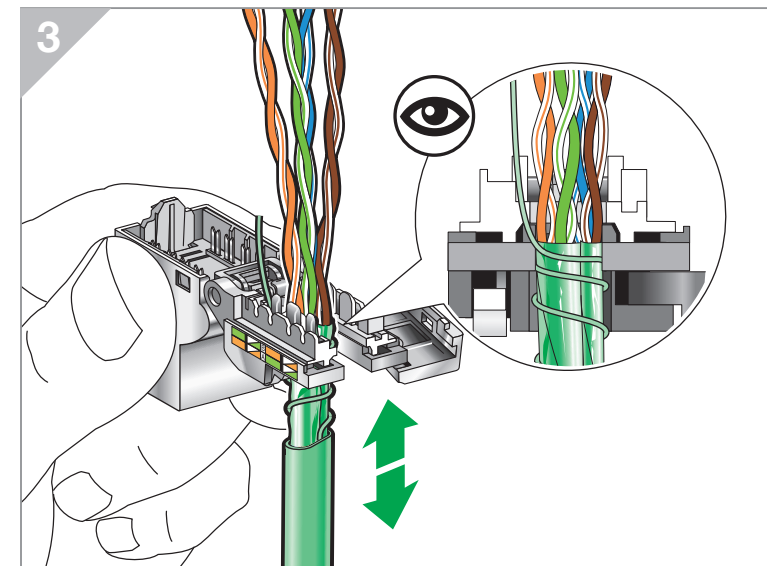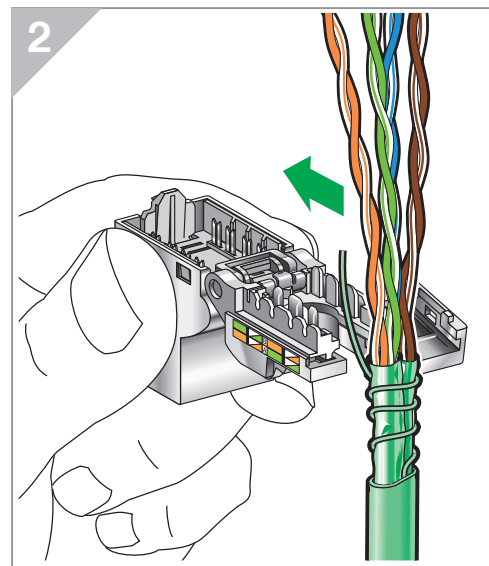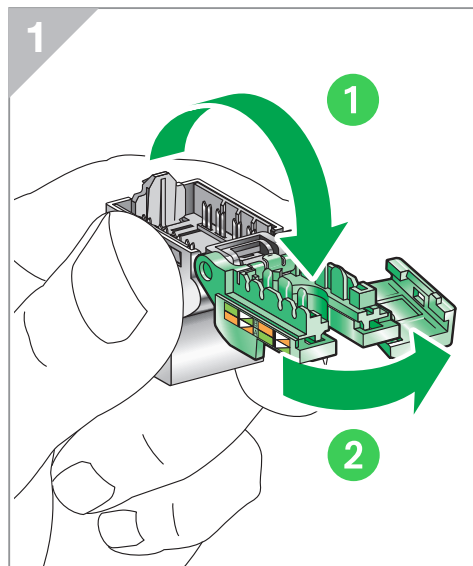


6

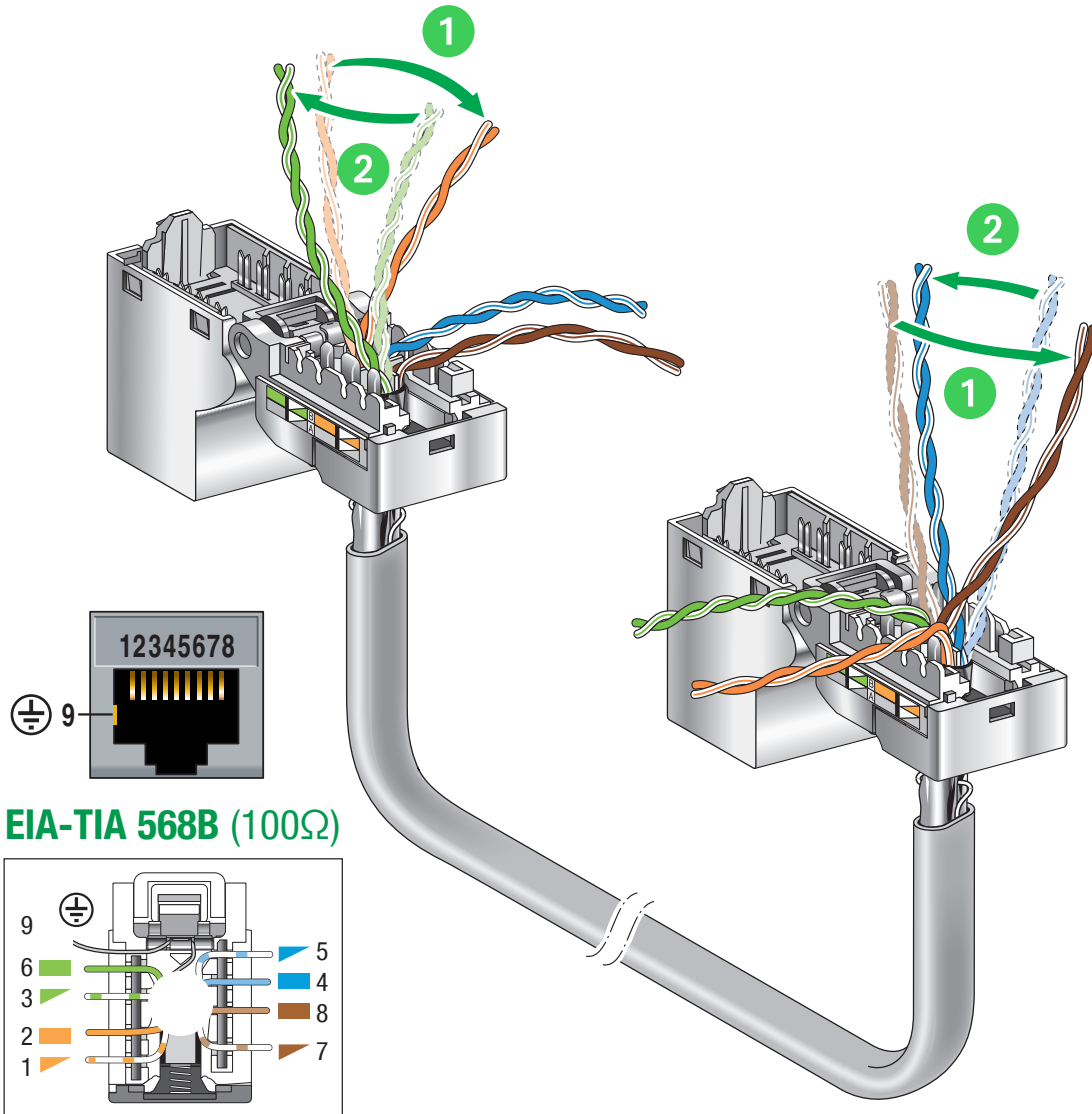


7

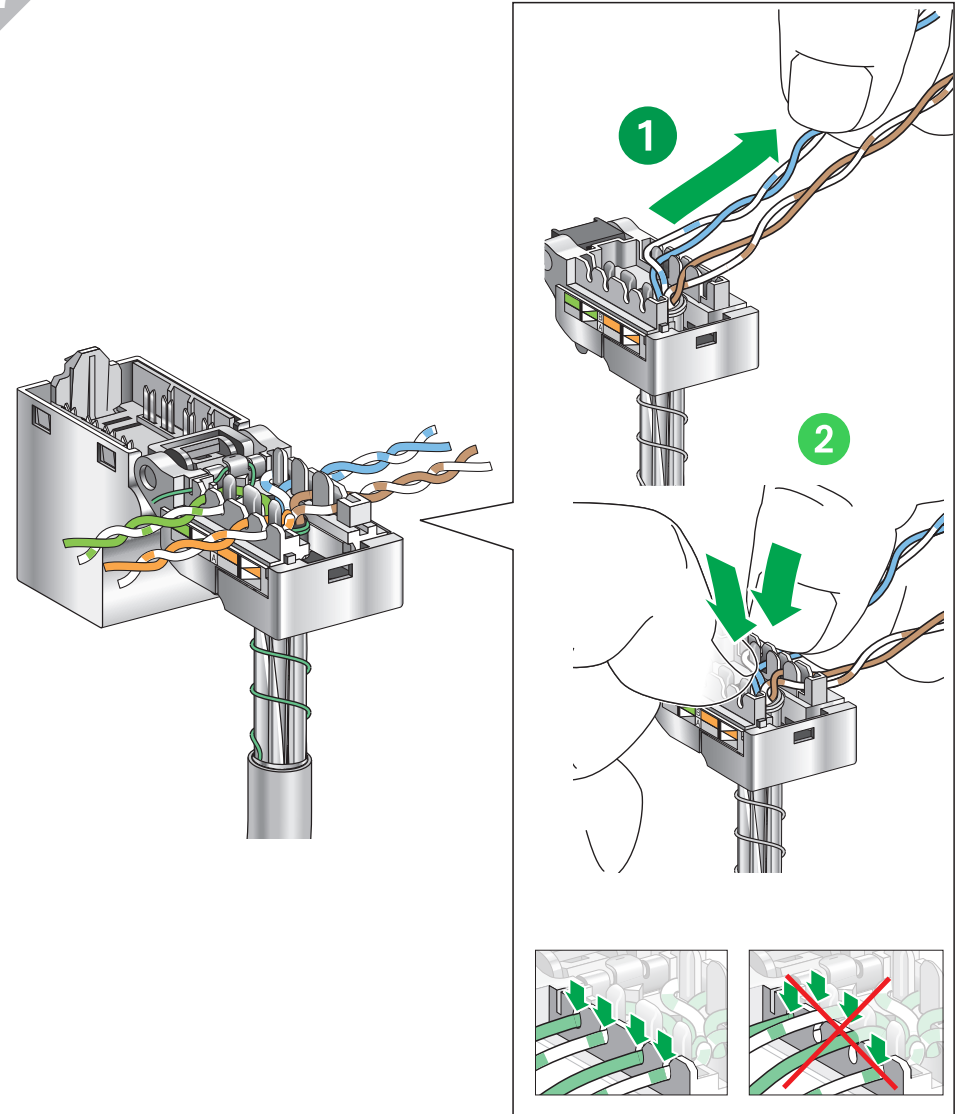

7

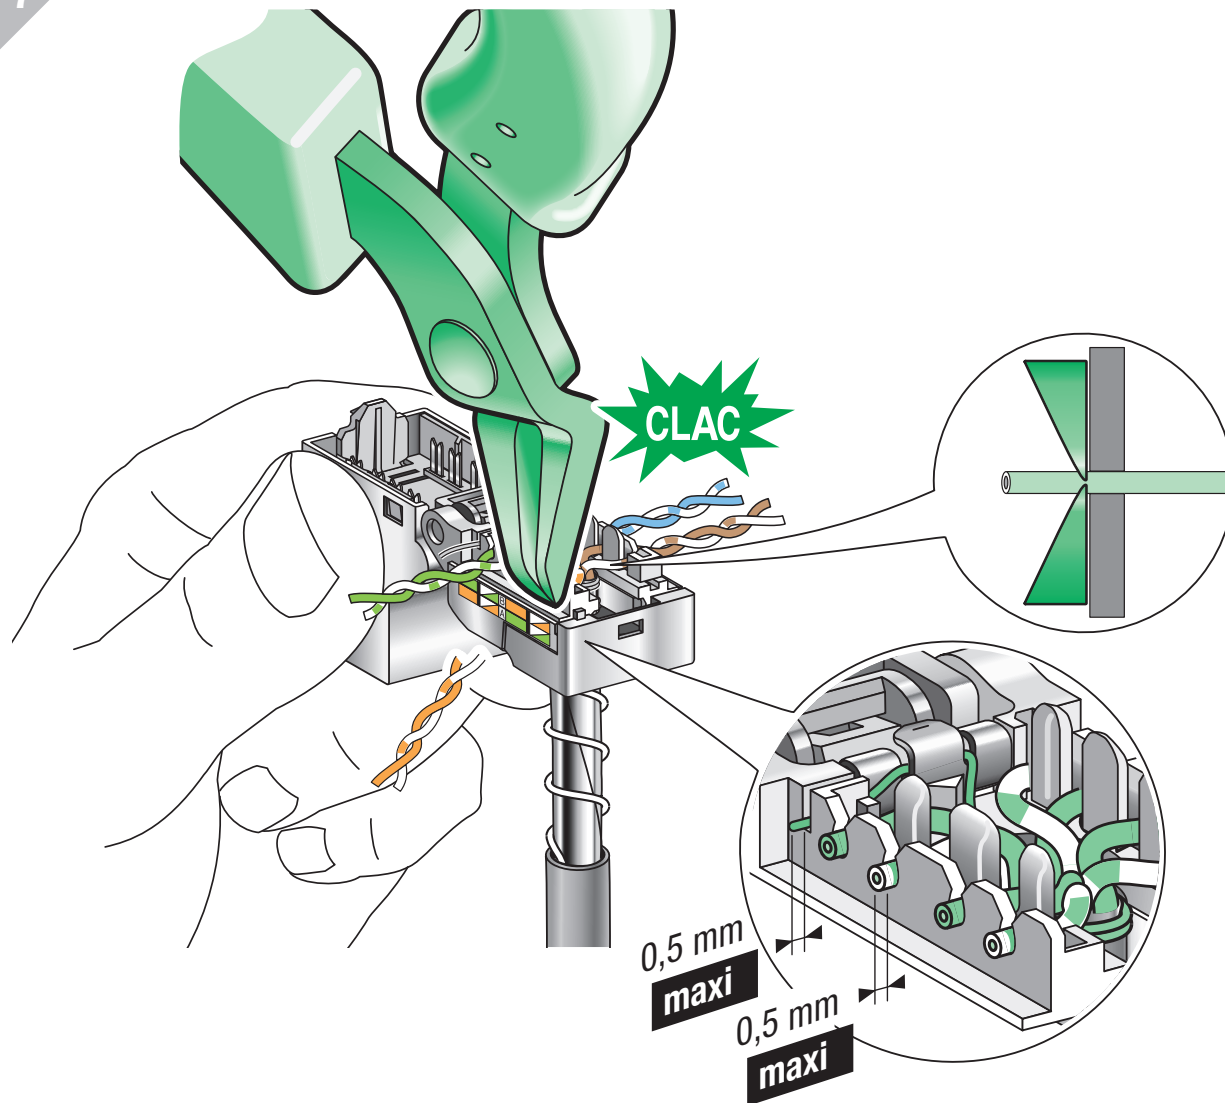


8

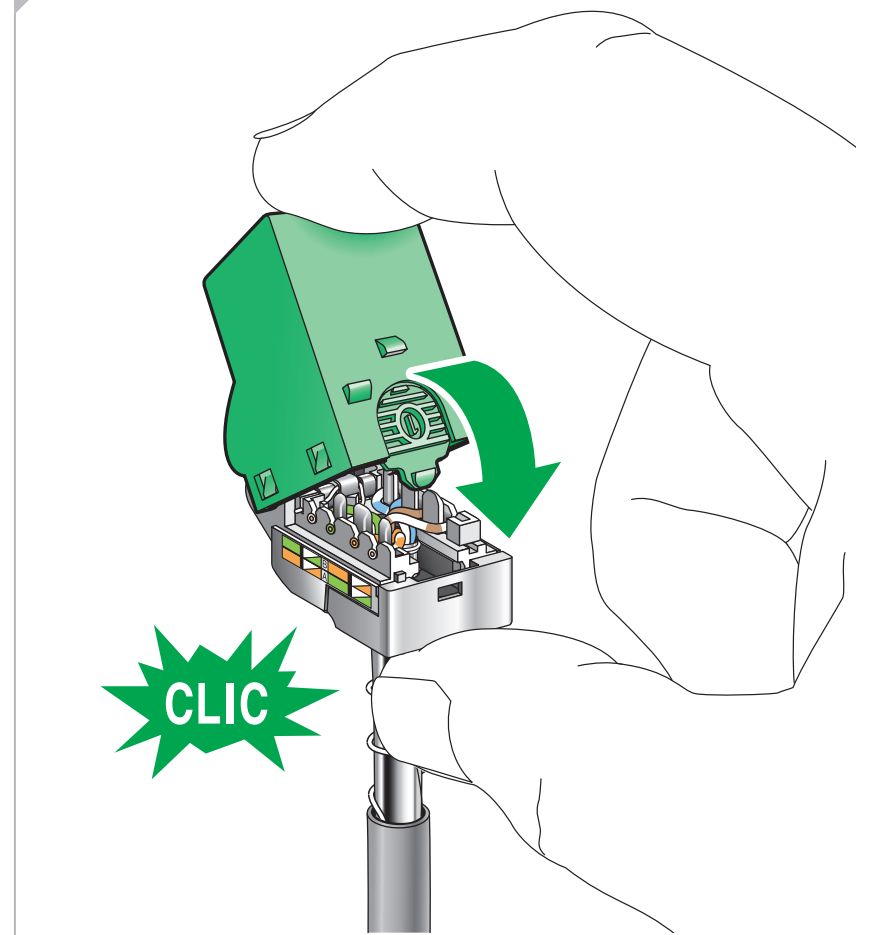

Comment raccorder
le connecteur RJ45 Resi9 Connect
au câble Grade 2 TV



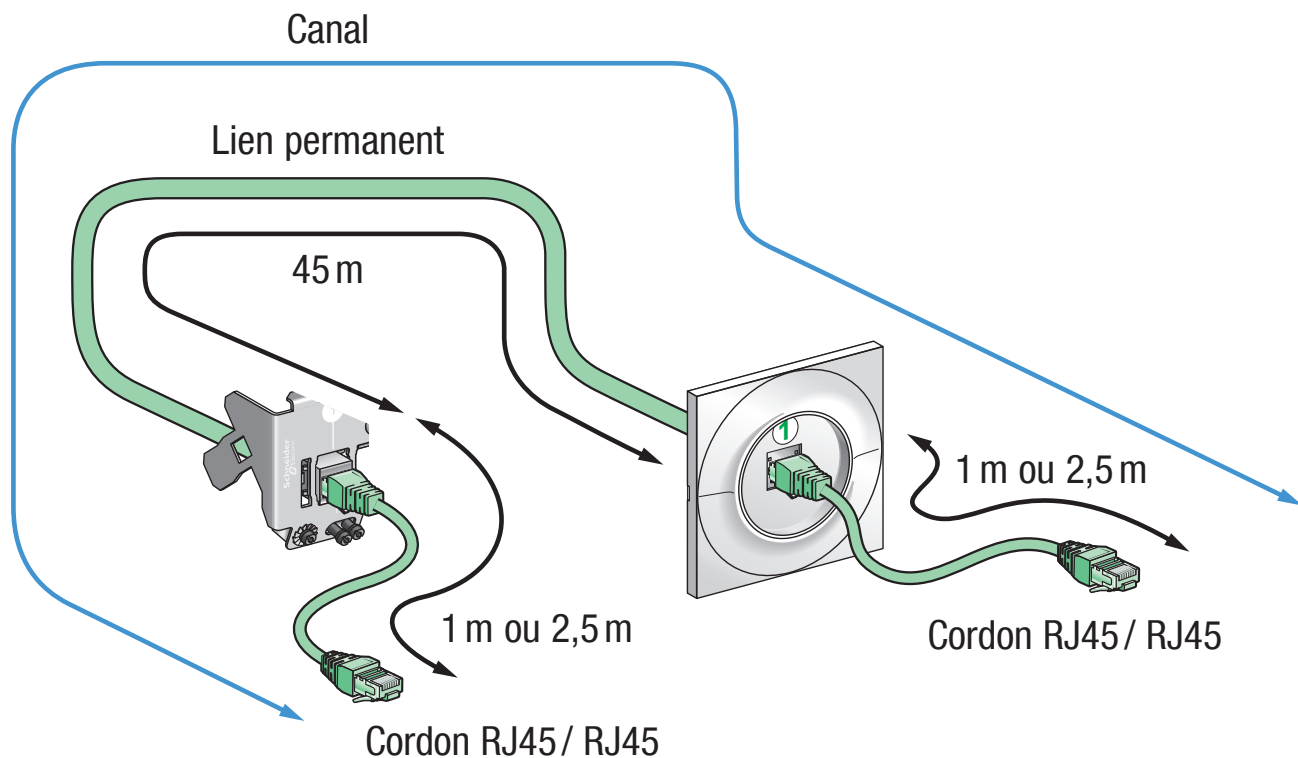

Longueurs limites des liaisons avec câbles
Grade 2 TV et 3 TV :

Applications ICT

- Lien Permanent 45 m
- Canal : 50 m (2,5 m + 45 m + 2,5 m)

Applications BCT-B 2 150 MHz

(Broadcast sur paires torsadées ex liaison #1)

- Lien permanent 45 m
- Canal : 48,50 m (1 m + 45 m + 2,5 m)





Niveaux minimaux à la prise terminale

Caractéristiques de la liaison TV avec cordon Balun suivant la norme NF EN 60728-1









- DVB-T et DVB-C Puissance du signal entre 48 dBμV et 74 dBμV
- DVB-S (2150 Mhz) Puissance du signal entre 47 dBμV et 77 dBμV

Mise à longueur des câbles


Grade 3 TV

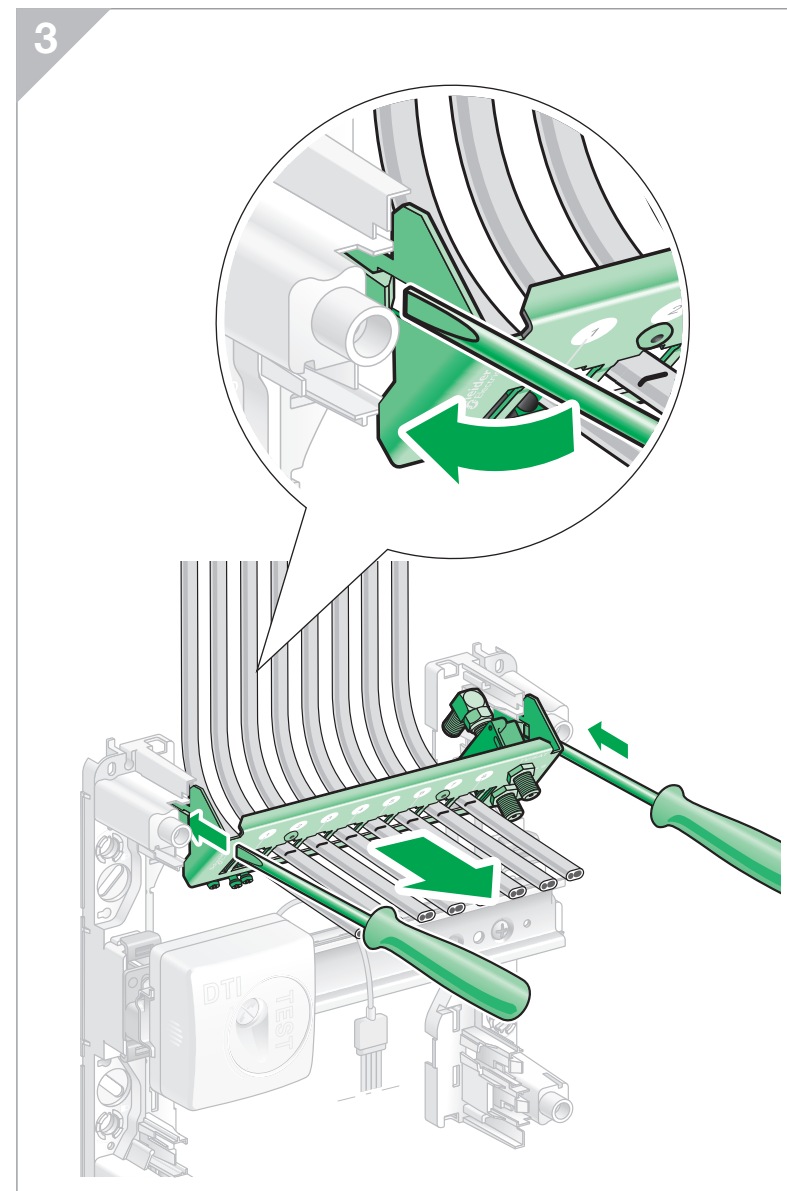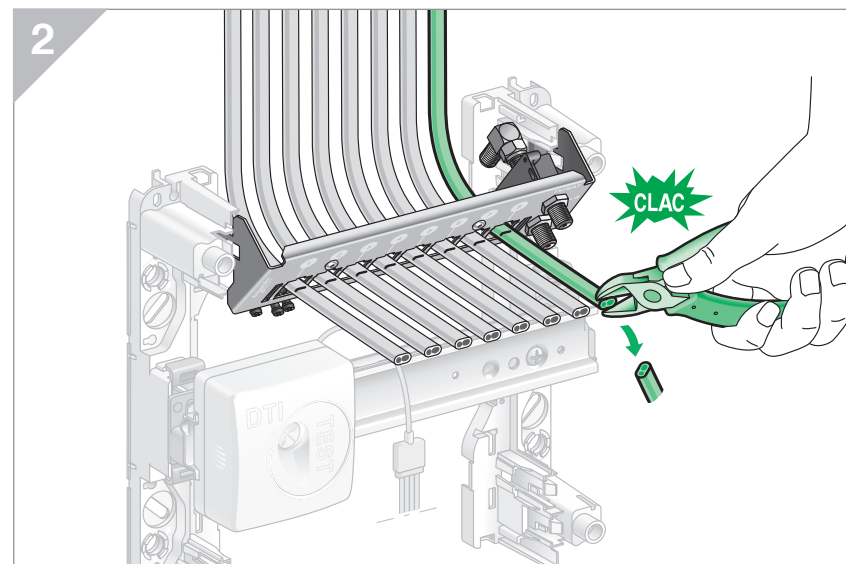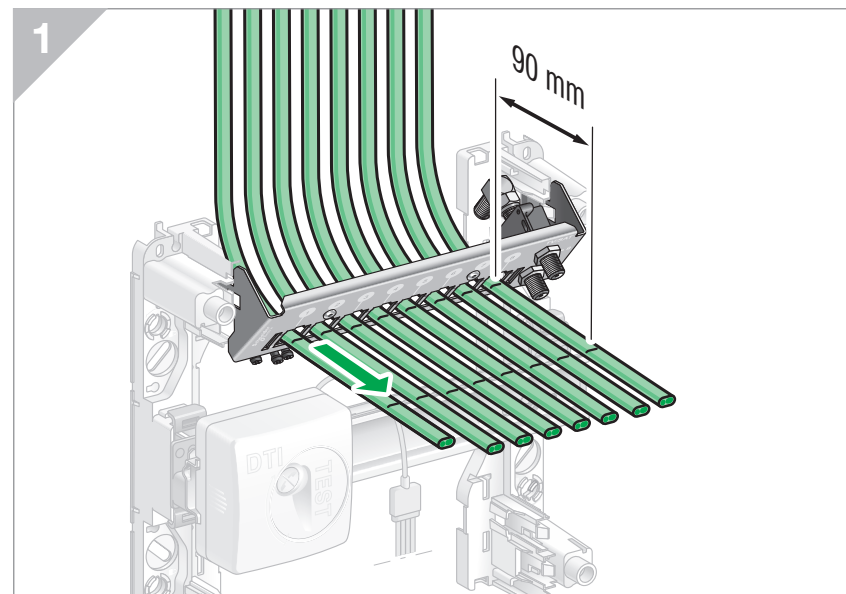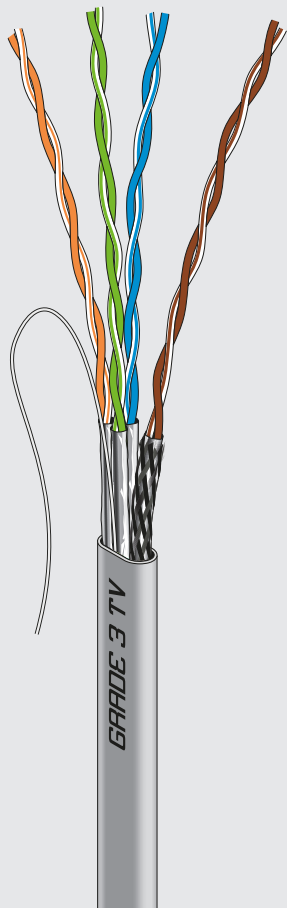


Préparation du câble

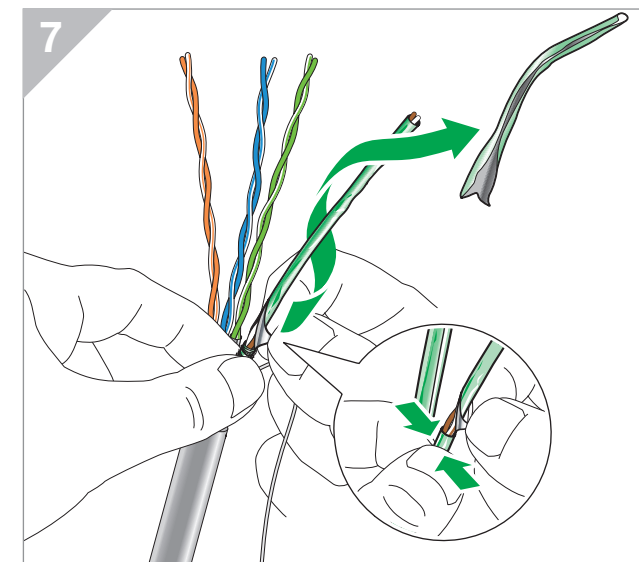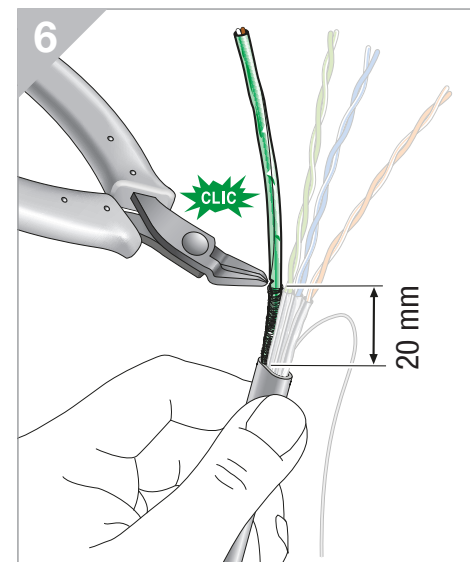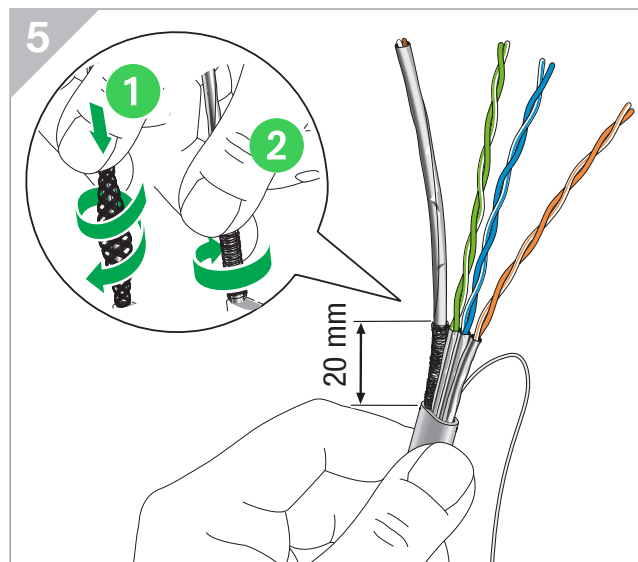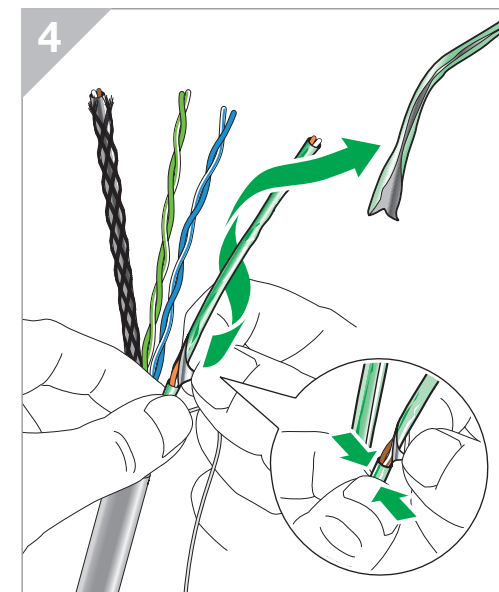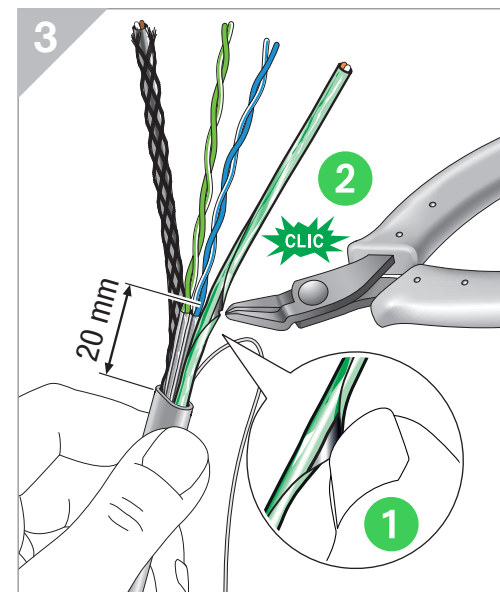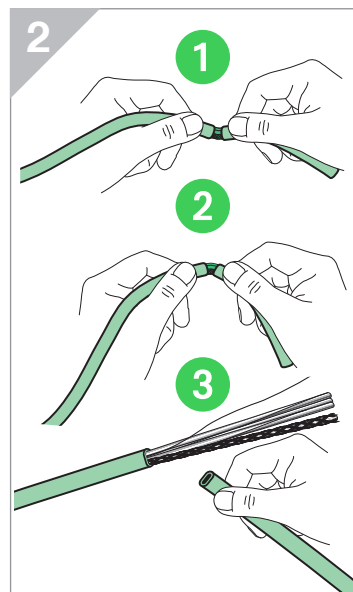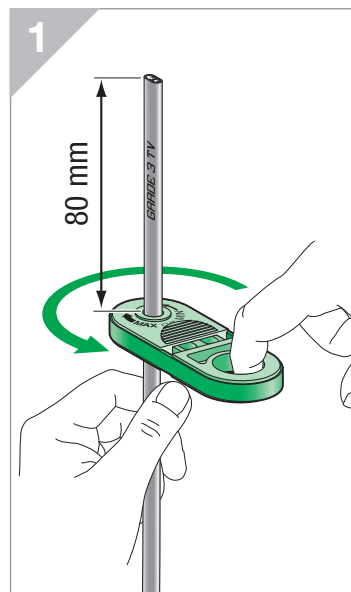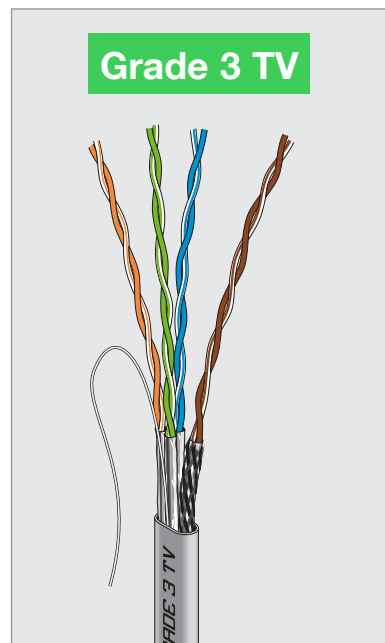


8

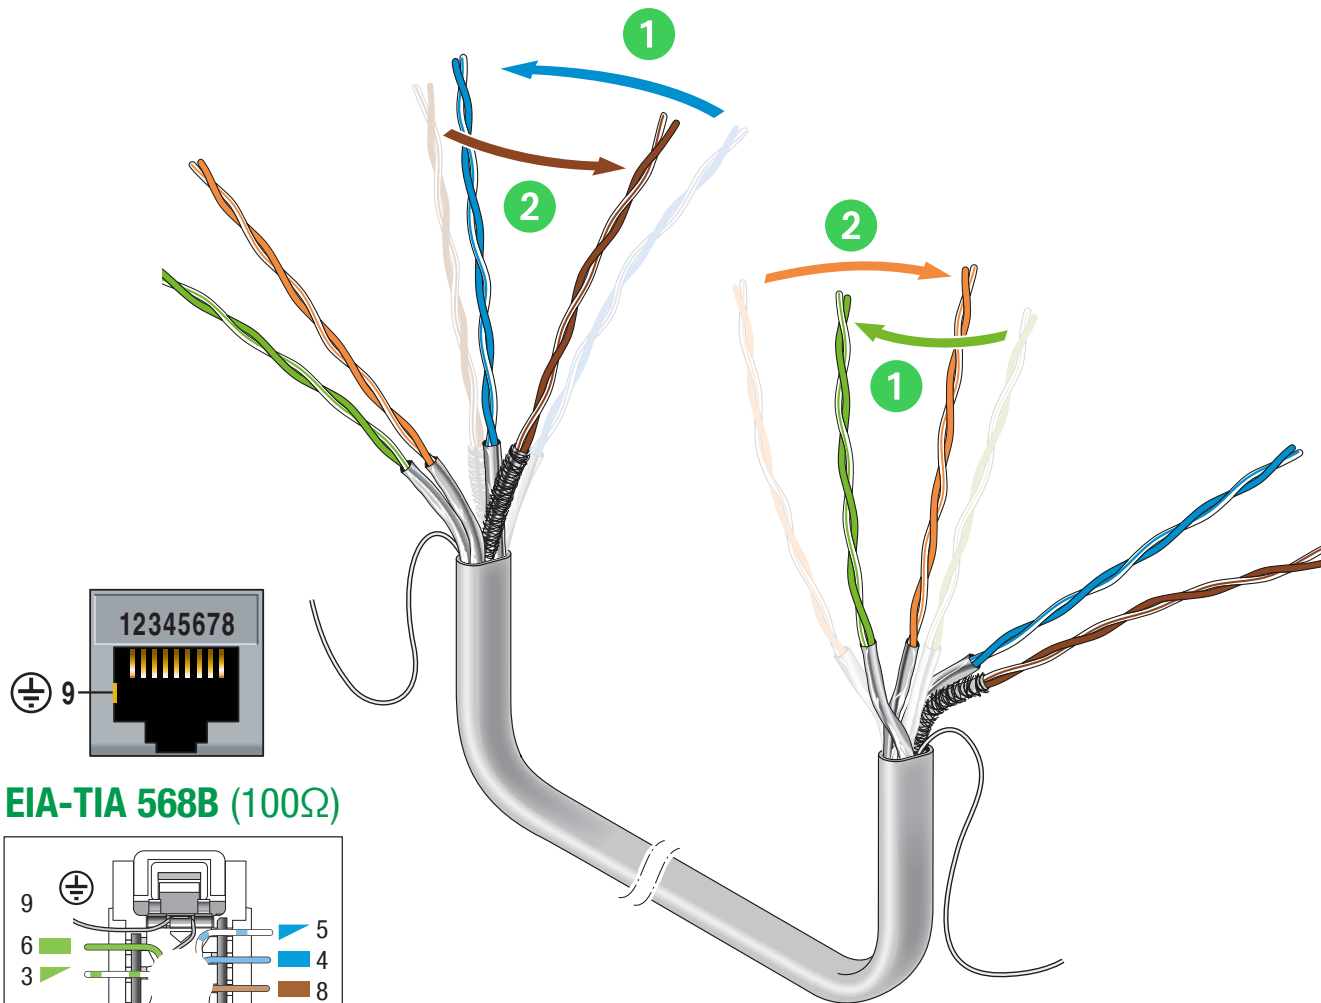






EIA-TIA 568B (100Ω)





9

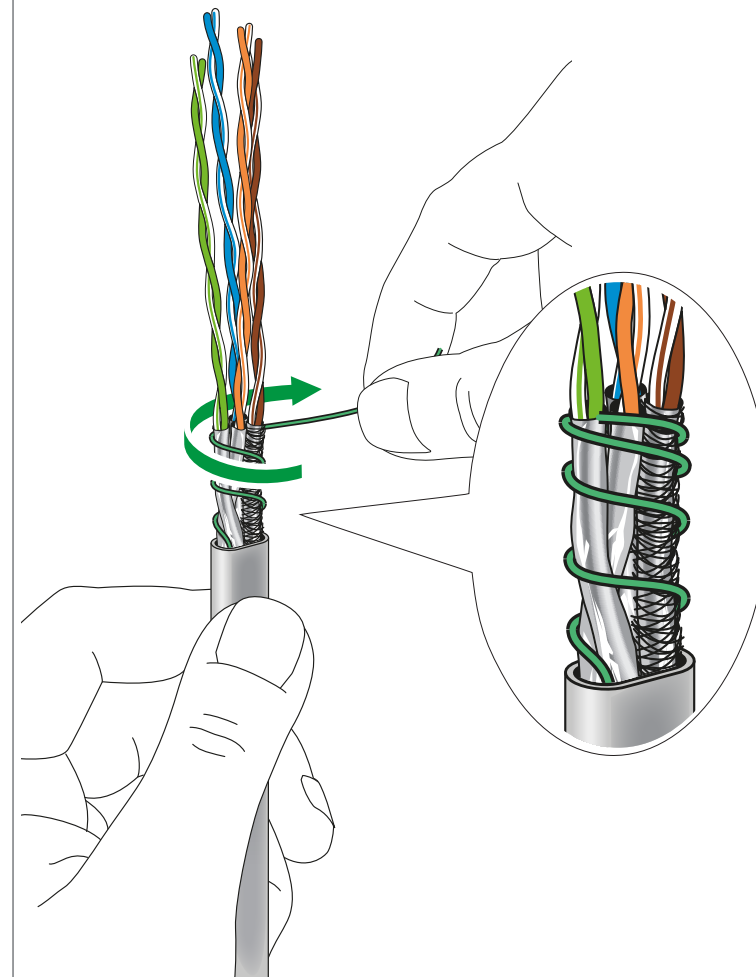


Raccordement
au connecteur

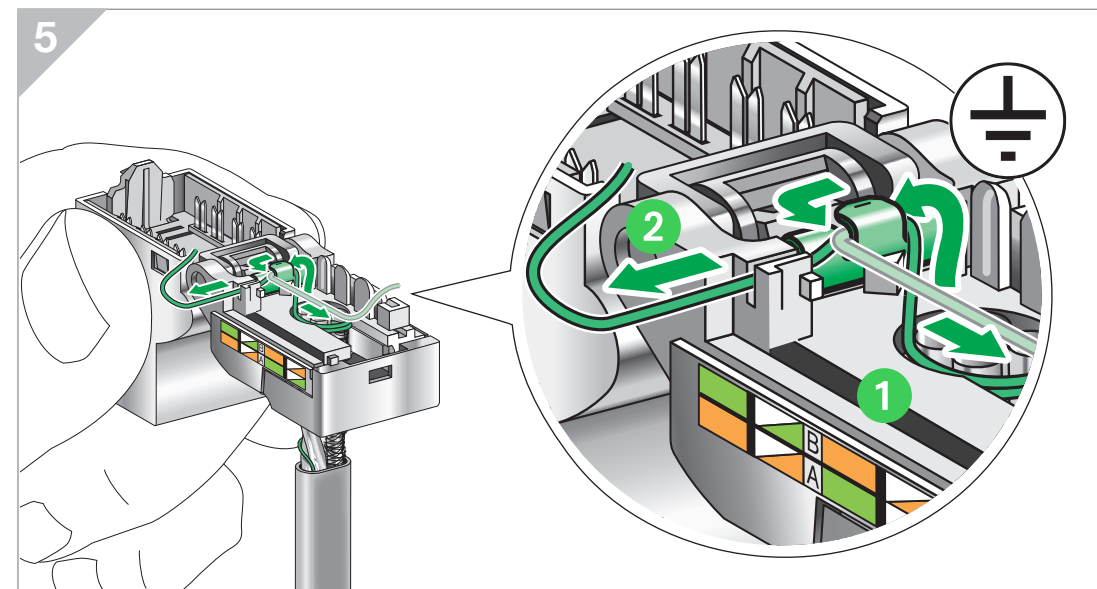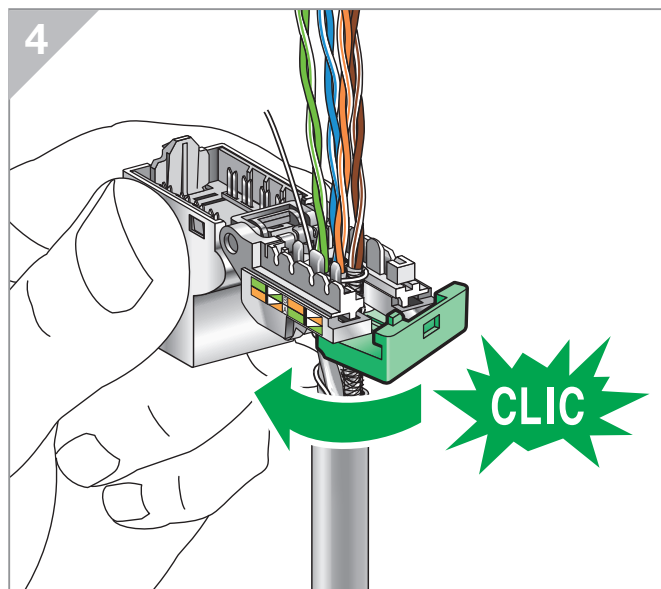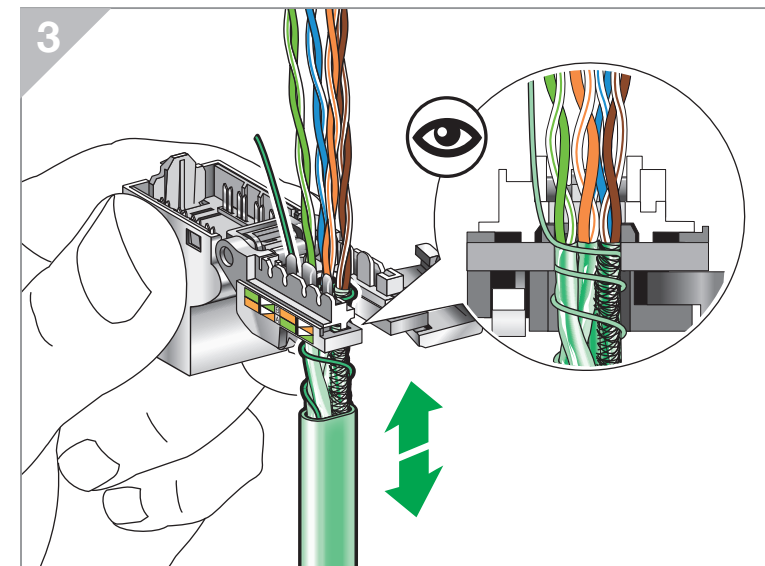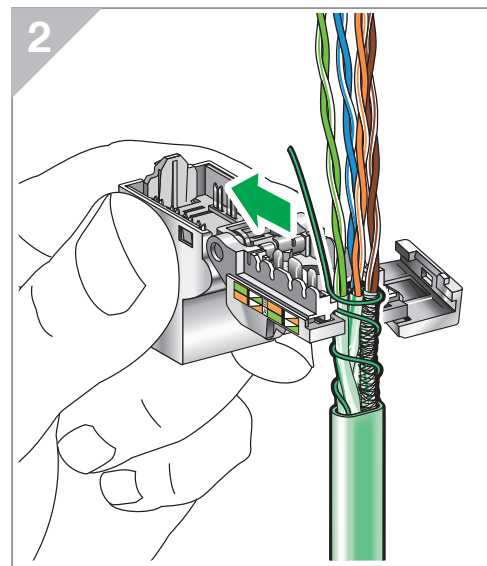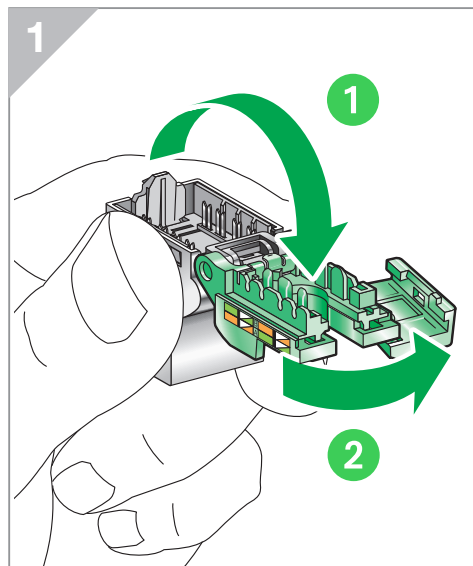



6

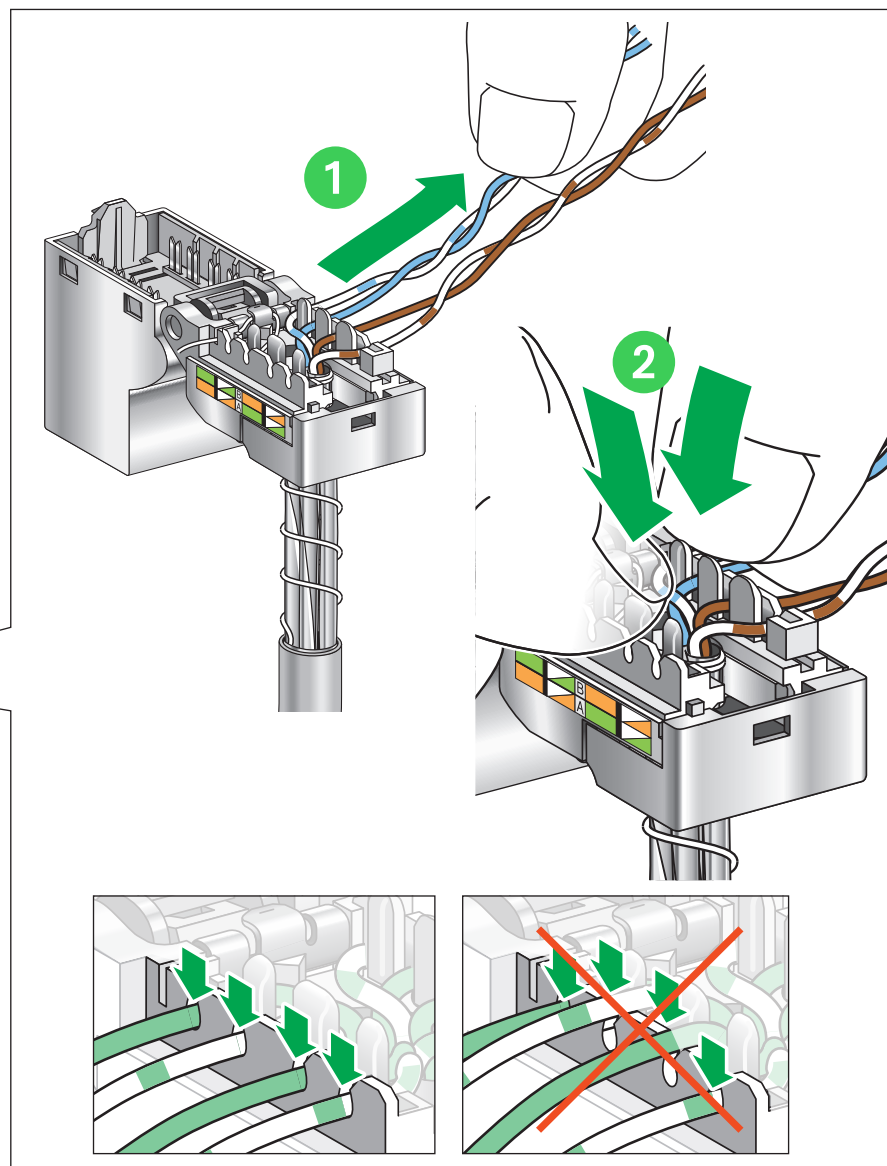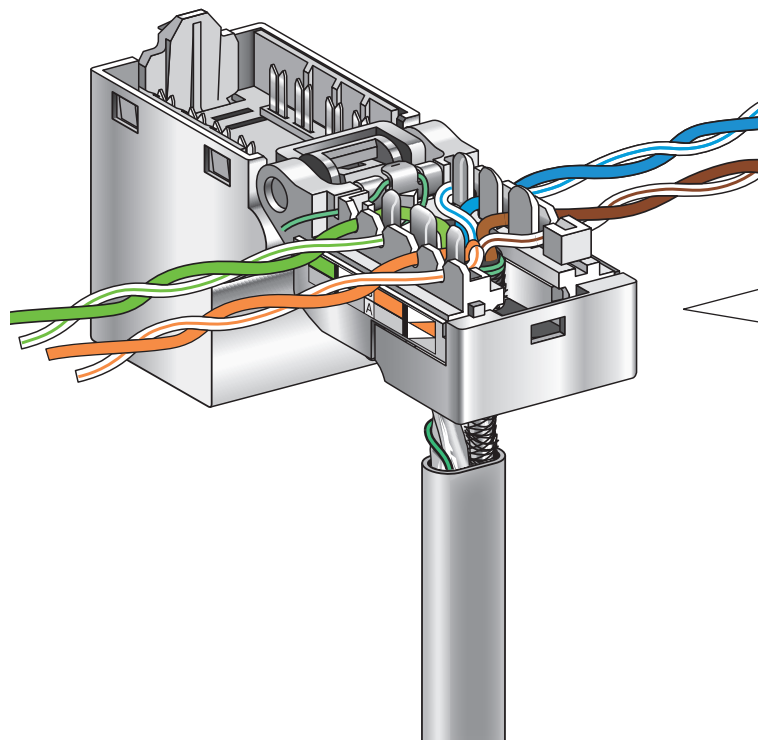

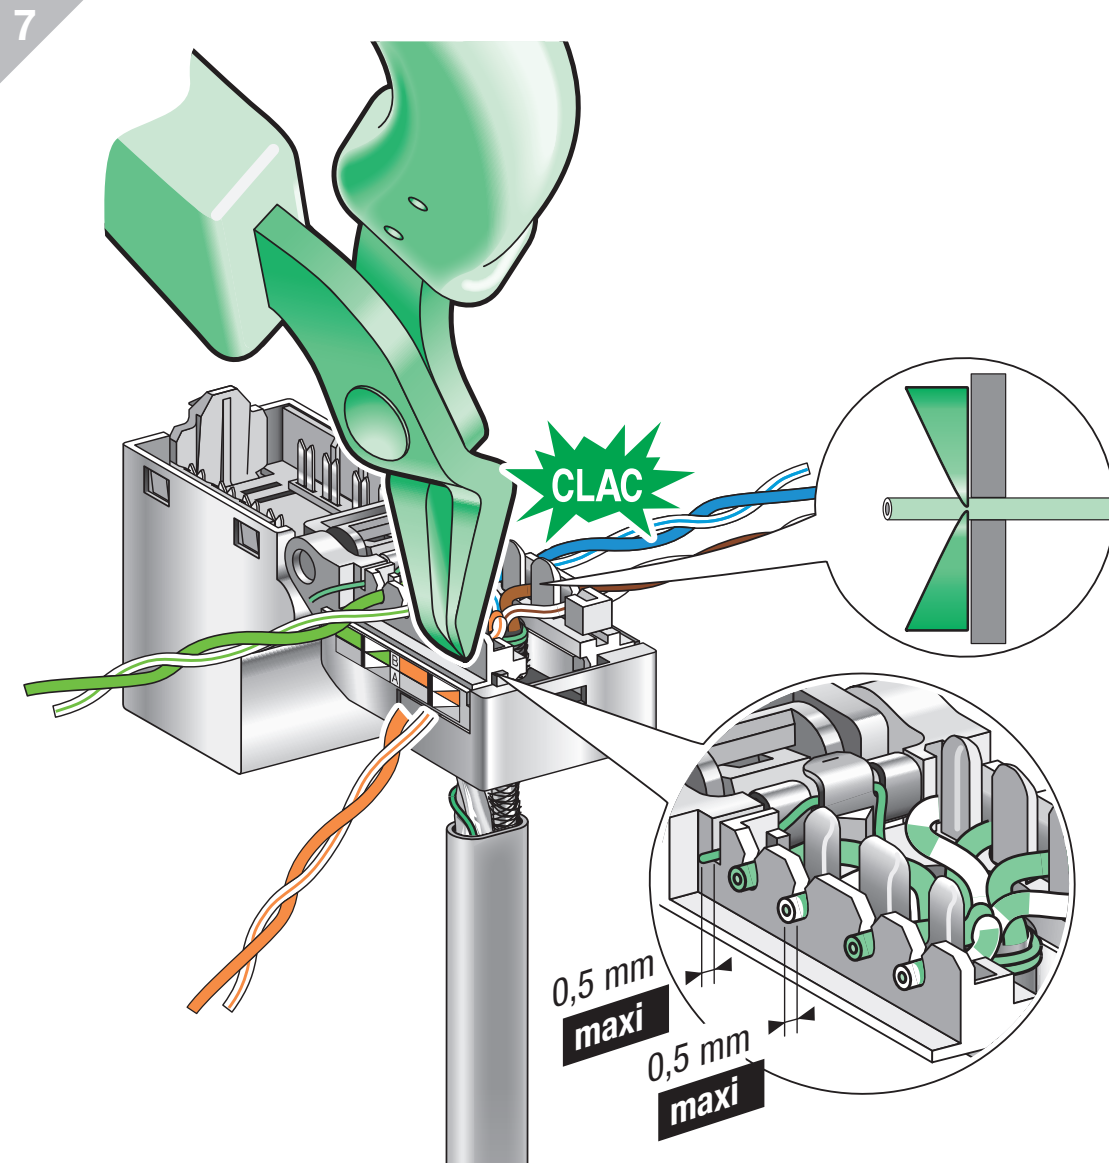




Comment raccorder
le connecteur RJ45 Resi9 Connect
au câble Grade 3 TV



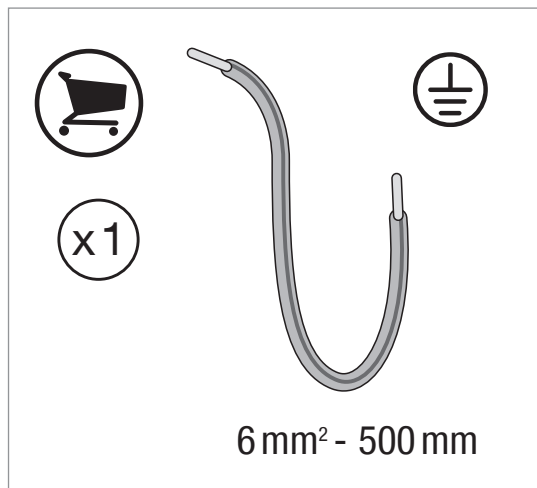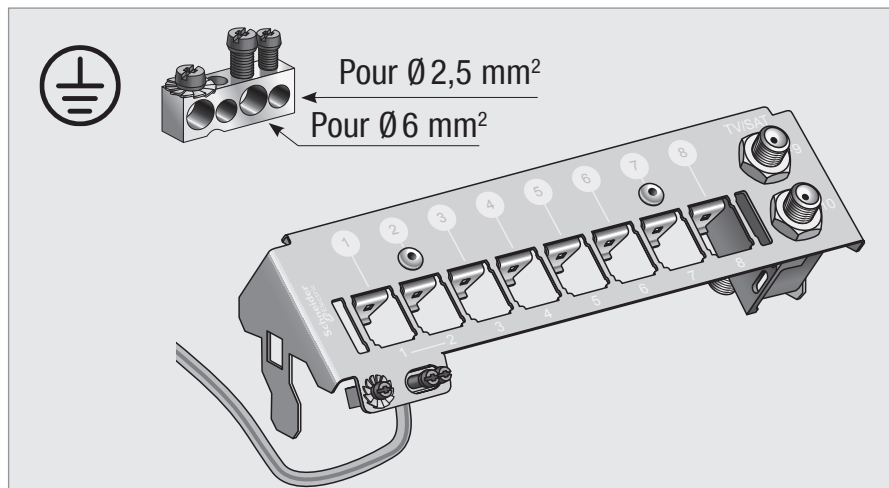





AVIS





La liaison entre les barrettes de terre du tableau électrique de répartition et du tableau de communication doit être aussi courte que possible (de préférence inférieure à 500 mm) et de section au minimum égale à 6 mm².

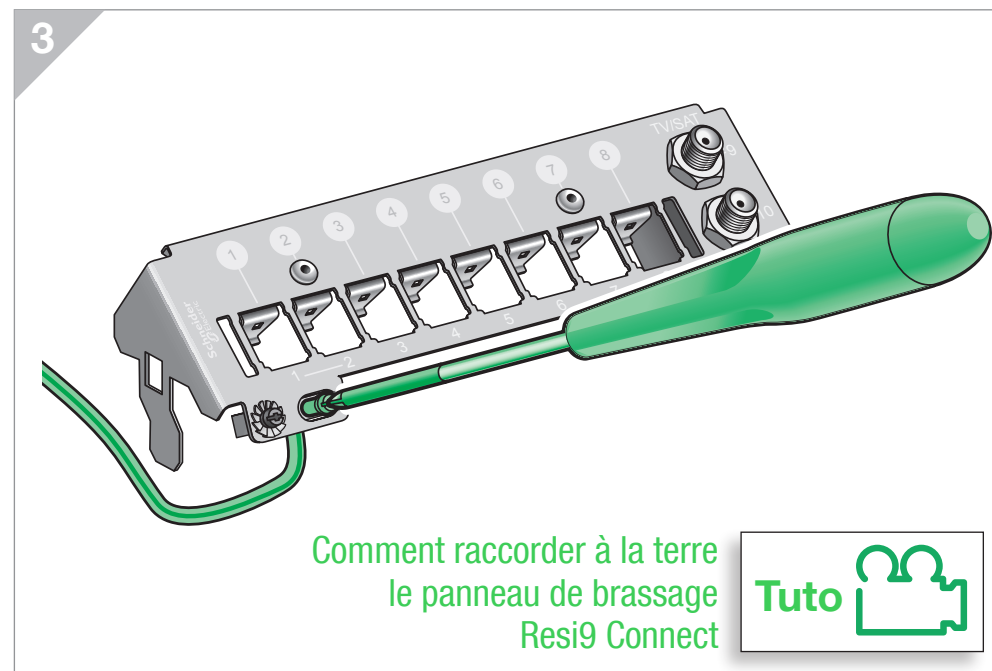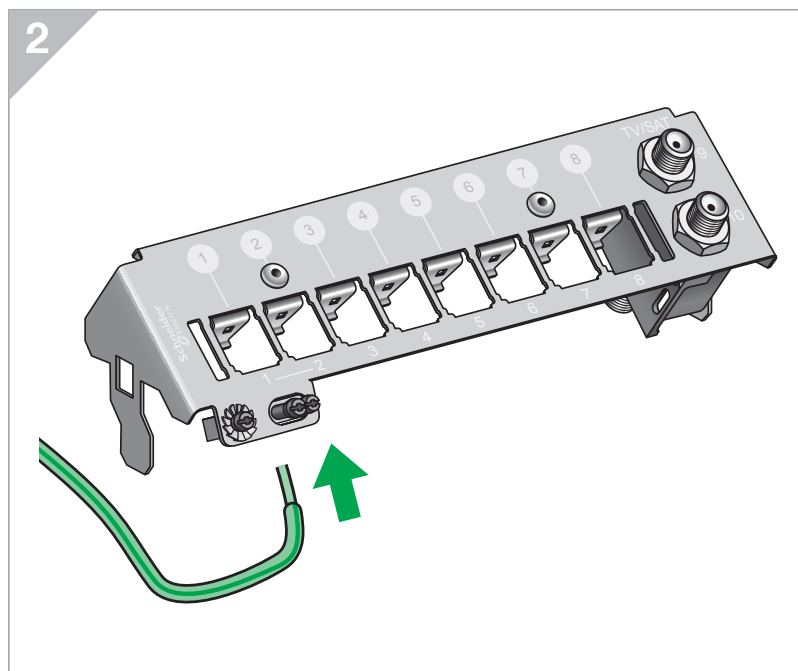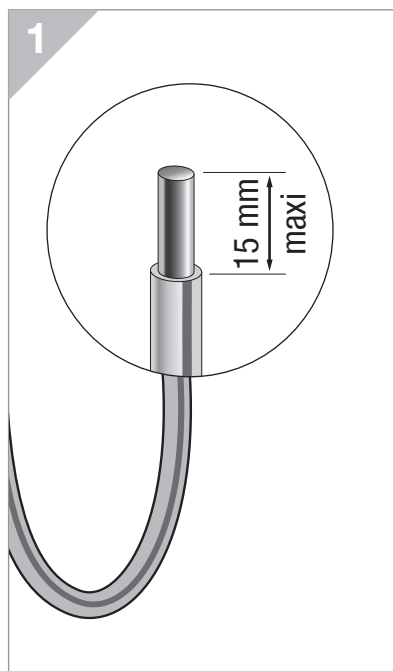


Comment raccorder à la terre
le panneau de brassage
Resi9 Connect



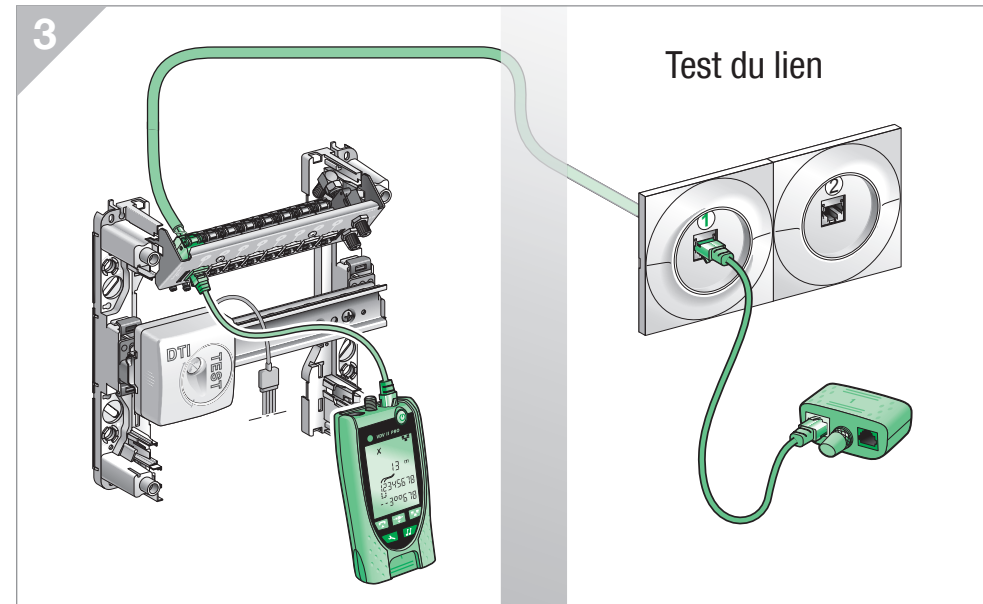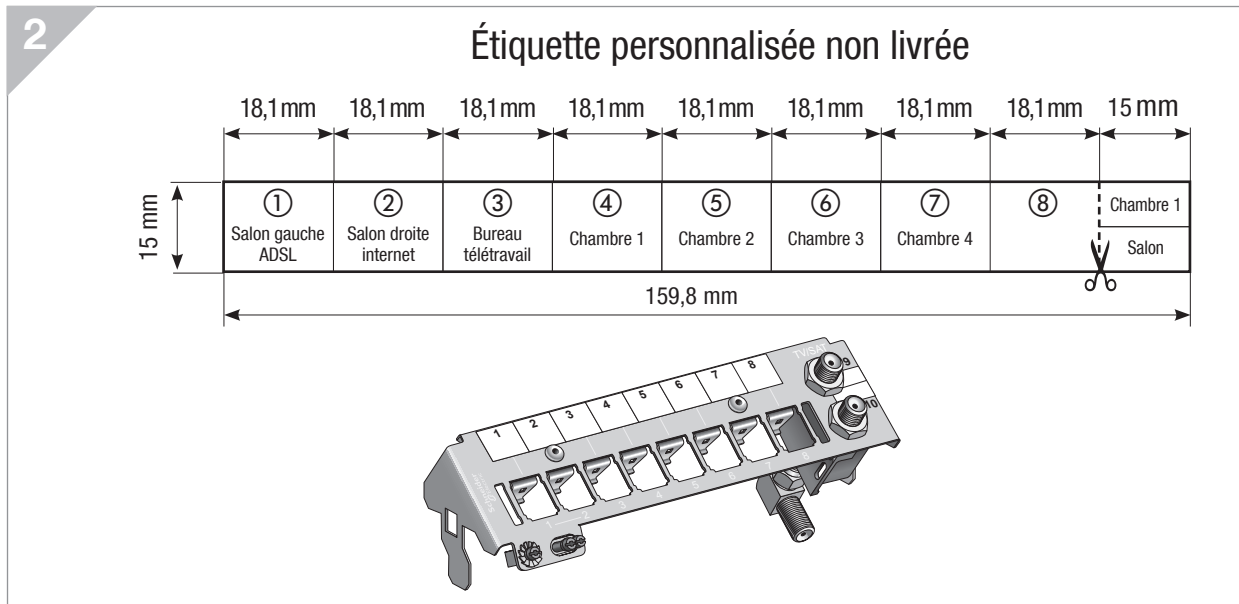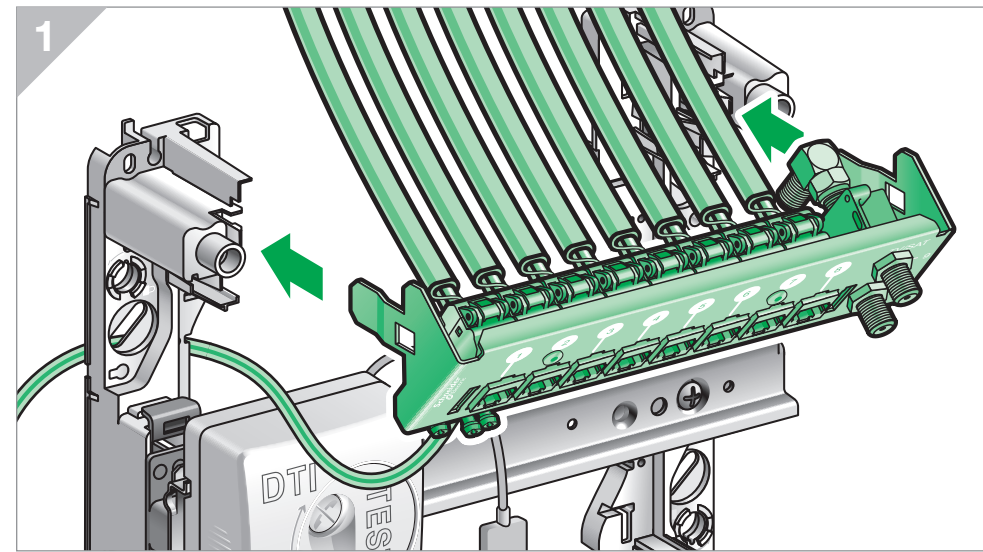
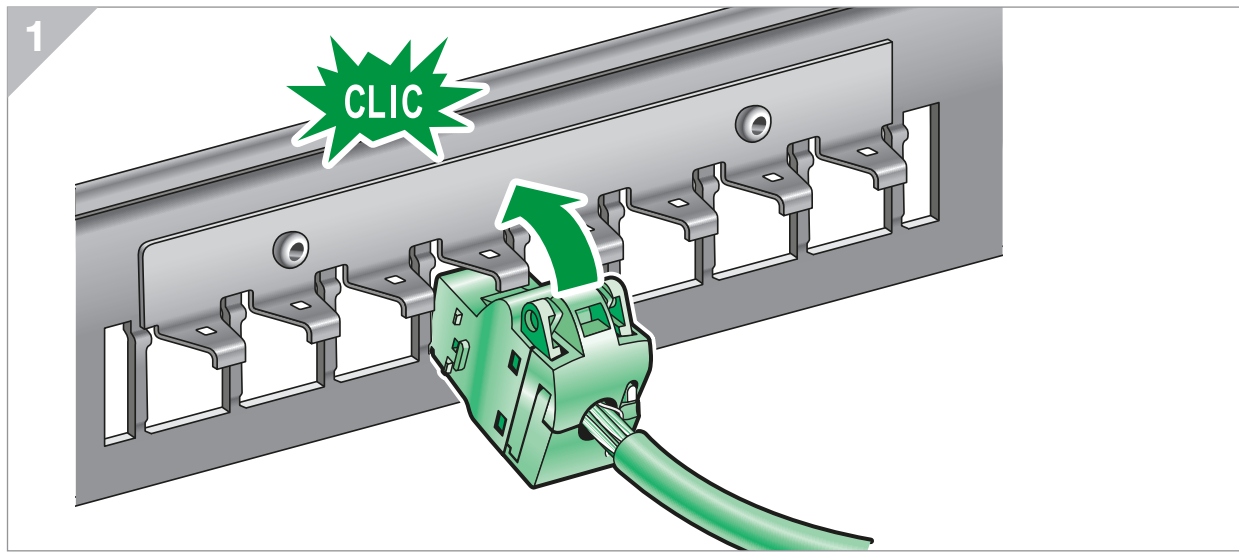


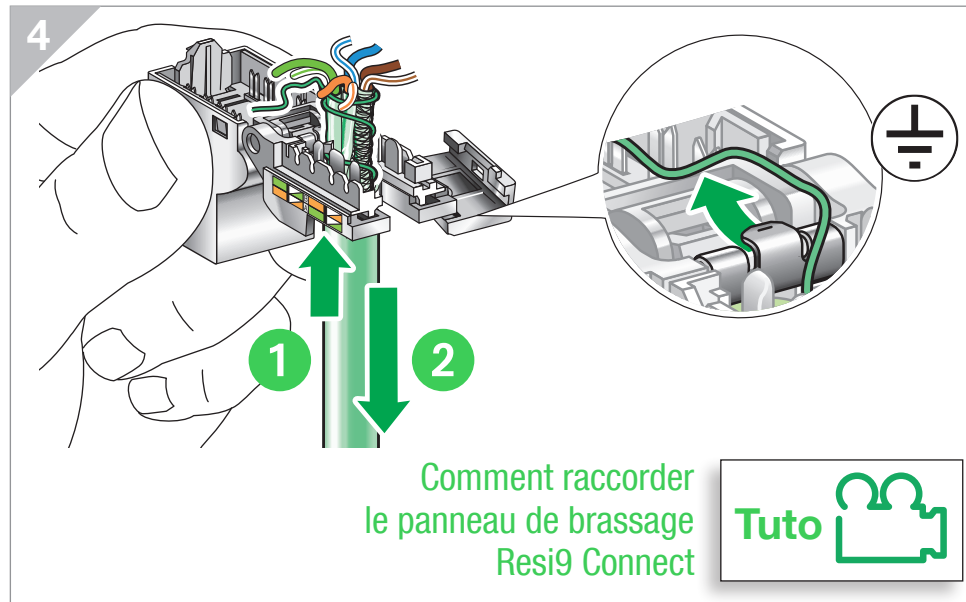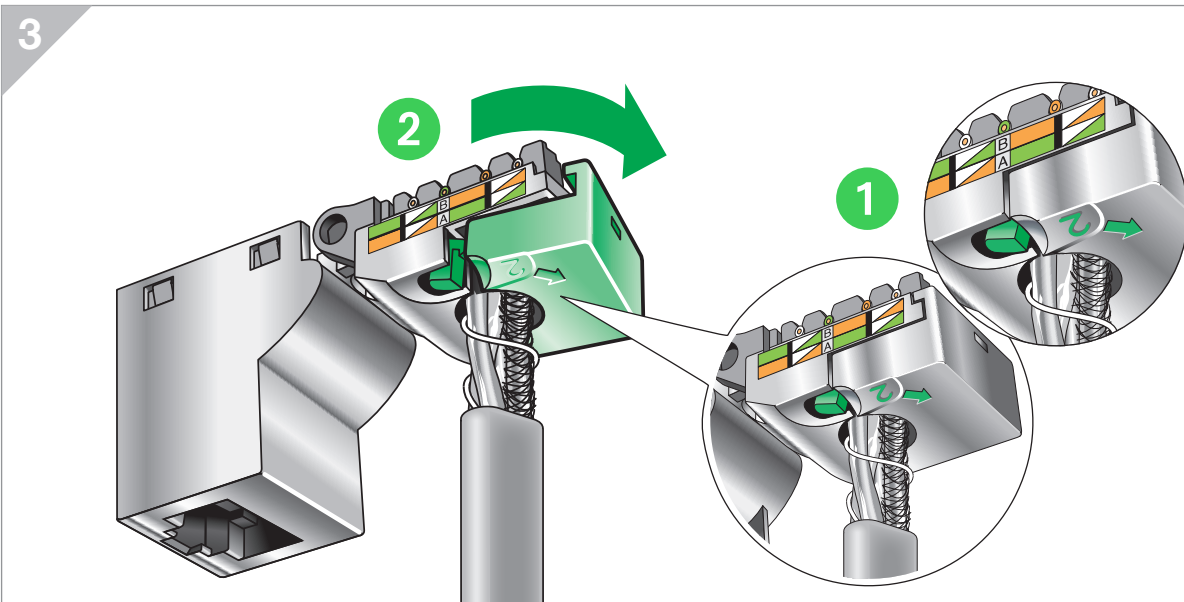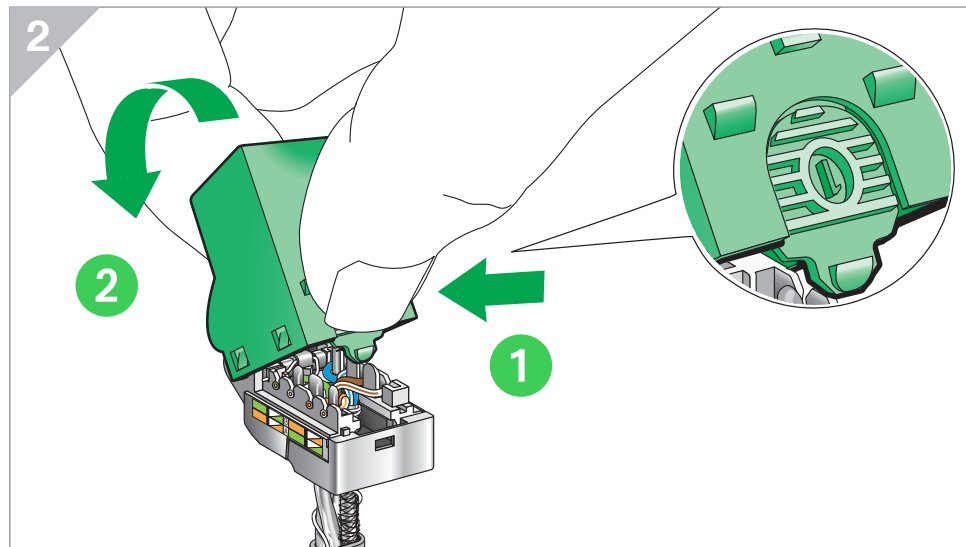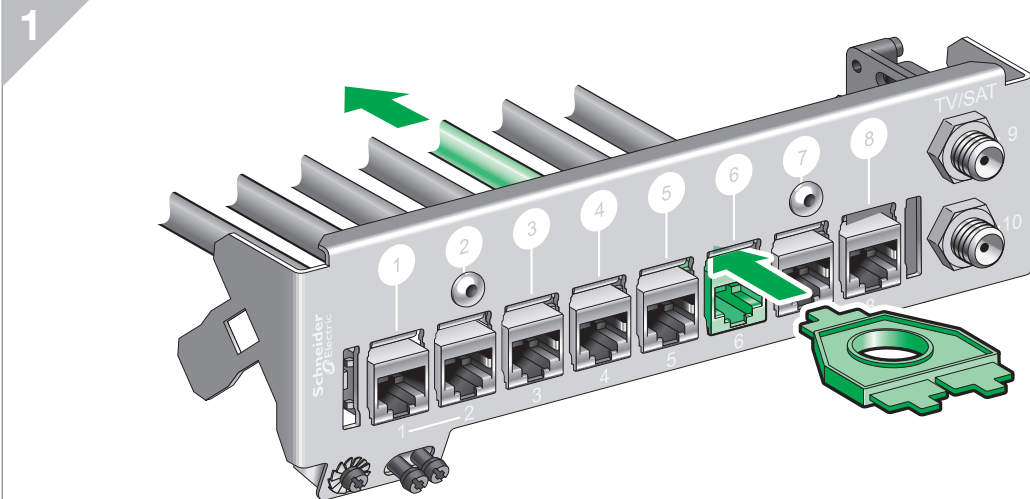

Câble coaxial


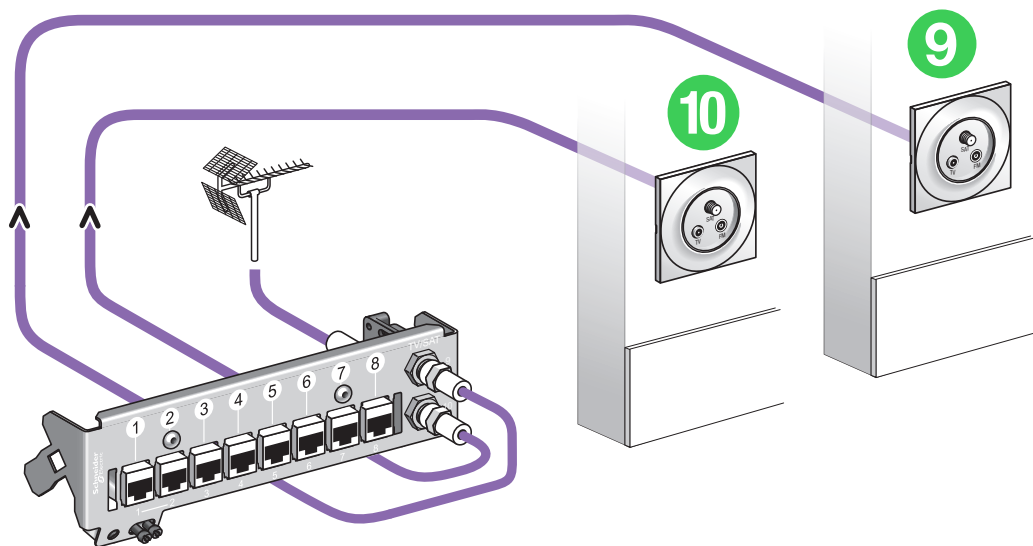


Câble paires torsadées, longueur maxi :
25 m application vidéo, 45 m autres applications

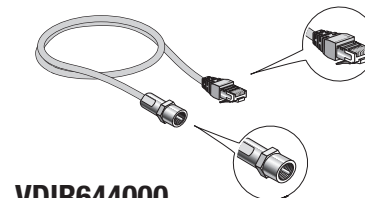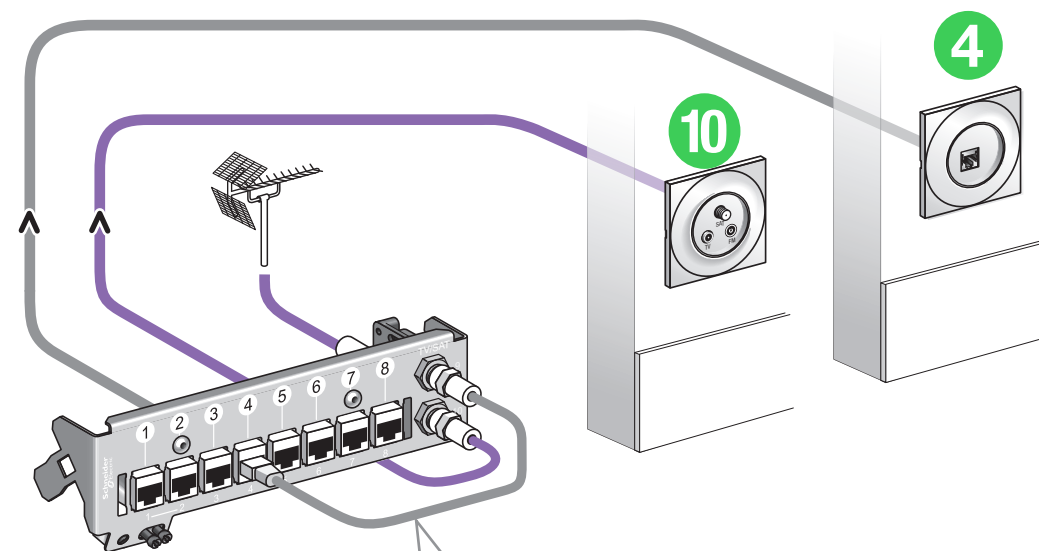

Cordon balun
RJ45 & Connecteur F

VDIR644000

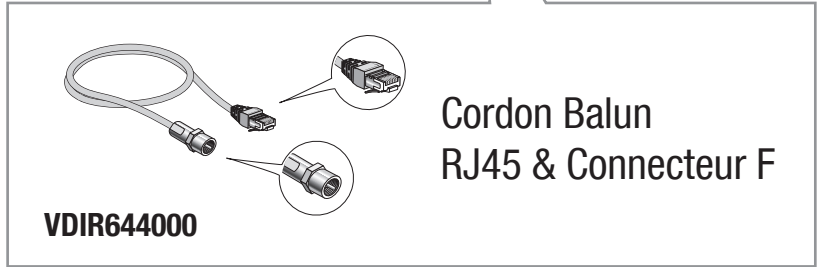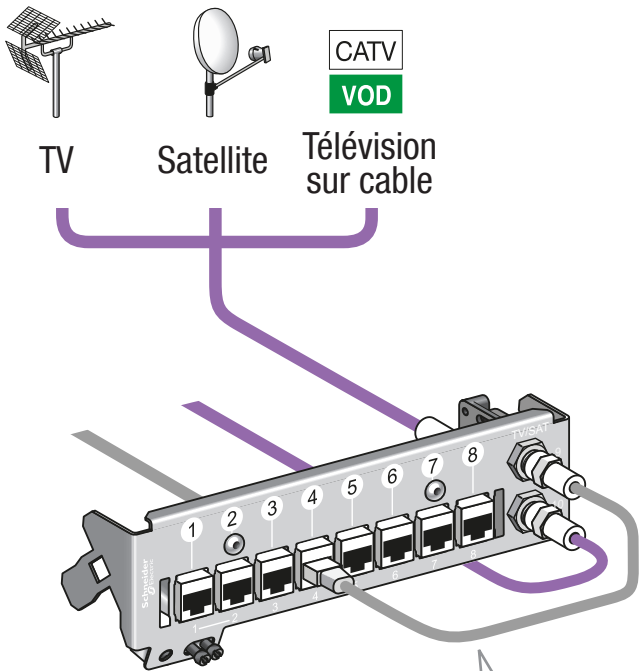

Disparition du câble coaxial pour la distribution TV

(hors colonne montante) et du câble PTT298 pour la téléphonie

à partir du 3 août 2016 suivant l’Article R111-14 du Code de la construction et de l’habitation, la norme NFC 15-100 titre 10 et 11 et la norme expérimentale XP C90-483.

Les services de communication comme le téléphone, la data et l’audiovisuel (TNT, satellite, etc.) doivent être distribués via un câble à paires torsadées à partir d’un coffret de communication.


Normes des câbles résidentiel

Grade 2 TV (Norme XPC93-531-16)


Grade 3 TV (Norme XPC93-531-17)

	Grade 2 TV	Grade 3 TV
Bande passante paire 7/8 à 2,2 GHz	250 Mhz	500 Mhz
Débit ICT MAX	1 Gbps	10 Gbps


1

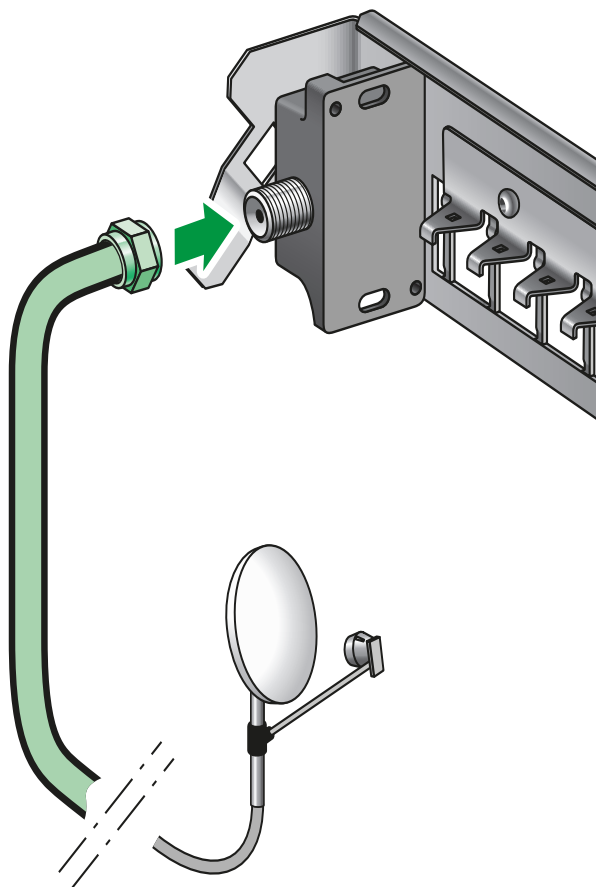

2

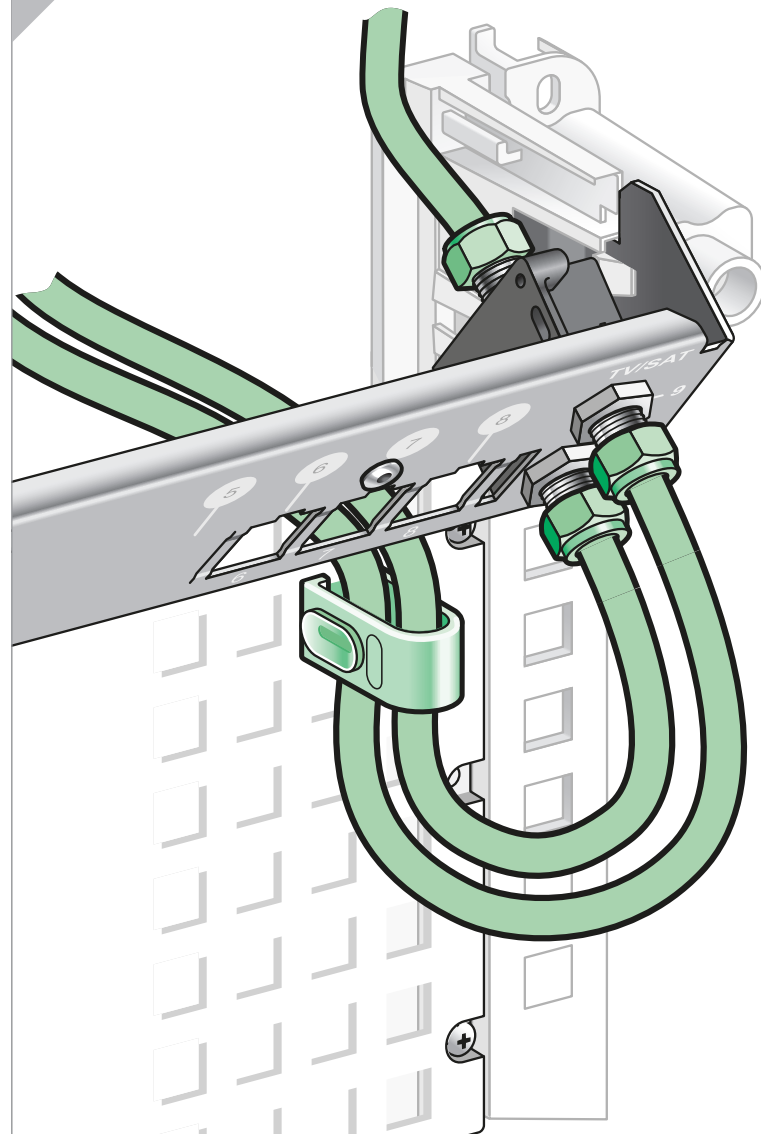

3

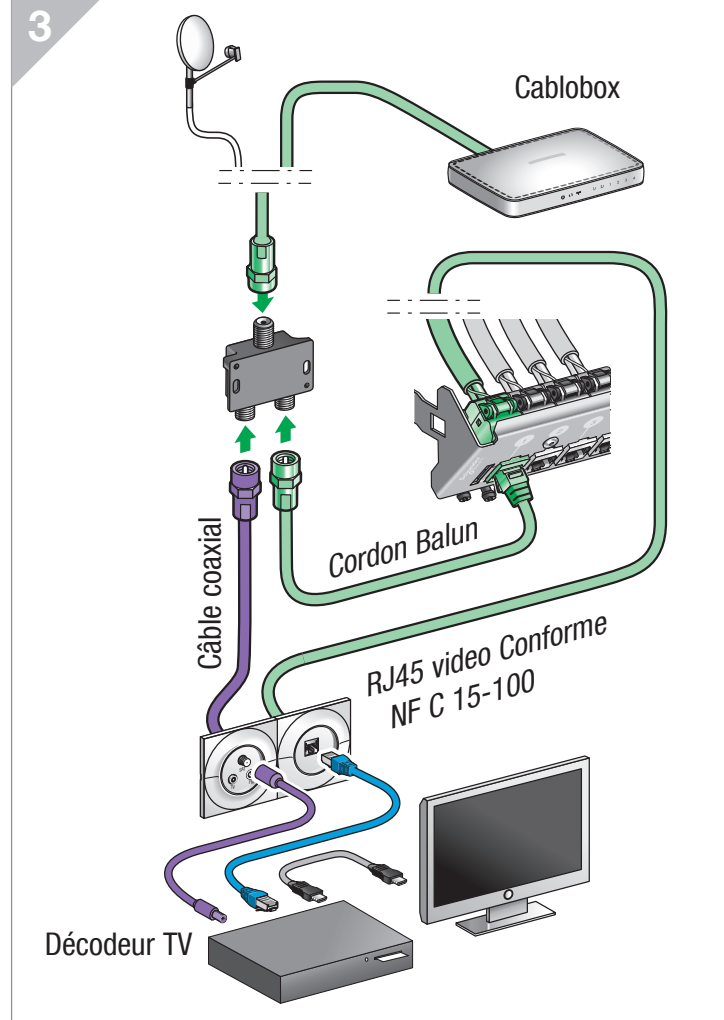

Comment raccorder les câbles
coaxiaux dans le panneau
de brassage Resi9 Connect



⚠ DANGER




RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE

- L'installation de cet équipement doit impérativement être réalisée par une personne qualifiée. Cette opération doit être exécutée uniquement en ayant pris connaissance de l'ensemble des instructions du présent document.
- Ne travaillez JAMAIS seul.
- Avant d'entreprendre des inspections visuelles, des tests ou des opérations de maintenance sur cet équipement, débrancher toutes les sources d'alimentation électrique.
- Partez du principe que tous les circuits sont sous tension jusqu'à ce qu'ils aient été mis complètement hors tension, testés et étiquetés. Faites particulièrement attention à la conception du circuit d'alimentation. Tenez compte de toutes les sources d'alimentation, y compris à la possibilité d'une rétroalimentation.

- Portez un équipement de protection personnelle adapté et respectez les consignes de sécurité électrique courantes.
- Utilisez un Vérificateur d'Absence de Tension (VAT) du calibre approprié.
- Tenez compte des dangers éventuels. Inspectez soigneusement la zone de travail à la recherche d'outils ou objets pouvant avoir été laissés à l'intérieur de l'équipement.


**Le non-respect de ces instructions
provoquera la mort ou des blessures graves.**







Disjoncteur
différentiel 30 mA
+
Disjoncteur 16 A




AC 100-240 V
50-60 Hz
125-55 mA

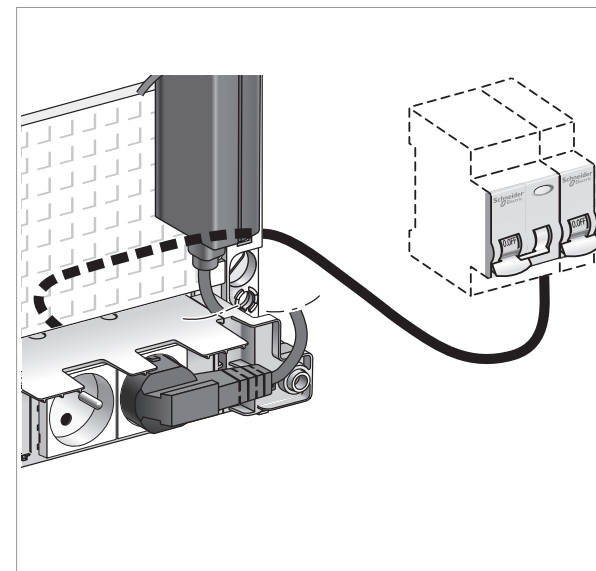

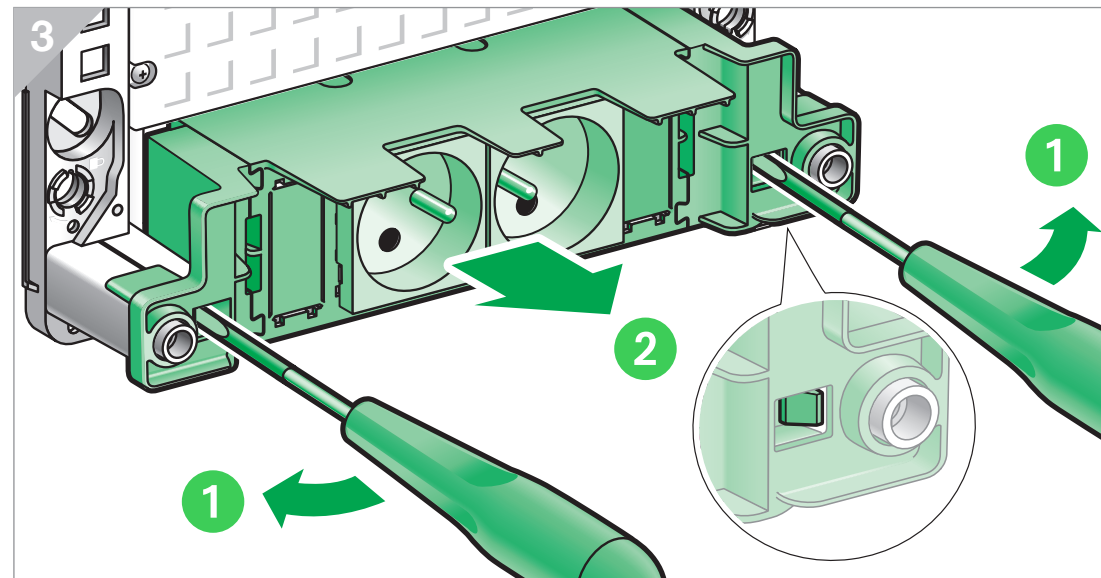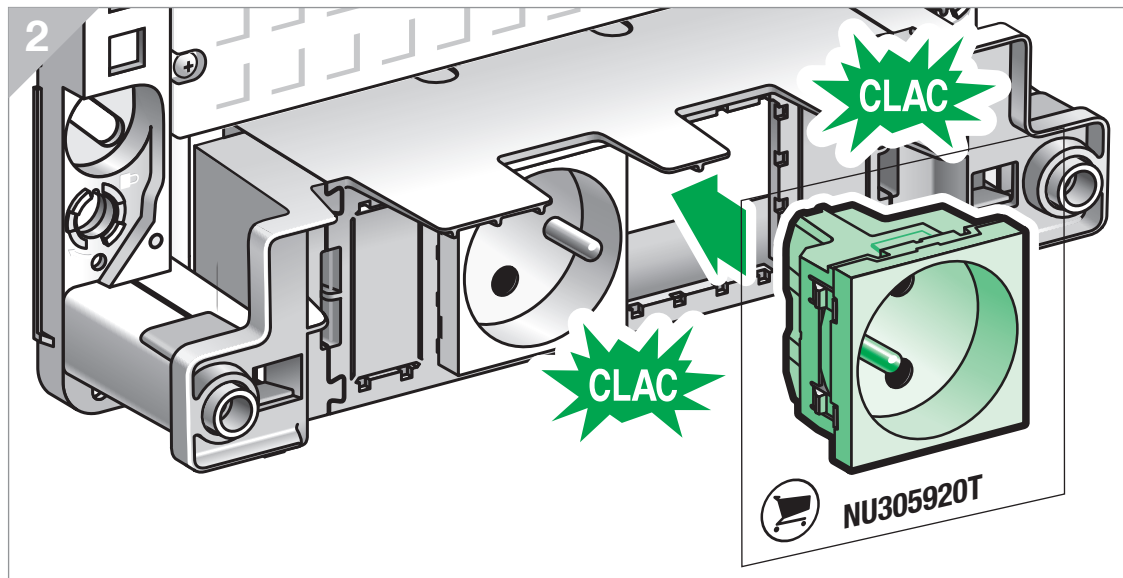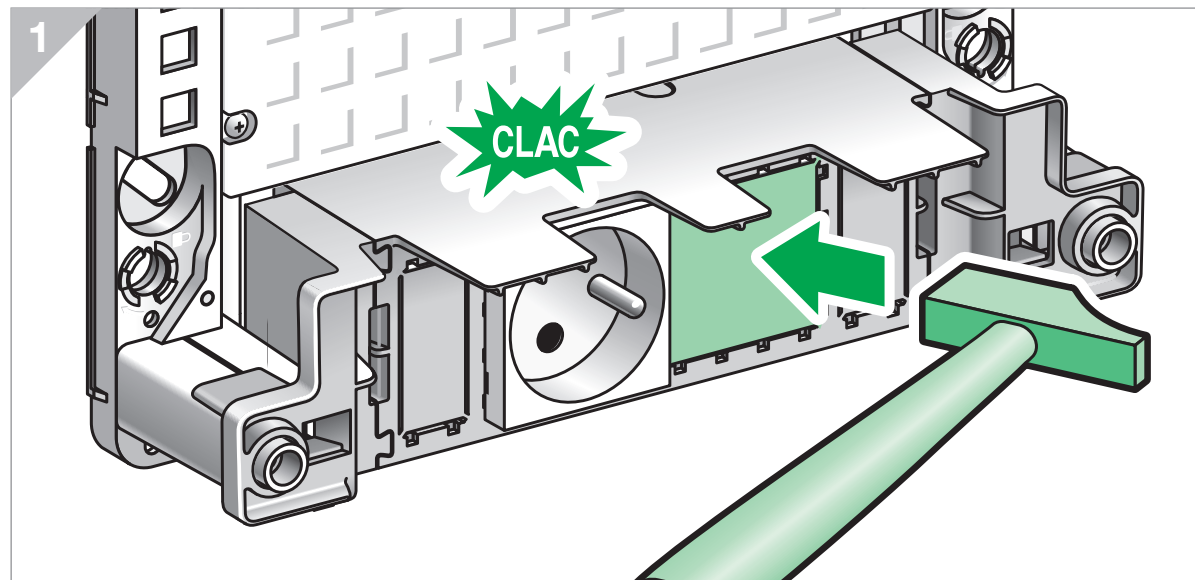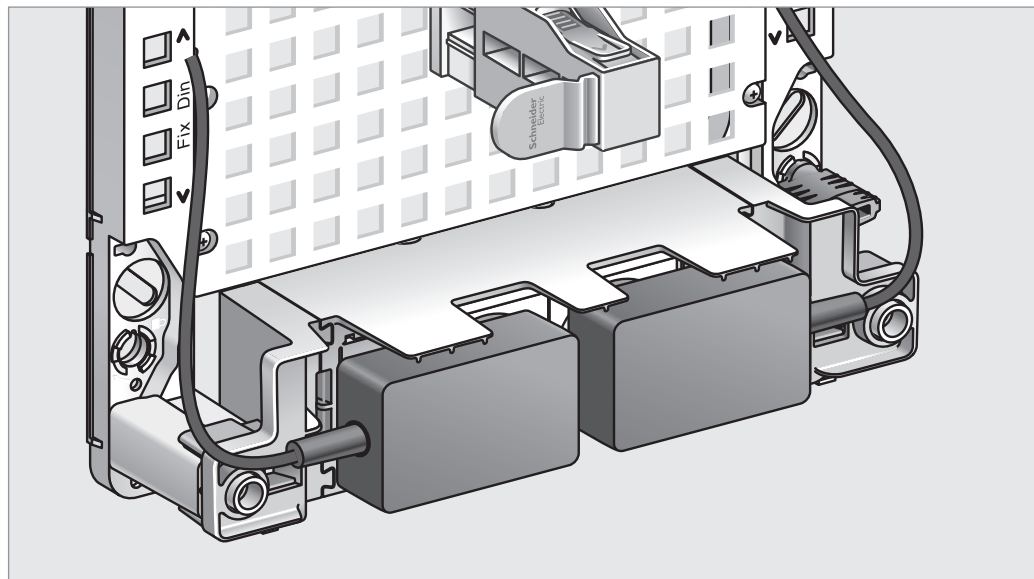


4

13 Modules 2 prises


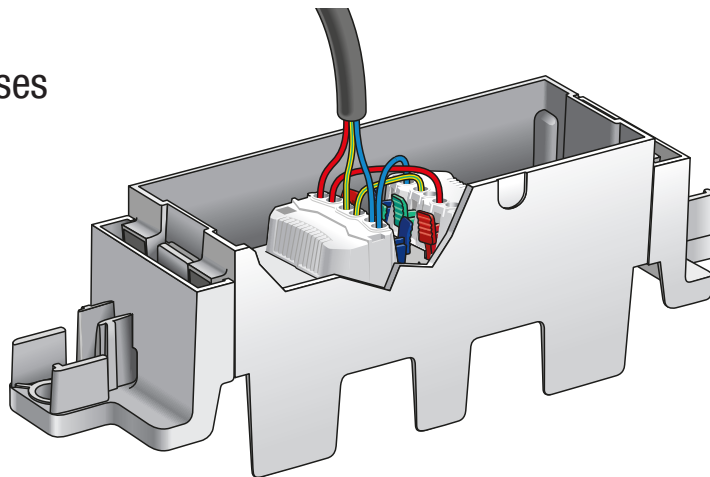


4'

18 Modules 2 prises



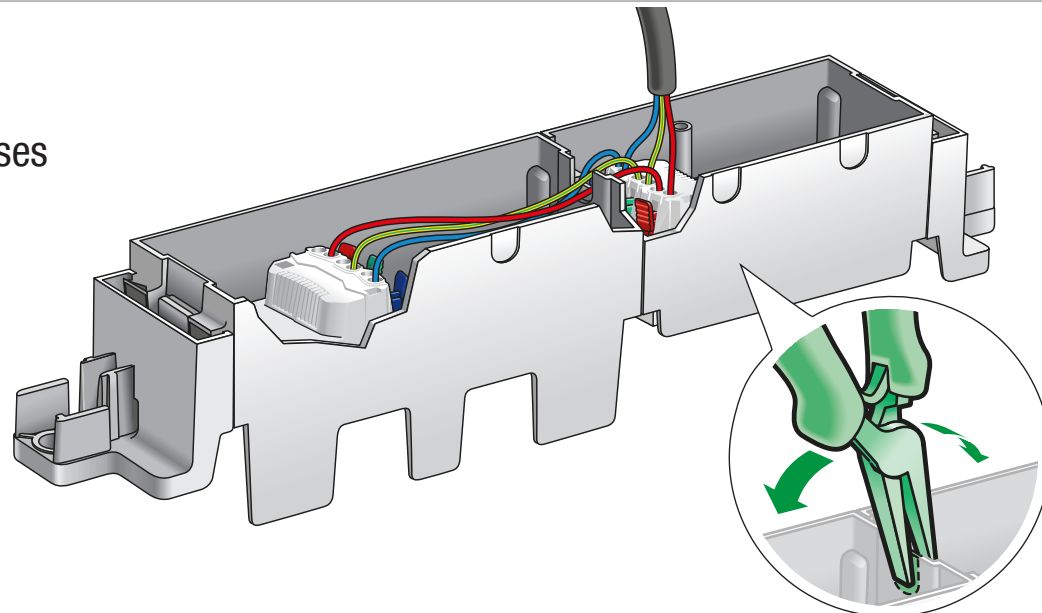


5

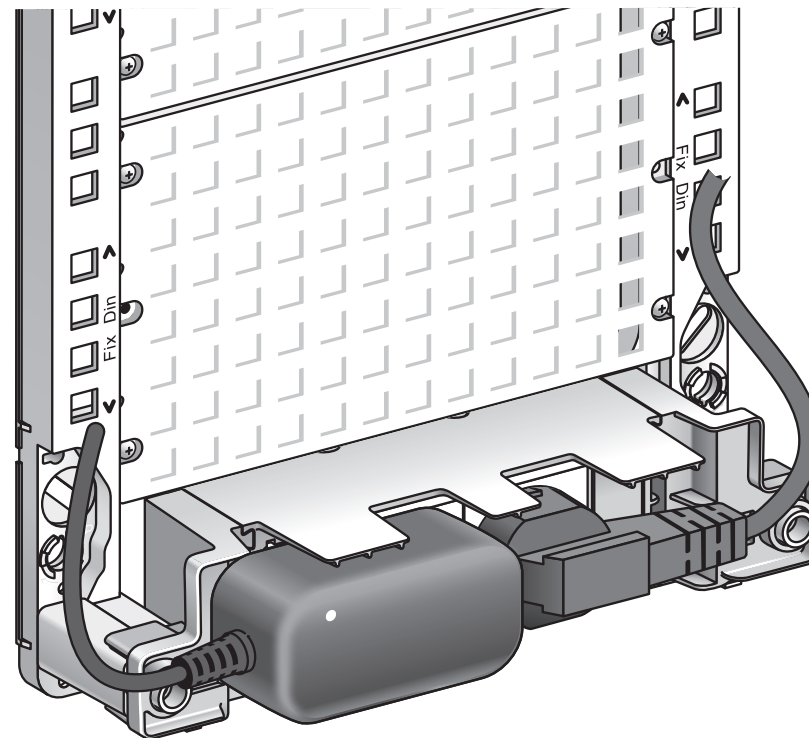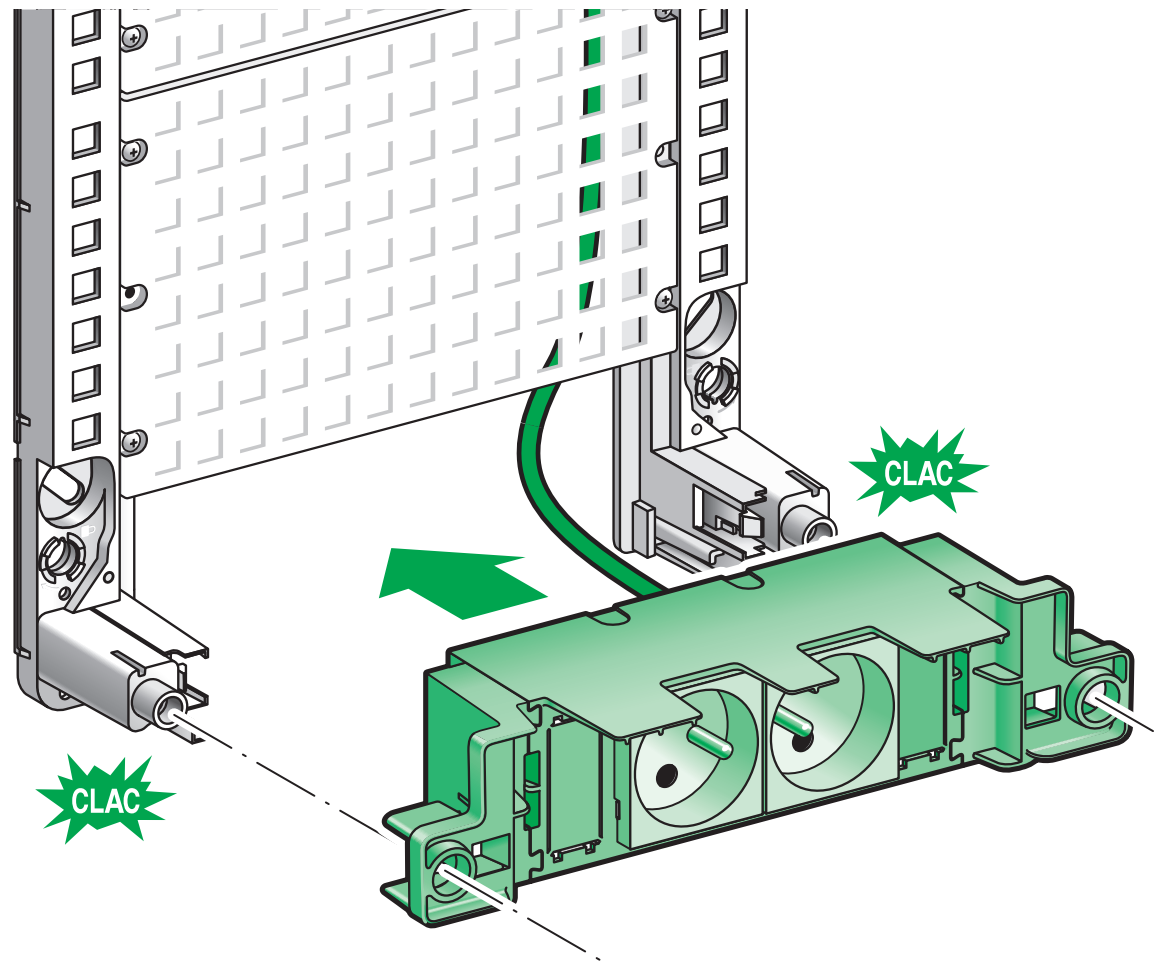






Comment raccorder
le support prises
Resi9 Connect



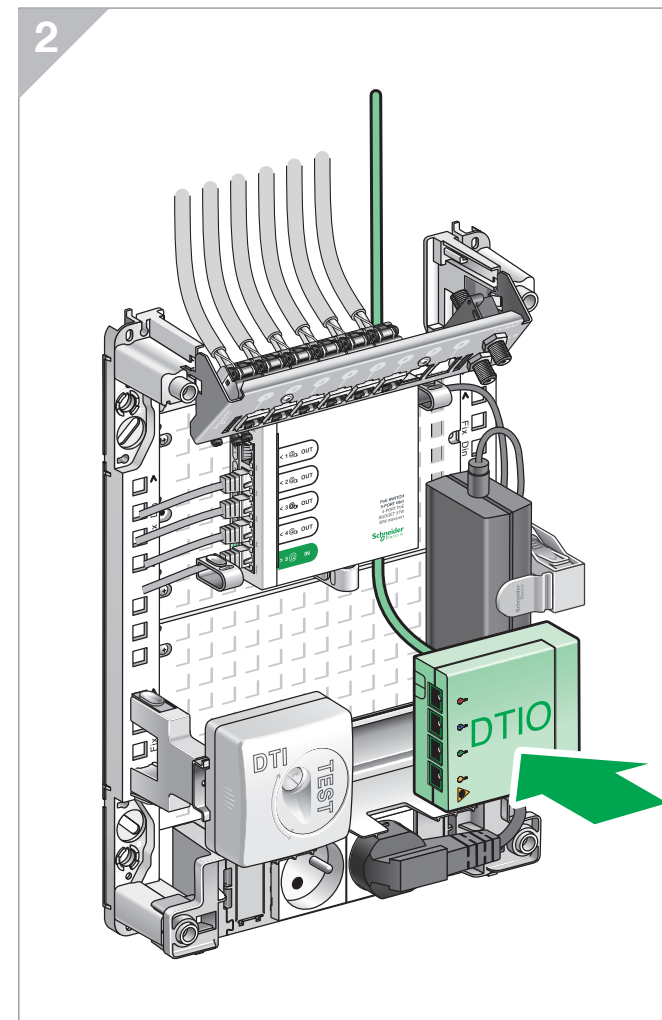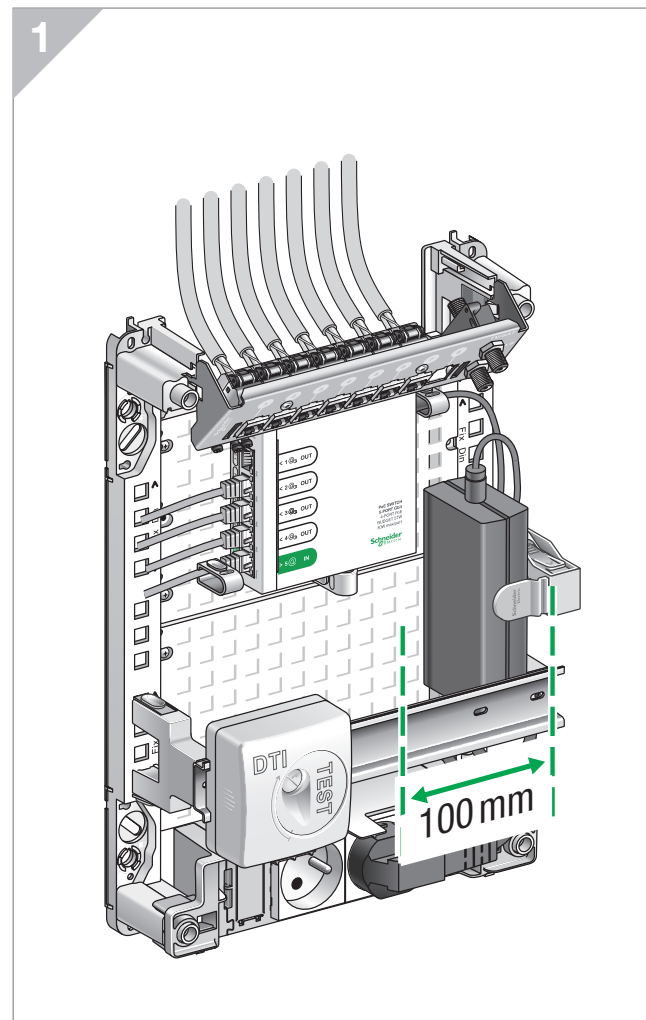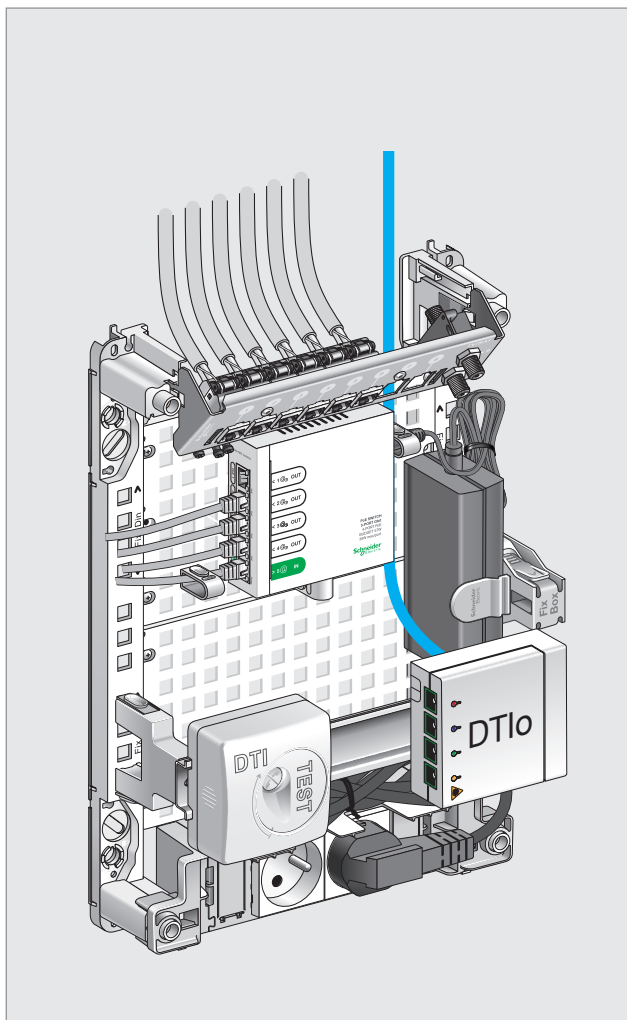








Comment raccorder sa Box Fibre
à proximité ou dans le coffret
Resi9 Connect



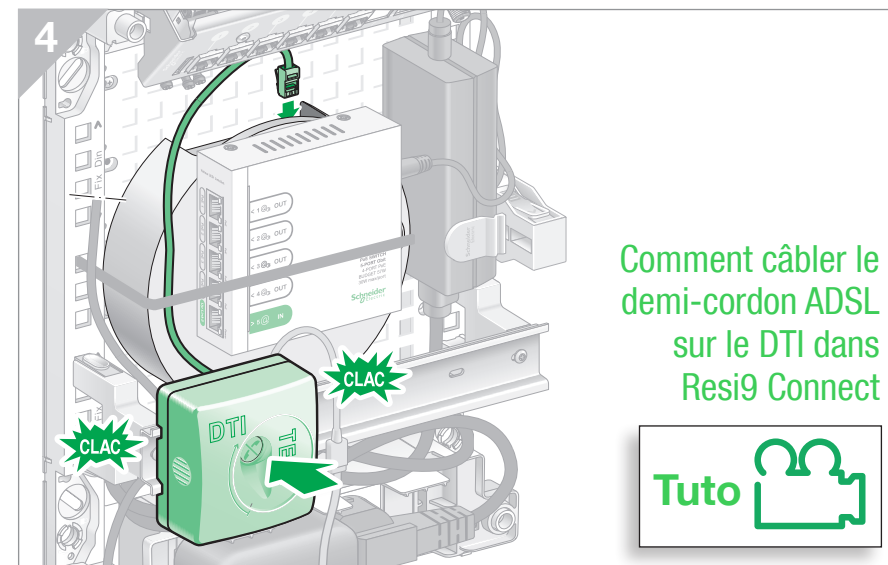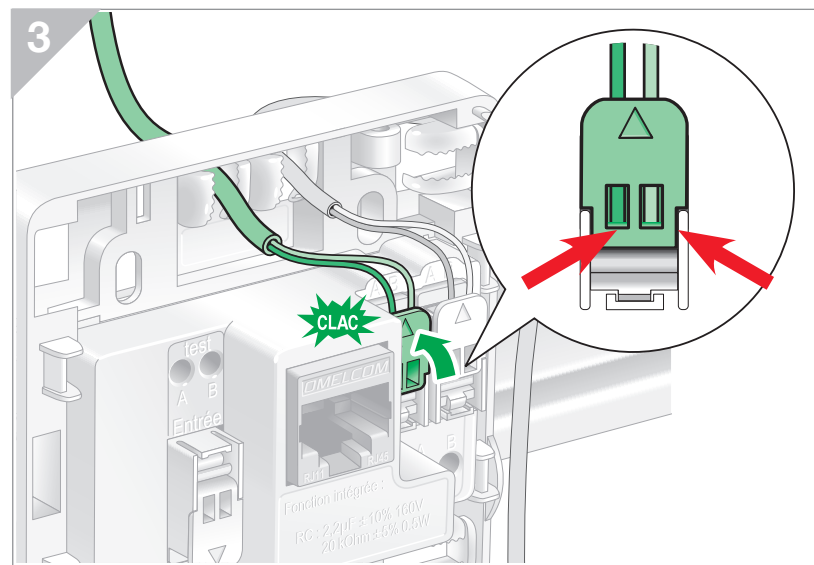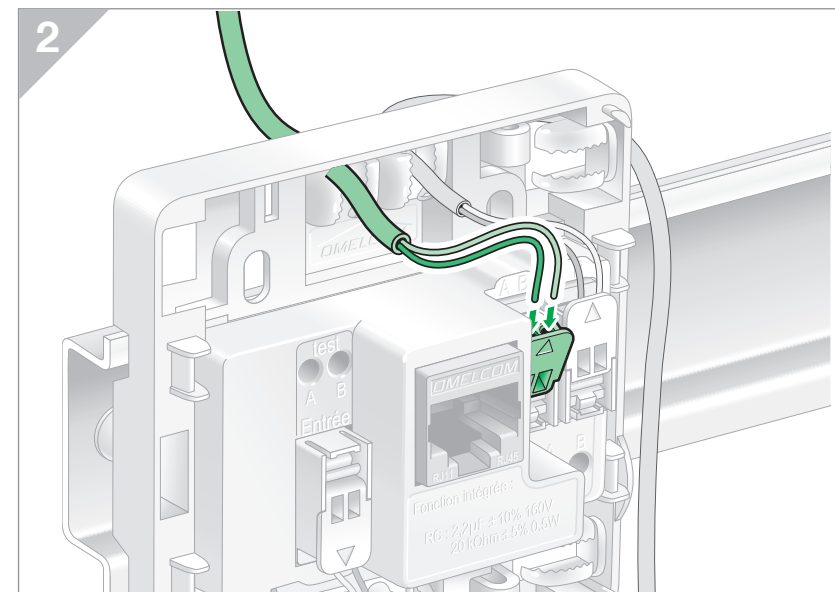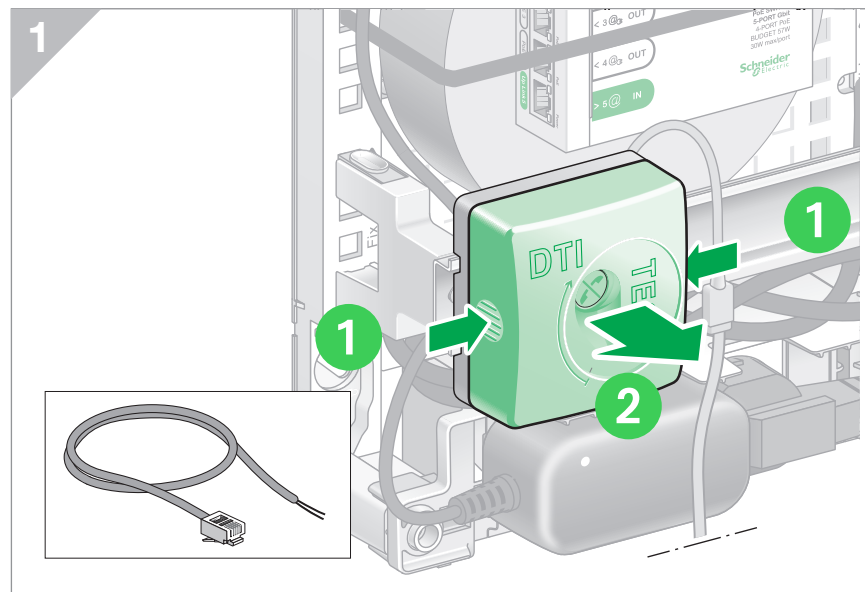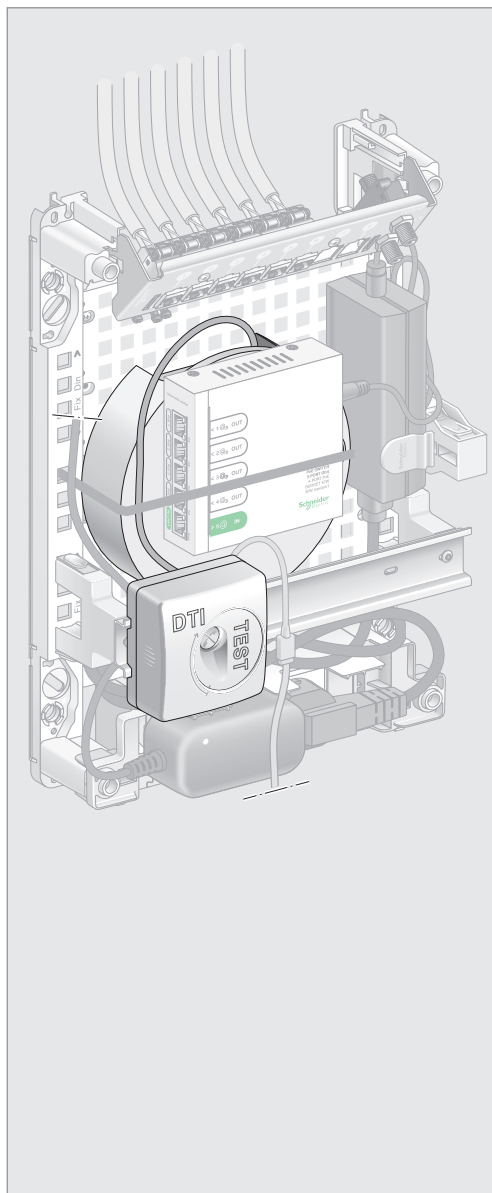


Comment câbler le
demi-cordon ADSL
sur le DTI dans
Resi9 Connect



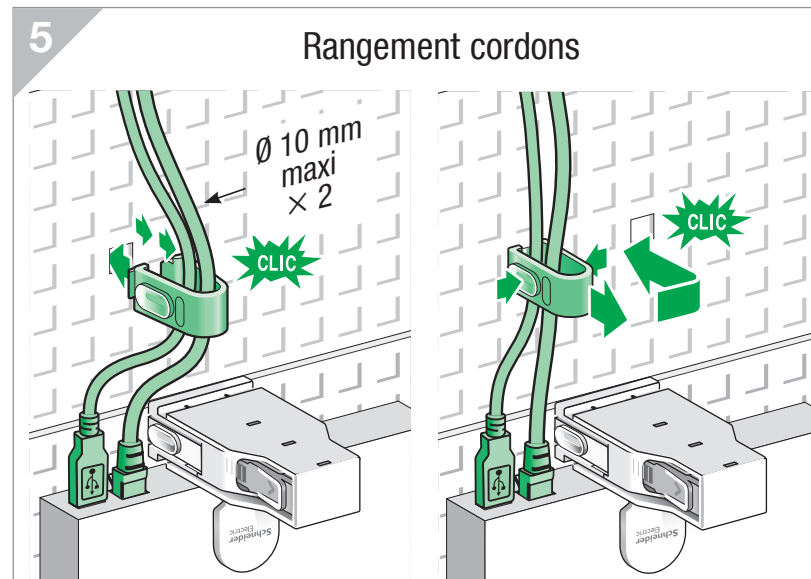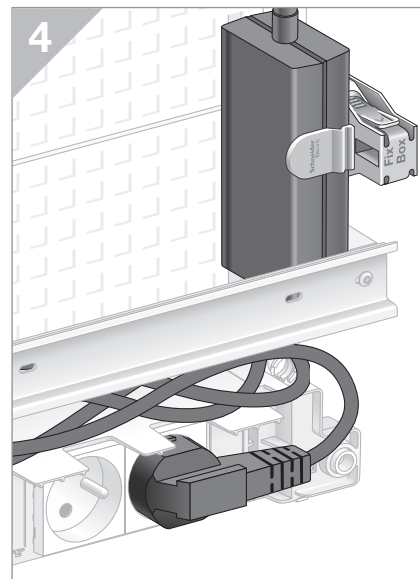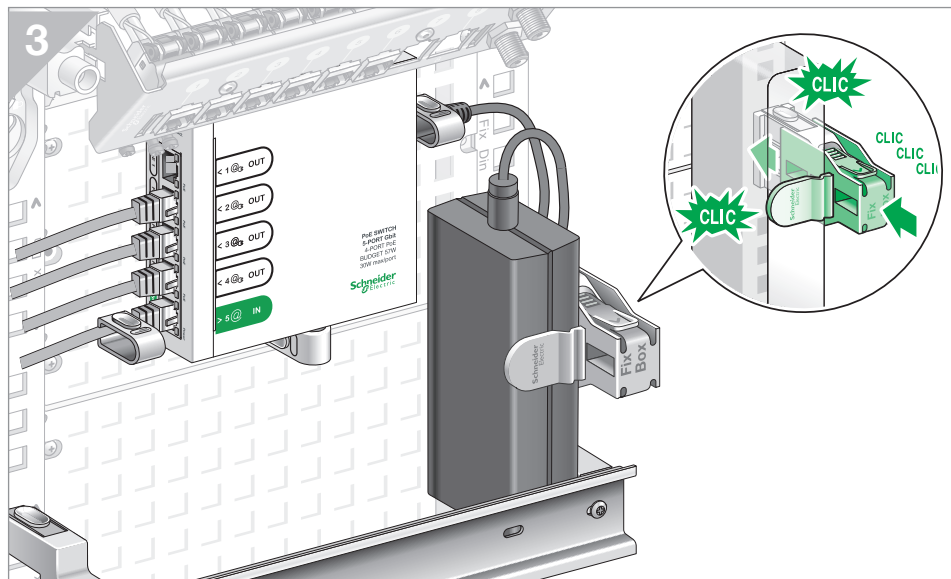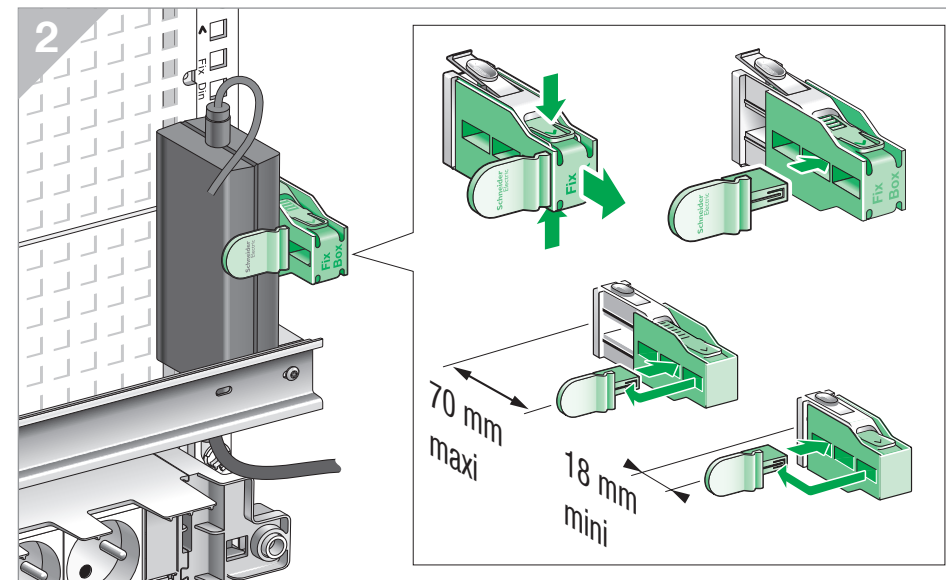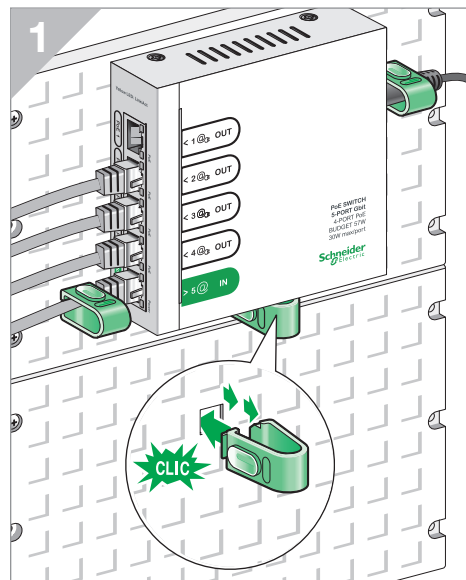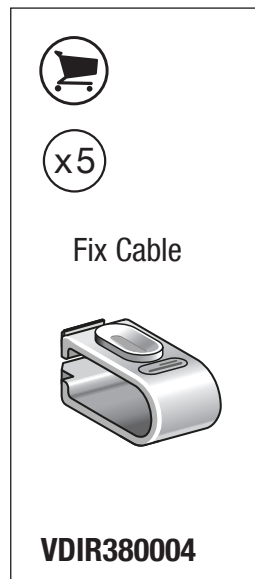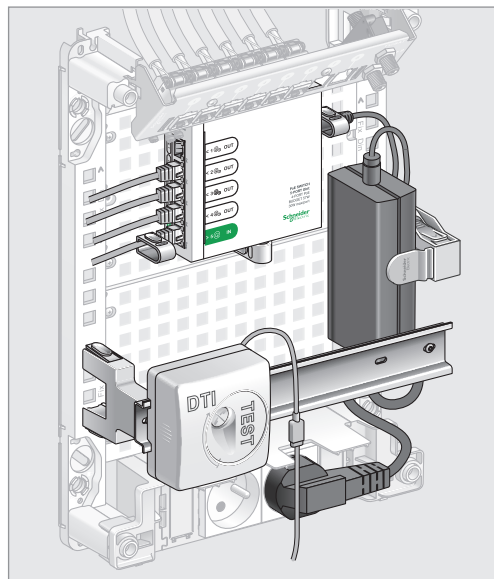


6

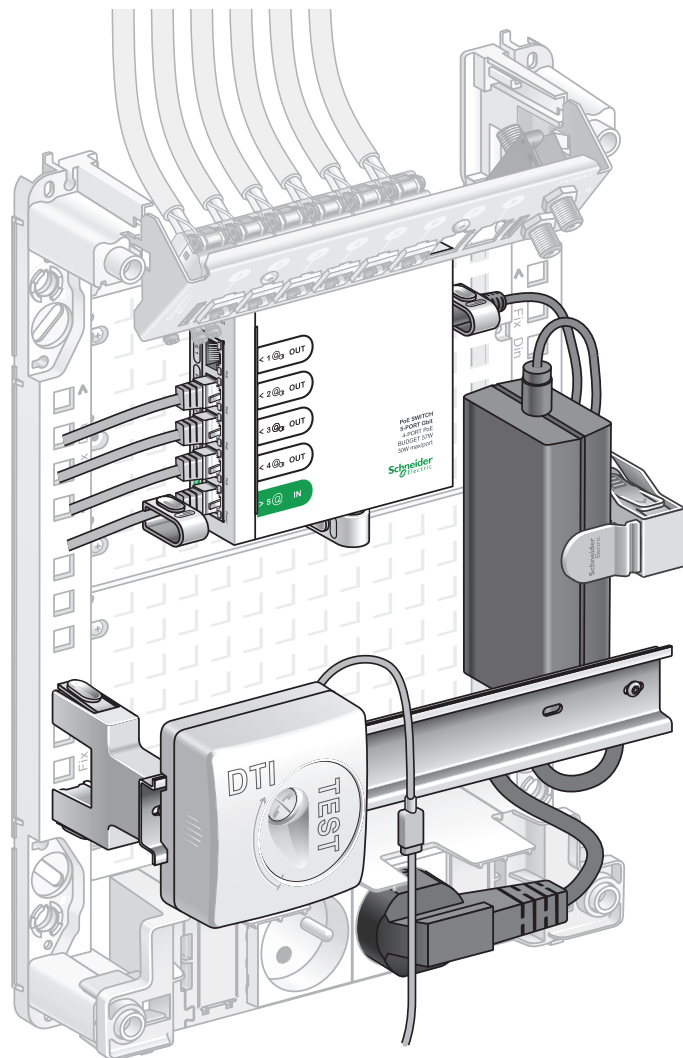




7

Panneau de brassage

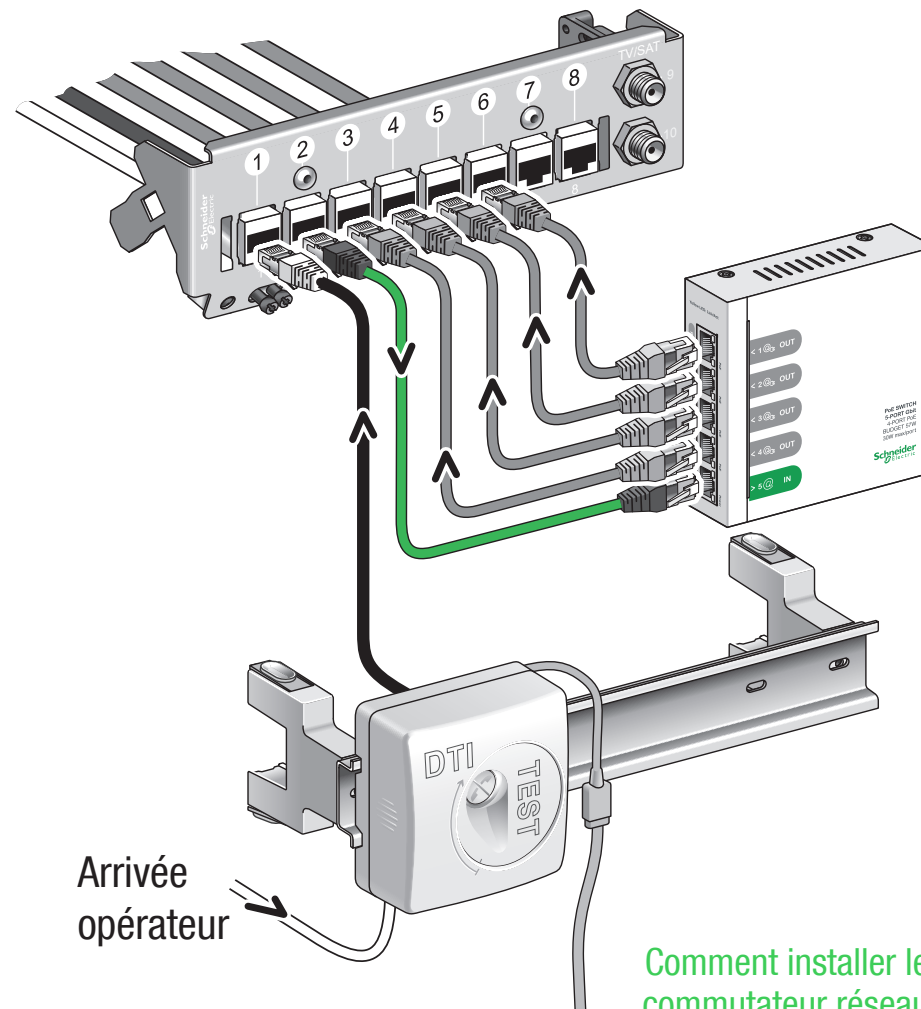

Comment installer le
commutateur réseau
Resi9 Connect






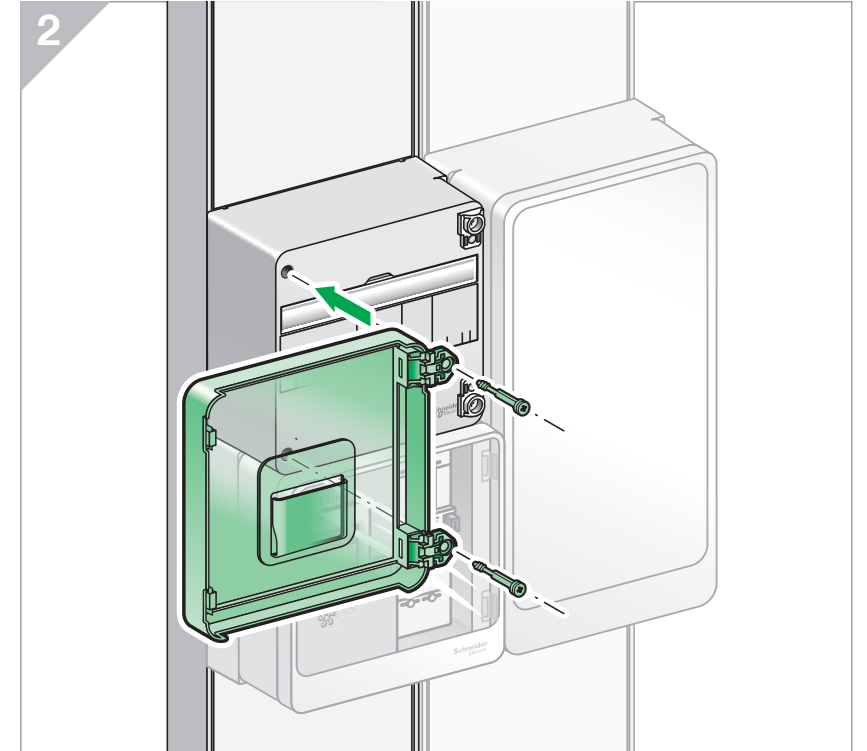
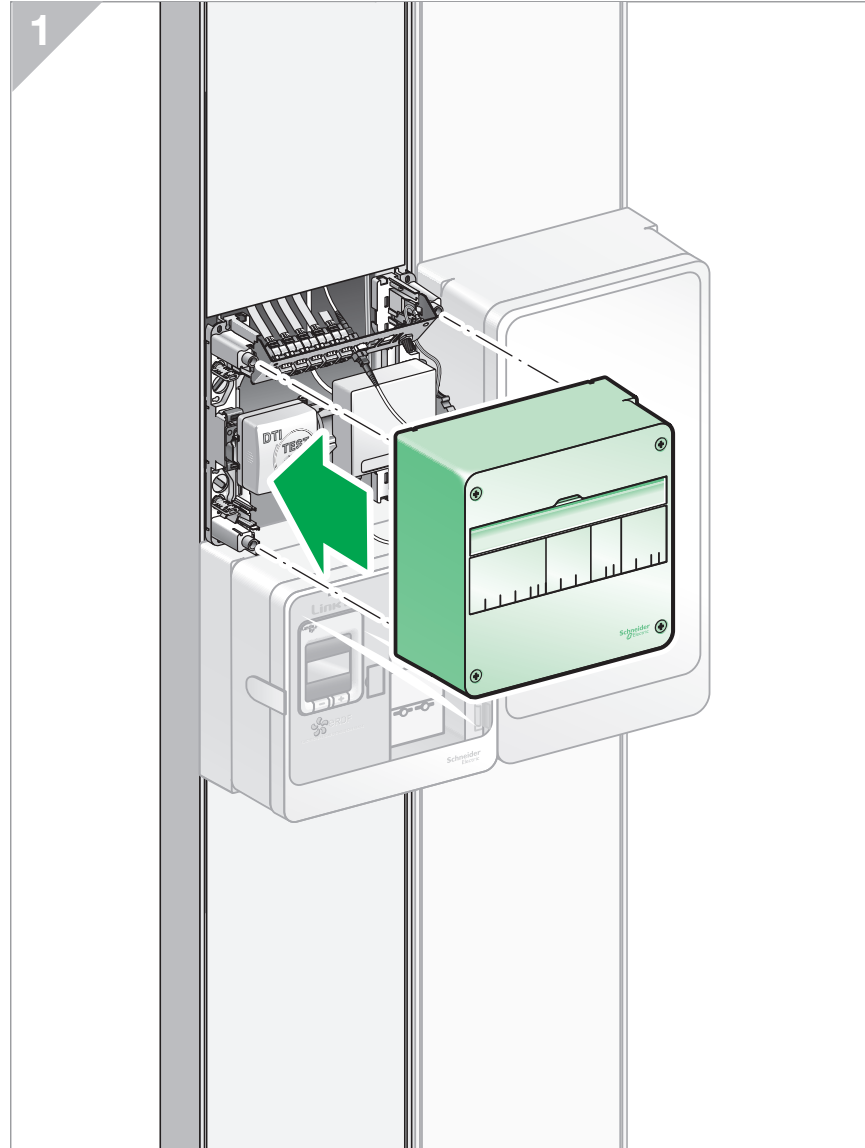
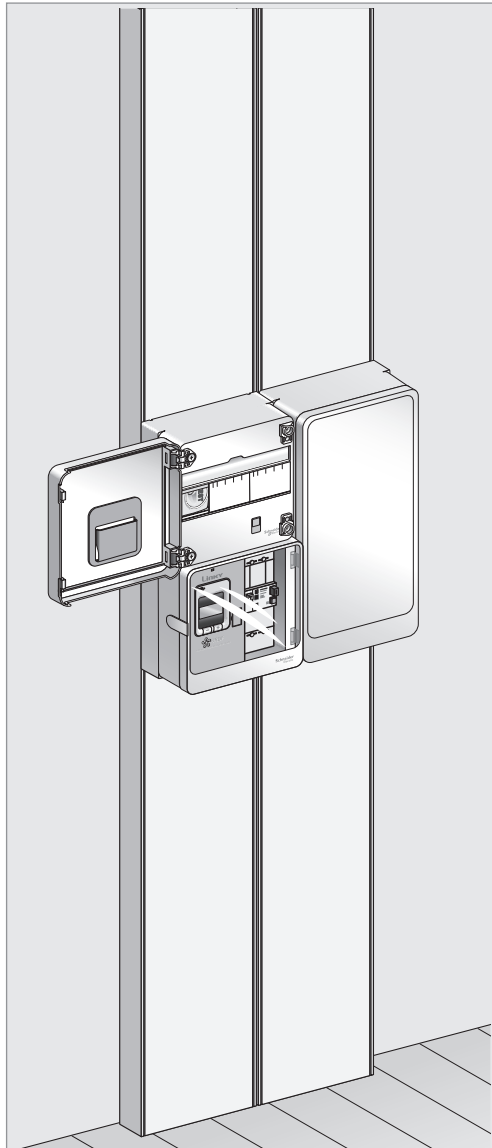


x1



R9H13421

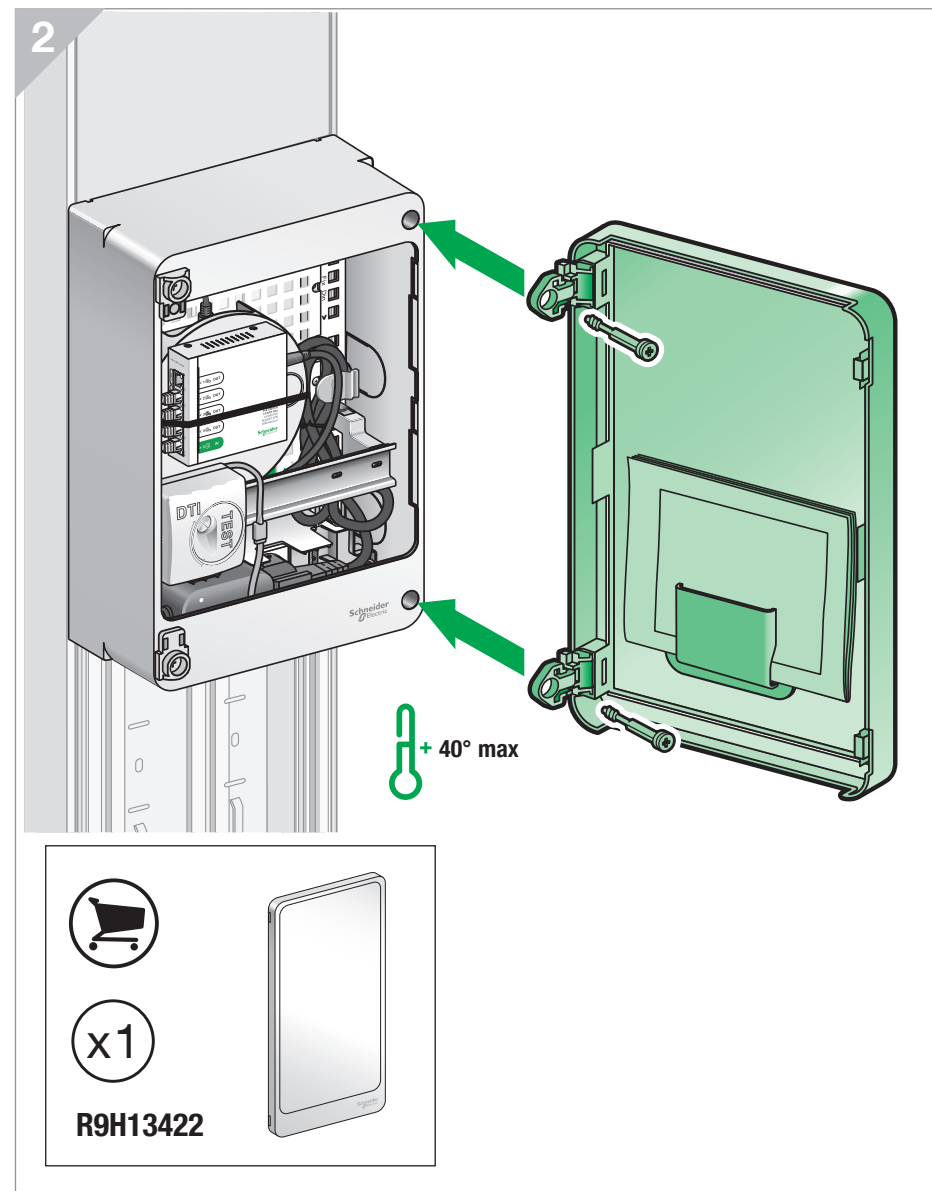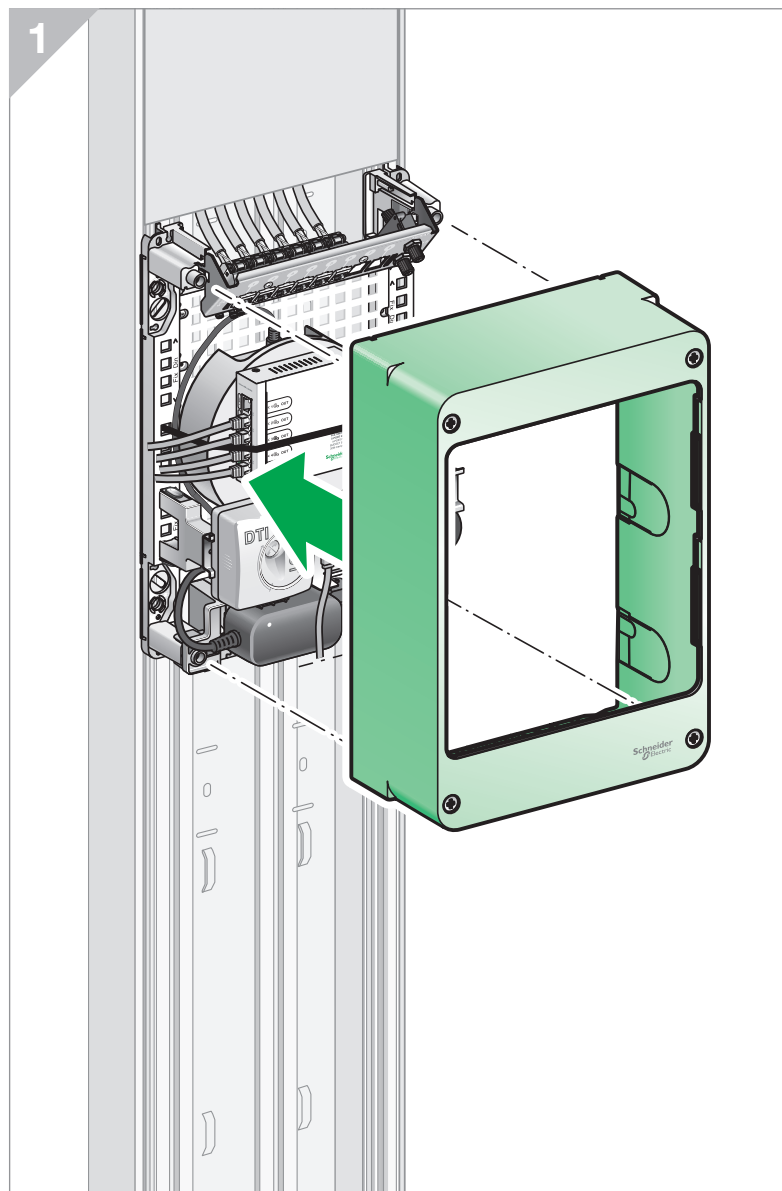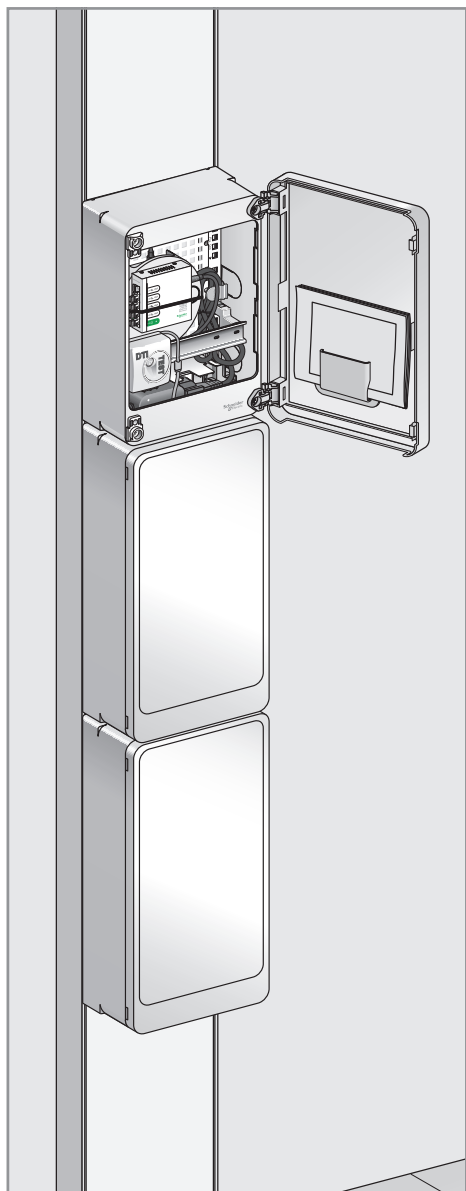

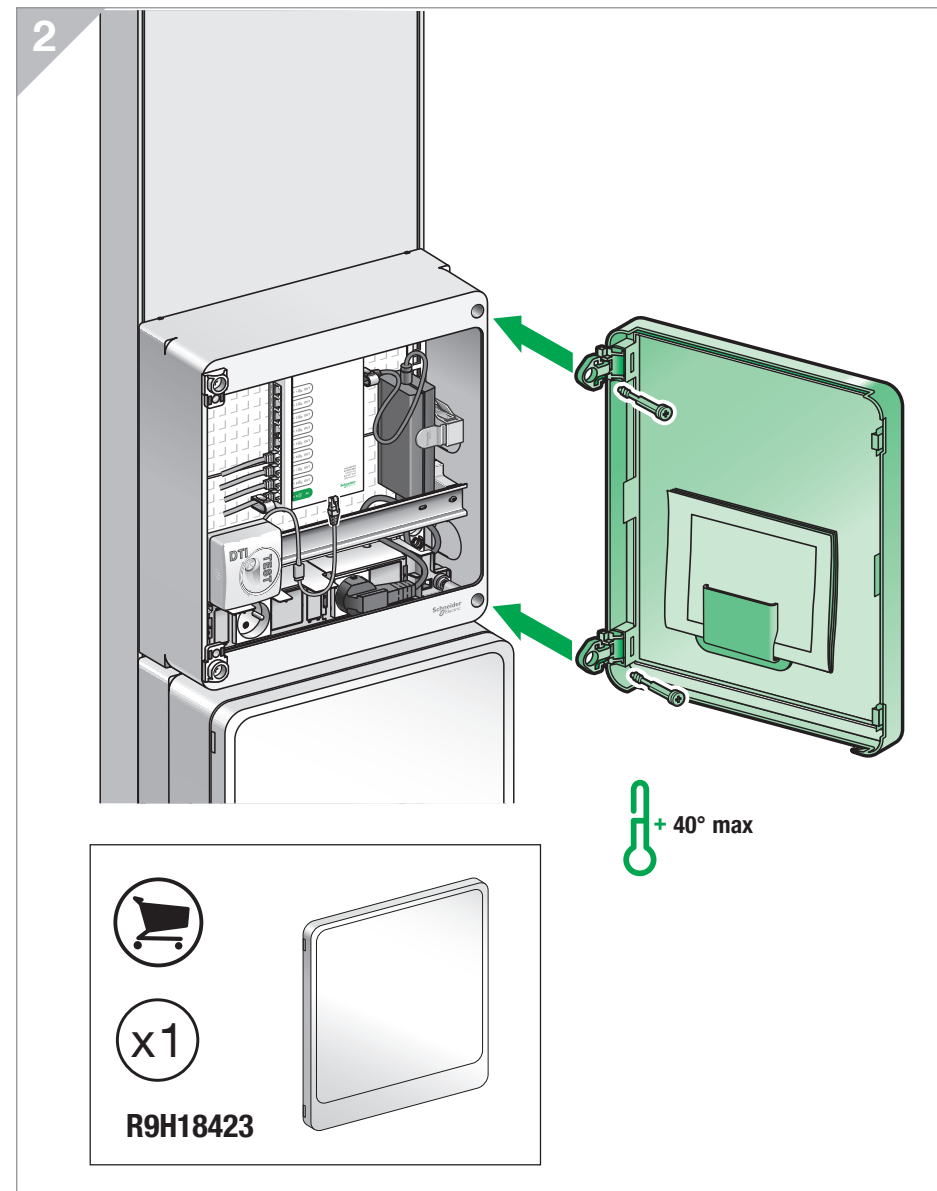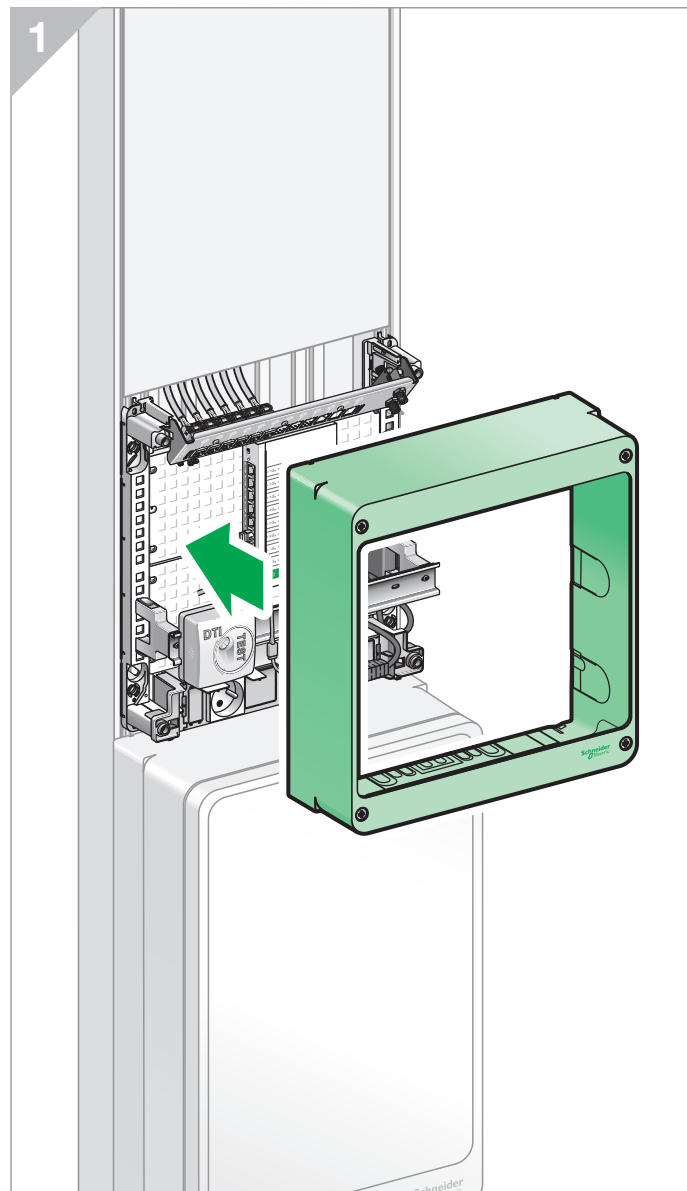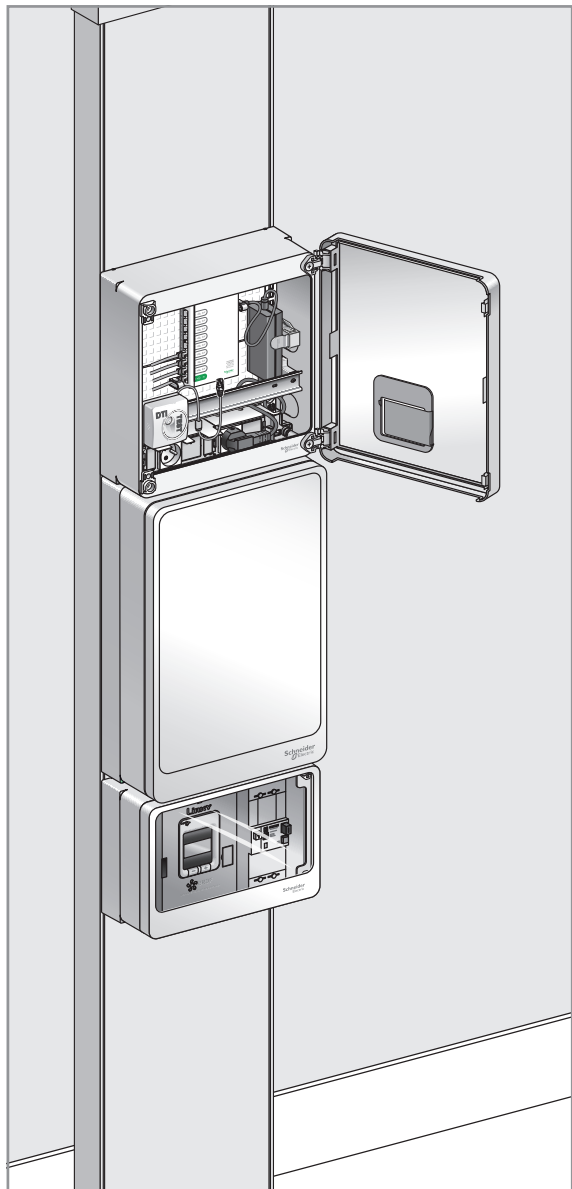

Schneider Electric Industries SAS

35, rue Joseph Monier

CS 30323

F - 92506 Rueil Malmaison Cedex

RCS Nanterre 954 503 439

Capital social 896 313 776 €

www.se.com

GEX17831-00

Ce produit doit être installé, raccordé et utilisé en respectant les normes et/ou les règlements d'installation en vigueur.

En raison de l'évolution des normes et du matériel, les caractéristiques et cotes d'encombrement données ne nous engagent qu'après confirmation par nos services.

This product must be installed, connected and used in compliance with prevailing standards and/or installation regulations.

As standards, specifications and designs change from time to time, always ask for confirmation of the information given in this publication.

© 05-2024 Schneider Electric - All rights reserved.